

UD515D

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Opvaskemaskine til placering under bord
Serie	Easyline
Kurvens mål	500x500 mm
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Balanceret låge	Ja
Bredde	600 mm
Dybde	600 mm
Højde	820 mm
Dybde åben låge	1020 mm
Dybde brugbar belastning	415 mm



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Kontorer; QSR
-----------	---

ÆSTETIK

Kontrolpanel	Easyline 2016	Balanceret låge	Ja
Led-farve	Hvid		

Functions



Funktioner	GN 1/1 bakker vask; Triple filter; HTR; Lågehøjde 415mm
------------	---

Programs

Programmer		
3- 85°C / 60°C - 60"	4- 71°C / 60°C - 1' 20"	18- 85°C / 60°C - 1' 10"
5- 85°C / 60°C - 1' 30"	9- 85°C / 60°C - 3'	13- 71°C / 60°C - 2' 10"
17- 85°C / 60°C - 4' 10"		

Selvrensende og tømmende	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1080

Grænseflade

Panel	Easyline 2016	Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja
Display	8 cifre	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Antal knapper	5	Cyklusudvikling alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Saltalarm	Ja	Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank	Dybtrukket	Reolskinner	Præget
Tankkonstruktion	Dobbelt væg	Tank-volumen	11 l
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Kedel-volumen	6 l
Bagpanel	Galvaniseret	Støjniveau	Lpa 56,5 dBA
Låge	Dobbelt væg	Glasbeskyttelse	IPX4
Tank-filter	Rustfrit stål	Nettovægt	61.000 kg
Vaske-sprøjtearm	Rustfrit stål	Justerbare fødder	25 mm
Spulearm	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	600 mm
Pakning til låge	På 3 sider		

Forbrug og tilslutninger

Tank varmeelement	2000 W	Elektrisk tilslutning	3,2 l
Varmeelement	6100 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Skyllepumpe	700 W	Maks. temperatur indløbsvand	60 °C
Standardforbindelse	7300 W	Maks. vandhårdhed	12°fH - 7°dH
Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz	Vandindgang	Kold 15 °C

Elektrisk tilslutning

Stik	Ikke til stede
------	----------------

Manualer og Certificeringer


Certifikat	CE, Belgaqua
------------	--------------

Udstyr

Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, elektronisk styring	Skyllepumpe	Ja
Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, manuel	Skyllepumpe	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Pausetank	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, manuel	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, manuel	Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Blød Start	Ja	Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Termostop	Ja	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Tank	Dybtrukket	Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV
Cyklustæller	Ja	Bakker vask tilvalg GN1	Ja
Kemikaliedosering	gr/lt		/ 1 530x325 mm

Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB50D01	Vandtilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS02	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	1x PB50G02		

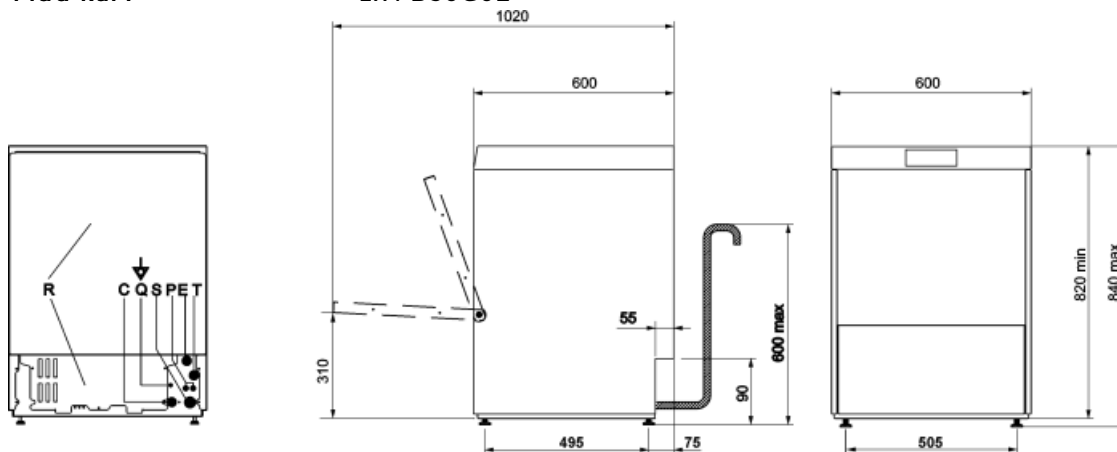

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder




WH00C01

Trådindsats til kopper



PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB50D01

Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500



WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500



WB50G03

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



WB50G04

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



WB50G02

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



KITSONLIV

Sondeniveausæt



WS5

Inderramme til glasvasker 500mm



WB50T02

Trådkurv til 5 bakker 600X500



KITDETKCC500

Sæt til opvaskemiddel (1l) og afspændingsmiddel (1l) opbevaring til opvaskemaskiner og glasopvaskere 500 dobbeltvæg

WG4646

Rist til lette genstande, 460 x 460 mm

Symbols glossary (TT)



PASSER TIL GASTRONORM BAKKE



HTR RENSESYSTEM



DELVIST DRÆN SYSTEM+



MAKS. BRUGSHØJDE 415 mm