

UD522D

| | |
|--|---|
| Familie | Opvaskemaskine |
| Underfamilie | Opvaskemaskine til placering under bord |
| Underfamilie | Dobbeltkurv |
| Serie | Topline |
| Kurvens mål | 500x500 mm |
| Elektrisk tilslutning | 400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 600 mm |
| Højde | 820 mm |
| Dybde åben låge | 1020 mm |
| Dybde brugbar belastning | 415 mm |
| Konfiguration 1: nedre kurv maksimal højde til glas / øverste kurv til tallerkener | 110mm og 225mm |
| Konfiguration nr. 2: nedre og øverste kurv indstillet til maksimal højde | 190mm og 145mm |
| Maksimal tallerkendiameter, øvre kurv | 225 mm |



Distribution

| | |
|-----------|---|
| Løsninger | Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Kontorer; QSR |
|-----------|---|

ÆSTETIK

| | | | |
|--------------|--------------|-----------------|----|
| Kontrolpanel | Topline 2016 | Balanceret låge | Ja |
| Led-farve | Hvid | | |

Functions



| | |
|------------|---|
| Funktioner | A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 bakker vask; Triple filter; HTR; Dobbeltkurv; Lågehøjde 415mm |
|------------|---|

Programs

Programmer

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1- 71°C / 60°C - 50' 40" | 2- 71°C / 60°C - 60' 40" | 18- 85°C / 60°C - 1' 10" |
| 7- 85°C / 60°C - 2' | 10- 85°C / 60°C - 4' | 12- 71°C / 60°C - 1' 10" |
| 13- 71°C / 60°C - 2' 10" | 17- 85°C / 60°C - 4' 10" | 19- 24°C / 60°C - 4' |
| 20- 85°C / 60°C - 7' 40" | 21- 85 ° C / 70 ° C - 30' | 22- 85 ° C / 70 ° C - 35' |

| | |
|----------------------------|------|
| Selvrensende og tømmende | Ja |
| Maksimum kurv/time | 72 |
| Maksimal tallerkendiameter | 1296 |

Grænseflade

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|----|
| Panel | Topline 2016 | Vaskemiddel mangler, alarm | Ja |
| Display | TFT | Cyklusudvikling alarm | Ja |
| Tænd / sluk-knap | Ja | Slut-cyklus, alarm | Ja |
| Afspændingsmiddel mangler, alarm | Ja | Manuel diagnose | Ja |

Konstruktion

| | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tank | Dybtrukket | Pakning til låge | På 3 sider |
| Tankkonstruktion | Dobbelt væg | Reolskinner | Præget lavt, teleskopisk opad |
| Tank, materiale | Rustfrit stål AISI 304 | Tank-volumen | 11 l |
| Bagpanel | Galvaniseret | Kedel-volumen | 6 l |
| Låge | Dobbelt væg | Glasbeskyttelse | IPX4 |
| Tank-filter | Rustfrit stål | Nettovægt | 62.000 kg |
| Vaske-sprøjtearm | Rustfrit stål | Justerbare fødder | 25 mm |
| Spulearm | Rustfrit stål | Brugbar læsehøjde | 600 mm |

Forbrug og tilslutninger

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| Tank varmeelement | 2000 W | Elektrisk tilslutning | 2,7 l |
| Varmeelement | 6000 W | Vandindgang | Kold 15 °C |
| Skyllepumpe | 700 W | Maks. temperatur indløbsvand | 60 °C |
| Standardforbindelse | 6700 W | Maks. vandhårdhed | 12°fH - 7°dH |
| Elektrisk tilslutning, tilvalg | 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz | Vandindgang | Kold 15 °C |

Elektrisk tilslutning

Stik Ikke til stede

Manualer og Certificeringer


Certifikat CE, Belgaqua

Udstyr

| | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------|
| Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel | Ja, elektronisk styring | Skyllepumpe | Ja |
| Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel | Ja, manuel | Pausetank | Ja |
| Peristaltisk skylledoserer | Ja, elektronisk styring | Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe | Ja |
| Peristaltisk skylledoserer | Ja, manuel | Vandtilførselsrør diameter | Ja - 1,5m |
| Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel | Ja, manuel | Afløb tilførselsrør diameter | Ja - 2m |
| Peristaltisk skylledoserer | Ja, manuel | Automatisk start | Ja, standard SLUK |
| Blød Start | Ja | Kemikalieniveau sonde | Ja, valgfri KITSONLIV |
| Termostop | Ja | Dobbelt kurv, tilvalg | Ja |
| Cyklustæller | Ja | Bakker vask tilvalg GN1 / 1 530x325 mm | Ja |
| Skyllepumpe | Ja | | |

Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| Servicestativ | PB50D01 | Antal gitre | 1 x PRF500 |
| Bestikkurv | 2x PHOOS01 | Vandtilførselsrør | Ja - 2m |
| Flad kurv | 1x PB50G02 | Afløbsrør | Ja - 2m |

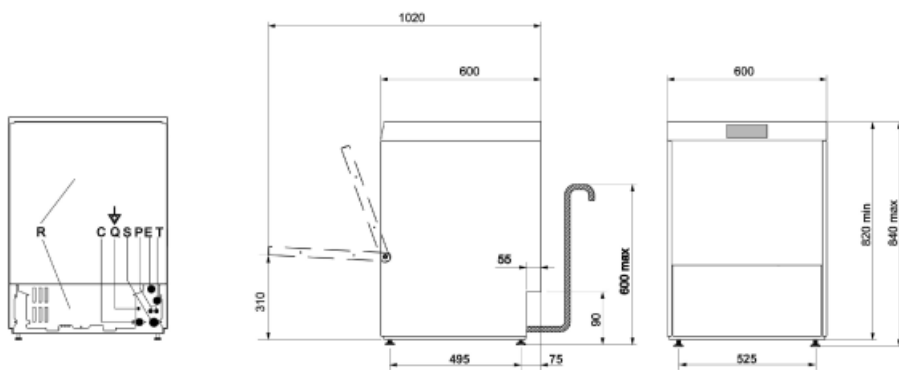

| | |
|---|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| S | TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE |
| R | PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL |

Not included accessories



PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder




WH00C01

Trådindsats til kopper



PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB50D01

Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500



WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500



WB50D01

Trådkurv til 18 tallerkener og bakker 500x500



WB50G03

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



WB50G04

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



WB50G02

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500




KITSONLIV

Sondeniveausæt



WS5

Inderramme til glasvasker 500mm



WB50T02

Trådkurv til 5 bakker 600x500



KITDETKCC500

Sæt til opvaskemiddel (1l) og afspændingsmiddel (1l) opbevaring til opvaskemaskiner og glasopvaskere 500 dobbeltvæg

WG4646

Rist til lette genstande, 460 x 460 mm

Symbols glossary (TT)



TERMODESINFEKTION A0=30



TERMODESINFEKTION A0=60



DOBBELTKURV



PASSER TIL GASTRONORM BAKKE



HTR RENSESYSTEM



DELVIST DRÆN SYSTEM+



MAKS. BRUGSHØJDE 415 mm