

allaudio.com.mx
contacto@allaudio.com.mx

#1 BEST
SELLER

WORLD CLASS AUDIO

2022 CATÁLOGO



Feel the **Thunder**

WWW.MTXAUDIO.COM.MX

MTX[®]
AUDIO

ÍNDICE

CAR AUDIO

| | |
|----------------------|----|
| BOCINAS _____ | 1 |
| COMPONENTES _____ | 4 |
| SUBWOOFERS _____ | 4 |
| MEDIOS RANGOS _____ | 6 |
| TWEETER _____ | 6 |
| AMPLIFICADORES _____ | 7 |
| EPICENTROS _____ | 9 |
| ESTÉREOS _____ | 10 |



MARINE / RZR / ATV

| | |
|----------|-------------------|
| 19 _____ | BOCINAS |
| 19 __ | SISTEMAS DE AUDIO |
| 20 __ | BARRAS DE SONIDO |
| 21 _____ | SUBWOOFERS |
| 22 __ | AMPLIFICADORES |



MX AUDIO



CAR AUDIO

BOCINAS



TR40C

TR40C

Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías

TR50C

Bocinas Coaxiales de 5.25" de 2 vías

TR65C

Bocinas Coaxiales de 6x5" de 2 vías

TR69C

Bocinas Coaxiales de 6x9" de 3 vías

RTC653

Bocinas Coaxiales de 6.5" de 3 vías



TR50C



TR69C



TR65C



RTC653

| | TR40C | TR50C | TR65C | TR69C | RTC653 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Potencia RMS | 40W | 50W | 80W | 80W | 60W |
| Potencia MAX | 160W | 200W | 320W | 320W | 240W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 65Hz-25kHz | 68Hz-22kHz | 27Hz-22kHz | 27Hz-22kHz | 50Hz-25kHz |
| Sensibilidad | 89.5dB | 90.5dB | 92.5dB | 92.5dB | 92dB |

RTC693

Bocinas Coaxiales de 6X9" de 3 vías

TNL542

Bocinas Coaxiales de 3.5" de 2 vías

TNL402

Bocinas Coaxiales de 4" de 2 vías

TNL462

Bocinas Coaxiales de 4x6" de 2 vías

TNL502

Bocinas Coaxiales de 5.25" de 2 vías



TNL402



RTC693



TNL462



TNL352



TNL502

| | RTC693 | TNL352 | TNL402 | TNL402 | TNL402 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Potencia RMS | 75W | 20W | 40W | 60W | 60W |
| Potencia MAX | 300W | 120W | 160W | 240W | 120W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 29Hz-25kHz | 120Hz-20kHz | 90Hz-20kHz | 78Hz-20kHz | 58Hz-20kHz |
| Sensibilidad | 94dB | 87dB | 88dB | 86.2dB | 87.9dB |



TNL653

TNL653

Bocinas Coaxiales de 6.5" de 3 vías

TNL683

Bocinas Coaxiales de 5x7" de 3vías

TNL693

Bocinas Coaxiales de 6x9" de 3 vías

TDX65

Bocinas Coaxiales de 6.5" de 2 vías

TDX693

Bocinas Coaxiales de 6x9" de 3 vías



TNL693



TDX65



TNL683



TDX693

| | TNL653 | TNL683 | TNL693 | TDX65 | TDX693 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Potencia RMS | 70W | 50W | 100W | 60W | 100W |
| Potencia MAX | 140W | 200W | 200W | 120W | 200W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 54Hz-20kHz | 68Hz-22kHz | 40Hz-20kHz | 48Hz-20kHz | 42Hz-20kHz |
| Sensibilidad | 89dB | 90.5dB | 89.6dB | 92dB | 92dB |

COMPONENTES

TNL653S

Sistema de Componente de 2 vías de 6.5"



TNL653S

TNL653S

| | |
|-------------------------|------------|
| Potencia RMS | 70W |
| Potencia MAX | 140W |
| Impedancia | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 54Hz-20kHz |
| Sensibilidad | 89dB |

SUBWOOFERS



TNL8-44



TNL10-44



TNL12-44

TNL8-44

Subwoofer de 8" Doble Bobina

TNL10-44

Subwoofer de 10" Doble Bobina

TNL12-44

Subwoofer de 12" Doble Bobina

| | TNL8-44 | TNL10-44 | TNL12-44 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Potencia RMS | 200W | 300W | 300W |
| Potencia MAX | 800W | 1000W | 1000W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 34Hz-150Hz | 33Hz-150Hz | 27Hz-150Hz |
| Sensibilidad | 86.4dB | 87.4dB | 94.3dB |
| Bobina | 1.5" (3.81) | 1.5" (3.81) | 1.5" (3.81) |

TNL10-44S

Subwoofer Plano de 10" Doble Bobina

TNL12.44S

Subwoofer Plano de 12" Doble bobina

S6510-44

Subwoofer Cuadrado de 10"

S6512-44

Subwoofer Cuadrado de 12"

THL10-44

Subwoofer de 10" Doble Bobina

THL12-44

Subwoofer de 12" Doble Bobina



TNL10-44S



TNL12-44S



S6510-44



S6512-44



THL10-44



THL12-44

| | TNL10-44S | TNL12-44S | S6510-44 | S6512-44 | THL10-44 | THL12-44 |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potencia RMS | 300W | 400W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Potencia MAX | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 28Hz-140Hz | 27Hz-150Hz | 26Hz-130Hz | 23Hz-130Hz | 33Hz-150Hz | 26Hz-130Hz |
| Sensibilidad | 84dB | 84dB | 84.5dB | 87.77dB | 87.4dB | 84.8dB |
| Bobina | | | 2" | 2" | 2" | 2" |



MEDIOS RANGOS

RTX658
Medio Rango de 6.5"

RTX108
Medio Rango de 10"

RTX88
Medio Rango de 8"

| | RTX658 | RTX108 | RTX88 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Potencia RMS | 100W | 250W | 150W |
| Potencia MAX | 200W | 450W | 450W |
| Respuesta de Frecuencia | 136Hz-6.5kHz | 70Hz-4.6kHz | 82Hz-6kHz |
| Sensibilidad | 94dB | 94dB | 94dB |



RTX658



RTX108



RTX88

TWEETER

**DESIGNED FOR
OPEN SHOW**

RTX2BT
Tweeter Road Thunder Bullet de 2"



RTX2BT

| | RTX2BT |
|-------------------------|----------------|
| Potencia RMS | 100W |
| Potencia MAX | 200W |
| Impedancia | 8 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 3.5KHz-23-7kHz |
| Sensibilidad | 94dB |

AMPLIFICADORES



THUNDER1000.1

THUNDER1000.1

Amplificador Mono Block Clase D

THL750.1

Amplificador Clase D

RT50.4M


Mini Amplificador Clase A/B Serie RT

RT602

Amplificador Clase A/B

TNL100.4

Amplificador de 4 canales Clase A/B

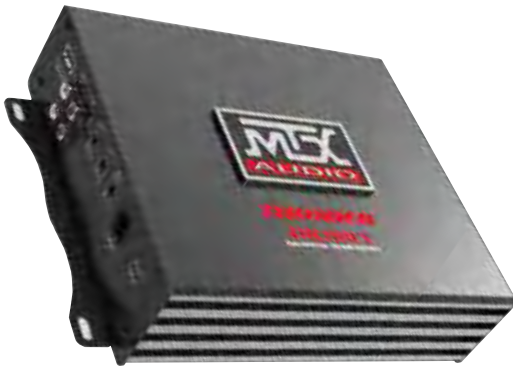

THL750.1



RT50.4M



TNL100.4

THUNDER1000.1

- Potencia RMS: 100Wx1@1 Ohms
- Crossover
- Filtro Subsónico
- Bass Boost
- Entrada de 5V

THL750.1

- Potencia RMS: 150Wx1@4 Ohms
- 250Wx1@2 Ohms
- Crossover pasa baja
- Entrada de señal Alta/Baja

RT50.4M

- Potencia RMS: 40Wx4@4 Ohms
- Entrada 6V

RT602

- Potencia RMS: 90Wx2@2 Ohms
- 180Wx1@4 Ohms
- Crossover
- Entrada de 6V

TNL100.4

- Potencia RMS: 40Wx2@4 Ohms
- 70Wx4@2 Ohms
- 140Wx2@4 Ohms (Puentado)
- Crossover pasa baja y pasa altas (80Hz)
- Fase seleccionable
- Entrada de 6V



POTENCIA CALIFICADA POR CTA-2006



THE BEST
SOUNDING CAR AUDIO
EVER!

Feel the Thunder

TNL600-4

Amplificador Clase D de rango completo

TNL1000-1

Amplificador Clase D de 1 Canal

TNL600-4

- **Potencia RMS:**
140Wx4@4 Ohms
250Wx4@2 Ohms
450Wx2@4 Ohms
Bridged
- **Potencia MAX:**
1200W@2 Ohms≤10% THD+N
- **Respuesta en la frecuencia:**
20Hz - 20kHz
- **S/N:** >86dB
- **Crossover:**
LPF: 43Hz - 4.3kHz
HPF: 44Hz - 4.4kHz
- **Impedancia Minima:** 2 Ohms
- **Señal de Entrada:** 0.2V-9.0V



TNL600-4



TERMINATOR®



TNL1000-1

TNL1000-1

- **Potencia RMS:**
440Wx1@4 Ohms
720Wx1@2 Ohms
875Wx1@1 Ohms
- **Potencia MAX:**
2000W@1 Ohms≤10% THD+N
- **S/N:** >94dB
- **Crossover:**
LPF: 40Hz - 290Hz
- **Filtro Subsónico:**
10Hz - 52Hz
- **Impedancia Minima:** 1 Ohms
- **Señal de Entrada:** 0.2V-8.0V
- **Bass Boost:** 15dB
- **Entradas Balanceadas**

EPICENTRO

RTLDBP

Procesador Digital de bajas frecuencias

RTLDBP

- Control externo de bajos
- Filtro Subsónico
- Entradas balanceadas
- Respuesta en la Frecuencia: 10Hz-100kHz
- Ajuste de la frecuencia
- Ajuste de ancho de banda



RTLDBP

NUEVA TECNOLOGÍA EN ESTÉREOS



MTX580ML



Control Vía APP

MTX
AUDIO

MTX-430BT

Estéreo 1 DIN con Panel desmontable, Bluetooth y Aplicación (iOS y Android)

MTX-430BT



Incluye app

50Wx4
HIGH POWER



DETACHABLE



- Panel Desmontable, 1 par de salidas RCA/2x Subwoofer, Control vía APP, Puerto SD, Entrada USB/Carga 1A, Iluminación de 7 colores, Radio FM, Entrada AUX, Panel LCD, 50Wx4

Controla Vía APP



MTX-460CD

Estéreo 1 DIN con Reproductor CD, Panel Desmontable, BT y App (iOS y Android)

MTX-490DSP

Estéreo 1 DIN con DSP, Panel Desmontable, BT y App (iOS y Android)

MTX-460CD

Bluetooth


DETACHABLE



Controla Vía APP



50Wx4
HIGH POWER



- Panel Desmontable, 1 Par de Salidas RCA, Bluetooth, Puerto USB/Carga de 1A, Panel LCD, AUX IN, Control Remoto, Iluminación de 7 Colores, 50Wx4

DETACHABLE

MTX-490DSP

Bluetooth



Controla Vía APP



50Wx4
HIGH POWER



- Panel Desmontable, 2 par de Salidas RCA/2 Subwoofer, Bluetooth, Puerto USB/Carga de 1A, Panel KENWOOD LCD, AUX IN, CROSSOVER, Iluminación de 7 colores, 50Wx4



MTX-390TS

Estéreo 1 DIN con Pantalla Touch Screen, USB y Bluetooth

MTX400BTDVD

Estéreo 1 DIN con Reproductor de CD y DVD, Panel Desmontable Y BT

MTX-390TS




**PANTALLA
TÁCTIL
PLANA**



**HIGH
POWER**

50Wx4
HIGH POWER



- Panel LCD Touch Screen, 4 Salidas RCA (2.0 V), Bluetooth, AUX IN, USB/Micro SD, Radio Digital FM, Iluminación LED color Azul

MTX400BTDVD



**3.8 Volts RCA Output /
No distortion at MAX Volume**

- Panel LCD, 2 Salida de Video RCA, Reproductor CD y DVD, Bluetooth, Radio AM y FM, AUX IN, Entrada USB, 40Wx4

MTX500ML

Etéreo 2 DIN con Pantalla Touch LED de 6.2" con Cámara de visión nocturna

MTX525ML

Estéreo 2 DIN con Pantalla LED de 6.9" con DVD, Bluetooth y Mirror Link


MTX500ML



Hasta la Versión 10



LED Night Vision Camera



USB Cable for Mirror Link



- Panel Touch LED de 6.2", Controles al volante, AUX IN, Puerto Micro SD, Bluetooth (alcance 8 a 10 mts.), Mirror Link (para Android), Puerto USB, Radio AM/FM, 3.8 volts output RCA no distortion

MTX525ML



60 Watts x 4



LED Night Vision Camera



Hasta la Versión 10



- Panel Touch LED de 6.9", Resolución de 1024x600p, Reproduce videos 1080p, Iluminación Multicolor, Puerto USB y tarjeta SD, Bluetooth manos libres, Mirror Link (Hasta versión Android 10)



MTX550MLGPS

Estéreo 2 DIN con Pantalla Touch LED de 6.2" con Cámara de visión nocturna

MTX-580ML

Estéreo Multimedia con Pantalla 6.2", Función Mirror Link, BT y App (iOS y Android)


MTX550MLGPS



LED Night Vision Camera



Hasta la Versión 10



USB Cable for Mirror Link



variable color illumination



GPS Antenna



- Panel Touch LED de 6.2", Controles al volante, AUX IN, Puerto Micro SD, Bluetooth (alcance 8 a 10 mts.), Mirror Link (Hasta versión Android 10), Puerto USB, Radio AM/FM, 3.8 volts output RCA no distortion



Hasta la Versión 10



Hasta la Versión 14.5



MTX-580ML

Controla Vía APP



Android Name: MTX-AUDIO



ios Name: MTX-AUDIO



- Pantalla Multimedia Touch de 6.2", Iluminación Multicolor, Puerto USB/SD, Bluetooth (Manos libres), AUX IN, Reproduce Videos VCD, MPEG4 MP3, CD, CD-R, CD-RW

MTXPK525ML

Estéreo 1 DIN con DSP, Panel Desmontable, BT y App (iOS y Android)
+ Bocinas Coaxiales de 2 vías de 6.5

MTXPK525ML



TERMINATOR

- Panel Touch LED de 6.9", Resolución de 1024x600p, Reproduce videos 1080p, Iluminación Multicolor, Puerto USB y tarjeta SD, Bluetooth manos libres, Mirror Link (Hasta versión Android 10)



variable
color illumination



LED Night Vision
Camera

60 Watts x 4

**HIGH
POWER**



Hasta la
Versión 10



Bocinas Coaxiales 2 vías de 6.5"

RMS/MAX: 65W/260W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 50Hz-22KHz

Sensibilidad: 91.5 dB/w/m

**Hi-Res
DISPLAY**

MTX-TH54

Estéreo 1 DIN con reproductor MP4/MP5 y pantalla LCD de 4" Y BT


MTX-TH54



**INCLUYE
CAMÁRA DE
REVERSA**

**2V DE SALIDA
SIN DISTORSIÓN**

- Sistema de Sintonización Electrónica, Radio FM, Reproduce MP5/MP4/MP3/WMA
- Reloj en tiempo real, AUX IN, Admite interfaz USB / SD / MCC
- Control Remoto, Pantalla TFT 4", Entrada y Salida de Video
- Potencia MAX: 50Wx4, Bluetooth, Multicolor





MTX-TH57ML

Estéreo 2 DIN con Reproductor MP4/MP5 y pantalla LCD de 7" y Mirror Link



INCLUYE CAMÁERA DE REVERSA

2V DE SALIDA SIN DISTORSIÓN



- Pantalla High Resolution de 7", Compatible con Mirror Link Android (Hasta versión 11) Compatible con Mirror Link iOS (Hasta version 15), Reproduce MP3/MP4/MP5 Radio FM, Puerto USB/Micro SD, AUX IN 3.5mm Conector ISO, Control Remoto, Ecualizador Gráfico de 10 bandas
1 Salida RCA de video, 2 Entradas RCA de video
2 Salidas RCA de audio, 1 Salida para Subwoofer, A/V In



Hasta la Versión 10

Hasta la Versión 14.5

MEX AUDIO



Marine | RZR | ATV

BOCINAS

MUD65P

Bocinas Coaxiales de 2 vías de 6.5" tipo Bala

WET8CWB

Bocina de 2 vías de 8" tipo Bala

RZRPOD65

Bocina Coaxial Empotrable de 6.5" (x2)

Bobina de 1.5"
Cono de polipropileno
Con rejilla protectora
Para montaje tubular
Dimensiones:
7.46" x 9.45" x 11.34"



MUD65P

Cono de polipropileno
Rejilla incluida



WET8CWB

Ideal para RAZOR
polaris



RZRPOD65

| | MUD65P | WET8CWB | RZRPOD65 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Potencia RMS | 75W | 200W | 65W |
| Potencia MAX | 150W | 400W | 130W |
| Impedancia | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Respuesta de Frecuencia | 70Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 85Hz-22kHz |
| Sensibilidad | 86dB | 97.3dB | 90.7dB |

SISTEMAS DE AUDIO

MUD65PBT

Sistema de audio con 4 Bocinas de 3" y 2 Tweeters de 1"

MUDBTRC

Controlador de Audio con Bluetooth



MUD65PBT

Contra inclemencias del tiempo
Incluye bluetooth
Entrada auxiliar para jack de 3.5mm
Salida auxiliar para conectar un
amplificador externo u otro sistema de audio
Abrazaderas adaptables para montaje
de 1.5" a 2.25"
Certificación IP 66



MUDBTRC

Ideal para razor, ATV y embarcaciones
Compatible con cualquier tipo de amplificador
Contra inclemencias del tiempo
Incluye conexiones para corriente y tierra
Incluye diversos tipos de montaje
Certificación IP 66

BARRAS DE SONIDO

MUDSYS41

Barra de Sonido con 4 Bocinas Coaxiales de 6.5"

MUDSYS31

Barra de Sonido con 4 Bocinas Coaxiales de 6.5"

MUDSYS46

Barra de Sonido con 4 Bocinas Coaxiales de 6.5"



MUDSYS41

- Incluye amplificador de 280 W RMS de potencia
 - Reloj Digital
- Incluye Bluetooth 2.0
- Entrada auxiliar con Jack de 3,5 mm
 - Puerto USB
- Salida de audio RCA
- Abrazaderas para montaje de 43,0" a 49,5"
- Compatible con barras con diámetro entre 1,75" y 2"
 - Certificación IP66



MUDSYS31

- Cuatro bocinas de 6.5 "
- Amplificador integrado de 4 canales
- Incluye Bluetooth 2.0
- Radio AM / FM con RDS,
- Entrada auxiliar de 3,5 mm
 - Carga USB
- Luz LED de domo incluida
- IP66 (resistente al polvo y agua).



MUDSYS46

- Incluye amplificador de 280 W RMS de potencia
 - Reloj Digital
- Incluye Bluetooth 2.0
- Entrada auxiliar con Jack de 3,5 mm
 - Puerto USB
- Salida de audio RCA
- Abrazaderas para montaje de 49.25" to 56.0"
- Compatible con barras con diámetro entre 1,75" y 2"
 - Certificación IP66



SUBWOOFERS

RZRXP-10

Subwoofer de 10" en Caja Amplificada

WET 104-W

Subwoofer Marino de 10" de 4 Ohms

WET 124-W

Subwoofer Marino de 12" de 4 Ohms



RZRXP-10

- Potencia RMS: 250 Watts
- Máxima potencia: 500 Watts
- Amplificador de 250 W integrado
- Control de graves externo
- Control externo de ganancias
- No se requiere cortar ni perforar
- Ideal para Razor Polaris



WET 104-W

- Potencia RMS: 250W
- Potencia Máxima: 500W
- Respuesta en la frecuencia: 28Hz - 130Hz
 - Bobina de 2"
- Profundidad de montaje: 4.27"
- Diámetro de corte: 9.213"



WET 124-W

- Potencia RMS: 250W
- Potencia Máxima: 500W
- Respuesta en la frecuencia: 26Hz - 130Hz
 - Bobina de 2"
- Profundiadd de montaje: 5.153"
- Diámetro de corte: 11.063"



AMPLIFICADORES

WET 500.1

Amplificador Mono Block Clase D

WET 75.4

Amplificador de 4 Canales Clase A/B

MUD50.2

Amplificador de 2 Canales Clase D

MUD100.2

Amplificador de 2 Canales Clase A/B



WET 500.1



WET 75.4



MUD50.2



MUD100.2

WET 500.1

Potencia RMS:
500W x 1 @ 2 Ohms
300W x 1 @ 4 Ohms
Potencia máxima:
1000W
THD <1%
Bass Boost:
0 6 12dB S
Entrada de voltaje:
5V
Altura: 2-1/4"
Ancho: 8-15/16"
Profundidad: 6-3/8"

WET 75.4

Potencia RMS:
75W X 4 @ 4 Ohms
100W x 4 @ 2 Ohms
Potencia máxima:
800W
THD <1%
Respuesta en la frecuencia:
15Hz - 25kHz
Entrada de voltaje: 5V
Altura: 2-1/4"
Ancho: 12-1/8"
Profundidad: 6-3/8"

MUD50.2

Potencia RMS:
25W x 2 @ 4Ohms
50W x 2 @ 2 Ohms
Potencia máxima:
200W
THD <1.0%
Respuesta en la frecuencia:
11Hz - 40kHz
92.5mm x 72.5mm x 43.9mm

MUD100.2

Potencia RMS:
50W x 2 @ 4 Ohms
100W x 2 @ 2 Ohms
Potencia máxima:
400W
THD <1.0%
Respuesta en la frecuencia:
20Hz - 20kHz
Entrada de voltaje: 5V
Tamaño:
4.65" / 5.72" / 1.70"

allaudio.com.mx | contacto@allaudio.com.mx



www.mtxaudio.com.mx