

AUTOTEK

by

HIFONICS



CATALOGO 2022



@AutotekMX

ÍNDICE

AMPLIFICADORES

AYA-1100.1	1
AYA-1100.2	1
AYA-1100.4	2
AYA-2100.1	2
AYA-2100.4	3
TA-1155.1	3
TA-1255.2	4
TA-1255.4	4

BOCINAS

ATS65CXS	
ATS525CX	5
ATS693	5
ATS5768CX	6
	6

SUBWOOFERS

ATK12D4	7
---------------	---

PROCESADORES

7007	8
------------	---

LIFESTYLE

ATK-001	9
ATK-002	9

LOS AMPLIFICADORES **ALLOY** ESTABLECEN EL ESTÁNDAR PARA LOS AMPLIFICADORES AUTOTEK Y BRINDAN UNA CLARIDAD LIMPIA Y SIN DISTORSIONES EN TODA LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO AL TIEMPO QUE OBTIENEN LA MAYOR POTENCIA EN MENOS ESPACIO. SUS CLIENTES MAXIMIZARÁN EL ESPACIO EN SUS VEHÍCULOS MIENTRAS SUMINISTRAN SU AUDIO CON ENORME PODER DE ALEACIÓN.



LA SERIE DE AMPLIFICADORES AUTOTEK **TA** ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER MÚSICA CON UN SONIDO EXCELENTE SIN TODOS LOS LUJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALIZADAS QUE QUIZÁS NO NECESITE EN UN SISTEMA QUE SOLO NECESITA MARTILLAR NUESTRA EXCELENTE MÚSICA SIN DISTORSIONES.



HAGA QUE SUS CLIENTES ASIMILEN TODO LO QUE SU AUDIO TIENE PARA OFRECER DESDE SUS PARLANTES CON LA SERIE **ATS** MIENTRAS ADOPTAN ALTOS Y MEDIOS RICOS EN CADA CANCIÓN. DESCUBRA AGUDOS VIBRANTES, GRAVES POTENTES Y TODO LO DEMÁS CON ALTAVOCES QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA DESAPARECER EN LAS UBICACIONES DE LOS VEHÍCULOS DE ALTAVOCES DE STOCK MIENTRAS OFRECEN UN SONIDO NÍTIDO Y RICO.

AUTOTEK


AMPLIFICADORES

- AYA-1100.1 Amplificador 1 Canal
- AYA-1100.2 Amplificador 2 Canales
- AYA-1100.4 Amplificador 4 Canales
- AYA-2100.1 Amplificador 1 Canal
- AYA-2100.4 Amplificador 4 Canales
- TA-1155.1 Amplificador 1 Canal
- TA-1255.2 Amplificador 2 Canales
- TA-1255.4 Amplificador 4 Canales



AMPLIFICADORES CLASE A/B

AYA-1100.1

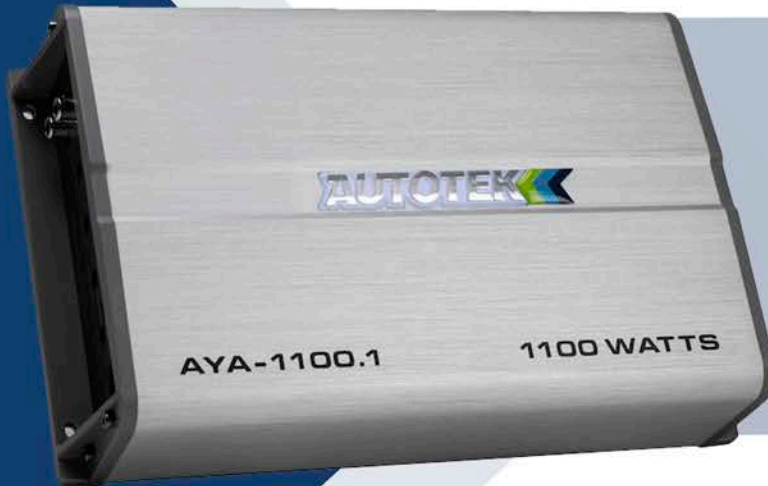

1100 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) N/A

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 195

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 120



INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS

AYA-1100.2

1100 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 2

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 35

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 30

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 60




AUTOTEK ALLOY CON TECNOLOGIA QDT

LOW NOISE PREAMPLIFIER CIRCUIT

LOS AMPLIFICADORES ALLOW CUENTAN CON UN CIRCUITO DE BAJO VOLTAJE QUE OFRECEN UNA DISTORSIÓN MÍNIMA A TRAVÉS DEL PROCESO DE AMPLIFICACIÓN

AYA-1100.4

1100 WATTS
CLASS CLASS A/B
TOTAL CHANNELS 4
POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 40
POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 30
MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 60

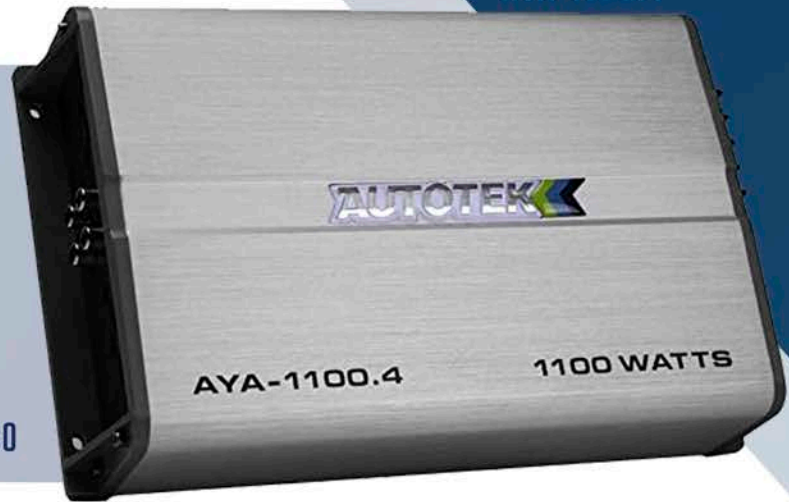

AYA-2100.1



2100 WATTS
CLASS CLASS A/B
TOTAL CHANNELS 1
POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) N/A
POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 425
POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 285



INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS

OUTPUT DEVICE TECHNOLOGY

LOS MOSFET DE ALTA VELOCIDAD *PRO-FI* BRINDAN UNA POTENCIA EXTREMA CON UNA ALTA CALIDAD DE SONIDO Y NIVELES MÍNIMOS DE DISTORSIÓN.

AYA-2100.4



2100 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 85

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 65

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 130

TA-1155.1

1155 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 1100

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 550

MONO BRIDGE@2 OHMS



INCLUDE
CONTROLADOR DE BAJOS



RCA INPUTS

CONEXIÓN DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE SONIDO
CON MATERIALES RCA DE CALIDAD

TA-1255.2



1255 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 2

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 300

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 600

45 HZ BASS EQ

TA-1255.4



1255 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 350

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 400

45 HZ BASS EQ

HIGH LEVEL INPUTS

CONÉCTESE FÁCILMENTE A SISTEMAS DE AUDIO OEM QUE OFRECEN
SALIDA RCA PARA MAXIMIZAR LA POTENCIA DEL AMPLIFICADOR

BOCINAS

- ATS65CXS** Rango Completo 6.5"
- ATS525CX** Rango Completo 5.25"
- ATS693** Rango Completo 6x9"
- ATS5768CX** Rango Completo 5x7"/6x8"



VOICE COIL *COBRE PURO*
CREA UN FUERTE CAMPO MAGNÉTICO CON UNA EXTRUSIÓN MUY FINA

ATS65CXS



FULL RANGE SPEAKER

6.5"

3-WAY

300 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

FULL RANGE SPEAKER

5.25"

2-WAY

250 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

ATS525CX



VOICE COIL FORMER *LIGERO Y DISIPA EL CALOR DE MANERA EFICIENTE*

TINSEL LEADS

*TRENZADOS ALTAMENTE CONDUCTIVOS MIENTRAS
PERMANECEN FLEXIBLES DURANTE APLICACIONES DE ALTA POTENCIA*

ATS693



FULL RANGE SPEAKER

6X9"

3-WAY

400 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

FULL RANGE COMPONENT SPEAKER

5X7"/6X8"

2-WAY

250 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS



ATS5768CX

GASKET: TEXTURED ABS

TEXTURIZADO ABS ASEGURA UN SELLO LINEAL ESTRIADO A LA SUPERFICIE DE MONTAJE

SUBWOOFERS

ATK12D4 12" 800 Watts Max Power



SPIDER

LA ARAÑA DE POLIALGODÓN, JUNTO CON EL ENTORNO, PERMITE QUE EL WOOFER MANEJE MÁS POTENCIA CON DISTORSIONES MÍNIMAS.

ATK12D4



SUBWOOFER

12"

400 WATTS RMS POWER

800 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS X 2

SURROUND

EL BORDE DE ESPUMA TRATADA A PRESIÓN JUNTO CON LA ARAÑA DE POLIALGODÓN AYUDA A MANTENER EL MOVIMIENTO DEL PISTÓN DEL SUBWOOFER LINEAL Y LIBRE DE DISTORSIONES.

PROCESADORES

7007 4 Bandas EQ / 9 Volts Line-Drive

IN-DASH 4 BAND EQ

PROCESADOR

LINE DRIVER

4 BANDAS EQ

FRECUENCIA: 10-50000 HZ

7007



7007

*ECUALIZADOR DE 4 BANDAS CON 9 VOLTS LINE-DRIVER
PROCESADOR DE SEÑALES DE MÚLTIPLES FUENTES*

LIFESTYLE

ATK-001 Playera blanca manga corta

ATK-002 Playera blanca manga larga azul



ATK-001

COLOR BLANCO LISO

ALGODÓN PEINADO

CUELLO REDONDO, MANGA CORTA

CORTE ATLETICO

SUAVE AL TACTO CONFORTABLE

MAYOR DURABILIDAD

PRODUCTO CON LICENCIA

ATK-002

COLOR BLANCO / AZUL LISO

ALGODÓN PEINADO

CUELLO REDONDO, MANGA LARGA

CORTE ATLETICO

SUAVE AL TACTO CONFORTABLE

MAYOR DURABILIDAD

PRODUCTO CON LICENCIA

