


BREMSEINSTELLUNGEN myTIER / myTIER GO

Du benötigst folgendes:

Schraubenzieher – Torx 30 mit Loch,
passend zu der Schraube am Fahrzeug (Torx 30)


1. SCHRAUBEN LOCKERN

Bitte lockere die Schraube an der gewünschten Bremse, nicht komplett entfernen (linke Bremse = Hinterrad; rechte Bremse = Vorderrad).

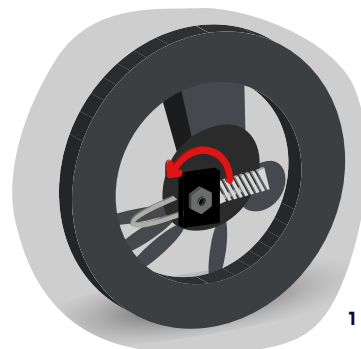


2. EINSTELLEN/ANPASSEN

Hierzu ziehst du das Drahtseil aus der Feder und stellst die gewünschte Länge ein (Draht länger = Bremse fester; Draht kürzer = Bremse lockerer).

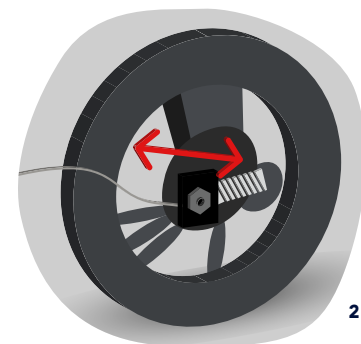

3. FERTIGSTELLEN

Bitte befestige die Schraube und füge das Drahtseil wieder hinein.

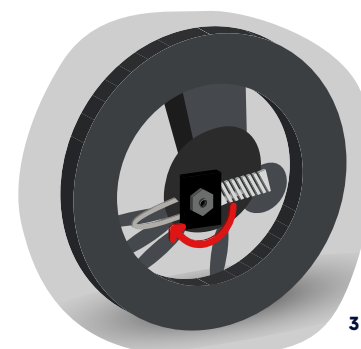

4. TESTEN

Bitte teste die Bremsleistung auf unbefahrener und sicherer Oberfläche, bevor du deine nächste Fahrt antrittst.

FAZIT:

Je fester die Einstellung, desto stärker die Bremsreaktion (sowie auf die Wahrscheinlichkeit eines Schleifgeräuschs).
Je lockerer die Bremseinstellung, desto schwächer die Bremsreaktion.