

## FRANÇAIS

### 2008 ABC Parka doublé

#### PIÈCES DU PATRON (21 pièces)

- |  |   |
|--|---|
| A - Capuchon X2 tissu X2 doublure              | L - Patte du devant X4 tissu                            |
| B - Visière X2 tissu                           | M- Côté dos de la manche X2 tissu X2 doublure           |
| C - Patte du capuchon X4 tissu                 | N - Partie supérieure de la manche X2 tissu X2 doublure |
| D - Col X1 tissu X1 doublure                   | O - Côté devant de la manche X2 tissu X2 doublure       |
| E - Empiècement au dos X1 tissu X1 doublure    | P - Partie inférieure de la manche X2 tissu X2 doublure |
| F - Corsage dos X1 tissu X1 doublure           | Q - Poignet X2 tissu                                    |
| G - Dos X1 tissu X1 doublure                   | R - Attache du poignet x4 tissu                         |
| H - Empiècement au devant X2 tissu X2 doublure | S - Bande pour passepoil de la poche X4 tissu           |
| I - Corsage devant X2 tissu X2 doublure        | T - Parementure de la poche X2 tissu                    |
| J - Devant X2 tissu X2 doublure                | U - Doublure de la poche X4 doublure                    |
| K - Rabat de la poche X2 tissu                 |   |

**\*\*Comment choisir votre taille: utiliser la taille correspondant à la mesure du buste.\*\***

**\*\*Ce vêtement est cousu à 1 cm (3/8") du bord.\*\*  
(sauf avis contraire)**

#### ① Capuchon

##### Visière

- Placer les pièces endroit contre endroit (fig. 1); coudre à 3 mm (1/8"). Tourner sur l'endroit et surpiquer le pourtour à 3 mm (1/8") du bord, tel qu'illustré (fig. 2).
- N.B.: Bien identifier le centre de la visière (fig.3).

##### Patte du capuchon

- Placer les pièces endroit contre endroit (fig. 4); coudre et biseauter les coins (fig. 5). Tourner sur l'endroit et surpiquer (fig. 6) à 3 mm (1/8") du bord.
- Répéter les opérations pour la patte du devant (fig. 7) et surpiquer à 6 mm (1/4") du bord.

##### Capuchon

- Placer les pièces du capuchon endroit contre endroit (fig. 8) et coudre. Ramener la ressources de couture d'un côté et surpiquer. Répéter ces opérations pour la doublure du capuchon.
- Exécuter les boutons aux endroits indiqués (fig. 9), sur l'endroit du tissu du capuchon seulement et les fendre.



N.B.: Si votre nylon est mince, sur l'**envers du capuchon**, placer une petite pièce de tissu à l'emplacement de chaque boutonnière pour créer une épaisseur (fig. 75)..

- Placer le centre de la visière sur l'endroit du centre du capuchon (fig. 10); épingler et coudre.
- Placer les pattes du capuchon sur l'endroit du capuchon en faisant correspondre les crans (fig. 11); coudre.
- Placer l'endroit de la doublure du capuchon sur l'endroit du capuchon (fig. 12); épingler, coudre tel qu'illustré et cranter (fig. 13) avant de retourner sur l'endroit.
- Retourner sur l'endroit, ramener les encolures du capuchon ensemble et coudre (fig. 14); pour fixer les 2 pièces.
- Surpiquer le capuchon tel qu'illustré (fig. 15) à 3 mm (1/8").
- Faire une deuxième surpiqûre à l'ouverture à 2,5 cm (1") (fig. 16) pour créer la coulisse pour le passage du cordon.
- Pour la longueur de cordon à utiliser: Longueur de la coulisse + 20 cm (8")
- Insérer le cordon dans la coulisse en passant par les boutonsnières (fig. 17), insérer chaque extrémité dans un serre-cordon et faire un noeud aux extrémités du cordon pour bloquer le serre-cordon.
- À l'endroit illustré, faire une couture en prenant le tissu et le cordon (fig. 18), ceci a pour but d'empêcher la visière de froncer lors du serrage du capuchon.
- Placer le côté «doublure» du capuchon sur l'endroit du col (fig. 19) en faisant bien correspondre les points d'épaule; épingler et coudre. Cranter l'encolure (fig. 20).

**2 Poche**

- Plier la bande pour passepoil en deux sur son envers et coudre dans le centre (fig. 21) en laissant 2 cm (3/4") à chaque extrémité (fig. 22).
- Sur l'endroit du corsage devant, coudre sur la ligne de repère de la poche (fig. 23).
- Placer le côté ouvert (fig. 24) de la bande sur l'endroit du corsage devant, le long de la ligne (fig. 25) et coudre sur la couture apparente de la bande (fig. 26)
- Placer l'autre bande de la même façon (fig. 27) et coudre .
- Tourner sur l'envers et faire une marque à 1 cm (3/8") de l'extrémité de la ligne du centre. Relier ce point avec les extrémités des deux autres lignes (fig. 28).
- Tailler le long de la ligne centrale et biseauter en suivant les marques (fig. 29).
- Retourner sur l'endroit et passer les bandes par l'ouverture (fig. 30).
- Sur l'envers, coudre solidement le triangle (fig. 31).
- Placer l'endroit de la fermeture à glissière sur les bandes (fig. 32).
- Coudre chaque côté du ruban de la fermeture à glissière avec les bandes sans piquer le corsage devant (fig. 33).
- Retourner sur l'endroit et surpiquer le pourtour de la poche (fig. 34) à 3 mm (1/8") du bord. Couper l'excédant de la fermeture à glissière.
- Placer l'endroit de la parementure de la poche sur l'envers de la glissière (fig. 35); coudre un côté.
- Placer l'endroit de la doublure de la poche sur l'endroit de la parementure de la poche et coudre sur l'autre côté de la parementure (fig. 36).
- Placer l'endroit de l'autre pièce de la doublure sur l'envers de la fermeture à glissière et coudre (fig. 37)
- Ramener les doublures endroit contre endroit et coudre tel qu'illustré (fig. 38).

**Rabat de la poche**

- Plier le rabat sur son envers, exécuter une couture guide à 1 cm (3/8") du bord (fig. 39).
- Surpiquer l'autre côté à 3 mm (1/8") du bord (fig. 40).
- Placer le rabat le long de la poche (fig. 41); coudre sur la couture guide (fig. 42).
- Ramener le rabat sur l'ouverture de la poche et surpiquer tel qu'illustré (fig. 43).

**3 Corsage et manche**

- Placer l'endroit du côté devant de la manche sur l'endroit de l'emmanchure du corsage devant en faisant correspondre les crans (fig. 44); épingler et coudre.
- Ramener les ressources de couture vers la manche et surpiquer (fig. 45).
- Répéter les opérations pour l'assemblage du côté dos de la manche avec le corsage dos (fig. 46-47).

**4 Empiècements et manche**

- Placer les empiècements endroit contre endroit (fig. 48); épingler et coudre les épaules.
- Ramener les ressources de couture vers le dos et surpiquer (fig. 49).
- Faire une couture de soutien à 1 cm (3/8") de l'encolure (fig. 50).
- Placer l'endroit de la partie supérieure de la manche sur l'endroit des emmanchures des empiècements (fig. 51) en faisant correspondre le centre de la tête de manche avec la couture d'épaule; coudre.
- Ramener les ressources de couture vers la manche et surpiquer (fig. 52).
- Placer l'endroit des empiècements sur l'endroit du corsage en faisant correspondre les crans; épingler et coudre (fig. 53). Ramener la ressource de couture vers les empiècements et surpiquer (fig. 54).
- Placer l'endroit de la partie inférieure de la manche sur l'endroit de la partie supérieure en faisant correspondre les crans (fig. 55)
- Ramener les ressources de couture vers la **partie inférieure** de la manche et surpiquer (fig. 56).
- Ramener les corsages endroit contre endroit (fig. 57); épingler et coudre les côtés.

**Col et capuchon**

- Placer l'endroit du capuchon et du col sur l'endroit de l'encolure (fig. 58); épingler et cranter l'encolure si nécessaire. Coudre sur la couture de soutien de l'encolure.

**Devant et dos**

- Placer l'endroit du devant sur l'endroit du dos en faisant correspondre les crans (fig. 59); coudre les côtés.

## 5 Assemblage

- Placer endroit contre endroit la partie inférieure du parka sur sa partie supérieure en faisant correspondre les crans (fig. 60) et épingler.
- Faire une première couture à 1 cm (3/8") du bord (fig. 61) et une deuxième à 3 cm (1 1/4") (fig. 62)
- Aux crans simples, exécuter une boutonnière (fig. 63). Fendre les boutonnières.
- Ramener la ressource de couture de 3 cm (1 1/4") sur la partie inférieure (fig. 64); coudre sur la couture apparente à 1 cm (3/8"). Ceci aura pour but de créer une coulisse.
- Couper le cordon élastique pour qu'il soit 10 cm (4") plus long que la coulisse et le faire passer d'une boutonnière à l'autre (fig. 65).
- Faire un noeud à chaque extrémité du cordon pour l'empêcher de rentrer dans la coulisse (fig. 66).
- Faire un point de bâti à 3 cm (1 1/4") du bord de la partie inférieure du parka (fig. 67).
- Faire un autre point de bâti à 1 cm (3/8") du bord de la partie supérieure du col (fig. 68)

## 6 Fermeture à glissière

- Placer l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du côté droit à la partie supérieure du col (fig. 69); coudre sur le ruban.
- Placer la patte du devant sur la fermeture à glissière en faisant correspondre le cran simple; épingler et coudre sur la couture apparente (fig. 70).
- Placer l'autre patte du devant sur l'endroit du côté gauche du col (fig. 71); épingler. Coudre à 6 mm (1/4") du bord.
- Placer l'autre côté du ruban de la fermeture à glissière sur la patte du côté gauche (fig. 72); épingler et coudre.
- Fixer **3** des 4 boutons pression aux endroits illustrés (fig. 73) sur la patte extérieure.
- Ramener la patte sur le côté opposé du devant pour y rapporter l'emplacement de l'autre partie des boutons pression à l'aide d'un crayon marqueur (fig. 74).



N.B.: Si votre nylon est mince, sur l'**envers du parka**, placer une petite pièce de tissu à l'emplacement de chaque bouton pression pour créer une épaisseur (fig. 75).

### Velcro et cordon

- Couper une pièce de 10 cm (4") de velcro et placer son envers à la patte du capuchon (côté «boucle» (fig. 76) et côté «crochet» (fig. 77)); coudre.
- FACULTATIF: Couper 2 cordons de 20 cm (8") de long et les passer dans l'ouverture de la languette de la fermeture à glissière (fig. 78).

## 7 Poignet et attache



N.B.: **Placer les pièces tel qu'illustré avant de passer aux étapes suivantes**

- Couper 2 pièces de velcro (côtés «boucle» et «crochet») d'une longueur de 10 cm (4").
- Placer l'envers de la partie «crochet» sur l'attache tel qu'illustré (fig. 79).
- Placer les attaches endroit contre endroit (fig. 80); coudre.
- Retourner sur l'endroit et surpiquer (fig. 81)
- Superposer les parties «boucle» et «crochet» de 2 cm (fig. 82).
- Placer le côté «crochet» de l'attache sur l'endroit du poignet en faisant correspondre les crans (fig. 83); coudre l'attache.
- Ramener l'envers du velcro sur l'endroit du poignet (fig. 84); épingler, séparer les deux pièces et coudre le pourtour de la partie «boucle» du velcro tel qu'illustré (fig. 85).
- Marquer le centre (fig. 86) et plier le poignet envers contre envers (fig. 87), .
- Faire 2 surpiqûres tel qu'illustré; la première à 1 cm (3/8") du bord et la deuxième à 3 cm (1 1/8") du bord (fig. 88-89). Ceci a pour but de former deux coulisses.
- Couper 4 élastique de 2,5 cm (1") de largeur et de la moitié de la longueur du poignet.
- Insérer les élastiques dans chacune des coulisses et coudre (fig. 90).
- Tendre l'élastique jusqu'à la tension désirée, coudre et couper les excédents (fig. 91).
- Ouvrir l'extrémité non cousue et ramener son endroit sur l'extrémité cousue. Coudre chaque moitié de la largeur de l'extrémité non cousue l'une après l'autre (fig. 92-93).
- Tourner le poignet sur son endroit.
- Placer le côté «attache» du poignet sur l'endroit de la partie inférieure de la manche en faisant correspondre le cran simple et la couture (fig. 94); coudre.

### ⑧ Assemblage de la doublure

- Assembler les pièces I,O,F,M,H,E,N,P,D,J,G suivant les illustrations dans l'ordre suivant: figures 44-46-48-50-51-53-55-57-58 (col seulement)-59-60-61-62-64-63 (faire boutonnière sur toutes les épaisseurs)

### ⑨ Assemblage du tissu du parka avec sa doublure

- Placer l'endroit de la doublure sur l'endroit du parka; épingler la partie supérieure du col (fig. 95) et coudre.
- Épingler les milieux devant (fig. 96) et coudre sur la couture apparente de la fermeture à glissière.
- Placer l'endroit du bout des manches de la doublure avec l'endroit du bout des manches du parka (fig. 97); épingler et coudre.
- **FACULTATIF:** Afin de donner davantage de tenue à votre col, tailler à nouveau les pièces du capuchon (dans le tissu utilisé pour la doublure) et exécuter les opérations illustrées à la figure 8. Insérer le capuchon à l'intérieur du col et coudre au point zigzag à l'encolure.
- **N.B.:** Ce capuchon ne sert qu'à donner plus d'épaisseur au col, et non à couvrir la tête.
- Ramener les ressources de couture des encolures ensemble; épingler et faire un point zigzag afin de bien les fixer.
- Retourner le parka sur son endroit.
- Surpiquer tel qu'illustré à 6 mm (1/4") du bord (fig. 98-99).
- Passer le cordon élastique noué de la taille par les boutonnières de la doublure (fig. 100).
- **Note: l'élastique ne parcourt pas la coulisse de la doublure, il ne fait que passer par sa boutonnière.**
- Insérer le cordon élastique dans les serre-cordons et faire un noeud à chaque extrémité.
- Épingler les parties inférieures du parka et coudre sur le point de bâti apparent sur le tissu (fig. 101)
- Raser la **doublure seulement** le long du point de bâti à l'ourlet (fig. 102).
- Faire une couture guide de 6 mm (1/4") du bord de l'ourlet (fig. 103).
- Plier l'ourlet le long du point de bâti et replier le long de la couture guide; épingler et coudre (fig. 104) en laissant, à un des côtés, une ouverture de 1 cm (3/8").
- Découdre les points de bâti.
- Couper l'élastique pour qu'il soit 5 cm (2") plus long que la coulisse de la partie inférieure du parka.
- Insérer l'élastique en passant par l'ouverture du milieu devant (fig. 105) et le ressortir par l'autre milieu devant. Fixer solidement chaque extrémité de l'élastique au milieu devant (fig. 106).
- Par l'ouverture préalablement laissée à l'un des côtés, sortir l'élastique (fig. 107) et l'insérer dans un serre-cordon et faire un noeud..
- Fixer le quatrième bouton pression à la patte du devant et reporter son emplacement sur le devant (fig. 108).

*Merci de coudre avec Jalie*

# ENGLISH

## 2008 ABC Lined Parka

### PATTERN PIECES (21 pieces)

A - Hood X2 fabric X2 lining	L - Front shield X4 fabric
B - Peak X2 fabric	M - Back side of sleeve X2 fabric X2 lining
C - Hood shield X4 fabric	N - Top part of sleeve X2 fabric X2 lining
D - Collar X1 fabric X1 lining	O - Front side of sleeve X2 fabric X2 lining
E - Back yoke X1 fabric X1 lining	P - Bottom part of sleeve X2 fabric X2 lining
F - Back bodice X1 fabric X1 lining	Q - Wrist X2 fabric
G - Back X1 fabric X1 lining	R - Wrist strap x4 fabric
H - Front yoke X2 fabric X2 lining	S - Strip for pocket piping X4 fabric
I - Front bodice X2 fabric X2 lining	T - Pocket facing X2 fabric
J - Front X2 fabric X2 lining	U - Pocket lining X4 lining
K - Pocket flap X2 fabric	

**\*\*How to choose your size: use the size that corresponds with your bust measurement\*\***

**\*\*Stitch this garment at 1 cm (3/8") from the edge.\*\*  
(unless otherwise indicated)**

### ① Hood

#### Peak

- Place pieces right sides together (fig. 1); stitch at 3 mm (1/8"). Turn right side out and topstitch around the peak at 3 mm (1/8") from the edge, as shown (fig. 2).

NOTE: Clearly identify center of peak (fig.3).

#### Hood shield

- Place pieces right sides together (fig. 4); stitch and miter corners (fig. 5). Turn right side out and topstitch (fig. 6) at 3 mm (1/8") from the edge.
- Repeat the steps for the front shield (fig. 7) and topstitch at 6 mm (1/4") from the edge.

#### Hood

- Place the hood pieces right sides together (fig. 8) and stitch. Bring seam allowance back to one side and topstitch. Repeat these steps for the hood lining.
- Make buttonholes where indicated (fig. 9), on right side of hood fabric only and slit.
- Place the center of the peak on the right side of the hood center (fig. 10); pin and stitch.
- Place the hood shields on right side of hood making notches match (fig. 11); stitch.
- Place the right side of the hood lining on the right side of the hood (fig. 12); pin, stitch as shown and notch (fig.13) before turning right side out.
- Turn right side out, bring hood necklines together and stitch (fig. 14); this will stabilize both pieces.
- Topstitch hood as shown (fig. 15) at 3 mm (1/8").
- Make a second topstitch at opening at 2,5 cm (1") (fig. 16) to create a casing for the passage of the string.
- For length of string to use: Length of casing + 20 cm (8")
- Insert the string in the casing and in the buttonholes (fig. 17), insert each end into a lace lock and make a knot at each end of the string to block the lace lock.
- Where illustrated, make a seam stitching the fabric and the string (fig. 18), this will prevent the peak from gathering when you tighten the hood strings.
- Place the «lining» side of the hood on right side of collar (fig. 19) making shoulder points match; pin and stitch. Notch neckline (fig. 20).

### ② Pocket

- Fold the strip for piping in two on its wrong side and stitch in the center (fig. 21) leaving 2 cm (3/4") at each end (fig. 22).
- On right side of front bodice, stitch on pocket reference line (fig. 23).
- Place the open side (fig. 24) of strip on right side of front bodice, along the line (fig. 25) and stitch on visible seam of the strip (fig. 26).
- Place other strip in the same manner (fig. 27) and stitch.
- Turn wrong side out and make a mark at 1 cm (3/8") from the end of the center line. Connect this point with the ends of the other two lines (fig. 28).
- Cut along the central line and miter by following the marks (fig. 29).
- Turn right side out and pass strips through opening (fig. 30).
- On wrong side, stitch the triangle firmly (fig. 31).
- Place right side of zipper on strips (fig. 32).
- Stitch each side of the zipper tape with the strips without stitching the front bodice (fig. 33).

- Turn right side out and topstitch at 3mm (1/8") from the edge around the pocket (fig. 34). Cut exceeding part of zipper.
- Place right side of pocket facing on wrong side of zipper (fig. 35); stitch one side.
- Place right side of pocket lining on right side of pocket facing and stitch on the other side of the facing (fig. 36).
- Place the right side of the other lining piece on wrong side of zipper and stitch (fig. 37)
- Bring linings right sides together and stitch as shown (fig. 38).

#### Pocket flap

- Fold flap on its wrong side, make a guide seam at 1 cm (3/8") from the edge (fig. 39).
- Topstitch the other side at 3 mm (1/8") from the edge (fig. 40).
- Place flap along pocket (fig. 41); stitch on guide seam (fig. 42).
- Bring flap on pocket opening and topstitch as shown (fig. 43).

### 3 Bodice and sleeve

- Place right side of front side of sleeve on right side of bodice front armhole making reference points match (fig. 44); pin and stitch.
- Bring seam allowances towards sleeve and topstitch (fig. 45).
- Repeat steps to assemble the back side of the sleeve with the back bodice (fig. 46-47).

### 4 Yokes and sleeve

- Place yokes right sides together (fig. 48); pin and stitch the shoulders.
- Bring seam allowances towards the back and topstitch (fig. 49).
- Staystitch at 1 cm (3/8") of neckline (fig. 50).
- Place right side of top part of sleeve on right side of armhole yokes (fig. 51) making center of shoulder cap match with the shoulder seam; stitch.
- Bring seam allowances towards the sleeve and topstitch (fig. 52)
- Place right side of yokes on right side of bodices making notches match; pin and stitch (fig. 53).
- Bring seam allowance towards yokes and topstitch (fig. 54).
- Place right side of bottom part of sleeve on right side of top part making notches match (fig. 55)
- Bring seam allowances towards **bottom part** of sleeve and topstitch (fig. 56).
- Bring bodices right sides together (fig. 57); pin and stitch the sides.

#### Collar and hood

- Place right side of hood and collar on right side of neckline (fig. 58); pin and notch neckline if necessary. Stitch on neckline's staystitch.

#### Front and back

- Place right side of front on right side of back making notches match (fig. 59); stitch the sides.

### 5 Assembly

- Place the bottom part of parka on its top part right sides together making notches match (fig. 60) and pin.
- Make a first seam at 1 cm (3/8") from the edge (fig. 61) and a second one at 3 cm (1 1/4") (fig.62).
- At simple notches, make a buttonhole (fig. 63). Slit the buttonhole.
- Bring the seam allowance 3 cm (1 1/4") over the bottom part (fig. 64); stitch on visible seam at 1 cm (3/8"). This will create a casing.
- Cut the elastic string so that it is 10 cm (4") longer than casing and make it pass from one buttonhole to the other (fig. 65).
- Make a knot at each end of the elastic (fig. 66) to prevent it from going back in the casing.
- Make a running stitch at 3 cm (1 1/4") from the edge of the bottom part of the parka (fig. 67).
- Make another running stitch at 1 cm (3/8") from the edge of the collar's top part (fig.68)

### 6 Zipper

- Place right side of zipper on right side of the top part of the collar at the right side (fig. 69); stitch on tape.
- Place front shield on zipper making simple notch match; pin and stitch on visible seam (fig. 70).
- Place the other front shield on right side of the collar of left side (fig. 71); pin and stitch at 6 mm (1/4") from the edge.
- Place the other side of the zipper tape on the left side of the shield (fig. 72); pin and stitch.
- Put in place **3** of the 4 pressure buttons as illustrated (fig. 73) on the outside shield.
- Bring shield on the opposite side of the front to indicate with a marker the position of the other pressure buttons (fig. 74).

 NOTE.: If your nylon is thin, on the **wrong side of the parka**, place a small piece of fabric at the position of each pressure button to create a thickness (fig. 75).

#### Velcro and string

- Cut a 10 cm (4") long piece of velcro and place its wrong side on the hood shield («loop» side (fig. 76) and «hook» side (fig. 77)); stitch.
- OPTIONAL: Cut 2 strings 20 cm (8") long and pass them through the opening of the zipper tabs (fig. 78).

## 7 Wrist and strap

 NOTE.: Place pieces as shown before proceeding to the next steps

- Cut 2 pieces of velcro («loop» and «hook» sides) 10 cm (4") long.
- Place the wrong side of the «hook» part on the strap as shown (fig. 79).
- Place the straps right sides together (fig. 80); stitch.
- Turn right side out and topstitch (fig. 81)
- Superpose the «loop» and «hook» parts by 2 cm (fig. 82).
- Place the «hook» side of the strap on the right side of the wrist making notches match (fig. 83); stitch strap.
- Bring wrong side of velcro on right side of wrist (fig. 84); pin, separate the two pieces and stitch around the «loop» part of the velcro as shown (fig. 85).
- Mark the center (fig. 86) and fold the wrist wrong sides together (fig. 87) .
- Make 2 topstitches as shown; the first at 1 cm (3/8") from the edge and the second at 3 cm (1 1/8") from the edge (fig. 88-89). This will create two casings.
- Cut 4 elastics 2,5 cm (1") wide and half of the wrist length.
- Insert the elastics in each of the casing and stitch (fig. 90).
- Draw the elastic tight to desired tension, stitch and cut off the excess (fig. 91).
- Open the non-sewn end and bring its right side on the sewn end. Stitch each half of the non-sewn end's width one after the other (fig. 92-93).
- Turn wrist right side out.
- Place «strap» side of the wrist on right side of the bottom part of the sleeve making simple notch and seam match (fig. 94); stitch.

## 8 Lining assembly




- Assemble pieces I, O, F, M, H, E, N, P, D, J and G in the following order:  
**figures 44-46-48-50-51-53-55-57-58** (collar only) **-59-60-61-62-64-63** (make buttonholes on all layers)

## 9 Parka fabric assembly with its lining


- Place right side of lining on right side of parka; pin top part of collar (fig. 95) and stitch.
- Pin the middle fronts (fig. 96) and stitch on the visible seam of the zipper.
- Place the right side of the lining's sleeve ends on the right side of the parka's sleeve ends (fig. 97); pin and stitch.
- OPTIONAL: To have a thicker collar, cut the hood pieces in lining fabric, sew as shown in fig. 8. Insert the hood in the collar and make a zigzag stitch at neckline. N.B This hood simply gives more body to the collar; it is not for covering the head.
- Bring the neckline seam allowances together; pin and make a zig zag stitch to stabilize them well.
- Turn parka right side out.
- Topstitch as shown at 6 mm (1/4") from the edge (fig. 98-99).
- Pass the knotted elastic string at the waist through the lining buttonholes (fig. 100).
- **Note: the elastic does not go through the lining casing, it simply goes through its buttonhole.**
- Insert the elastic in the lace locks and make a knot at each end of the elastic..
- Pin the bottom parts of the parka and stitch on the visible running stitch on the fabric (fig. 101).
- Shave the **lining only** along the running stitch at the hem (fig. 102).
- Make a guide seam at 6 mm (1/4") from the edge of the hem (fig. 103).
- Fold the hem along the running stitch and refold along the guide seam; pin and stitch (fig. 104) leaving an opening at one of the sides of 1 cm (3/8").
- Unstitch the running stitch.
- Cut the elastic so that it is 5 cm (2") longer than the casing at the bottom part of the parka.
- Insert the elastic through the middle front opening (fig. 105) and make it come out through the other middle front opening. Firmly stitch each end of the elastic at the middle front (fig. 106).
- Through the opening left at one of the sides, take out the elastic (fig. 107) and insert it in a lace lock. Make a knot at each end of the elastic.
- Put in place the fourth pressure button on the front flap and mark its position on the front of the parka (fig. 108).

*Thank you for sewing with Jalie*


21 Pièces du patron - Pattern pieces - Piezas del patrón - Schnitteile des Musters

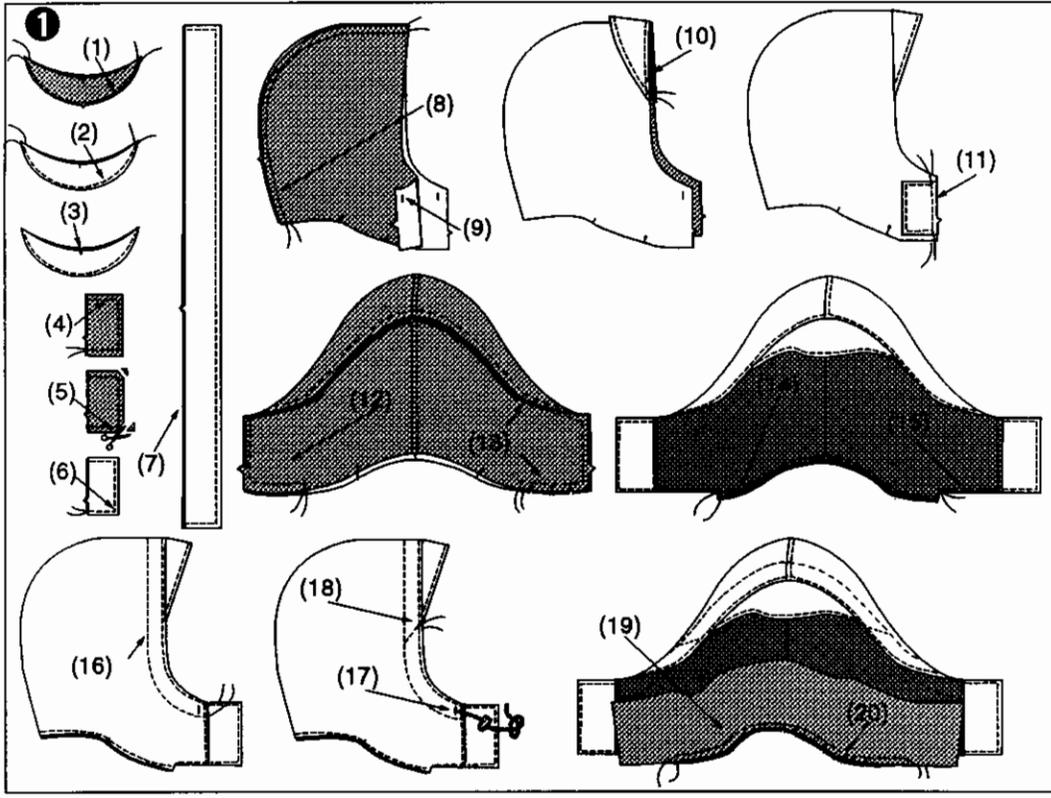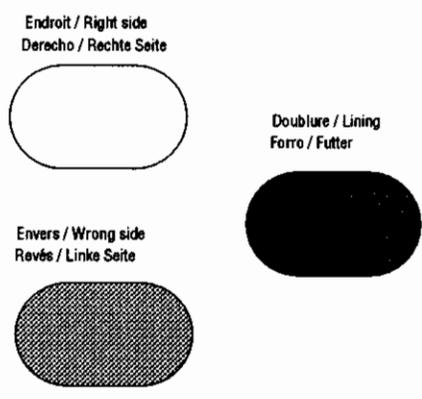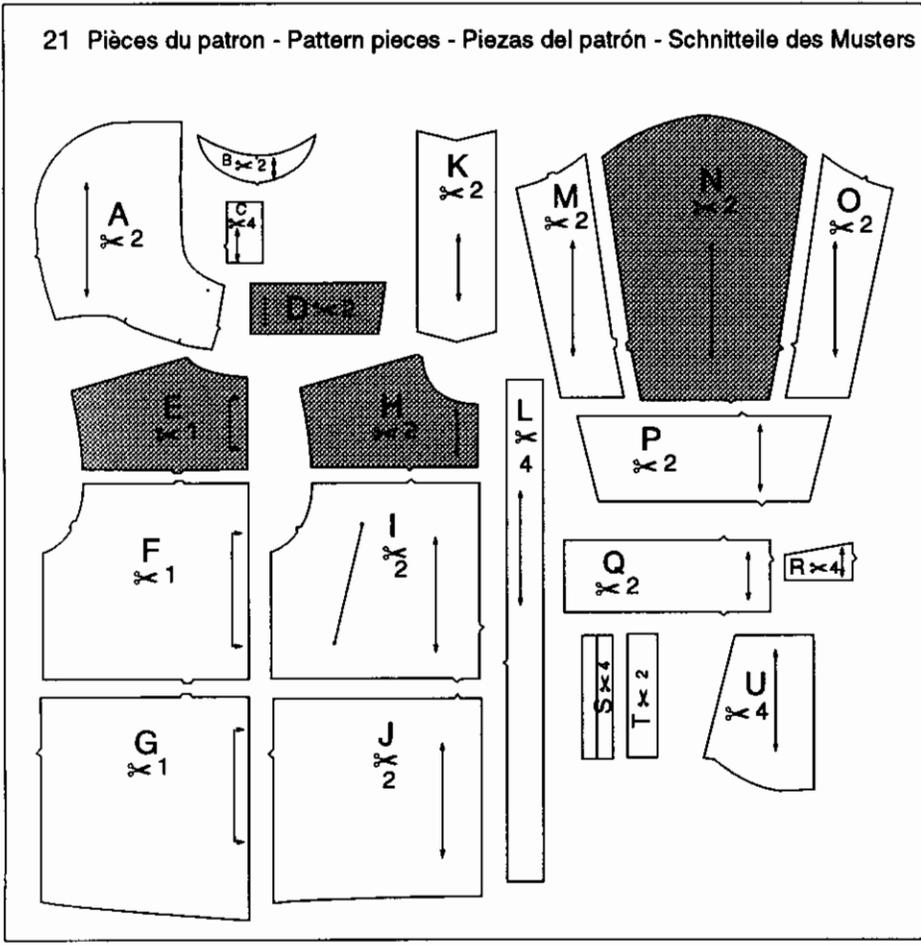


**2**

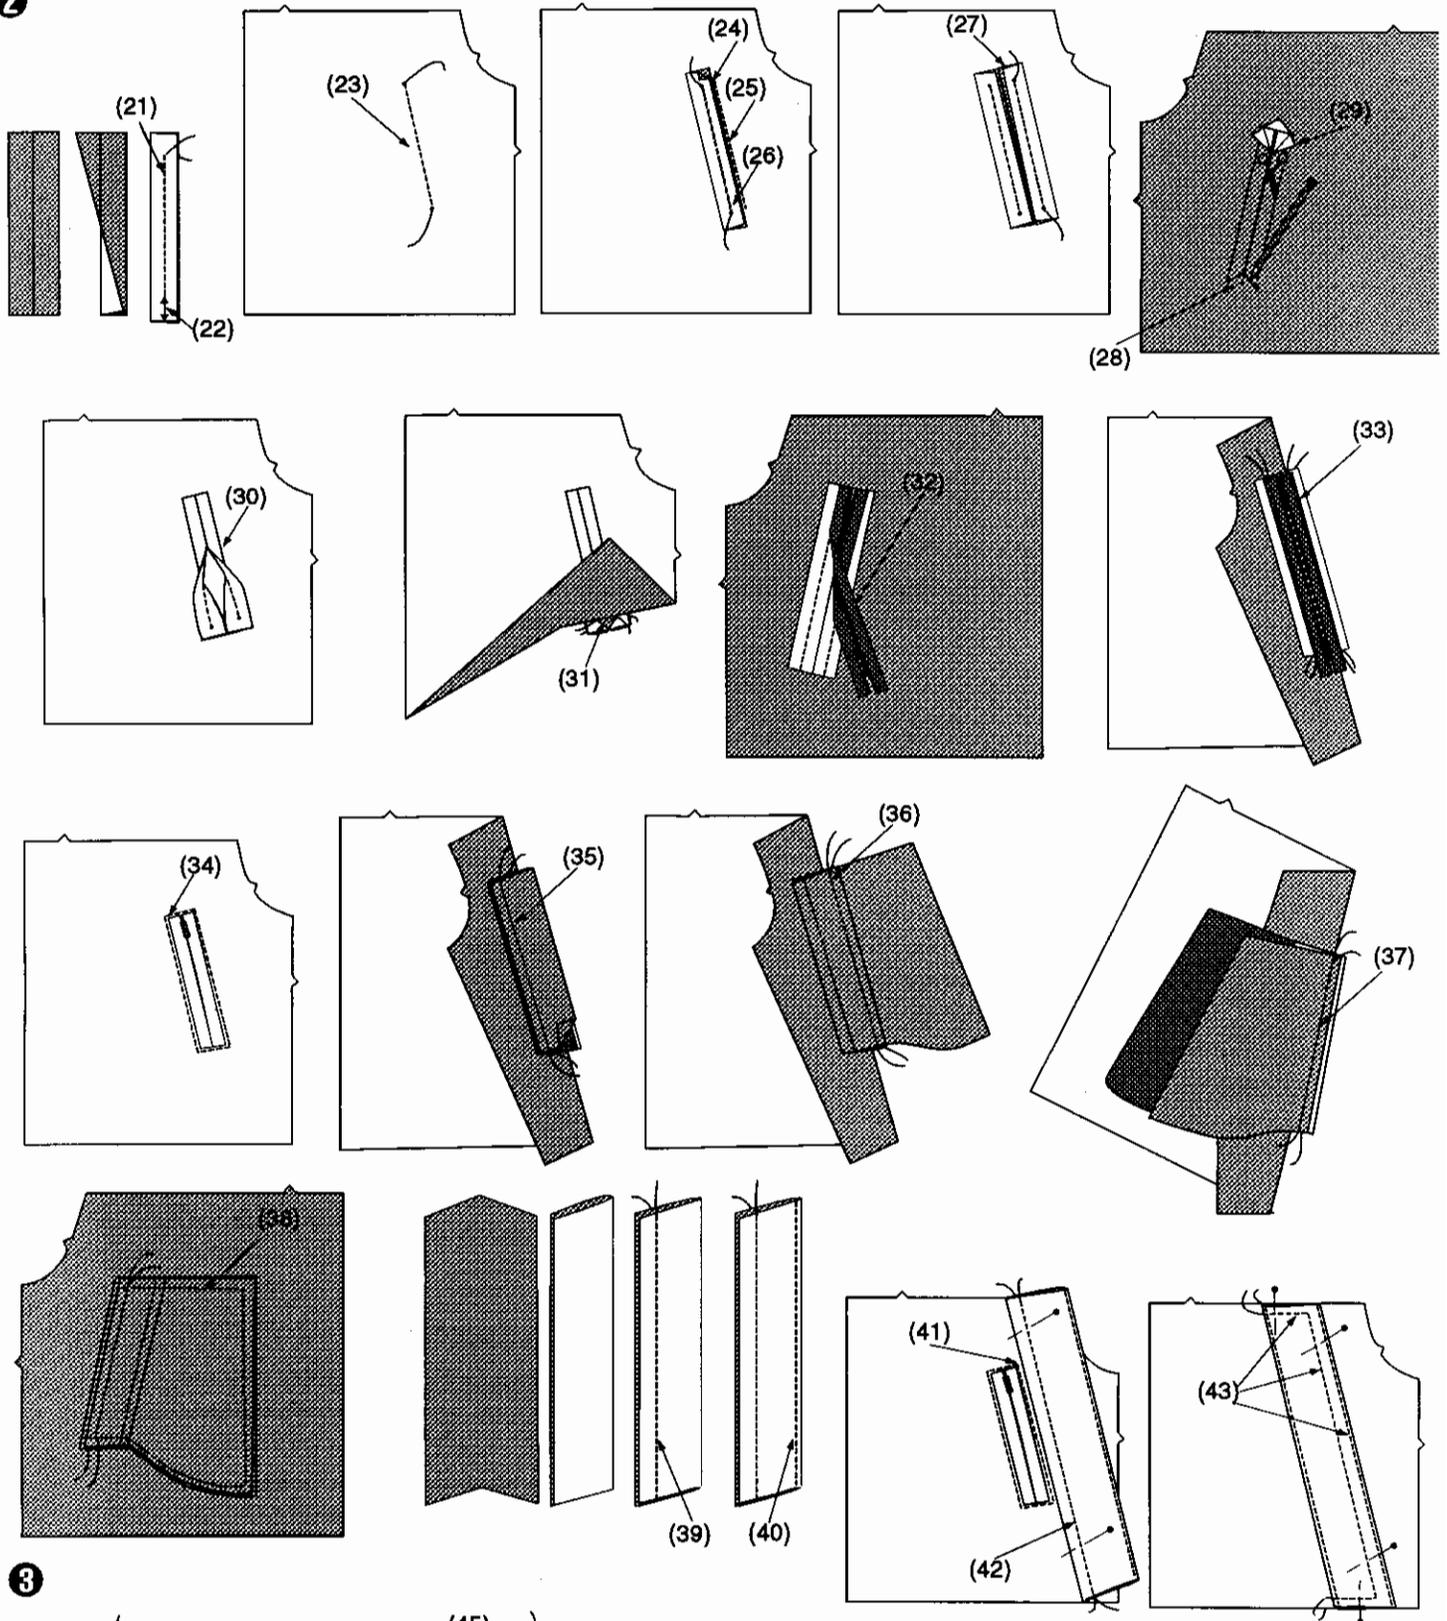


**3**


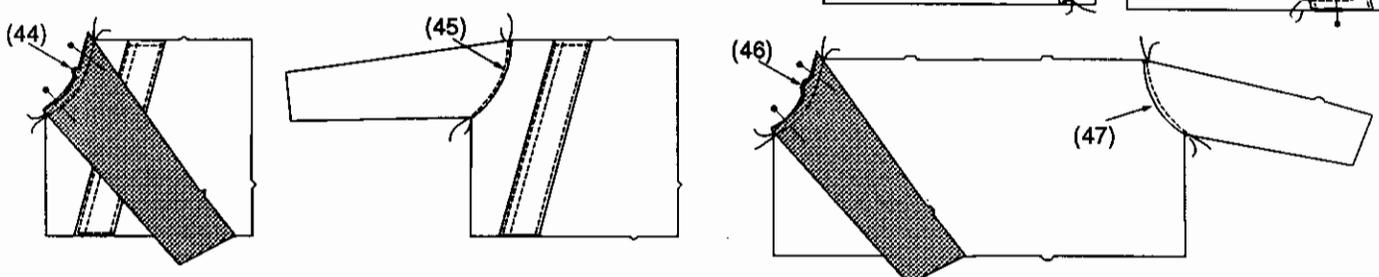



4

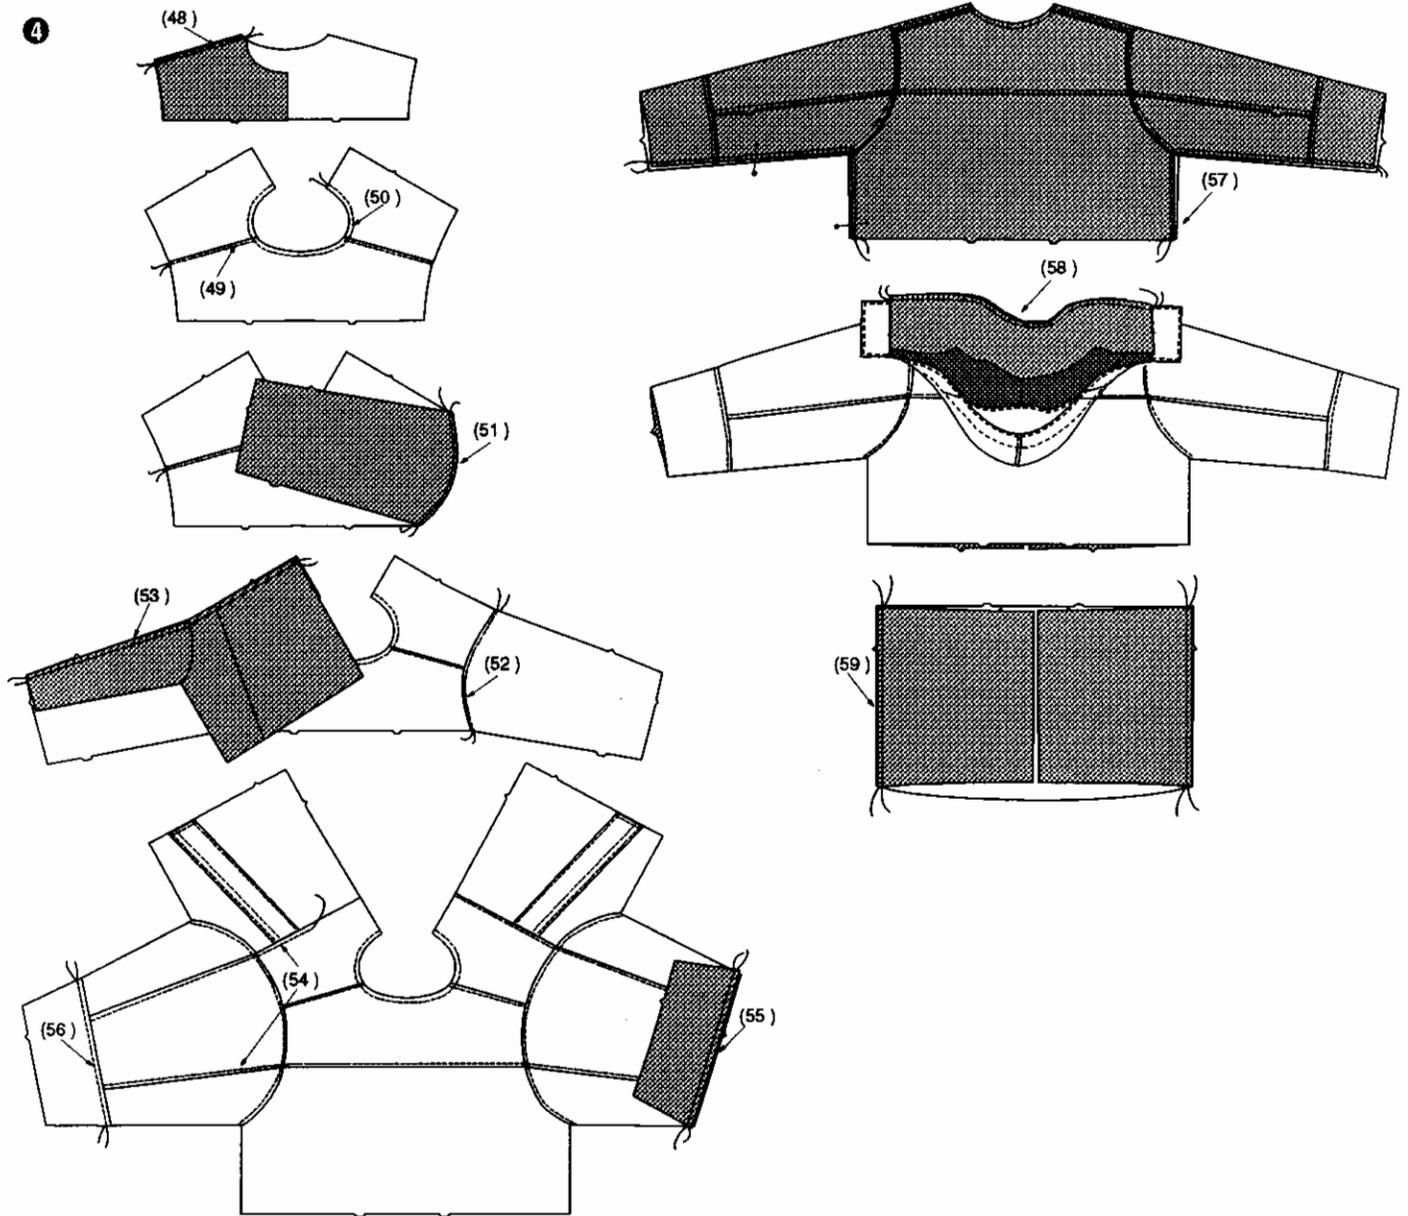

5

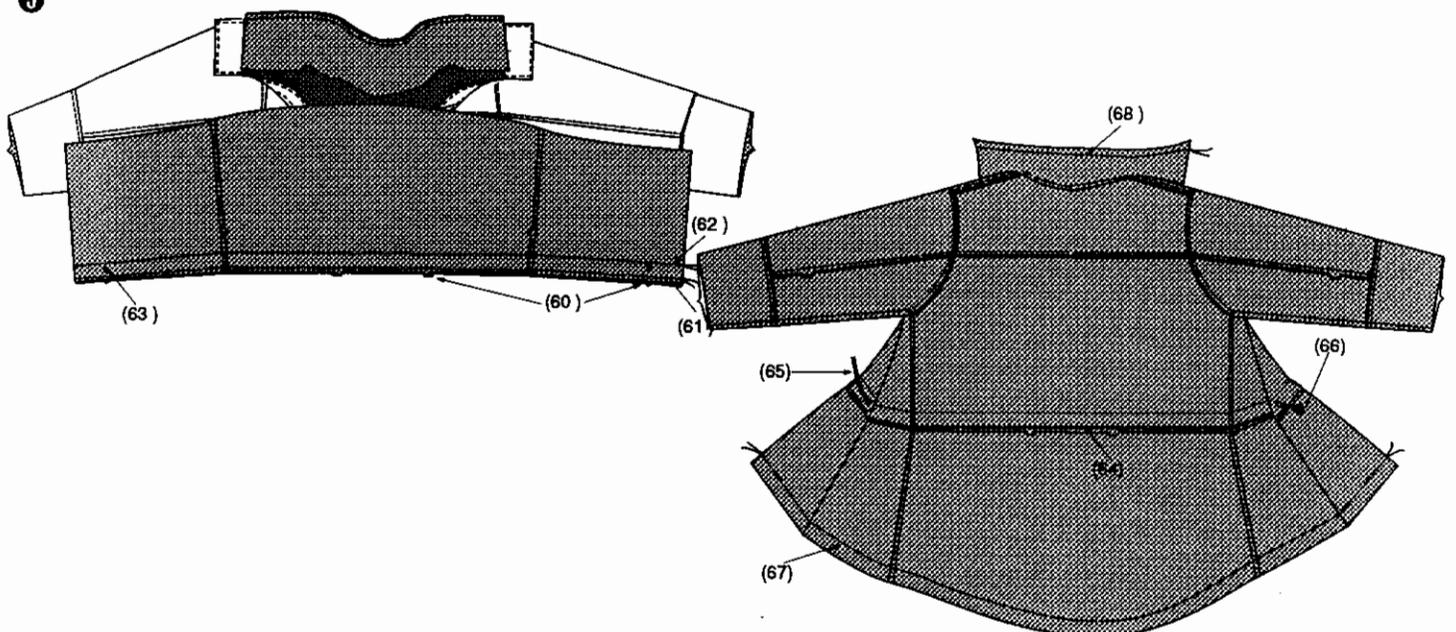

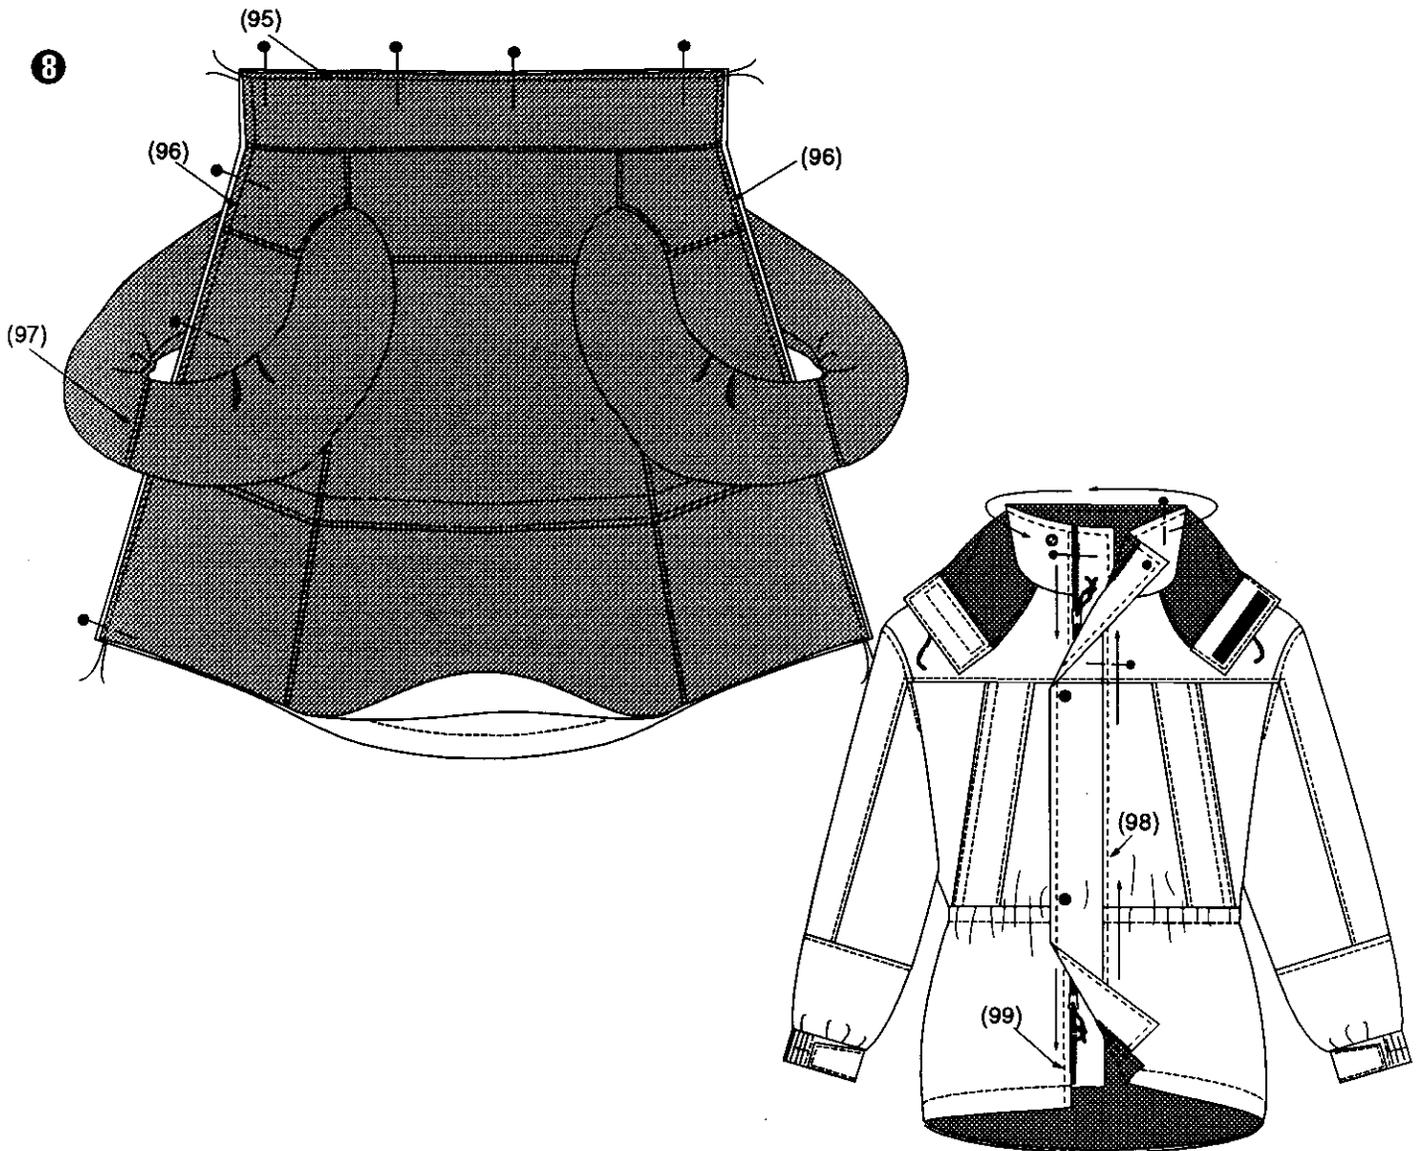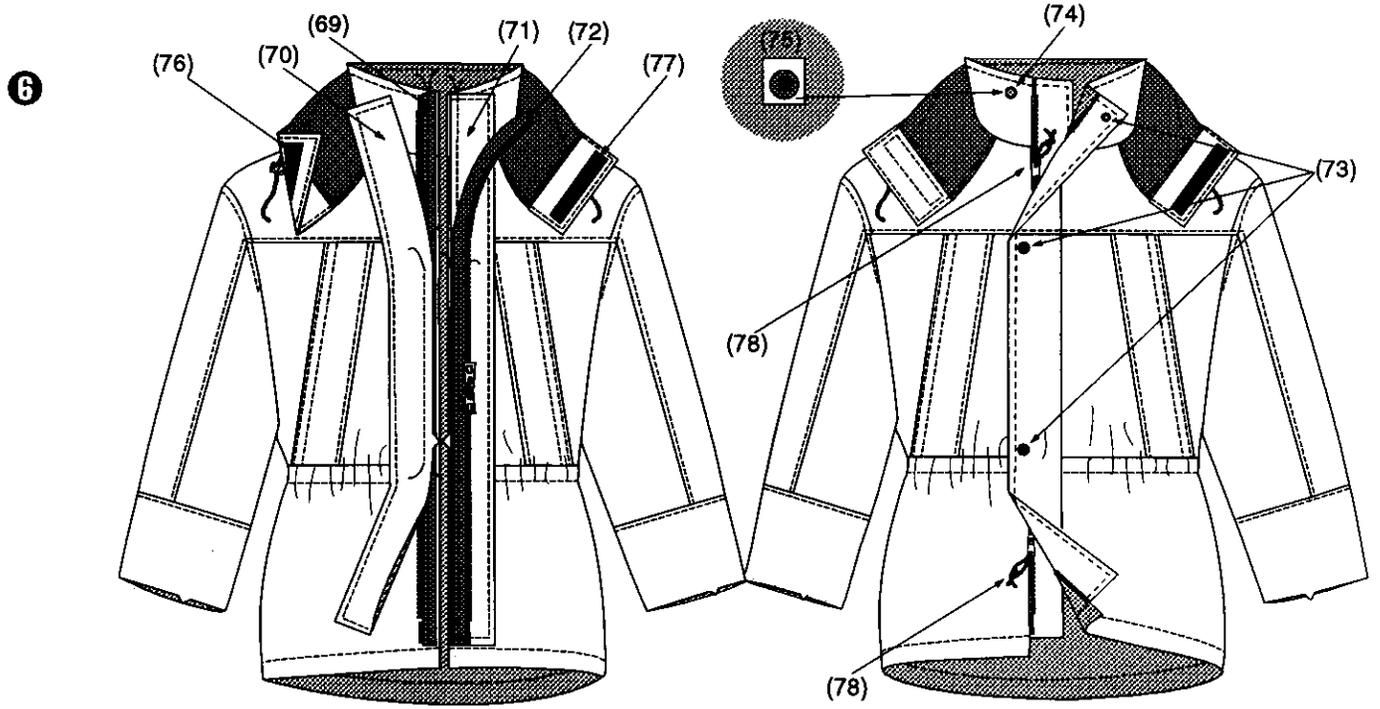

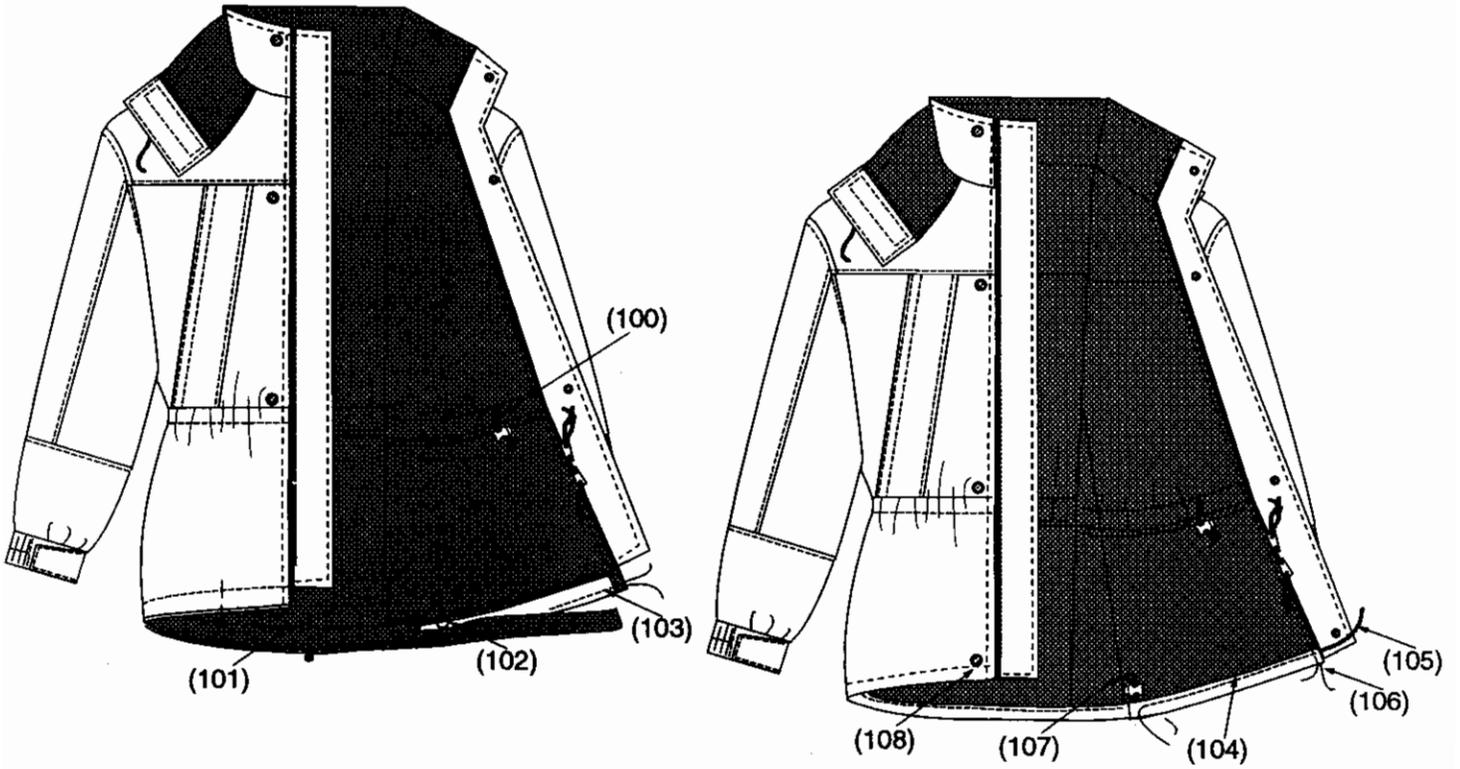

**7**

