

**Codice**

**AFK231**

**Modello**

**BAKING CAB GREEN G FL 100**

**Caratteristiche costruttive - Building characteristics**

<b>Rivestimento INT/EST</b> INSIDE / OUTSIDE covering	<b>Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304</b>	
<b>Temp. interna</b> Internal temp	<b>TNBV -10° +40°C</b>	
<b>Classe</b> Class	<b>4</b> <b>30°C-55%</b>	
<b>Spessore di isolamento</b> Thickness of isolation	<b>mm.</b>	<b>60</b>
<b>Tensione V - Ph - Hz</b> Tension V-Ph-Hz	<b>230/1/50 Hz</b>	


<b>Quantità prodotto</b> Amount of product	<b>Kg.</b>	<b>60</b>
<b>Dotazioni</b> Equipment	<b>n° 20 coppie di guide ad "L" - pairs of "L"-shaped slideways</b>	
<b>Centralina elett.</b> Electronic central	<b>TOUCHSCREEN</b>	
<b>Gestione HACCP</b> HACCP Function	<b>I</b>	
<b>Connessione remota</b> Remote Connection	<b>O</b>	
<b>Chiusura con chiave</b> Key lock	<b>I</b>	
<b>Illuminazione interna</b> Internal light	<b>I</b>	
<b>Condensazione ad acqua</b> Water condensing unit	<b>O</b>	
<b>Tensione 60Hz</b> Voltage 60Hz	<b>O</b>	
<b>Peso netto</b> Net Weight	<b>Kg.</b>	<b>191</b>
	<b>Con imballo / Packed</b>	<b>206</b>

<b>Potenza frigorifera</b> Refrigeration power	<b>ASHRAE</b>	<b>Watt</b>	<b>T. evap. -10° / +55° T.cond TN</b> <b>1243</b>
<b>Capillare / Valvola termostatica</b> Capillary / Thermostatic Valve	<b>Cap.</b>		
<b>Ventilatore evap.</b> Evaporator fan	<b>Ø - Watt-Volt</b>		<b>2x200Ø-10W-230V</b>
<b>Resistenza Sbrinamento</b> Defrosting heater	<b>Watt</b>		<b>500W/700W</b>
<b>Umidità rel./Potenza umidificatore</b> Relative humidity/Humidifier output	<b>60% - 95% HR / 600 Watt</b>		

<b>Compressore</b> Compressor	<b>EMBRACO</b> <b>NEU6220U</b>		
<b>Ventilatore cond.</b> Condenser fan	<b>Ø - Watt-Volt</b>		<b>1x250Ø-12W-230V</b>
<b>Gas</b> Gas	<b>Kg.</b>		<b>R290 GWP: 3</b> <b>0,13</b>

<b>Assorbimento</b> Absorption	<b>Kw 2,3 / A 12,5</b>		
<b>Rumorosità</b> Noise	<b>Db(A)</b>	<b>60,3</b>	

<b>Codice</b> Code	<b>AFK231</b>
<b>Modello</b> Model	<b>BAKING CAB GREEN G FL 100</b>
<b>Dimensioni esterne con imballo</b> External dimensions packed	<b>830x1045x2206</b>

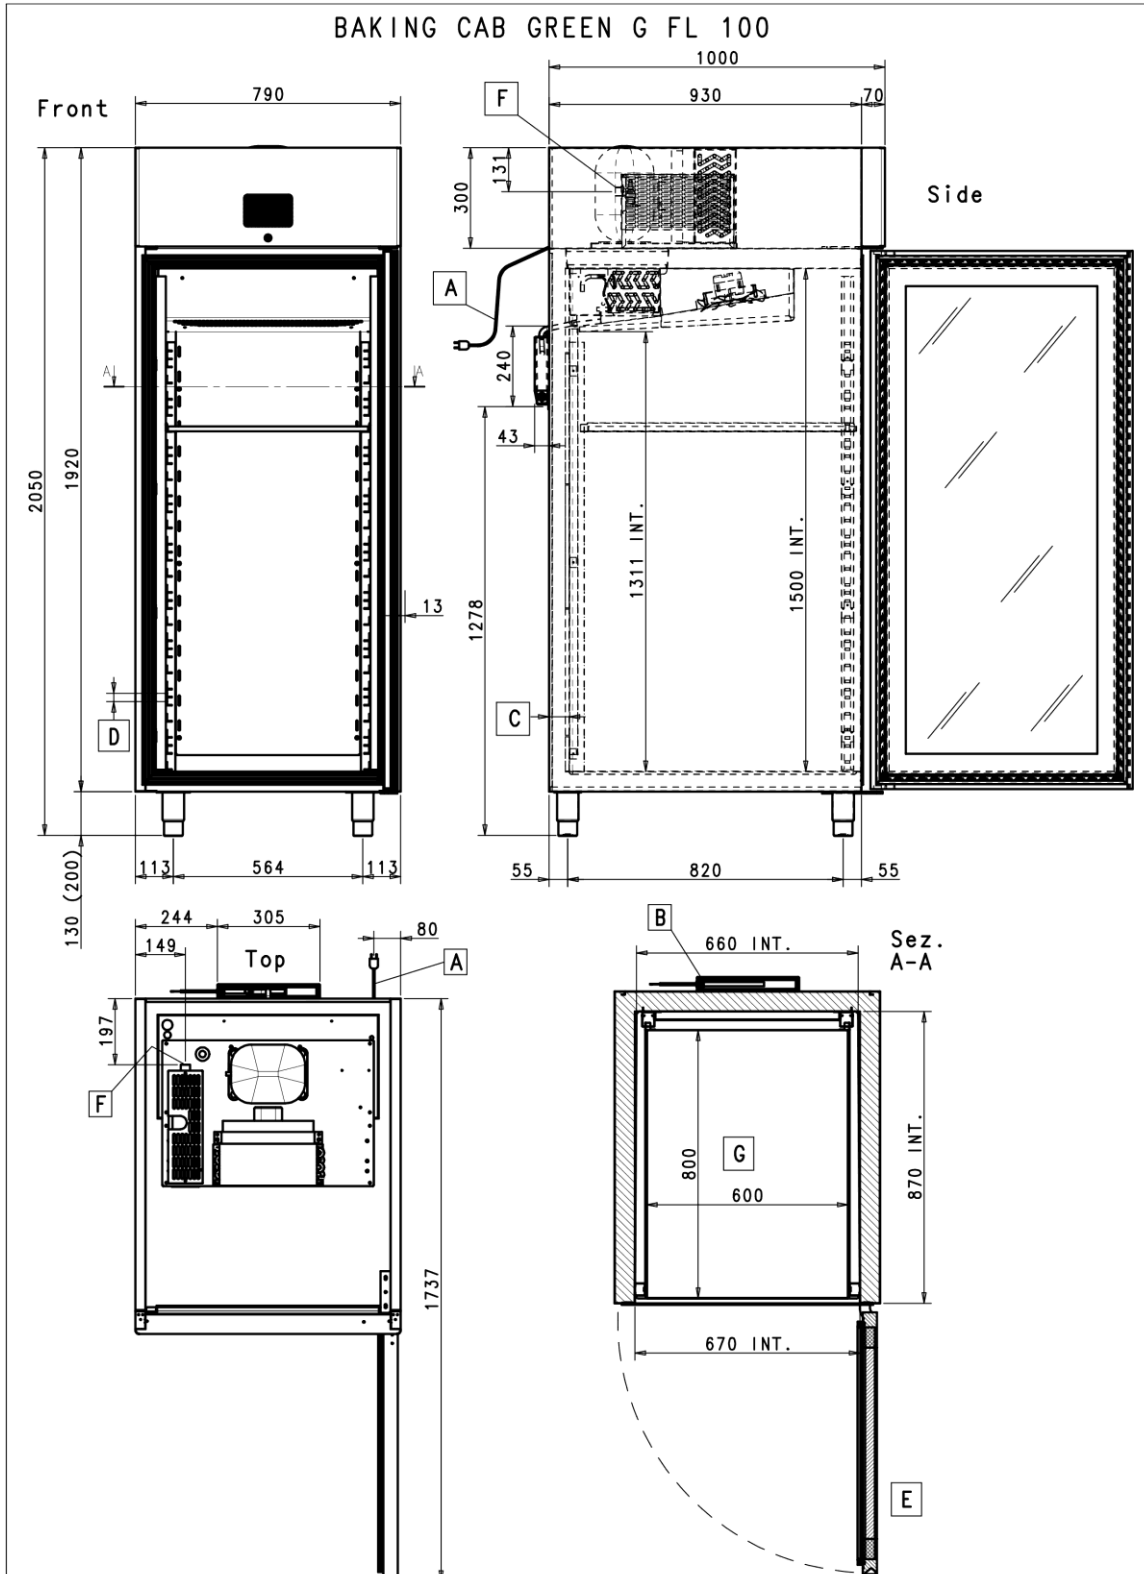

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
- E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
- F = Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"
- G = Teglia 600x800mm non in dotazione (possibilita' di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x800mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)

La ditta Everlasting s.r.l si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.