


# INSTALLATION GUIDE


安装指引 | インストールガイド | 설치 가이드




## ACCESSORIES & TOOLS

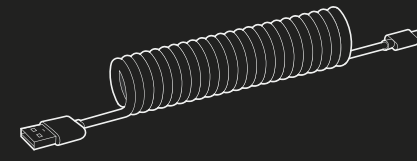


USB-C to USB-A Cable x 1



Keycap / Switch Puller x 1



\* Screwdriver x 1  
(CR-V T6 & CR-V T8)

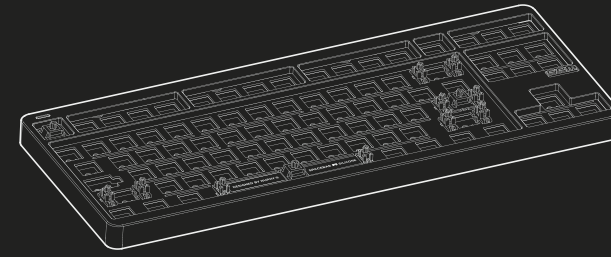

Keyboard Kit x 1



Silicone Sets x 5



Foot Pad Set x 1

innovation  
-based installation-

FOCUS ON  
THE FUN  
IN FUNCTION

+


NUPHY  
& RED  
STUDIO

\* Screwdrivers may vary in appearance as we transition to in-house screwdriver designs. 随著我们着手设计 NuPhy 自家出品的螺丝刀，键盘上的六角螺丝的外观可能会发生变化。


NuPhy社オリジナルのドライバーを取り組むにつれて、キーボード上の六角ネジの外観が変更される可能性があります。NuPhy 에서 직접 설계한 나사를 사용하여 키보드의 육각 나사 외관이 변경될 수 있습니다.

NuPhy® Copyright © 2024. Designed by NuPhy. All rights reserved.

### 01

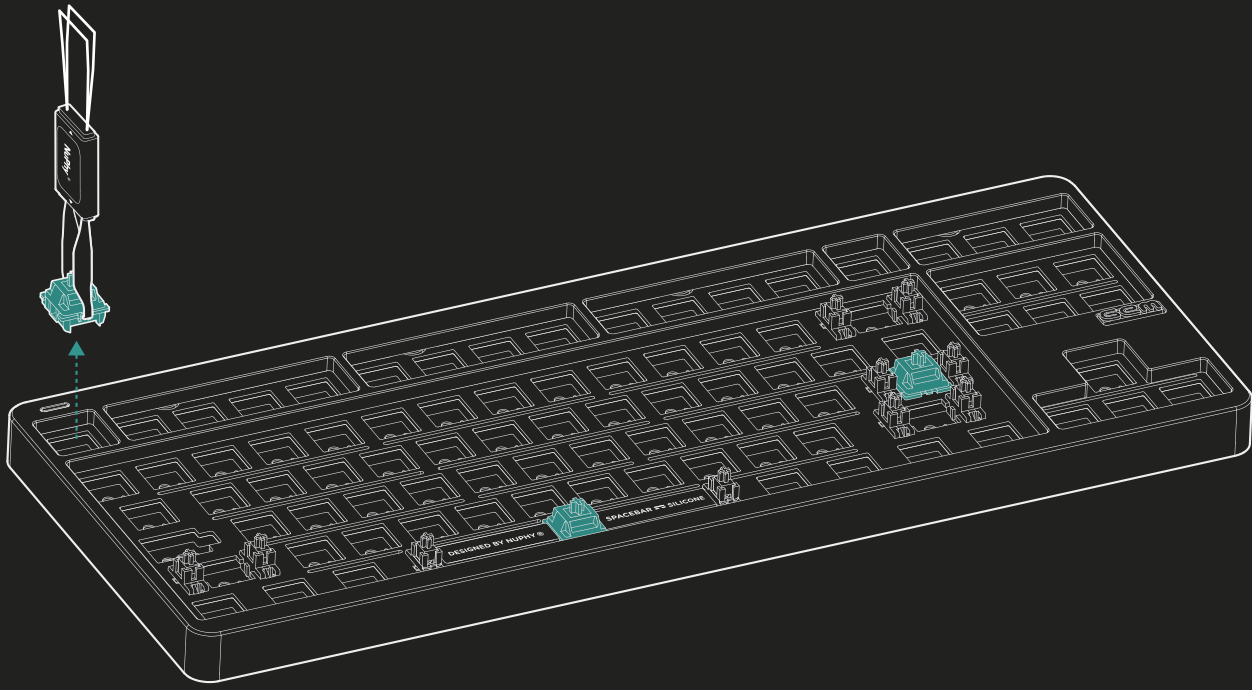


### 02


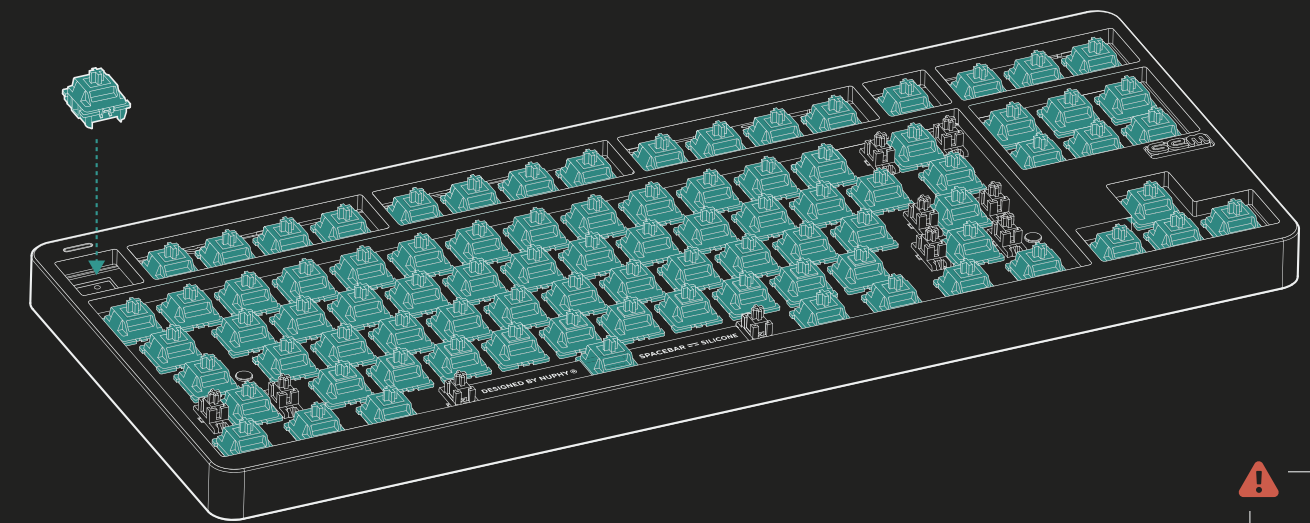


\* When installing a switch, please make sure to aim the switch pins correctly so both pins are aligned with a hole in the socket simultaneously before insertion, failure to do so could easily damage the pins.  
在安装轴体时，请确保轴体针脚正确对准孔位，使两个针脚都与孔位对齐再同时插入，否则很容易损坏轴体针脚。


軸を取り付ける際は、ピンの向きをしっかりと確認してください。ピンが簡単に損傷する可能性がありますので、穴の位置が合っているかを確認しながら慎重に取り付けてください。  
스위치를 교체할 때 스위치의 핀과 메인보드의 스위치 체결 부의 위치를 확인한 후 체결해 주십시오. 그렇지 않으면 스위치의 핀이 쉽게 손상될 수 있습니다.





### 03

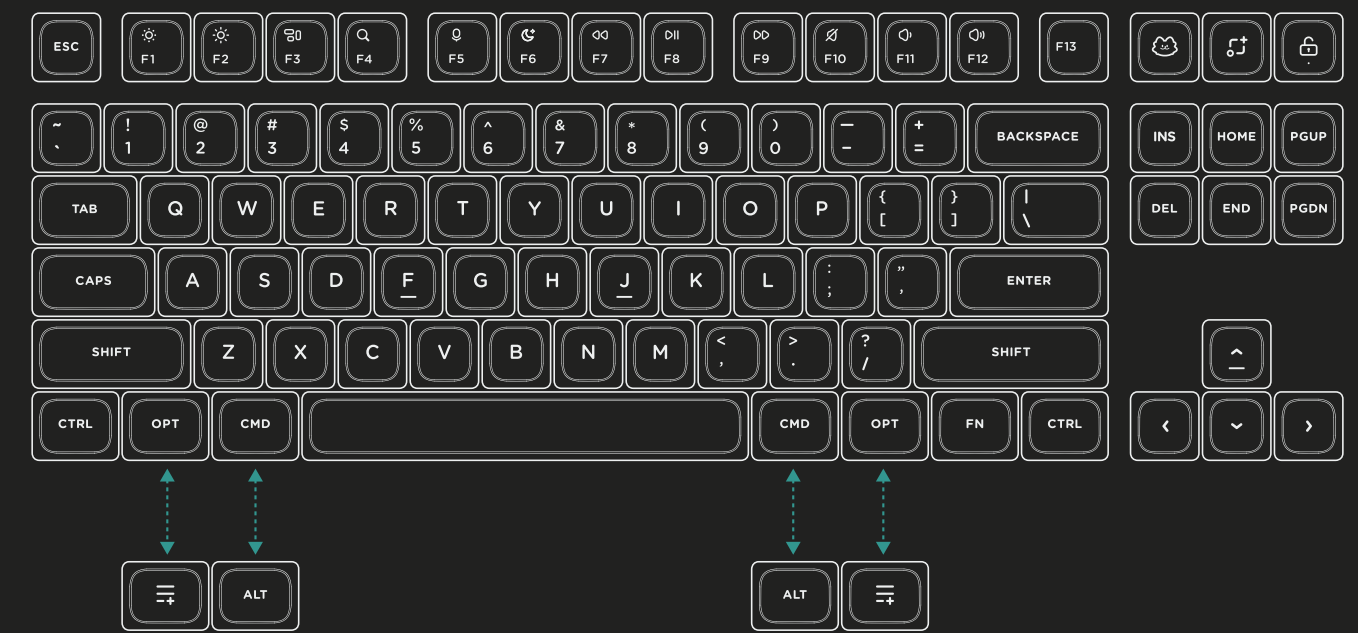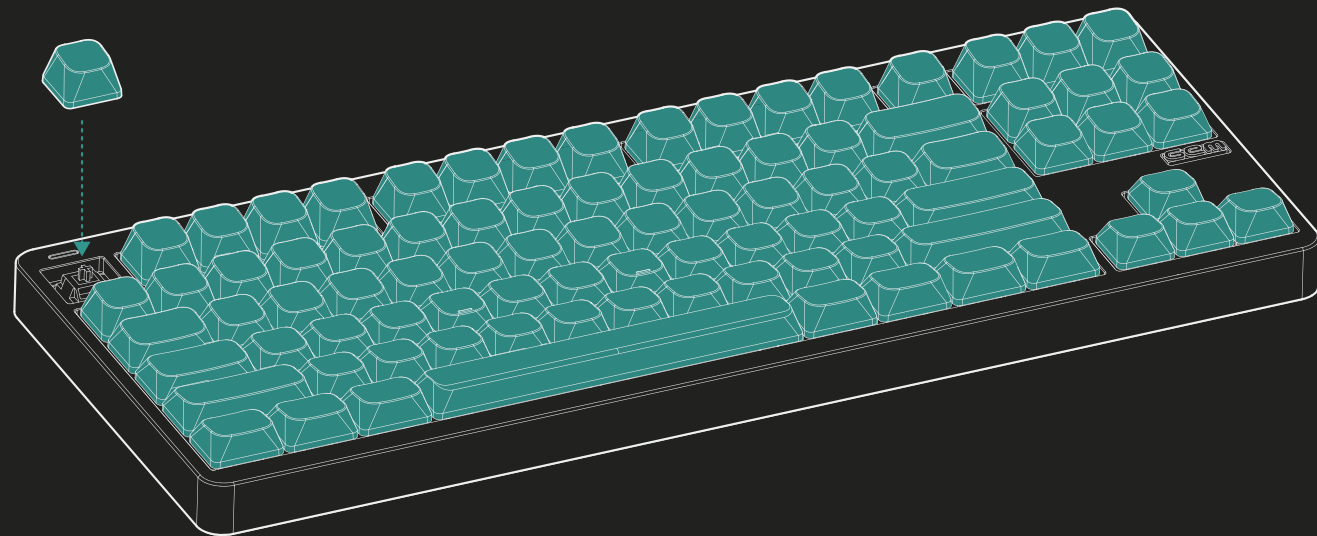

### 04

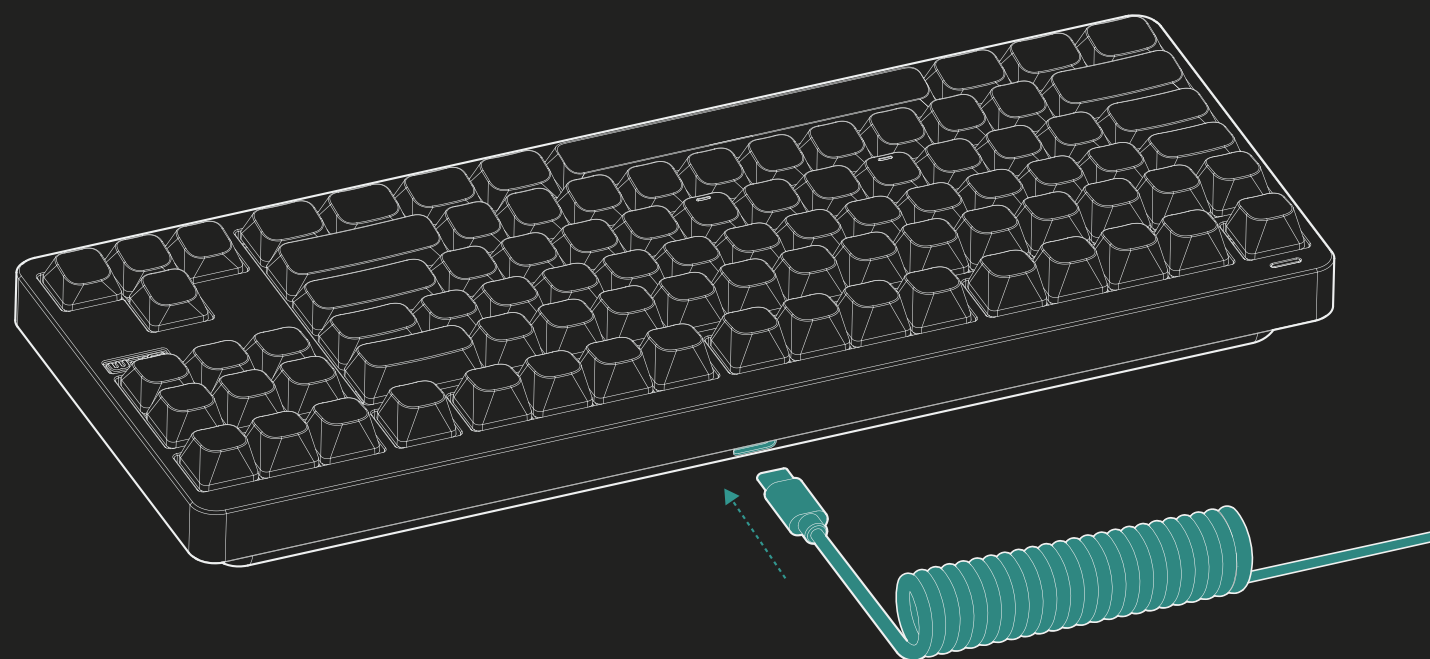



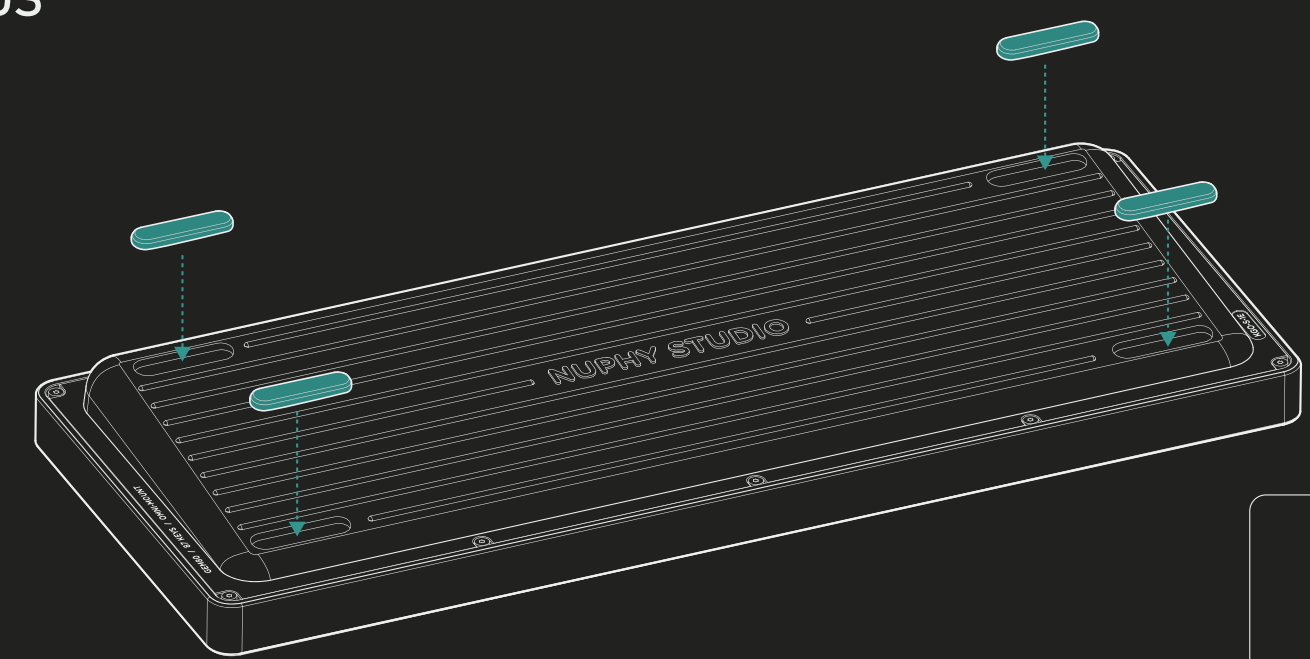



### FOOT PADS





# GASKET & MOUNT REPLACEMENT CHOICES




GASKET 和其它可选结构 | GASKETやその他のオプション | 가스켓 마운트 적용

Gasket Mount				Top Mount	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
Silicone Sock	Silicone Bean Hardness 30	Silicone Bean Hardness 70	Silicone Strip	Silicone Cap	Screw
					
x 16	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10

\* There is no need to remove the keycaps and switches when replacing the mounts.  
更换硅胶时无需拆下键帽和轴体。

マウントを交換する際にキーキャップやスイッチを取り外す必要はありません。  
마운트를 교체할 때, 키캡과 스위치를 제거할 필요가 없습니다.

## 02

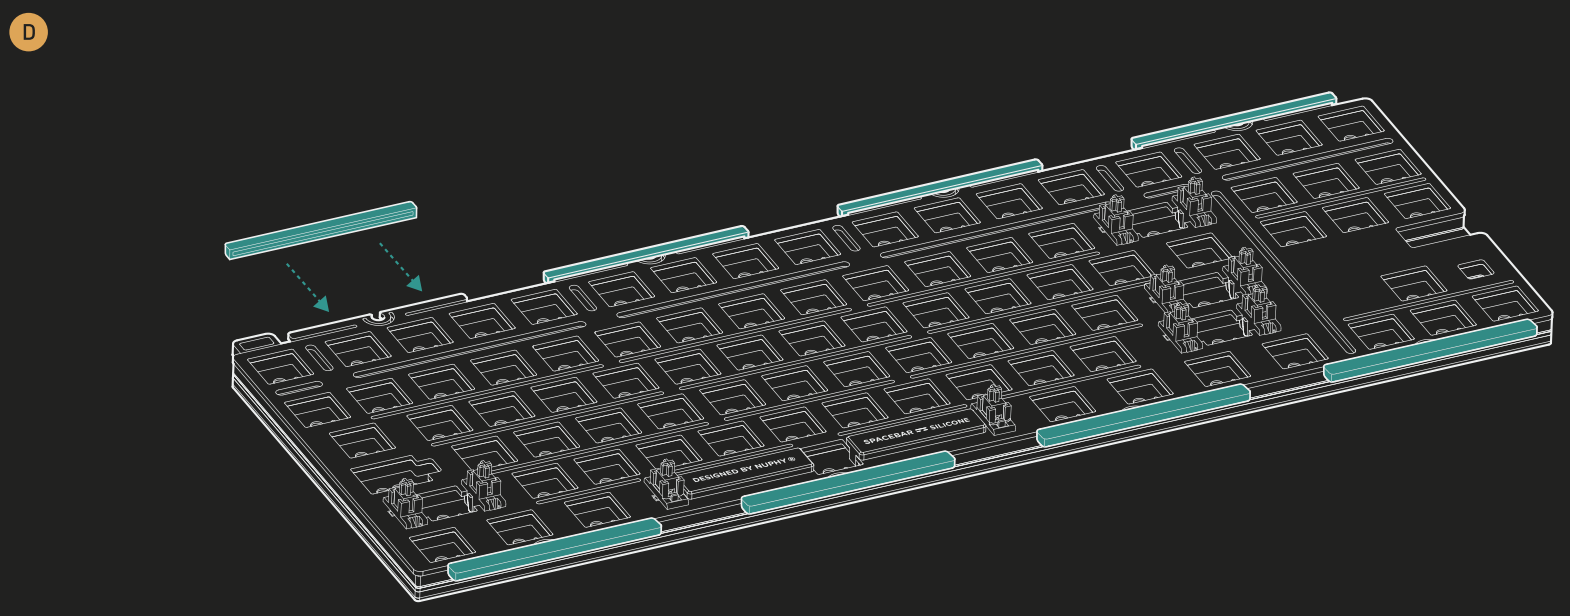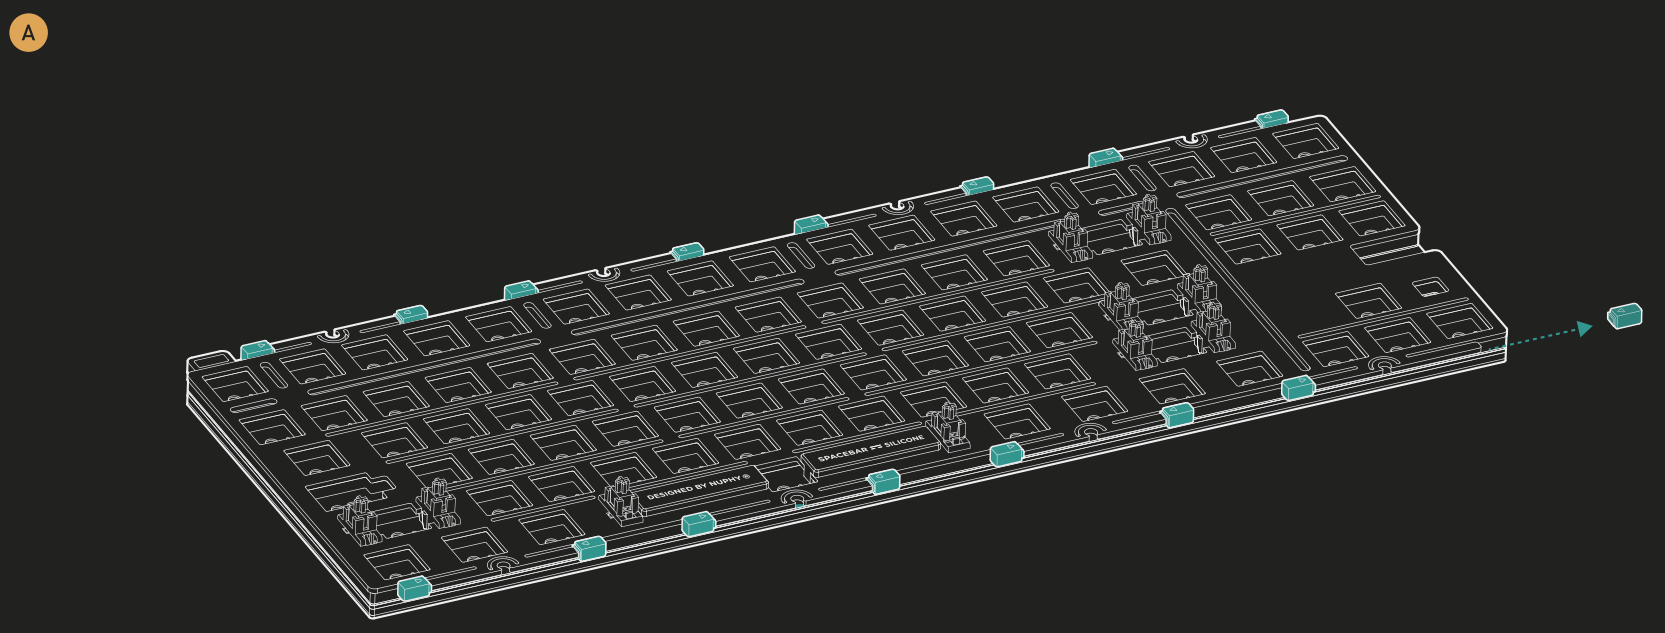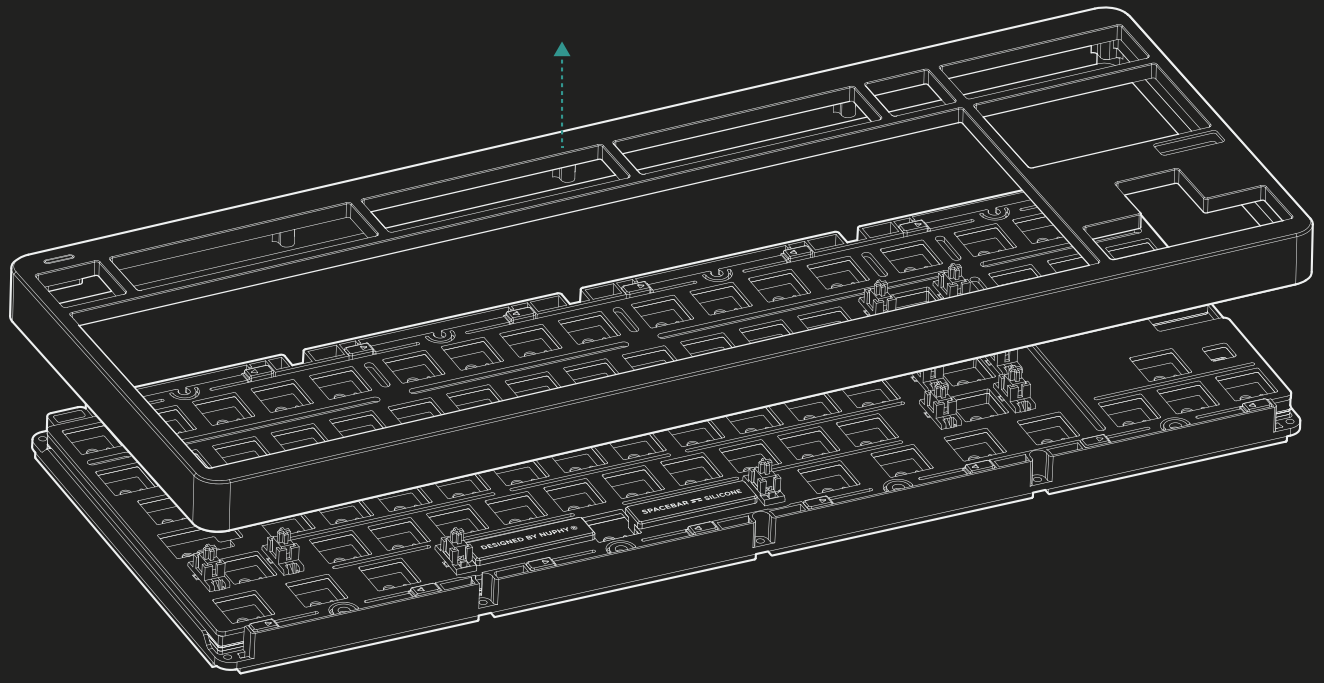





\* Note: shorter silicone strips for the top left-most fittings only.  
注意: 左上角硅胶长度比其它稍短。

注: 左上のシリコンの長さは他より短い。  
주의: 좌측 상단의 실리콘 패드는 다른 패드보다 다소 짧습니다.

## 01



## 03

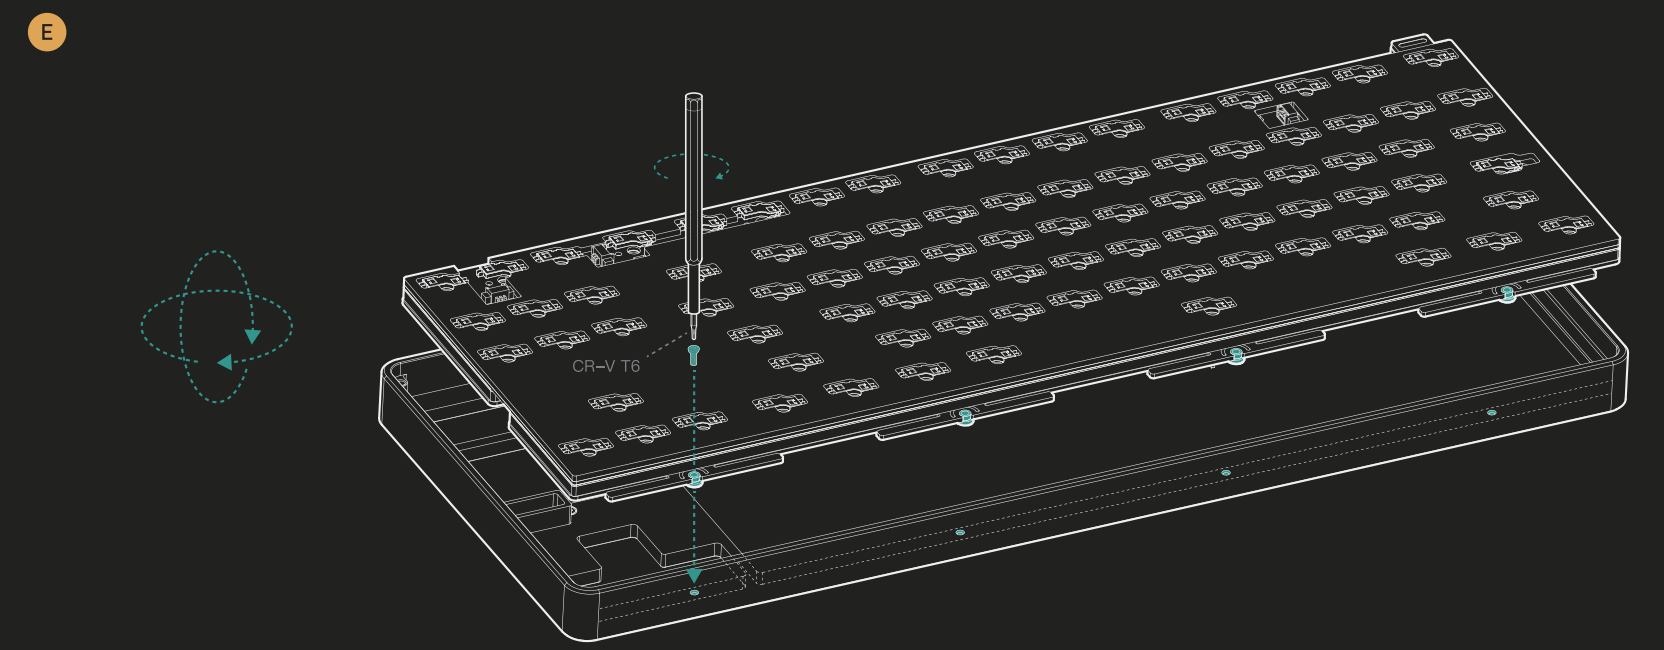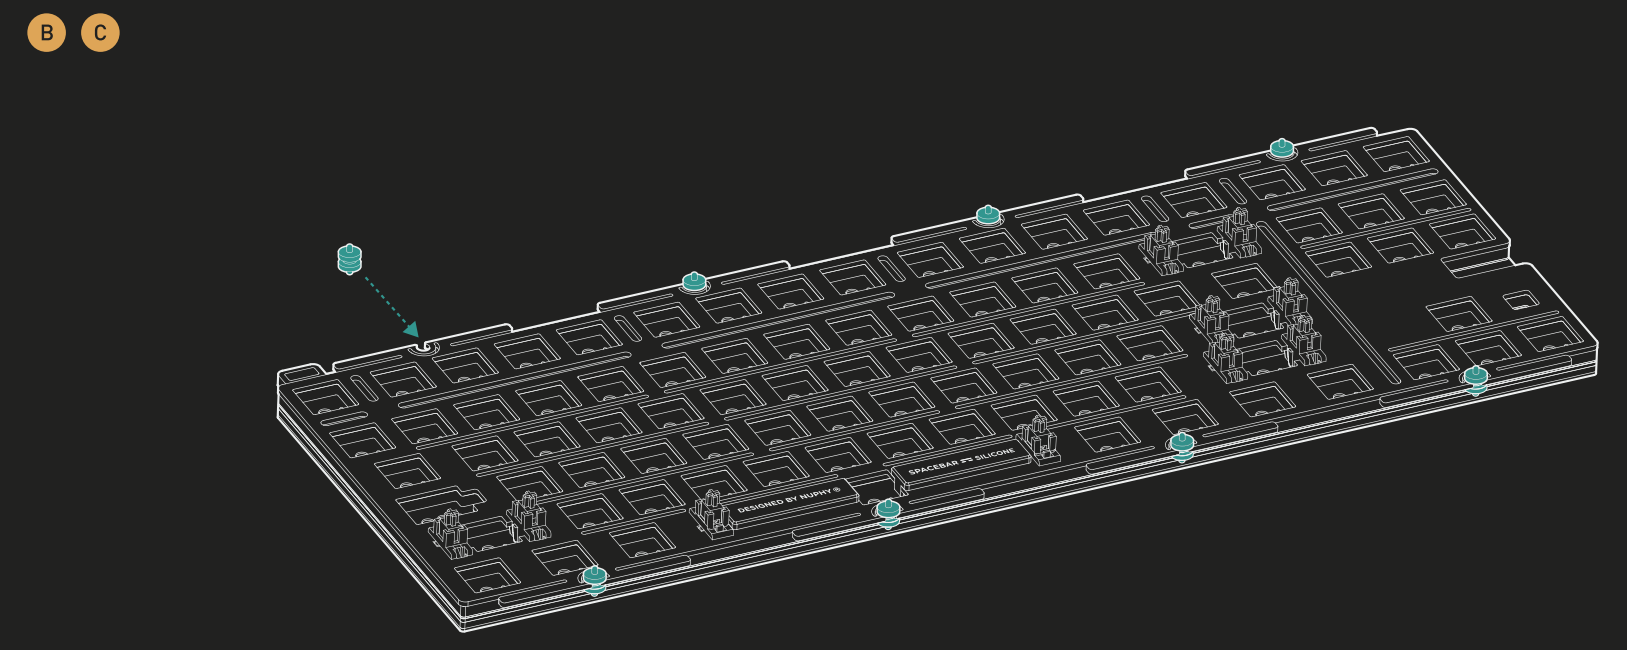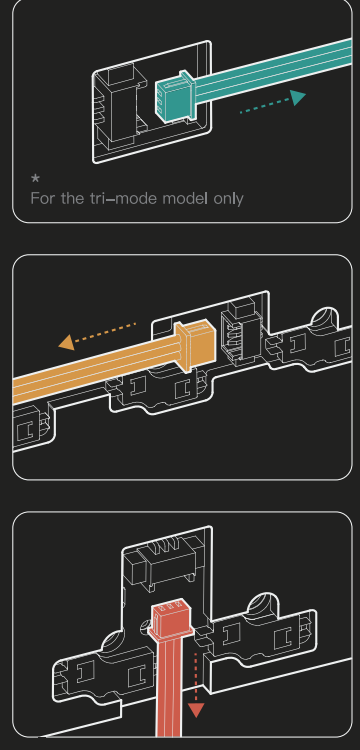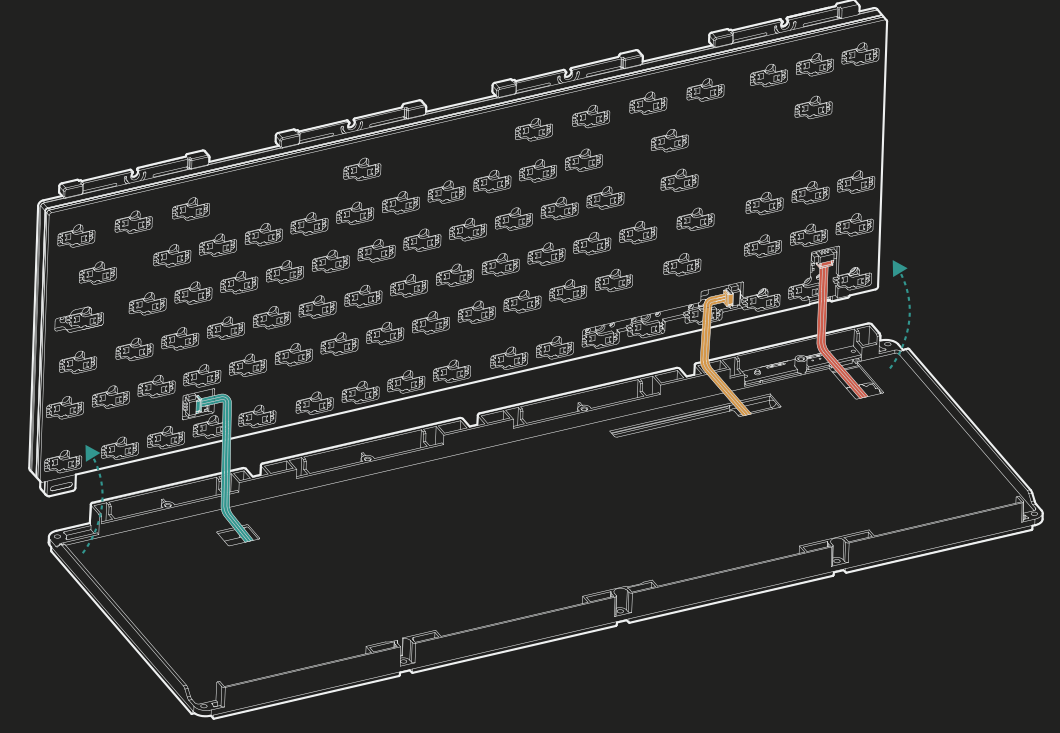

\* When reassembling the keyboard, please reverse the steps numbered 01 to 03.  
重新组装键盘时, 请按序号 01 至 03 的步骤倒装。

キーボード組み直す場合は、01～03の手順を逆に行ってください。  
키보드를 다시 조립할 때, 01-03번 단계를 역순으로 조립하세요.