



PRODUKT INFORMATION

# MONTANA METALLIC 400ML EFFECT SPRAYS

**ABRIEBFESTER METALLIC EFFEKTLACK IN TRENDIGEN FARBTÖNEN**

Das neue Montana METALLIC EFFECT Spray ist in 9 seidenmatt-glänzenden (Untergrund abhängig) Farben erhältlich und im gewohnt handlichen 400ml Gebinde. Der Lack des METALLIC Effects zeichnet sich durch seine hohe Lichteuchtigkeit, Deckkraft und Abriebfestigkeit aus. Der seidenmatt-glänzende Metallic Lack kann auf zahlreichen Untergründen angewendet werden wie zB. Metall, Porzellan, Keramik, Mauerwerk, Holz, Glas, Leinwänden, und vielem mehr.



EMC1050 Metallic Gold



EMC6250 Metallic Caribbean



EMC2010 Metallic Champagner



EMC7010 Metallic Silver



EMC2050 Metallic Copper



EMC7060 Metallic Graphit



EMC5030 Metallic Ice Blue



EMC9000 Metallic Black




EMC6210 Metallic Tennessee

PRODUKT INFORMATION

# MONTANA METALLIC 400ML EFFECT SPRAYS

**ABRIEBFESTER METALLIC EFFEKTLACK IN TRENDIGEN FARBTÖNEN**

Durch seine hohe Abriebfestigkeit ist dieser Acryl-Nitro-Kombilack auch besonders gut zur Lackierung von funktionalen Objekten und Gegenständen geeignet. Nach vollständiger Durchtrocknung ist er kompatibel mit den Farben der Montana GOLD, den Montana Grundierungen und Montana Klarlacken (empfohlen zur Versiegelung) sowie den Montana ACRYLIC Markern und Tinten. Die Dose sollte mind. 2-3min kräftig aufgeschüttelt werden, nach kurzen Anwendungspausen erneut kurz aufschütteln. Um die Metallic Partikel gleichmäßig in der Dose zu vermischen.

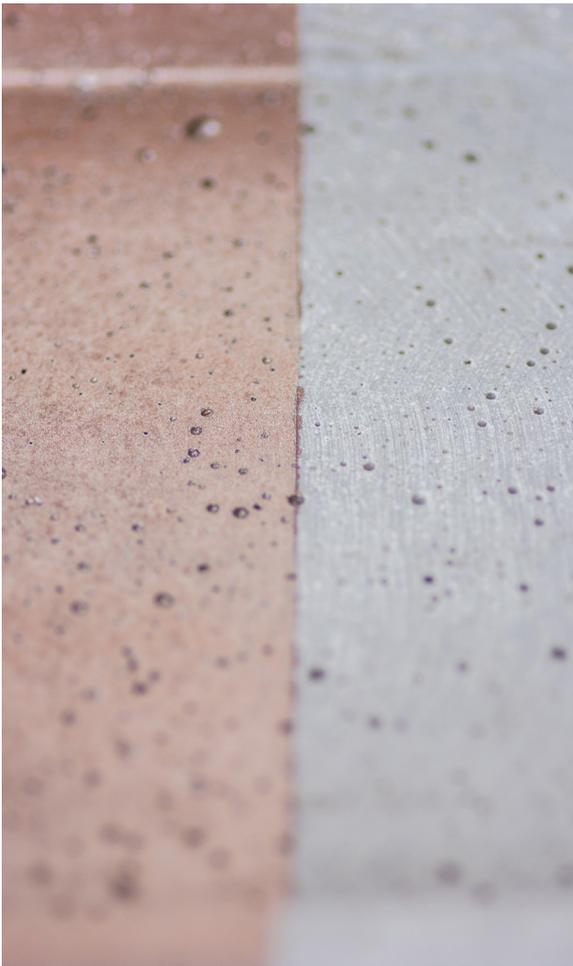

## PRODUKT INFORMATION

# MONTANA METALLIC 400ML EFFECT SPRAYS

ABRIEBFESTER METALLIC EFFEKTLACK IN TRENDIGEN FARBTÖNEN

**ALLGEMEINE ANGABEN:**

<b>Artikelbezeichnung</b>	Montana METALLIC-Effect 400ML
<b>Farbsortiment</b>	9 metallische Effekte
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt - glänzend
<b>Anwendbar auf</b>	Leinwände, Mauerwerk, Holz, Glas und vielem mehr
<b>Druckstufe</b>	Medium-pressure
<b>Hergestellt in</b>	Deutschland

**LACK:**

<b>Lackqualität</b>	Acrylic-Nitro-Combination
<b>Überlackierbar</b>	mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken nach dem vollständigen Durchtrocknen (24Std.)
<b>Trocknungszeiten bei 20°</b>	Staubtrocken nach ca. 10 min. / Griffest nach ca. 20 min. / Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. <b>Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.</b>
<b>Temperaturbeständig</b>	bis 80°
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 50 %

**SICHERHEIT:**

<b>Sicherheit</b>	conforms to ASTM D-4236
<b>Hersteller-Zertifizierung</b>	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

**VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:**

<b>Gefäßmaße</b>	Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)
<b>Kennzeichnung</b>	Hochentzündlich, Reizstoff 
<b>Inhalt/ Gewicht</b>	400ml/ 302g/ NET / 10 OZ.

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR:**

<b>Sprühköpfe</b>	Montana Flatjet-Wide Cap oder Montana Standard Cap
<b>Schutz</b>	Montana Nylon Handschuh, Latex und Nitril Handschuh, Atemschutzmaske