


PERFORMANCES DE RÉSISTANCES AUX VENTS CLÔTURE GRILLAGÉE AVEC FILET SPÉCIAL CLÔTURE

CONFIGURATION AVEC SAFEBLOK™ (PARALLÈLE)

Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Filet Spécial Clôture (30% de prise au vent) - sur Socle Plastique accompagné d'une Patte Anti-Levage - maintenue par 1 SafeBlok™ 750 kg (bloc béton L 1200 x l 600 x h 450 mm) installé parallèlement.

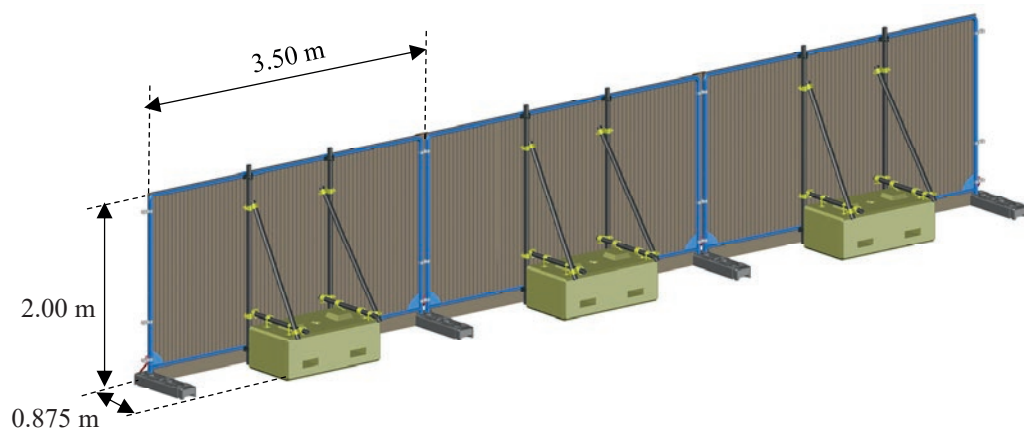

123
km/h
MAX

Ref calcul
BNM 14-293TS

Note : Les trous centraux du socle offrent la meilleure stabilité possible pour la clôture.

NOTE IMPORTANTE : LES RÉSULTATS DES CALCULS DE RÉSISTANCES AUX VENTS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SERVENT ICI À LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS. UN CALCUL DU LESTAGE ADAPTÉ AUX VENTS SUR SITE EST RECOMMANDÉ POUR S'ASSURER QUE TOUS LES FACTEURS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER AIENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE CONTREVENTEMENT NÉCESSAIRE.

BATISEC SAS

67 RUE DU CREUSOT - 59170 CROIX - FRANCE

TEL : 03.20.02.00.28 | EMAIL : INFO@BATISEC.FR | SITE : WWW.BATISEC.FR