
# Regenduschset

# Montageanleitung

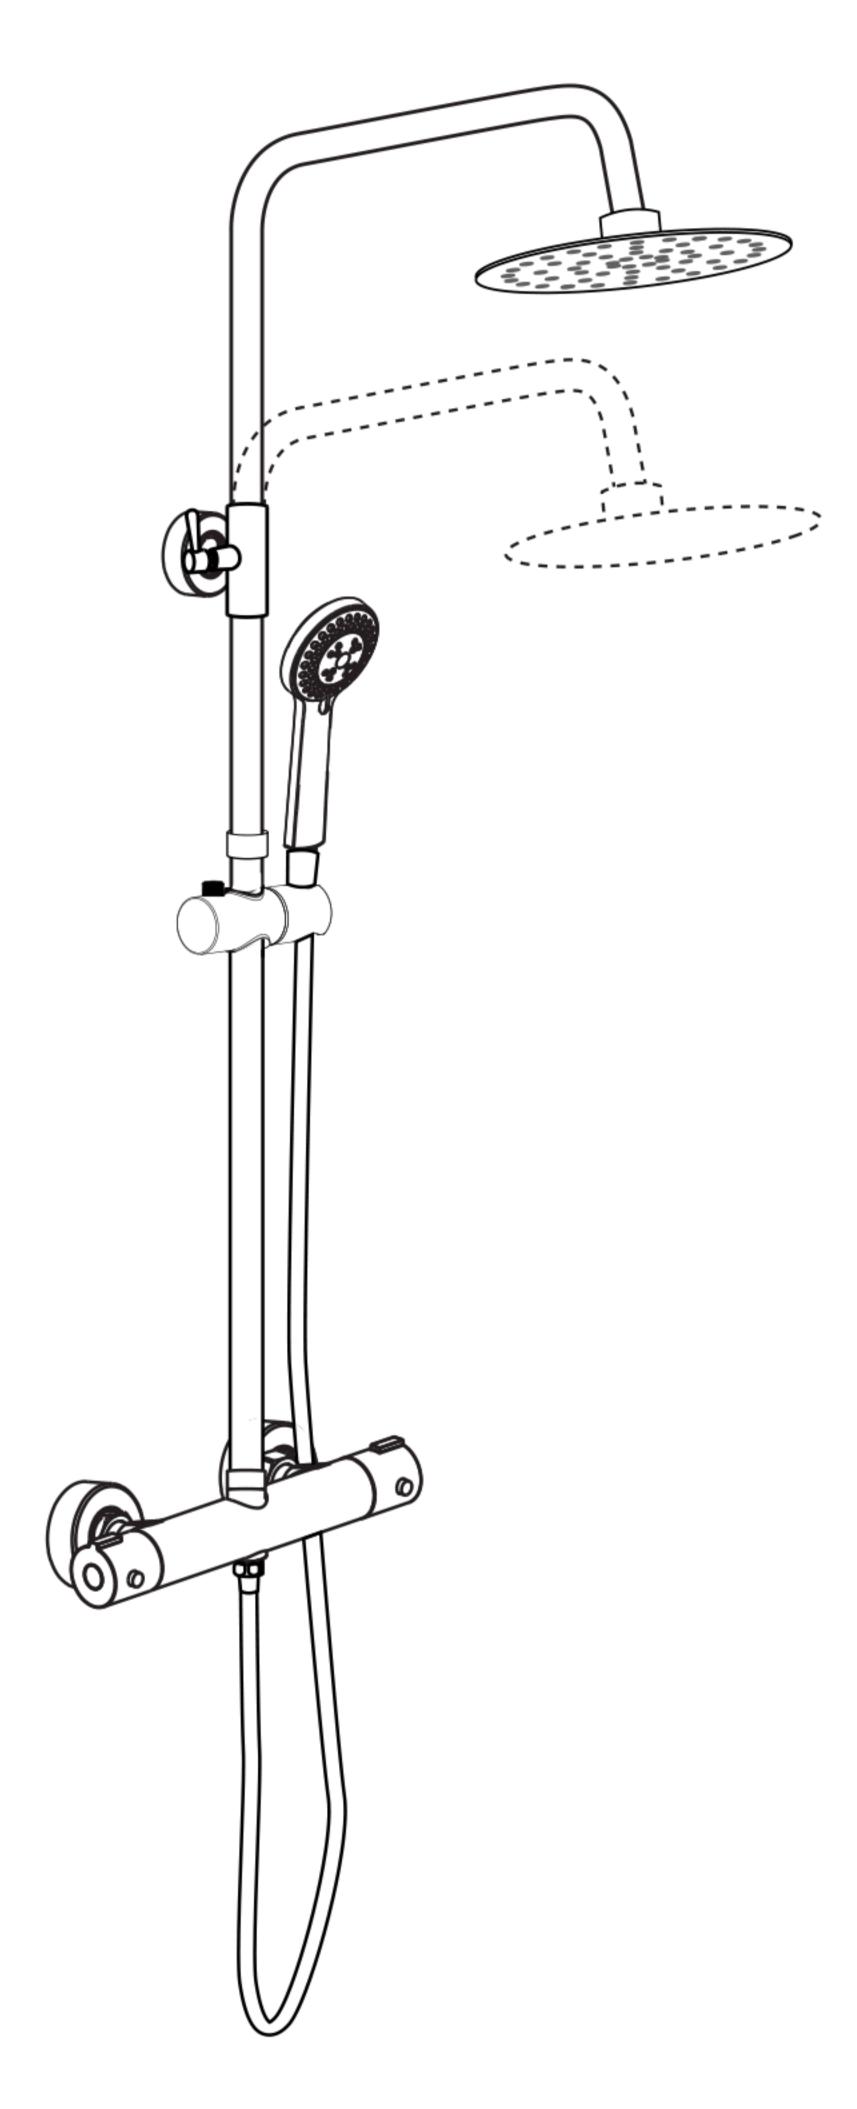


## Montageanleitung

Die Abbildungen dienen nur zur bildlichen Darstellung. Abweichungen von den Produkten sind möglich. Änderungen vorbehalten.

#### Instructions for use


All pictures shown are for illustrative purposes only. Deviations from the products are possible. Please note that these dates are subject to change at any time.

# Lieferumfang

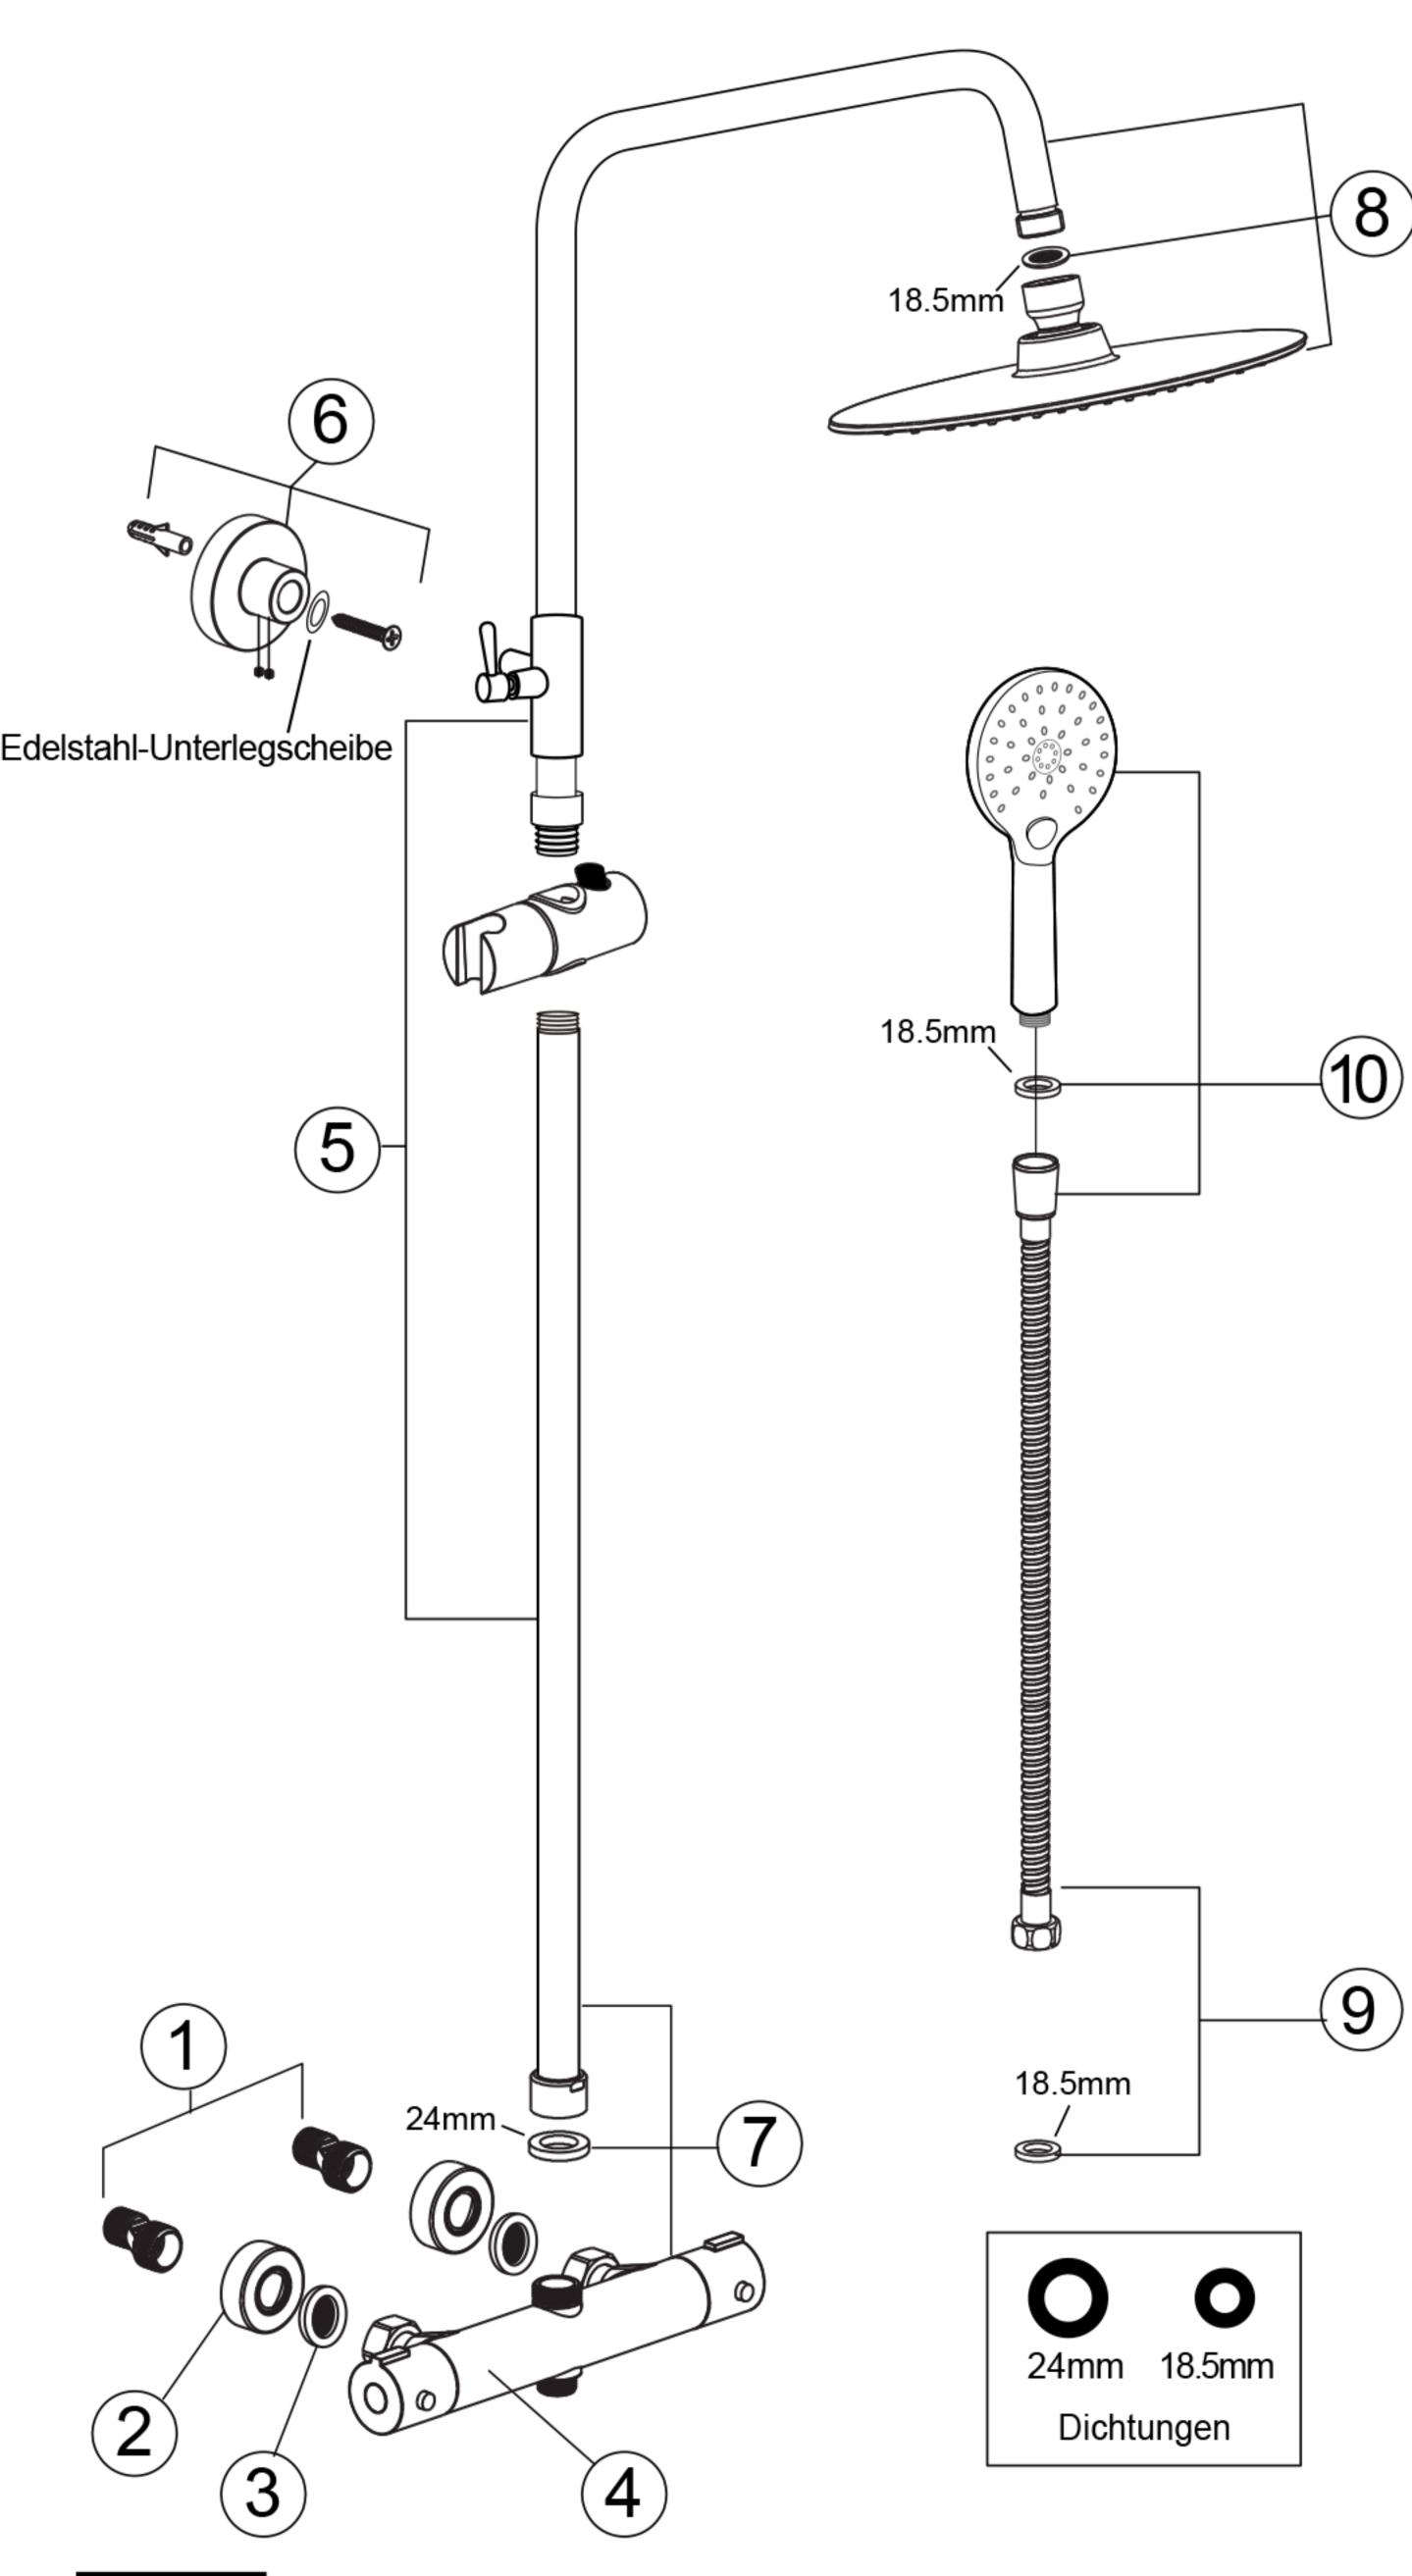



# Achtung!


Ab 01.Juli.2021 liefern wir Ihnen das set mit extra 1stk. Edelstahl-Unterlegscheiben. Die Edelstahl-Unterlegscheibe ist nicht erforderlich bei Montage der Wandhalterung, wenn bei Drehen der Schrauben keine Schwierigekeiten erscheint, können Sie die Wandhalterung einfach mit Schraube(ohne Edelstahl-Unterlegscheibe)installieren.







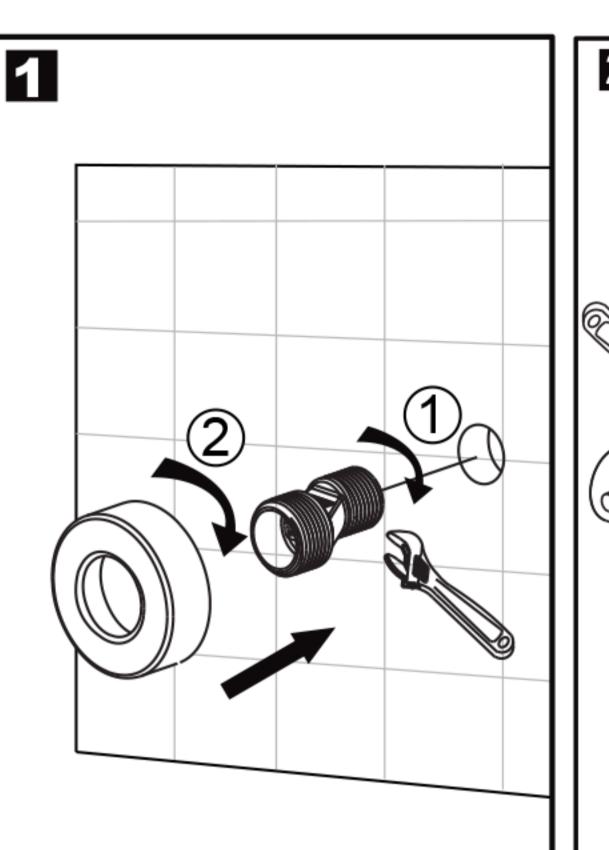

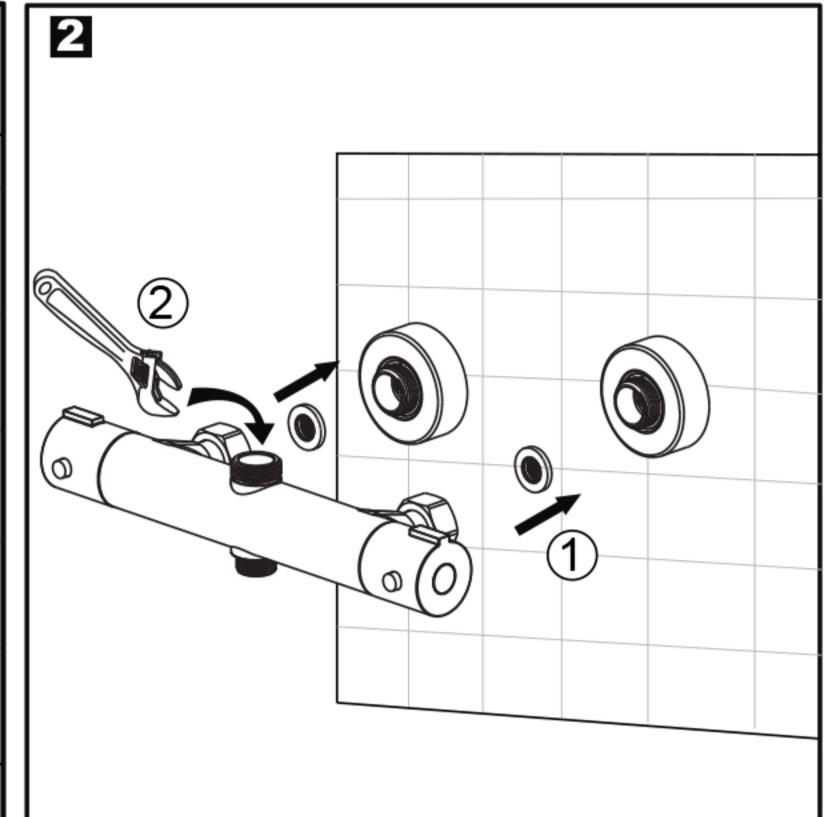


Handbrausehalterung installieren. Bitte halten Sie den grauen Knopf bei Montage gedrückt.

# Achtung!

1.Um Feder nicht beschädigt wird, bei Einstellung der Handbrausehalterungsposition an der Stange, bitte halten Sie den grauen Knopf gedrückt, bis gewünschte Position lassen Sie dann den grauen Knopf los.

2.Das Loch mit Durchmesser 24mm nach oben, mit Durchmesser 20mm nach unten.

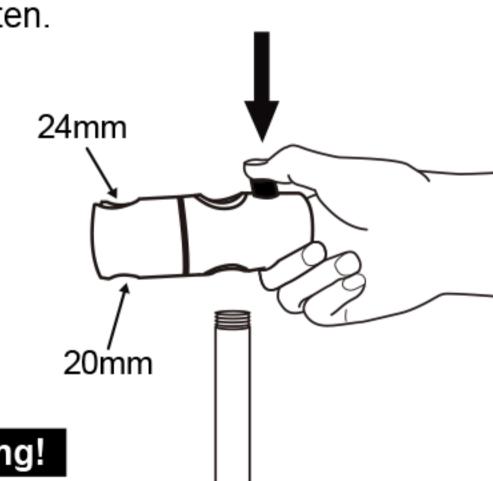


Achtung!


Der graue Knopf der Handbrausehalterung muss nach oben, wenn nach unten rutscht die Handbrausehalterung runter entlang der Stange!


Achtung!


 Die obere Stange in der unteren Stange einsetzen: mind. 8cm, ideal 10cm. 2.Wenn Wasser beim Übergang beider Stangen läuft, bitte prüfen Sie, ob die O-Ringe der oberen Stange richtig eingebaut wurden, falls nicht, bitte abbauen und wieder bauen Sie die O-Ringe erneut.

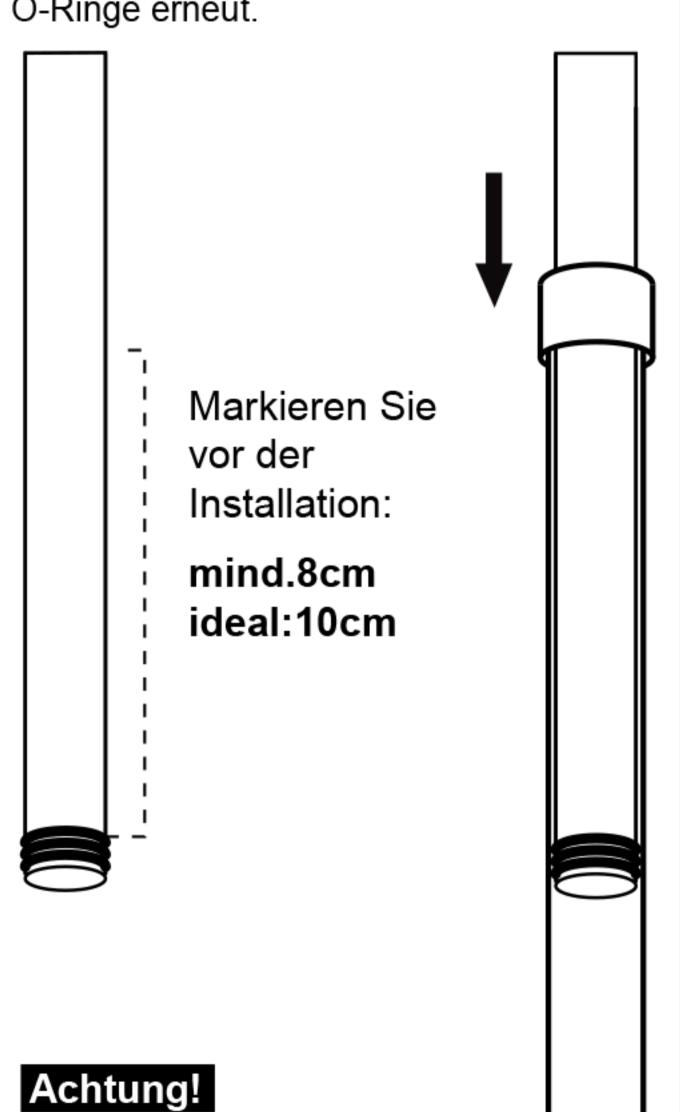


Falls die beiden Stangen ineinander schwer zu schieben bitte schmieren Sie die O-Ringe der oberen Stange mit etwas Sonnenblumenöl, Gesichtscreme usw.

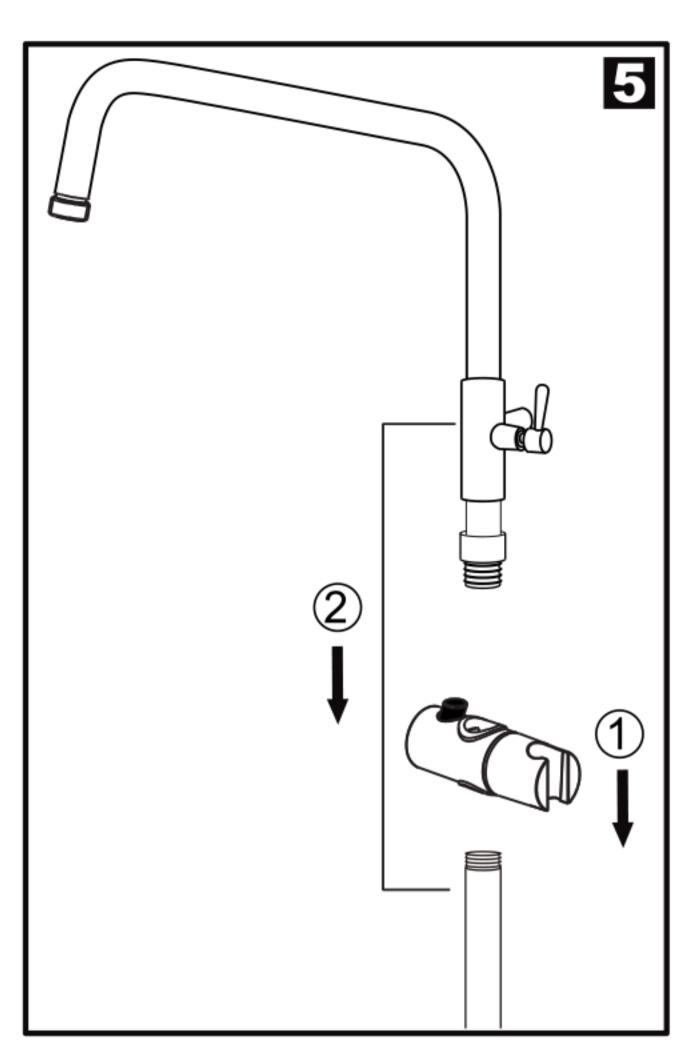

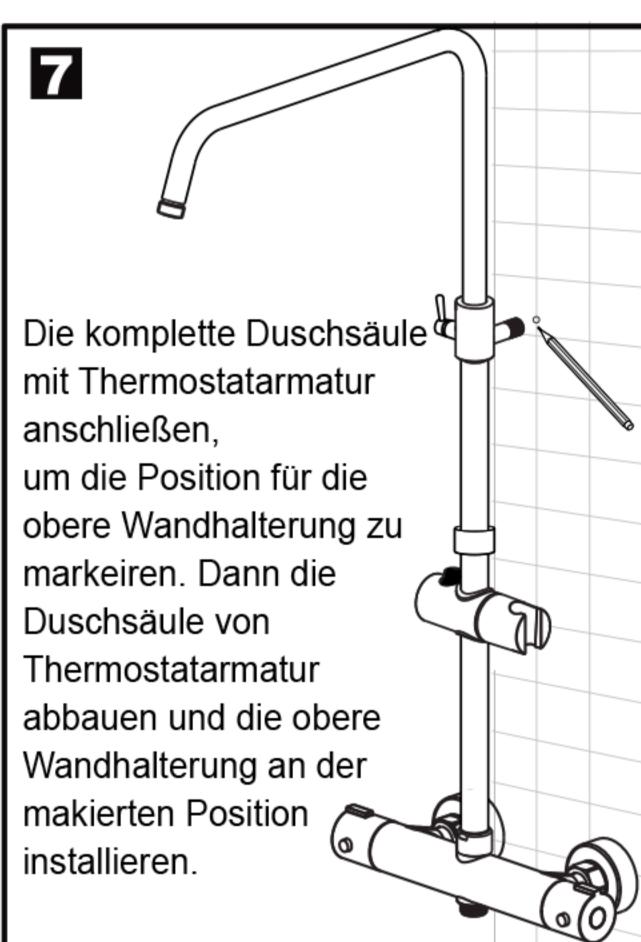


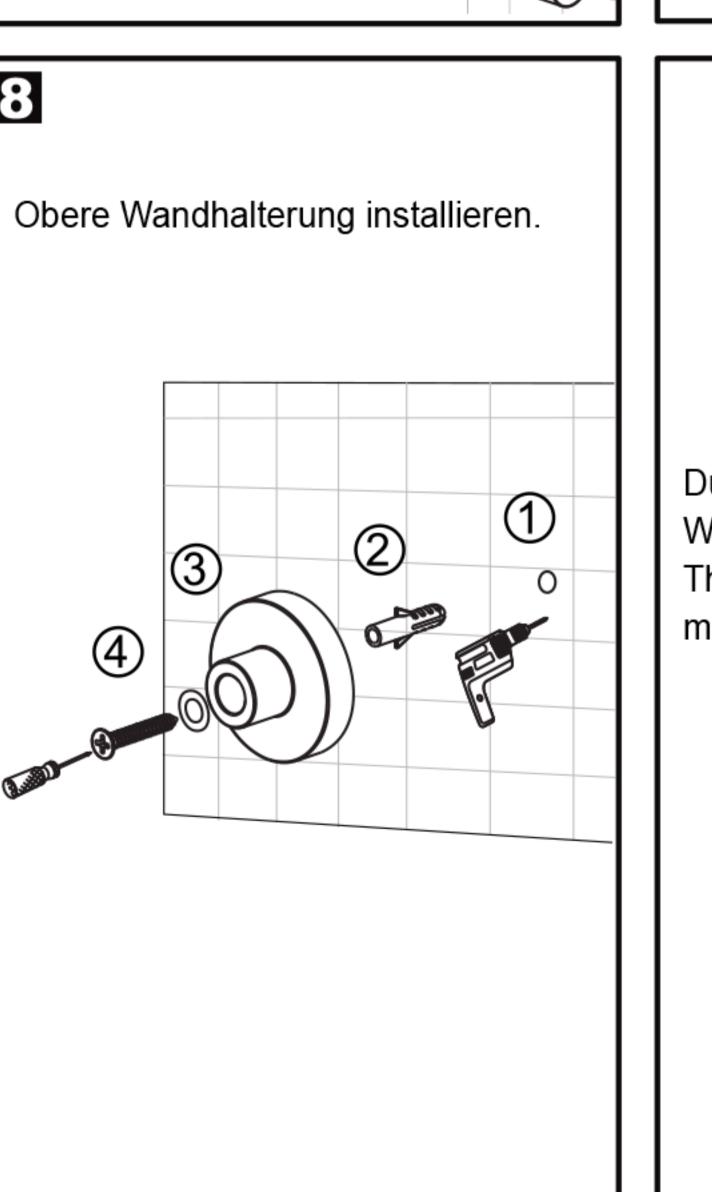


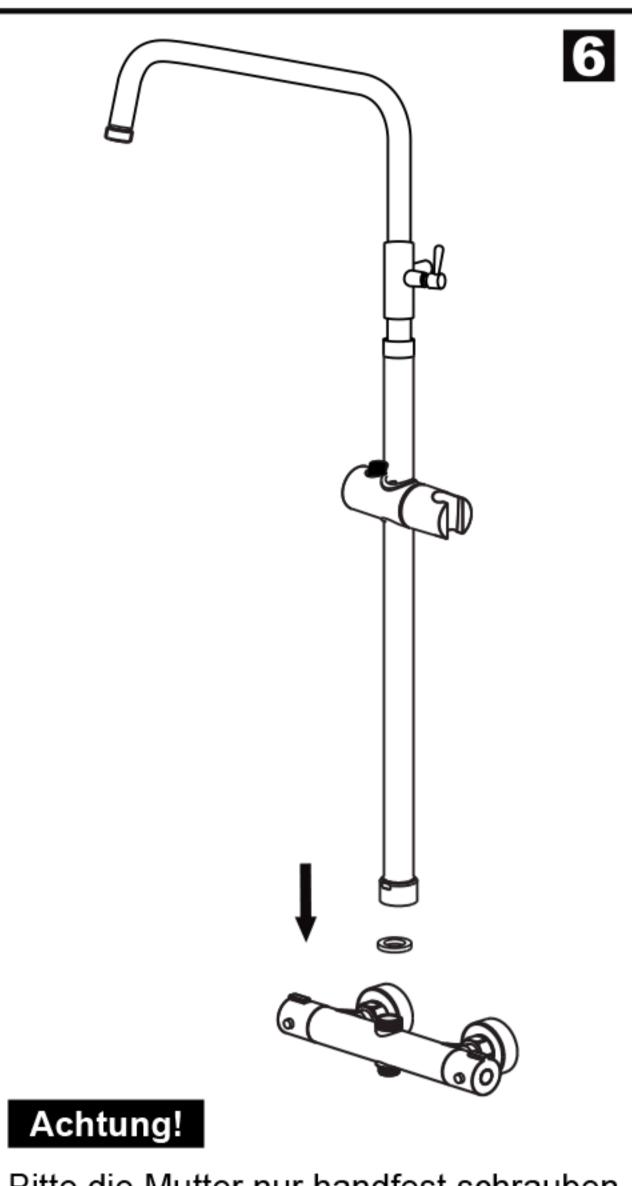



# Bitte die Mutter nur handfest schrauben.

Wenn Sie die Zange verwenden möchten, bitte abdecken Sie die Mutter zuerst mit einem Tuch!

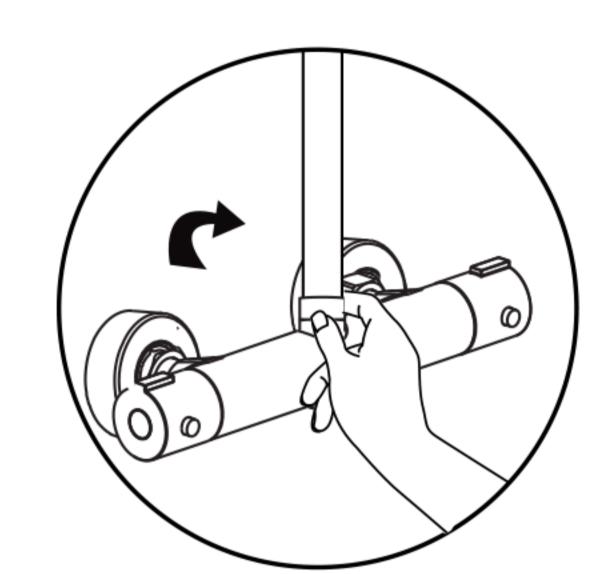

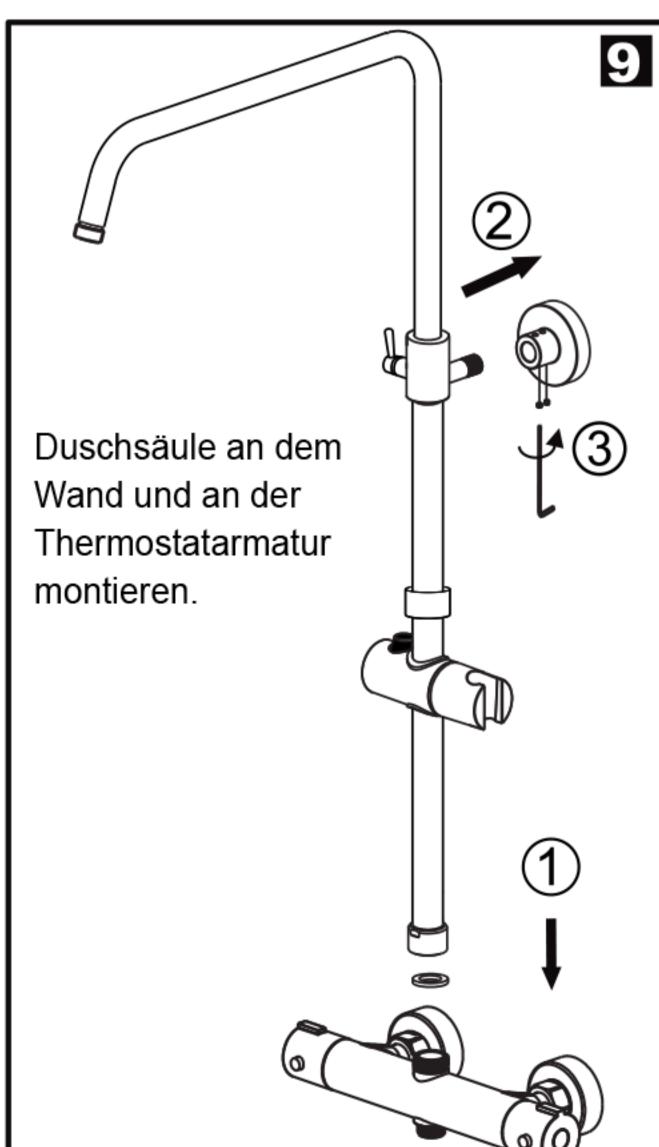


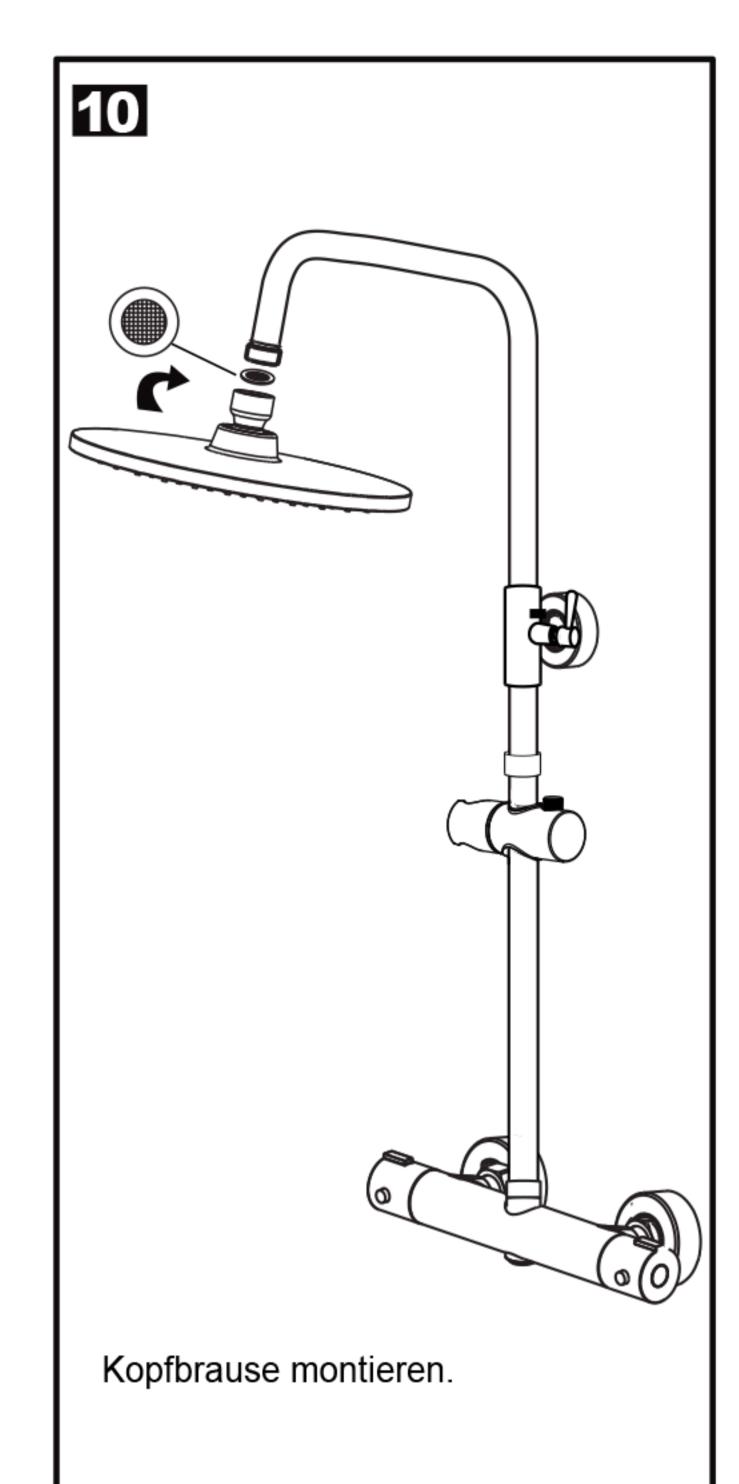

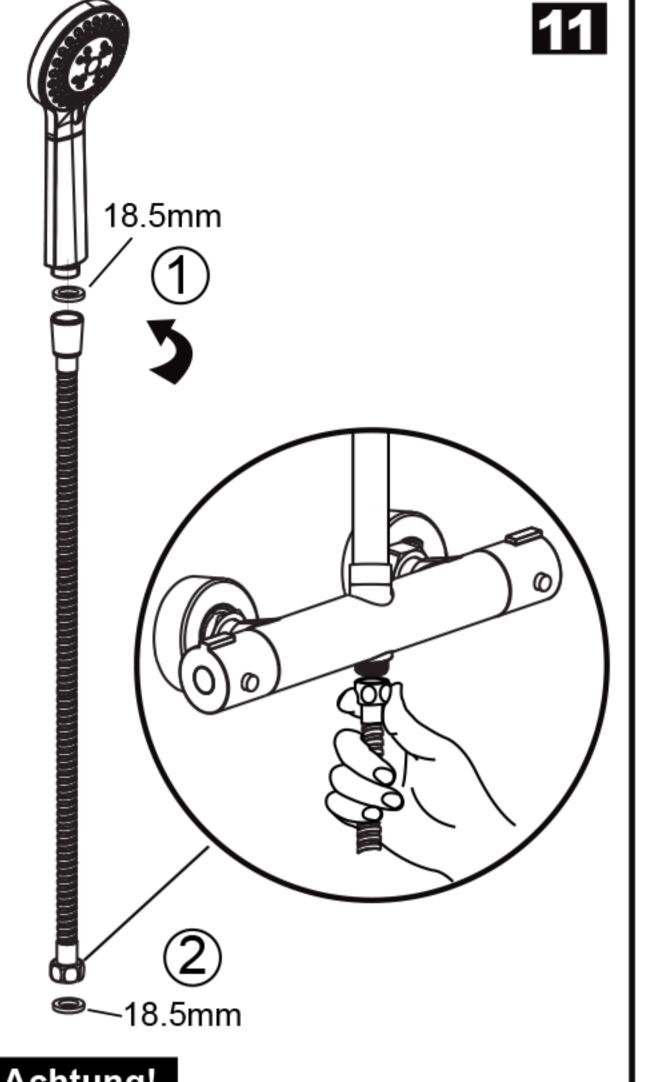

# Achtung!

bitte der Schlauch nur handfest an der Armatur einschrauben, verwenden Sie keine Zange. Wenn Sie die Zange verwenden möchten, bitte abdecken Sie die Mutter zuerst mit einem Tuch, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

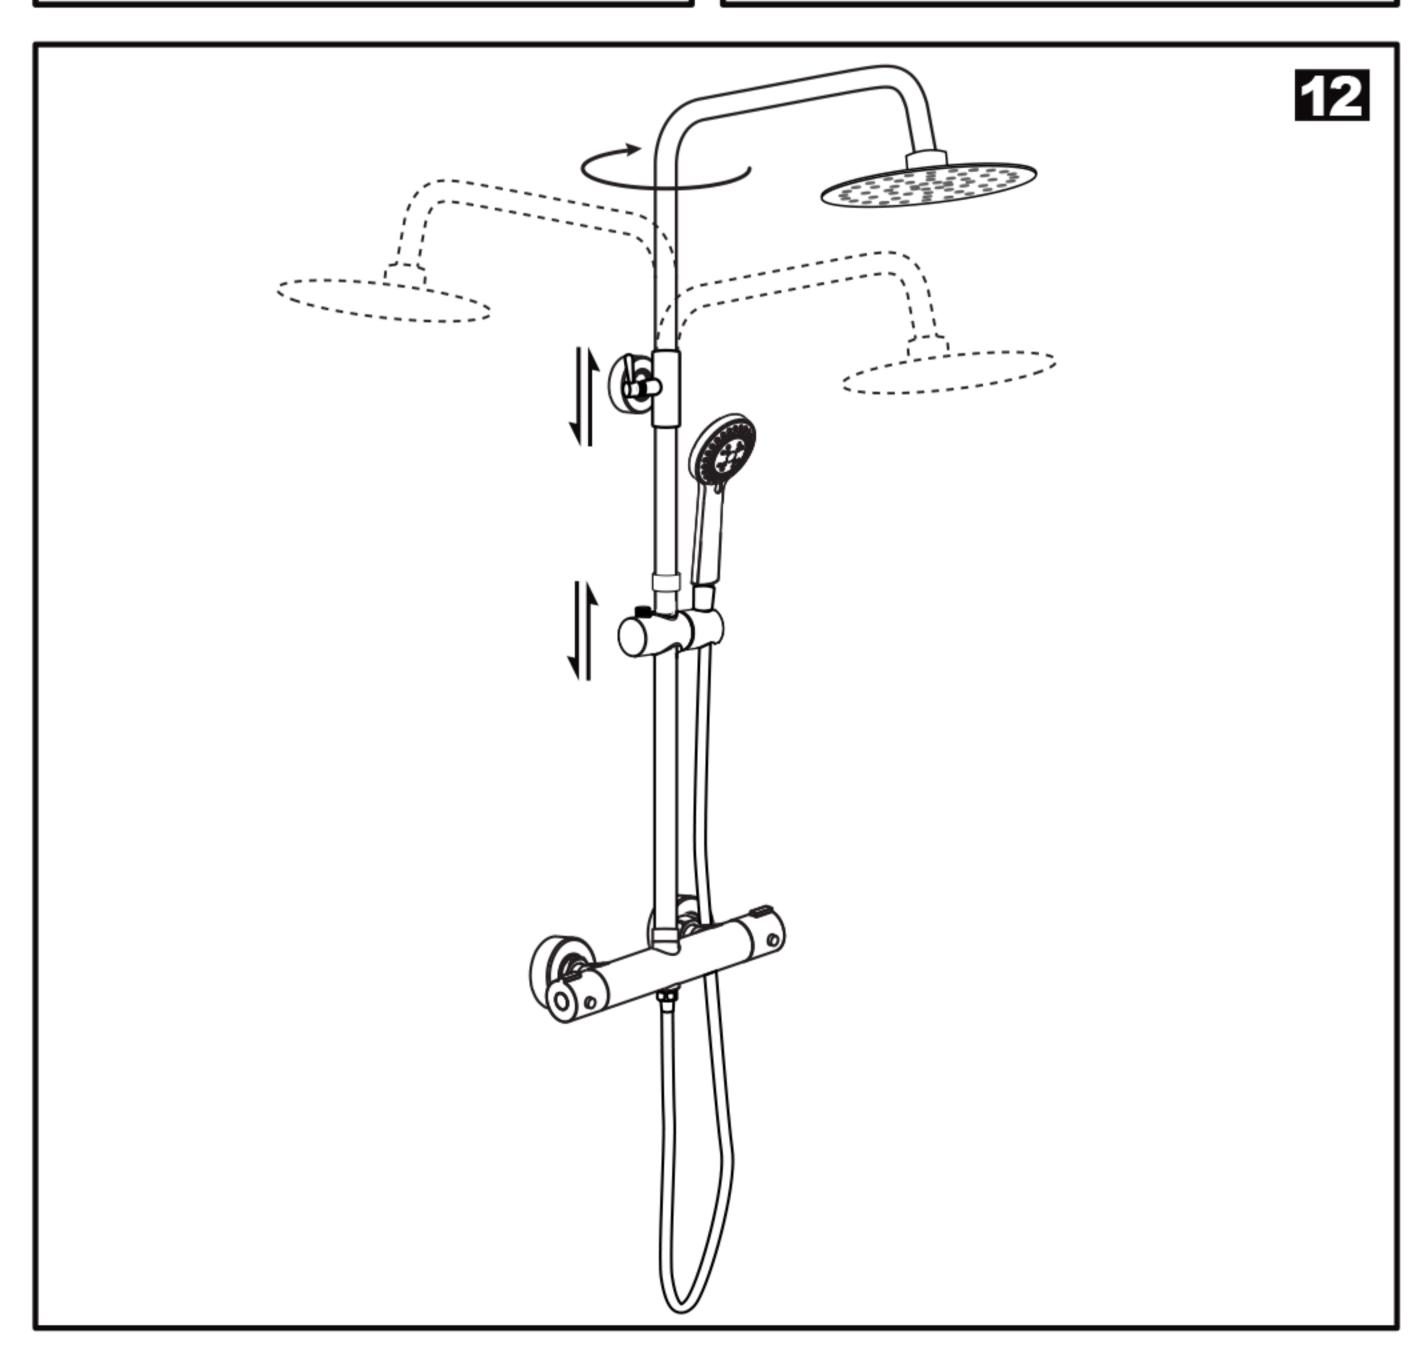

### Fehlerbehebung

- 1. Duschkopf nachtropfen: Den Duschkopf waagerecht ausrichten.
- 2.Düsen Verstopfen, wasser kommt nicht raus: Bitte die Düsen mit Tuch und klares Wasser abwischen, um den Kalk zu entfernen.

#### Achtung!

Nach Inbetriebnahme auf Dichtheit der Verbindungen prüfen! Bei fehlerhafter Montage ist die Gewährleistung-insbesondere für Folgeschäden ausgeschlossen.

### Garantiebedingungen

Wir garantieren die einwandfreie Funktion unserer Artikel für zwei Jahre. Im Garantiefall kontaktieren Sie bitte zuerst den Handelspartner, bei dem Sie den Artikel erworben haben. Dieser wendet sich im Zweifelsfall an uns. Teilen Sie bitte möglichst genau mit, welcher Schaden/Fehler/ Mangel des Artikels vorliegt.

- 1.Beginn der Garantie ist das Kaufdatum des Artikels.
- 2.Bitte bewahren Sie die Rechnung auf. Als Garantienachweis gilt die Rechnung.
- 3.Gegenstand der Garantie ist die mängelfreie Funktion des Artikels. Mängel müssen im genannten Zeitraum der Garantie unmittelbar nach Auftreten gemeldet werden. Der mangelhafte Artikel ist aufzubewahren und innerhalb von 30 Tagen an den Handelspartner zurückschicken. Folgende Fälle sind ausgeschlossen.
- 1.Üblicher Abnutzung
- 2.Unsachgemäße Montage
- 3.Unsachgemäße Behandlung
- 4.Unsachgemäße Reparatur

Bitte lesen Sie vor der Installation die Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zu Installation, Einstellung, Wartung und Ersatzteilen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

#### Sicherheitshinweise

- 1.Bitte lassen Sie die Montage nur durch fachkundige Personen durchführen.
- 2.Stellen Sie bitte vor der Montage die allgemeine Wasserzuführung ab.
- 3.Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen den korrekten Sitz haben.

#### **Entsorgung**

Zum Schutz vor Transportschäden wird Ihre Produkt in einer soliden Verpackung geliefert.

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

### **Technische Daten**

- 1.Fließdruck: empfohlen 3-12 bar, bei mehr als 12 bar bitte Druckminderer installieren
- 2.Wassertemperatur: max. 80°C





