

Horus E1

Terminal de Reconocimiento Facial Inalámbrico

Batería de respaldo de gran capacidad, más portátil



La tendencia de la tecnología de reconocimiento facial con Visible Light ha llevado la experiencia del usuario de la tecnología biométrica a un nuevo nivel. Como uno de los líderes de la industria biométrica, ZKTeco lanzó la segunda generación de terminales de reconocimiento facial: Horus E1.

Horus E1 es una terminal de control de asistencia móvil y portátil, que puede estar en espera durante más de 8 horas con la batería llena. Es una de las terminal que esta vinculada con el panel de control de acceso y tiempo y asistencia más avanzados del mercado con un tamaño increíblemente compacto y una potente tecnología de reconocimiento facial.

Esta terminal ofrece una distancia de reconocimiento de hasta 3 metros, tolerancia de ángulo de pose de 30 grados, una capacidad máxima de 10,000 plantillas faciales, alta capacidad anti-spoof, admite numerosos protocolos de comunicación (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth) y red mundial. Horus E1 también es compatible con la plataforma todo en uno de seguridad y tiempo y asistencia ZKBioSecurity y BioTime de ZKTeco.


Características

- Una nueva capacidad de plantillas de reconocimiento facial: hasta 10,000 plantillas faciales para reconocimiento 1: N
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), ataque de videos y ataque de máscara 3D
- Hay varios protocolos de comunicación disponibles: 4G, Wi-Fi, Bluetooth y USB
- Pantalla LCD táctil IPS de grado smartphone de 5 pulgadas
- CMOS de 2MP con WDR (Cámara binocular con sensor)
- Varias opciones de desarrollo adicional: GPS / A-GPS integrado, micrófono y sensor PIR

Especificaciones

Horus E1	
Foto	
CPU	Cuatro núcleos, 1.5G Hz
Versión Android	Android 8.1
Memoria	RAM2G/ROM16G
Cámara	Cámara Dual de 2MP
Pantalla	LCD táctil de 720*1080 IPS
Capacidad de Rostros	6,000/10,000 (Opcional)
Capacidad de Huellas	/
Tarjeta ID / Tarjeta MF	/
Usuarios	6,000/10,000 (Opcional)
Eventos	100,000
Modo de Verificación	Rostro
TCP/IP	/
Wi-Fi	2.4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n
Bluetooth	4.0
GPS	GPS/A-GPS
USB	USB 2.0
Banda ancha inalámbrica 4G	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B
Micrófono	Recogida de audio clara de bajo ruido dentro de 1 cm
Temperatura de Trabajo	-10 a 50°C
Humedad Operativa	20% - 80%
Batería	Capacidad: 4300 mAh Voltaje nominal: 7.4V Salida: 12±0.5V 2A
Dimensiones (W*H*D)	160.6*76.6*34.7mm
Certificaciones	CE / FCC / RoHs

Dimensiones (mm)

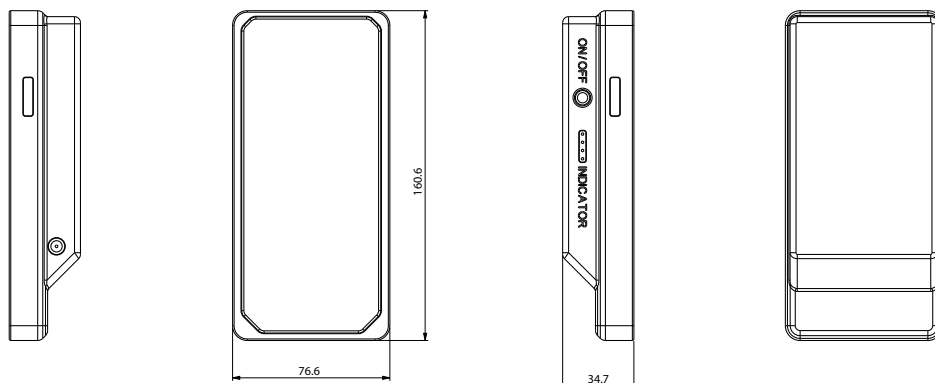

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.