


OPTIONEEL MET:
SIMER LEVEL CONTROL

JUNG PUMPEN SIMER 5



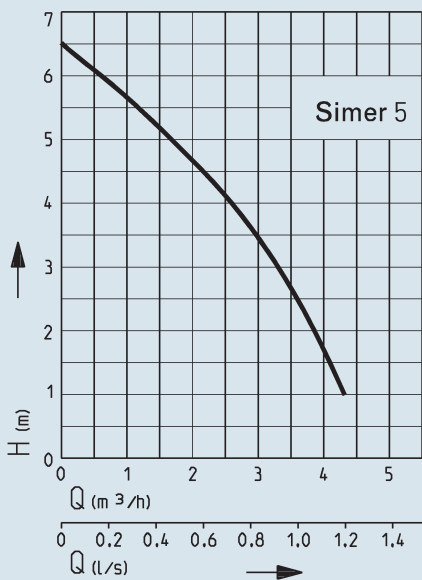

DWEILDROOG MET DE SIMER-POMP

De vlakzuigende pomp **Simer 5** overtuigt door een hoge capaciteit en een goed rendement. Bij het droogleggen van platte daken of bouwputten zuigt hij snel en zonder problemen ongewenst water af tot een restwaterniveau van 2 mm. Al vanaf een waterstand van 5 mm begint de pomp water af te voeren!

De elektrodeschakeling **Simer Level Control** biedt bijzonder comfort. De sensor wordt in de leidinginvoer geïntegreerd en schakelt de pomp vanaf een waterstand van 7 mm automatisch in.

Plassen of overstromingen worden direct, automatisch verwijderd. Met de nieuwe **Terugslagklep 1¼"** kan de pomp bij mobiel gebruik snel

worden gedemonteerd zonder dat het restwater uit de slang terugloopt. Door de getrapte slangaansluiting kunnen verschillende slangdiameters op de pomp worden aangesloten.

Technische gegevens:

- 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 190 W
- 10 m aansluitleiding (verwisselbaar) met stekker
- Volledig overstroombaar, IP 68
- Rotoras van rvs
- Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging
- Glijringafdichting
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Gewicht ca. 5,0 kg
- Slangaansluiting ½" / ¾" / 1" (13 / 19 / 25 mm)

- Afwateren van platte daken en terrassen
- Leegpompen van ondergelopen kelders
- Afzuigen van water bij kernboor en betonsnijwerkzaamheden
- Leegpompen van tuinvijvers

- Artikelnummers Simer-pomp:
OD6601G-05
OD6601CH-05 (CH-versie)

- Opties:
Terugslagklep 1¼" (art.nr. P48845)
Snelkoppeling 1¼" (art.nr. JP00327)
Simer Level Control (art.nr. JP46884)

