

## Product Specification Sheet



**ROB3060** L/R  
Size - 30" x 60" x 22"

- Bathtub


### PRODUCT FEATURES

**Tub Only**


- Built-in 1" tile flange on 3 sides
- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish




Pure acrylic construction reinforced by fiberglass




Skirted tub installation



Adjustable feet



Pop-up drain NOT included




Circular hole for overflow




cUPC Certified

### TOP VIEW

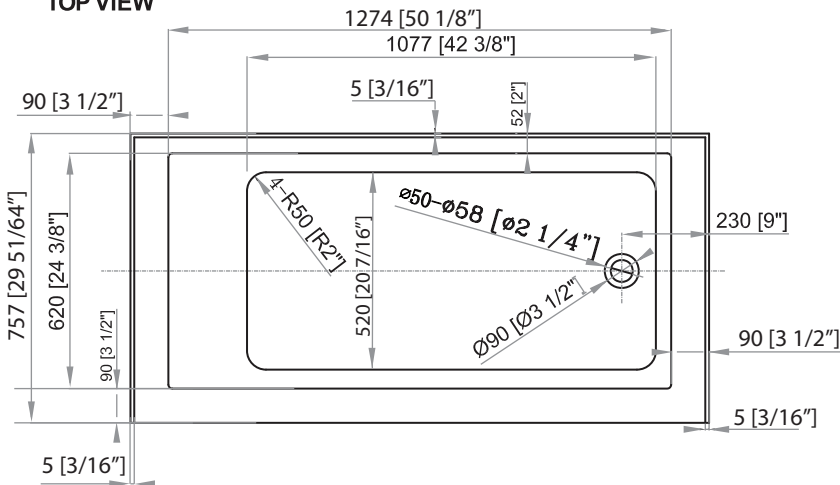

### FRONT VIEW

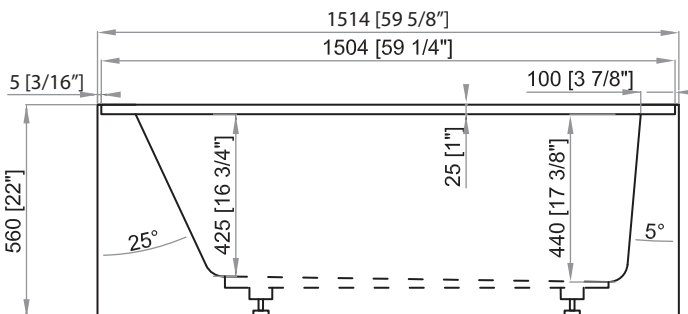

### GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Tub	70 lbs	32 kg
BATHING WELL DIMENSIONS		21 1/2" x 45 1/2"	
		546 mm x 1156 mm at bottom	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		48 gallons	218 litres
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		36 gallons	164 litres
BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	14"		356 mm
DRAIN OPENING		2" dia.	51 mm
OVERFLOW OPENING		2 1/2" dia.	64 mm
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		3"	76 mm

### NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

### Compliance Certifications -

#### Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating

**Feuille de spécifications du produit**


**ROB3060 L/R** - Baignoire  
 Size - 30 po x 60 po x 22 po

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS**
 **Douche/baignoire seulement**


- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration




Construction en acrylique renforcée de fibre de verre




Installation de baignoire à jupe



Pattes ajustables





Drain pop-up NON inclus



Trou circulaire pour le trop-plein



Certifié cUPC

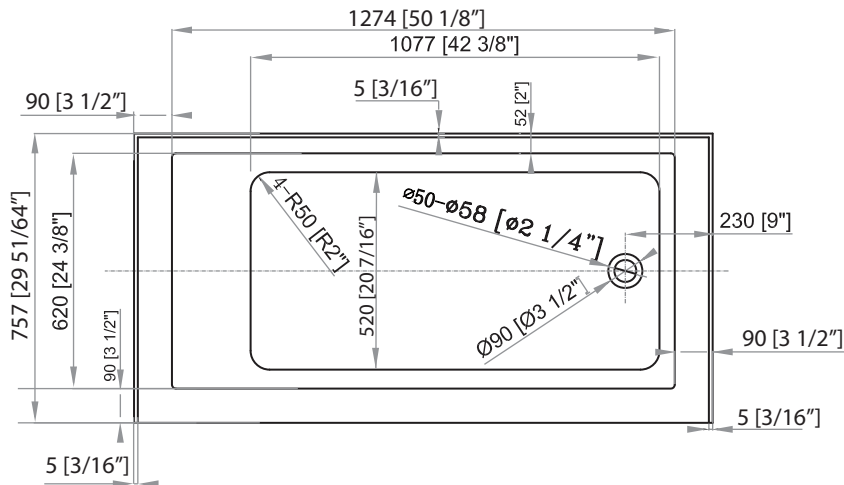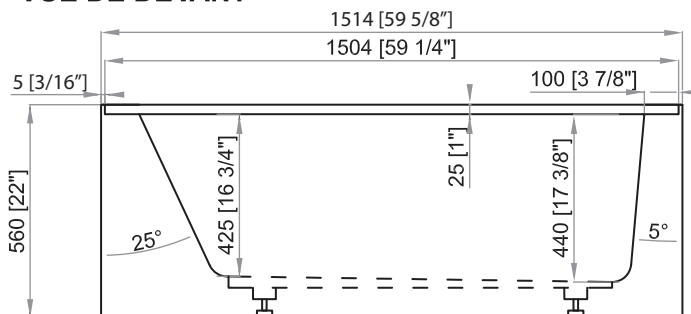**VUE DU DESSUS**

**VUE DE DEVANT**

**SPECIFICATIONS GÉNÉRALES**

POIDS MOYEN: Baignoire	70 lbs	32 kg
DIMENSION DE LA PROFONDEUR	21 ½ po x 45 ½ po	
	546 mm x 1156 mm au fond	
CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN	48 gallons	218 litres
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL)	36 gallons	164 litres
PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN	14 po	356 mm
OUVERTURE DU DRAIN	2 po dia.	51 mm
OUVERTURE DU TROP PLEIN	2 ½ po dia.	64 mm
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT	3 po	76 mm

**NOTES:**

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT:** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

**Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :**

 CAN/CSA - Série B45  
 CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé