

**Urinoir Greenbrook<sup>MD</sup>**

- Urinoir en porcelaine vitrifiée très esthétique avec grand support
- La surface de l'urinoir est optimisée et le pulvérisateur d'eau rince la paroi arrière inversée pour assurer une protection contre les éclaboussures
- Les urinoirs à haute efficacité (UHE) utilisent 0,125 à 0,50 gpc (0,47 à 1,9 lpc)
- Raccord d'entrée de 3/4 po (19 mm) avec raccord de sortie de 2 po (51 mm)
- Le vernis permanent EverClean<sup>MD</sup> freine la croissance des bactéries qui causent taches et odeurs
- Comprend une crépine amovible et deux dispositifs de fixation muraux

- 6516001EC** Entrée sur le dessus Greenbrook
- 6517001EC** Entrée à l'arrière Greenbrook

**Dimensions nominales :**

15 po x 16-1/8 po x 27-1/2 po (380 mm x 411 mm x 698 mm)

Pression de fonctionnement recommandée – entre 20 psi lors de la chasse et 80 psi statique

**Certifications de conformité – respecte ou surpasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils en porcelaine vitrifiée

**À préciser :**

- Couleur :  Blanc
- Robinet de chasse :

Robinet de chasse de 0,5 gpc : Fonctionnement avec capteur :

- American Standard Selectronic<sup>MD</sup> Alimentation CC numéro 6063051.002 (entrée sur le dessus)
- American Standard Selectronic<sup>MD</sup> Alimentation CA numéro 606B305.007 (entrée à l'arrière)

Robinet de chasse de 0,5 gpc : Fonctionnement manuel :

- American Standard numéro 6045051.002

Robinet de chasse de 0,125 gpc : Fonctionnement avec capteur :

- American Standard Selectronic<sup>MD</sup> Alimentation CC numéro 6063013.002 (entrée sur le dessus)
- American Standard Selectronic<sup>MD</sup> Alimentation CA numéro 606B301.007 (entrée à l'arrière)

Robinet de chasse de 0,125 gpc : Fonctionnement manuel :

- American Standard numéro 6045013.002



RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES DE LA LOI AMÉRICAINE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 SUR LES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ACCESSIBLES ET UTILISABLES – VOIR LES CODES LOCAUX.

- Une fois installé, le dessus du rebord se situe à 432 mm (17 po) MAXIMUM du plancher fini.



6516001EC Entrée sur le dessus



6517001EC Entrée à l'arrière

VOIR AU VERSO POUR LES RACCORDEMENTS



EVERCLEAN<sup>MD</sup>



UTILISÉ AVEC le robinet de chasse de l'urinoir de 0,125 gpc




UTILISÉ AVEC les robinets de chasse de l'urinoir de 0,125 gpc ou de 0,5 gpc




CONFORME AUX NORMES DE L'ADA

6516001EC ENTRÉE SUR LE DESSUS

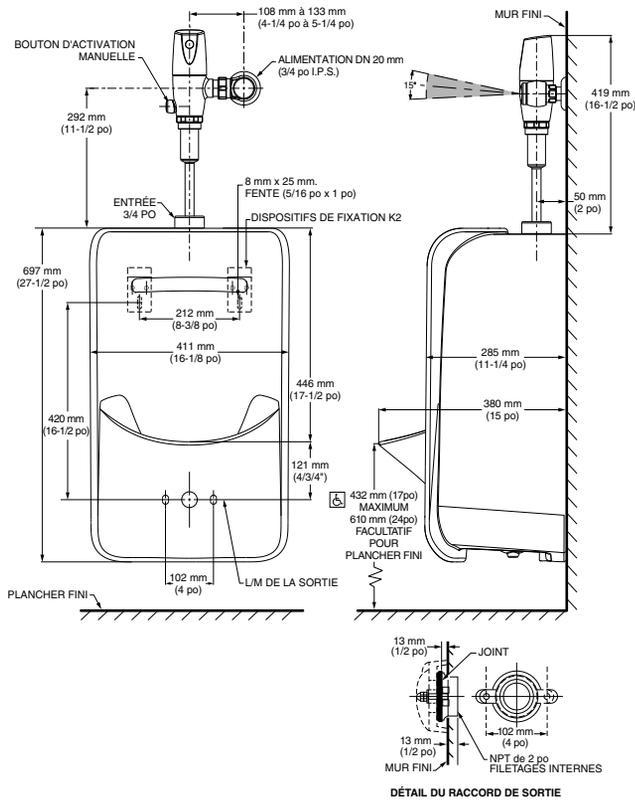

6517001EC ENTRÉE À L'ARRIÈRE

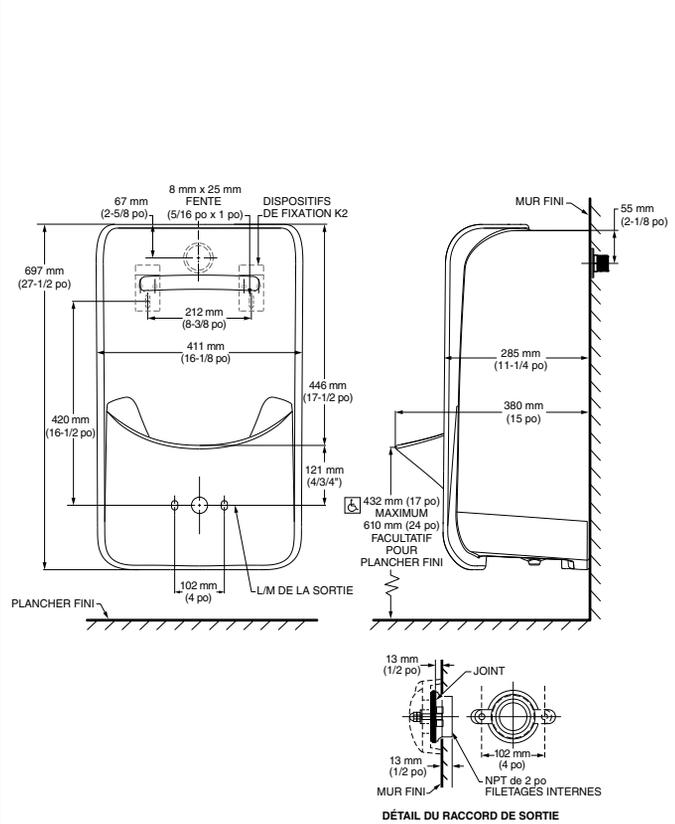

RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES DE LA LOI AMÉRICAINE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 SUR LES BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ACCESSIBLES ET UTILISABLES – VOIR LES CODES LOCAUX.

● Une fois installé, le dessus du rebord se situe à 432 mm (17 po) MAXIMUM du plancher fini.

**REMARQUES :**

LE ROBINET DE CHASSE N'EST PAS COMPRIS ET DOIT ÊTRE COMMANDE SÉPARÈMENT.  
RENFORCER DE MANIÈRE APPROPRIÉE TOUS LES SUPPORTS MURAUX.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.