

M's POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

取扱説明書

PC-0215

ニッサン キャラバン NV350 E26系 QR20DE

この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等チェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

パワークリーナーの取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



リジットトラックを使用して右前タイヤを外します。



インナーカバーを外します。



レゾネーターを外します。



インナーカバー奥のエアクリーナーケース蓋を外します。




センターのネジを外して、フィルターを取り外します。



運転席後ろのカーペットをめくり、エンジンカバーを外します。

PARTS LIST



エレメント



アダプター



ビスA (M6-20) x 4



M6ナットx4



パッキングテープ

キャニスタータンクのホースを一度外す。
タンク本体を一度横にずらす。



レゾネーター

エアフロメーター



エアフロフランジパイプ

キャニスタータンクのホースを一度外します。


レゾネーターを外します。

エアフロメーターをエアフロフランジパイプから外し、エアフロメーターを取り外します。


エアフロフランジパイプを取り外します。



スペースが狭く、取り出しにくいです。
知恵の輪のように回転させながら外します。

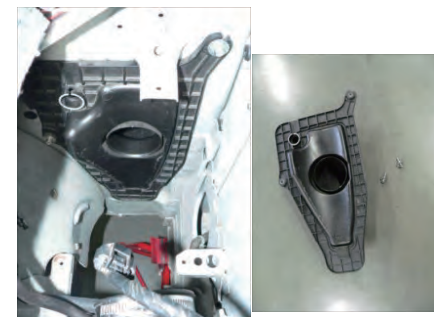


純正のエア取り入れ口に接続している
エアケースを取り外します。

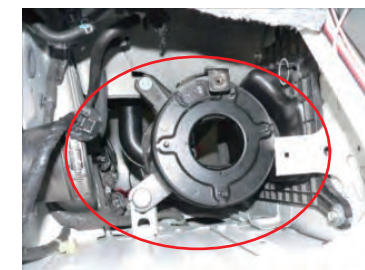

クリーナーケースを取り外します。
キャニスタータンクをずらし、ケースを
回転させながら取り出します。
(上からでも下からでも取り出せます)



全て外れた状態の写真

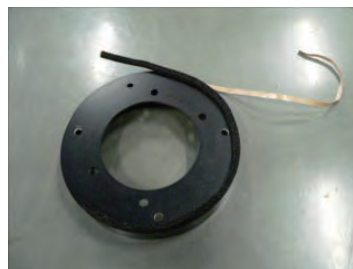

アダプターとエアフロフランジパイプの
当たり面にパッキングテープを1周
貼り付けます。



アダプターとエアフロフランジパイプを
ビス A、ナットで固定します。



アダプターにエレメントを取り付けます。



キャニスタータンク、ホースを元の通りに
戻します。クリーナー ASSY を取付けます。
(フランジパイプは純正と同じ位置に固定)



下側から見た写真。
インナーカバーを元の通りに取付けます。



エンジンカバー、タイヤを元の通りに取り
付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp