

Ms POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

取扱説明書

PC-0584

MAZDA3 (BPFP) ・ CX-30 (DMEP) 2.0 G (PE-VPS)

MX-30 (DREJ3P) 2.0 HYBRID (PE-MJ / PE-VPH)

この度はMs POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外してください。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

パワークリーナーの取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。

PARTS LIST

		
エレメント	ステア	ビスA(M6-15)x3
		
アダプター	変換プレート	ビスB(M6-30)x1
		
エアフロアダプター	スペーサー10mmx1	ビスC(M8-35)x1
		
	スペーサー15mmx1	ビスD(M4-12)x2
		
		皿ビスx2
		
		ワッシャーx2



1. フレッシュエアガイドのボルトを2本外します。



2. センサーカバーと配線止めを外します。



3. サクションホースバンドを緩め、エアボックスから外します。



4. エアボックスをフレッシュエアガイドごと取外します。



5. ボルトを外します。



6. エアボックスからフレッシュエアガイドを取外します。



7. エアボックスからセンサーを外します。



8. エアフロアダプターに皿ビス x2 を使用して変換プレートを取付けます。



9. エアフロアダプターとアダプターをビス Ax3 を使用して赤丸の位置を固定します。




10. スペーサー 10mm を挟み、エアフロアダプターにビス B を使用してステアを固定します。




11. ワッシャー x2 を挟みセンサーをビス Dx2 を使用して固定します。



12. アダプター ASSY をサクションホースに取付けます。

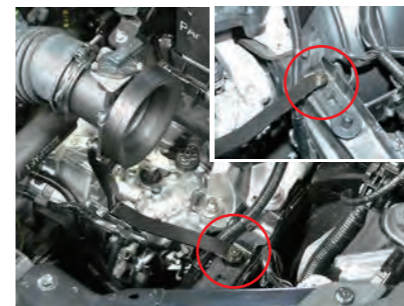

13. スペーサー 15mm を挟みステアをビス Cx1 で車両に固定します。

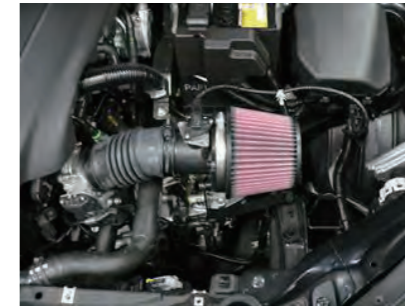

14. エレメントを取付けます。



15. フレッシュエアガイドを元に戻します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp