

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0347

GD1/2/3/4 フィット L13A/L15A

この度は RAM AIR SYSTEM を御買いかめ頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ノーマルクリーナーの取り外し


1: 吸気温センサーとブローパイプを取り外し、ノーマルクリーナーケースを取り外します。

2: クリーナーケースに付いているゴムパッキンを外し、図の様にカットします。


3: 吸気温センサーのコードを延長させる為、配線止めクリップを外します。

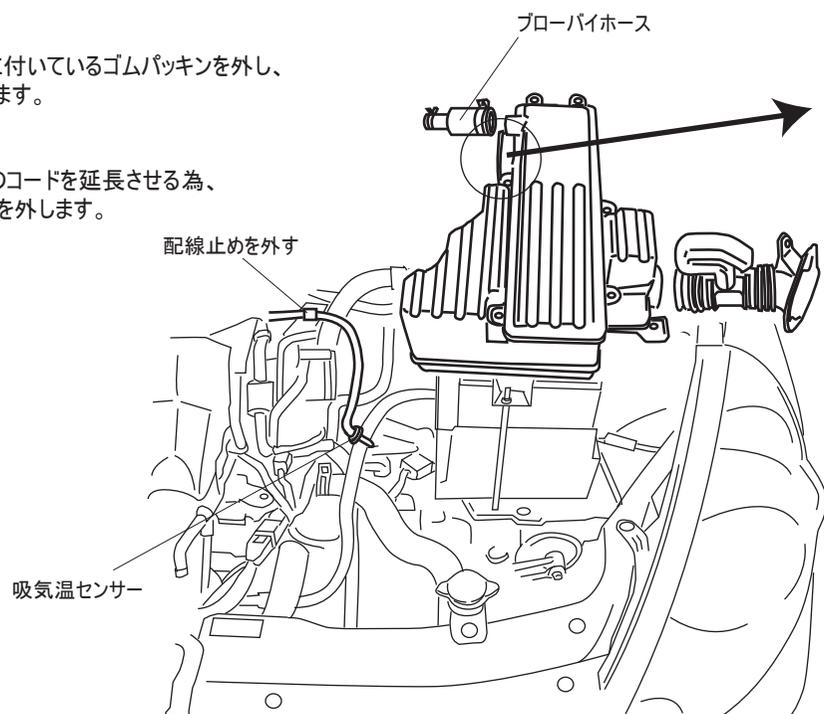

PARTS LIST

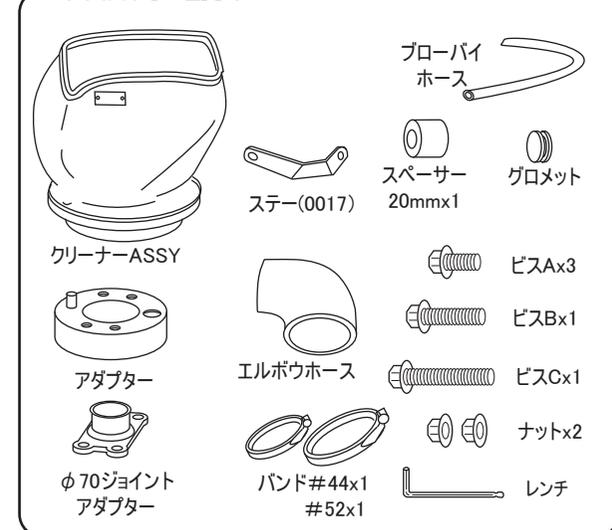

※フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

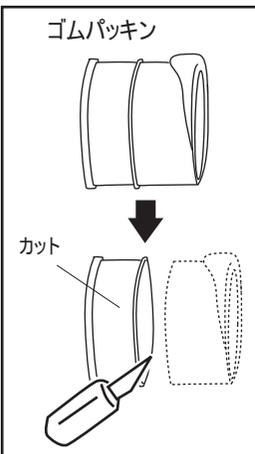


ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。

1: アダプターにジョイントアダプター、ステー、グロメットを付属ビスとナットを使用して図の様に組み立てます。

(グロメット部に吸気温センサーを差し込む為、あらかじめカッターで小さ目に切り込みを入れておきます。)

2: 組付けたアダプターにエルボウホースを取り付けます。その際、ホースの向きに注意して下さい。

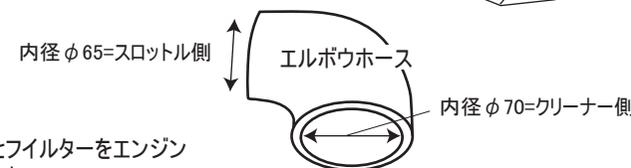

3: あらかじめフィルターケースとフィルターをエンジンルーム内に配置しておきます。

4: スロットル部にノーマルケースから外したパッキンを取付け、エルボウホースを上から被せるようにしてバンドで止めます。同時にステーを下図矢印部にビスC、スパースー、ナットで固定します。(クリーナーケース固定穴の隣りの孔に固定)


5: ブローパイプを付属ホースに交換して、クリーナー側はアダプターのニップルパイプに取付けます。

6: 吸気温センサーをアダプターのグロメット部に差し込みます。

7: 各部増し締め固定します。

8: アダプターにクリーナー-ASSYを取り付け、バンドで締めます。

※フィルターケース付近のボンネット裏のウェザーストリップをカットすると、フレッシュエア導入がより効果的になります。

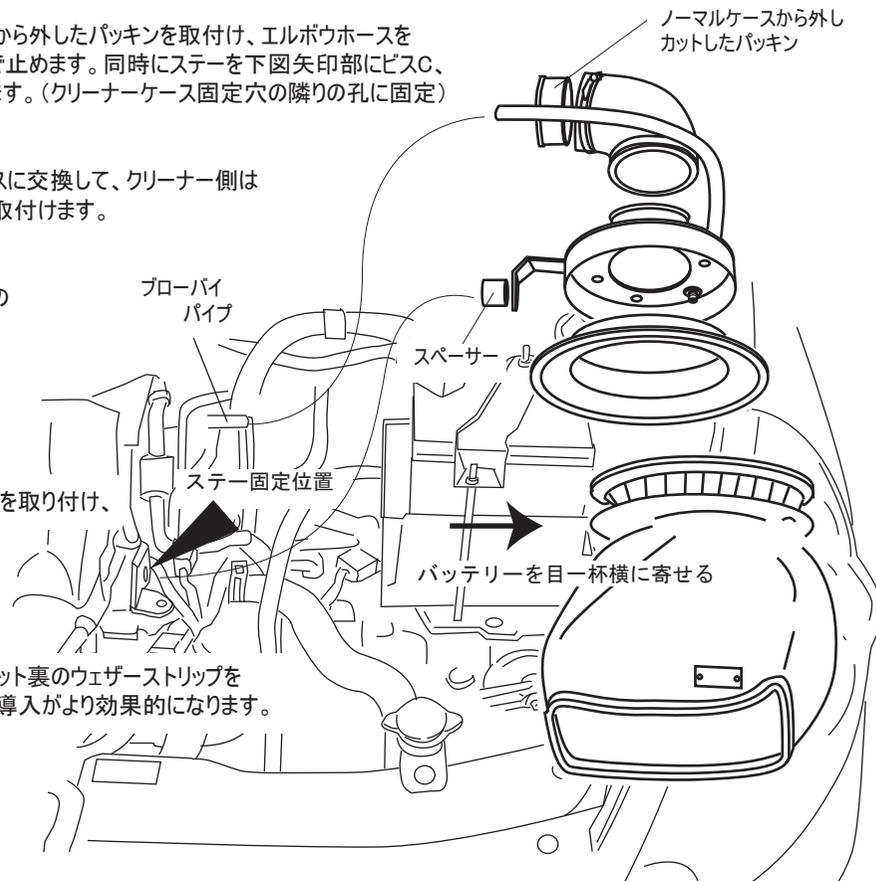

※クリーナーとバッテリーとのクリアランスに注意してください。必要に応じてクッションテープを貼り付けてください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp