

M's SUPER CLEANER

HEAT SHIELD DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

SCC-0512

GE8/GE9 フィット L15A(1.5L)

この度は M's SUPER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事を願ひ申し上げます。

PARTS LIST



※アダプターはクリーナー-ASSYに組み込まれています。

スーパークリーナーの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



1. クリーナーケースを取り外します。




2. バッテリー端子とブラケットを取り外します。



3. バッテリー本体を外し配線を固定しているブラケットのボルトも一度取り外します。



4. エアフロセンサー、カバーと配線クリップを2箇所取り外します。同時にブローバイホースも外します。

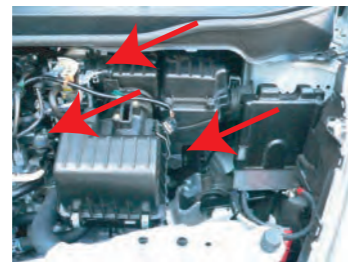

5. スロット部分のバンドと2箇所ボルトを外しクリーナーケースを取り外します。



6. 写真のようにクリーナーケースを取り外します。

エアフロセンサー




7. クリーナーケースからエアフロセンサーを取り外します。



8. 写真のようにセンサーアダプターにセンサーを外したボルトで取り付け、アダプター・ステア・整流フィンを組み込みます。



9. ホースを差し込みます。

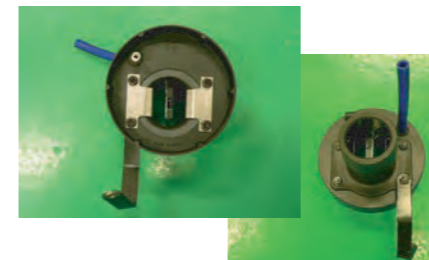

10. 整流フィン・ステアは写真のように取り付けます。



11. センサーアダプターにホースを取り付けます。(径が大きい方がセンサーアダプター側に取り付け) 次にアダプターにクリーナー-ASSYを取り付けます。



12. クリーナーケースを固定していたブラケットにステアを取り付けます。



13. アダプター-ASSYのエルボウホースをスロットルに差し込み、ステアで固定します。



14. ブローバイホースを取り付け、エアフロカバーも元に戻します。



15. エレメントを後から取り付けるクリアランスが無い場合、必ずアダプターにクリーナー-ASSYを取り付けてからE/Gルーム内に入れスロットルに固定します。



16. バッテリー裏の配線ブラケットを戻しバッテリーを取り付けます。



17. 最後にバッテリー端子とブラケットを取り付けます。



装着写真

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp