

# M's SUPER CLEANER


HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

## 取扱説明書

SCC-1038

アルファード / ヴェルファイア  
GGH30/35W 2GR-FE ( 3.5L )

### PARTS LIST

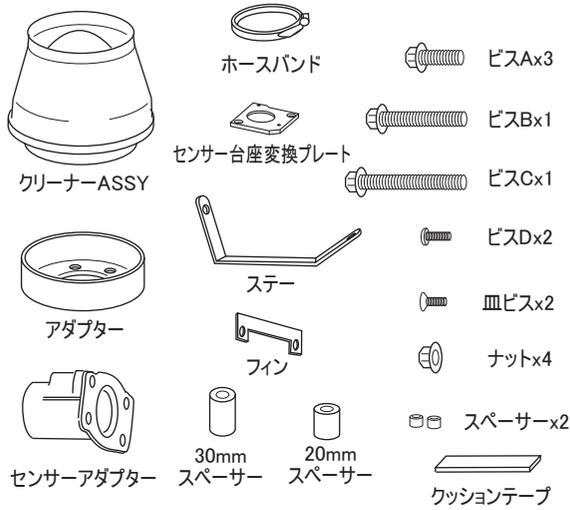

※アダプターはクリーナー-ASSYに組み込まれています。

この度は M's SUPER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。  
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### スーパークリーナーの取り付け



パネルを外します。




バッテリー固定ブラケットを外します。



導入ダクトを外します。



バッテリーを外します。

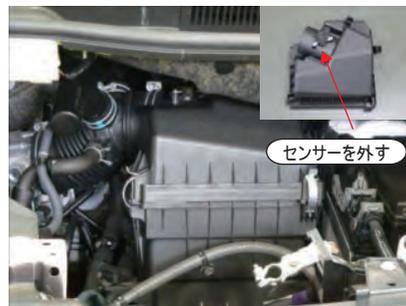

エアフロセンサーカプラーを外します。  
エアクリーナーボックス上部を外します。



エアクリーナーボックス下部を外します。



センサーアダプターに変換プレートを皿ビスで固定します。



センサーアダプターにエアフロセンサーをスペーサーを挟みビスDで取り付けます。



写真の様にアダプターにフィンを設置して、センサーアダプター、ステーを組み立てます。  
※アダプターの裏表注意



スペーサー、ビスB、ナット使用

センサーアダプター-ASSYをアダプターにビスA、ナットで取り付けます。  
ステーは20mmスペーサーを挟み、ビスB、ナットで固定します。  
※アダプターの裏表注意



サクシジョンホースにセンサーアダプター ASSYを取り付けます。(径が小さく緩いです)ホースが緩いのでホースバンドを付属バンドに交換します。



ステーの下に 30mm スペーサーを挟み、ビスCでボディに固定します。



クリーナー ASSY を取り付けます。



外したバッテリー・導入ダクト・パネルを取り付けます。



ECU・バッテリーとのクリアランスが少ない為、干渉する場合は、センサーアダプターを回転させてください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp