


RONDO MYLC AL1

Paceheads

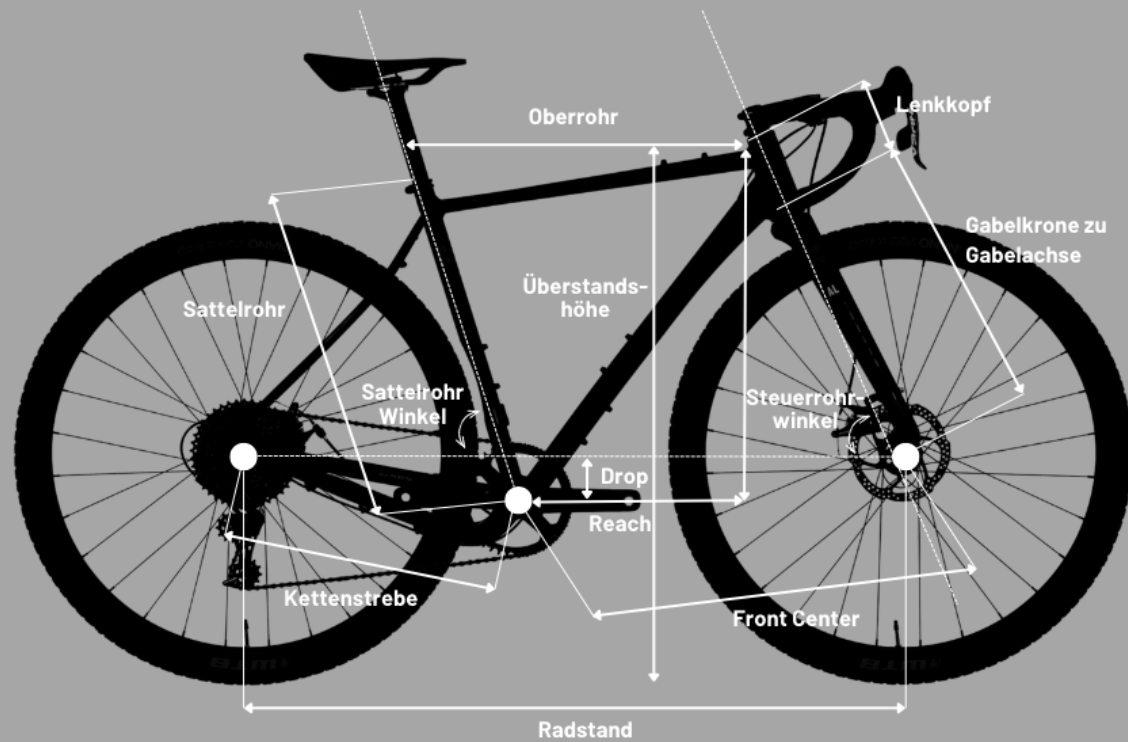

Einstellung der Achse (TwinTip Gabel)	Rahmengröße	Reach	Stack	Front Center	Überstandshöhe	Oberrohr	Lenkkopf	Sattelrohr	Kettenstrebe	BB drop	Steuerrohrwinkel	Sattelrohrwinkel	Gabelkrone zu Gabelachse	Fork Offset	Kurbellänge	Rohrdicke	Vorbaulänge
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	412	552	659	-	577	137	460	425	70	68	73.4	400	45	170	420	50
	M	421	570	676	-	591	157	485	425	70	68	73.4	400	45	172.5	440	50
	L	433	600	699	-	612	189	510	425.00	70	68.0	73.4	400	45.0	172,5	460	70
	XL	442	629	720	-	630	220	530	425.00	70	68.0	73.4	400	45.0	175	460	70
HI	S	417	548	664	-	575	137	460	425.00	75	68.6	74.0	390	55.0	170	420	50
	M	426	566	681	-	589	157	485	425.00	75	68.6	74.0	390	55.0	172,5	440	50
	L	438	596	704	-	610	189	510	425.00	75	68.6	74.0	390	55.0	172,5	460	70
	XL	447	625	725	-	628	220	530	425.00	75	68.6	74.0	390	55.0	175	460	70