


RONDO MYLC CF1

Paceheads

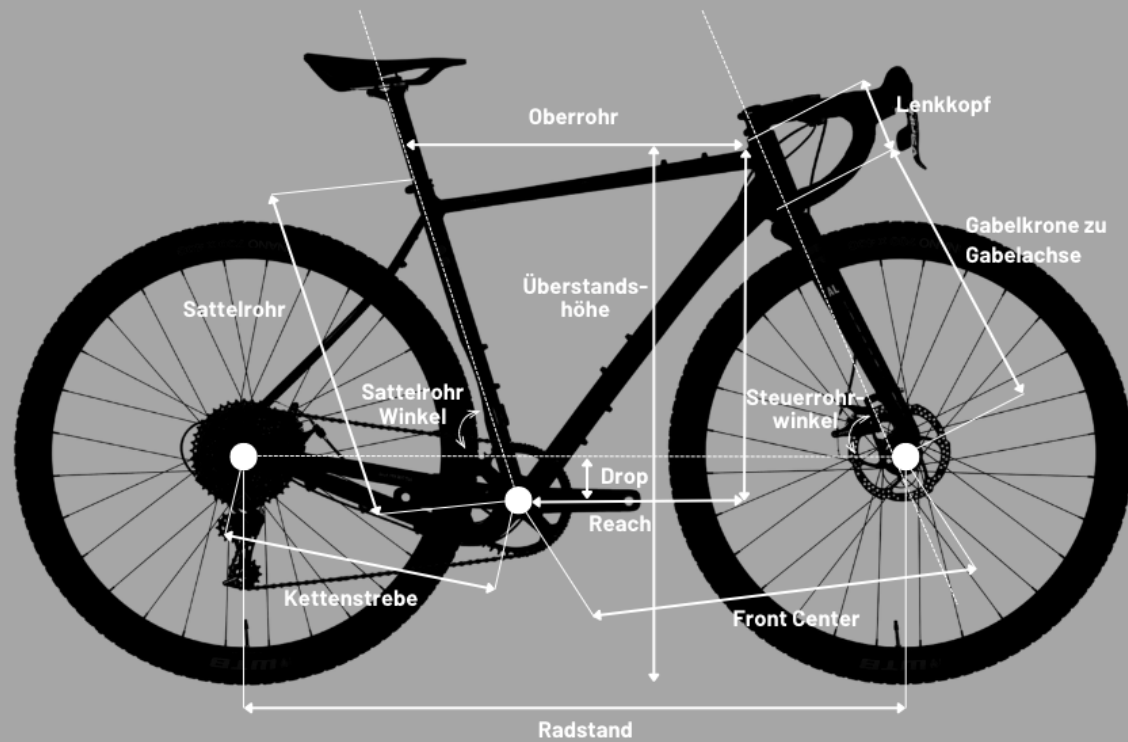

Einstellung der Achse (TwinTip Gabel)	Rahmengröße	Reach	Stack	Front Center	Überstandshöhe	Oberrohr	Lenkkopf	Sattelrohr	Kettenstrebe	BB drop	Steuerrohrwinkel	Sattelrohrwinkel	Gabelkrone zu Gabelachse	Fork Offset	Kurbellänge	Rohrdicke	Vorbaulänge
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	369	534	575	782	532	110	490	415	70	72.2	73	392	50	170	400	90
	M	380	557	593	802	550	135	520	415	70	72.2	73	392	50	172,5	420	90
	L	388	581	608	820	565	160	540	415	70	72.2	73	392	50	172,5	420	110
	XL	400	610	630	835	586	190	570	415	70	72.2	73	392	50	175	440	110
HI	S	376	529	583	775	530	110	490	415	75	72.9	73.7	382	60	170	400	90
	M	387	552	601	795	54	135	520	415	75	72.9	73.7	382	60	172,5	420	90
	L	395	576	617	810	564	160	540	415	75	72.9	73.7	382	60	172,5	420	110
	XL	407	605	638	835	584	190	570	415	75	72.9	73.7	382	60	175	440	110