


RONDO RUUT AL2

Paceheads

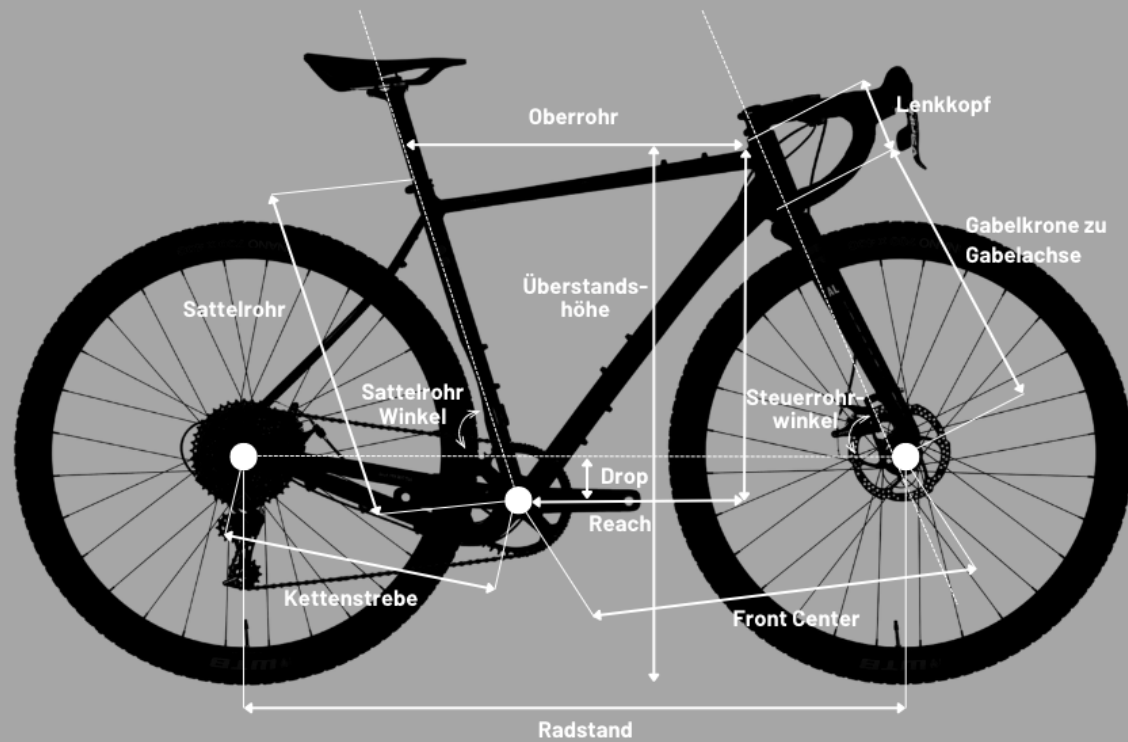

Einstellung der Achse (TwinTip Gabel)	Rahmengröße	Reach	Stack	Front Center	Überstandshöhe	Oberrohr	Lenkkopf	Sattelrohr	Kettenstrebe	BB drop	Steuerrohrwinkel	Sattelrohrwinkel	Gabelkrone zu Gabelachse	Fork Offset	Kurbellänge	Rohrdicke	Vorbaulänge
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	374	591	768	536	538	110	475	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	382	597	797	558	553	130	510	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	392	615	826	587	571	160	540	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	XL	400	630	851	606	585	180	570	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI	S	371	601	764	531	536	110	475	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80
	M	390	606	793	553	551	130	510	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	L	400	625	822	582	569	160	540	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	XL	406	638	847	601	584	180	570	420	73.8	72,3	73,8	390	55	175	460	110