


RONDO RUUT X

Paceheads

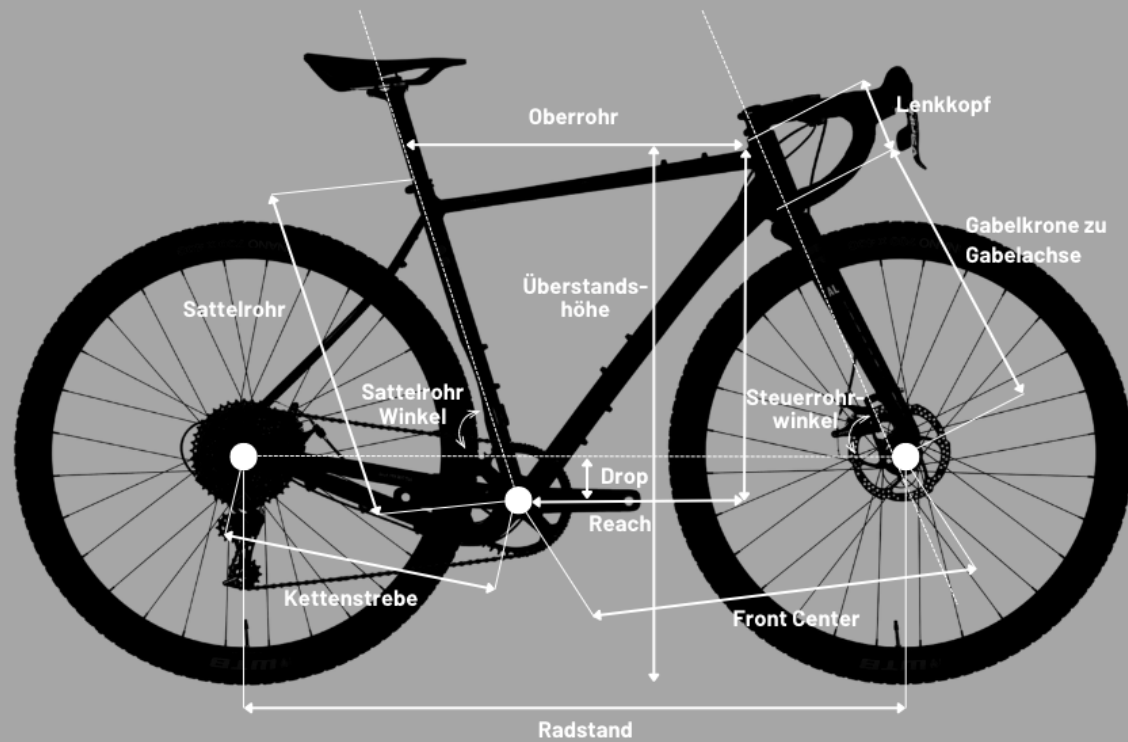

Einstellung der Achse (TwinTip Gabel)	Rahmengröße	Reach	Stack	Front Center	Überstandshöhe	Oberrohr	Lenkkopf	Sattelrohr	Kettenstrebe	BB drop	Steuerrohrwinkel	Sattelrohrwinkel	Gabelkrone zu Gabelachse	Fork Offset	Kurbellänge	Rohrdicke	Vorbaulänge
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	374	536	591	768	538	110	495	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	382	558	597	797	553	130	530	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	392	587	615	826	571	160	560	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	110
	XL	400	606	630	851	585	180	590	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI	S	381	531	601	764	536	110	495	420	74	71	73,5	390	55	170	420	80
	M	390	553	606	793	551	130	530	420	74	72	73,5	390	55	172,5	440	90
	L	400	582	625	822	569	160	560	420	74	72	73,5	390	55	172,5	440	110
	XL	406	601	638	847	579	180	590	420	73,8	72,3	73,5	390	55	175	460	110