



## REF. **AF-17**

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina) y estructura en fibra de vidrio. Acabado pulido
















Fibra de

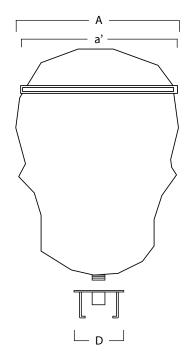



1	A	a'	В	С	D
40	00	330	500	580	Ø190
					mm

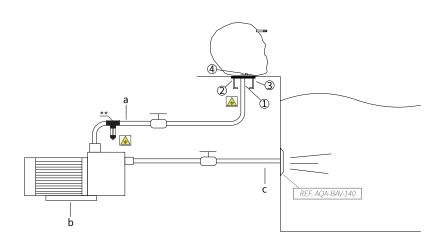

## **SISTEMA DE MONTAJE**

- 1) Conectar la toma de agua al anclaje con el manguito 1 1/2" hembra.
- 2) Fijar la toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Enroscar la estructura y fijar con el tornillo (incluido).
  - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm). b) Bomba auto aspirante:
  - AF-17: 1hp 17,3m<sup>3</sup>/h (Ref.AQA-B17).
  - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

<sup>\*</sup>Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

<sup>\*\*</sup>AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.