



K-Flo

ALTAS PRESTACIONES EN SILENCIO

- Cierre prefiltro Twist-Lock, **sin herramientas**
- **Rodete y difusor producidos en Noryl®** de alta resistencia al desgaste y sin corrosión
- **Apta para uso con agua salada**, sello mecánico en AISI 316
- Reemplazo directo de la bomba KS
- **Enlaces suministrados**
- Recomendada para piscinas **hasta 198 m³***

* Cálculo para recirculación de 6 horas




Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock




Doble purga, apertura fácil sin herramientas



Conectores de unión suministrado (50 o 63 mm)

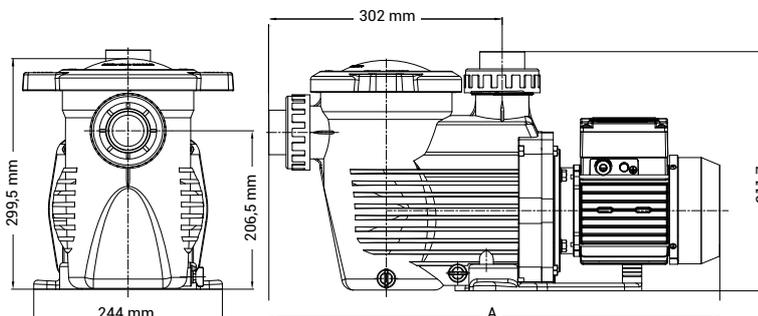

Columna de agua (m)

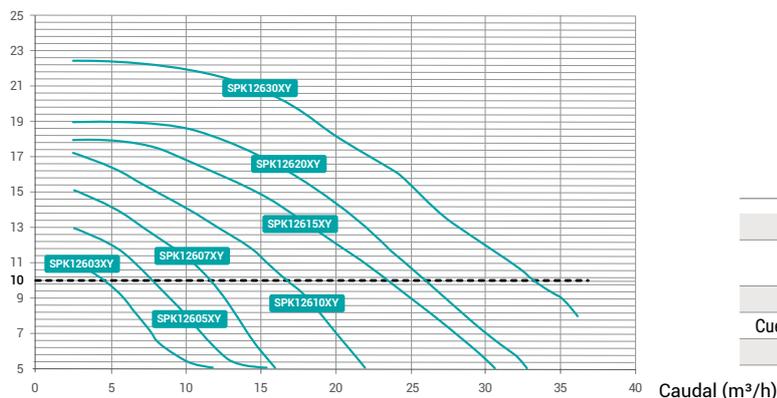

ESTE MODELO DE BOMBA ESTÁ DISPONIBLE CON VELOCIDAD VARIABLE

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Sello mecánico	AISI 316, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Clase F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl®+GF/PP/SAN®
Tamaño del prefiltro	3.5 L

	Potencia CV	Longitud total A (mm)	Peso (kg)	Conexión* (mm)	Caudal de agua**	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
K-FLO MONOFÁSICA	1/3	543	11,2	50	4,8 m³/h	485	245	2,5	20	SPK12603XY1
	1/2	590	12,5	50	7,5 m³/h	610	385	3,2	20	SPK12605XY1
	3/4	590	13,5	50	11,5 m³/h	820	570	3,8	20	SPK12607XY1
	1	590	14	50	15,4 m³/h	1090	760	5	20	SPK12610XY1
	1,5	620	16,5	63	21,9 m³/h	1610	1110	7,5	20	SPK12615XY1
	2	620	22,5	63	25,7 m³/h	1880	1500	9	20	SPK12620XY1
	3	620	25	63	33 m³/h	2750	2150	12,5	20	SPK12630XY1
K-FLO TRIFÁSICA	1/2	590	12,5	50	7,5 m³/h	610	385	2,45/1,4	20	SPK12605XY3 IE2 ✓
	3/4	590	13,5	50	11,5 m³/h	820	570	3/1,7	20	SPK12607XY3 IE2 ✓
	1	620	16,5	50	15,4 m³/h	1090	760	3,4/2	20	SPK12610XY3 IE3 ✓
	1,5	620	19	63	21,9 m³/h	1610	1110	5/2,9	20	SPK12615XY3 IE3 ✓
	2	620	25	63	25,7 m³/h	1880	1500	6,1/3,5	20	SPK12620XY3 IE3 ✓
	3	620	27	63	33 m³/h	2750	2150	8,3/5,0	20	SPK12630XY3 IE3 ✓

* Todos los equipos tienen rosca de 2". Posibilidad de tener conexión AINSI de 1,5" comprando la referencia MAINSI15 o de 2" con la referencia MAINSI20.

** A 10 m de columna de agua.

Kit de actualización LPRK: úselo con K-Flo para reemplazar fácilmente bombas antiguas en instalaciones existentes

SMART RETROFIT KIT

Ref.	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø 50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV

