



SPA
AUFBLASBAR

SILVER



SPA AUFBLASBAR

SILVER

Spa für 5 Personen

GARANTIE

2
JAHRE





SPA SILVER

Innovation, Trend und Komfort

NetSpa kreiert das SILVER Spa mit einem innovativen und **trendigen achteckigen Design**, wobei besonderes Augenmerk auf den Benutzerkomfort gelegt wird.

Die Abmessungen dieses Spas wurden ebenfalls **nach oben korrigiert (außen 195 cm / innen 155 cm)**, um einen optimierten Raum für **5 Personen** zu bieten.

Dieses Spa besteht aus **einer hochbeständigen PVC-Beschichtung** aus Kunstlederlaminat und **einem Perlen-Innenfutter** und kombiniert Technologie und Robustheit.



2 Filterpatronen
inbegriffen



Wärmeisolierung auf dem Boden
0,6 mm PVC mit Schaum.



Bis zu 130 Luftdüsen
Perfekt für einen Moment der Entspannung.



Isolierte und sichere Abdeckung
PVC laminiert mit isolierender Aluminiumfolie.



2 Filterpatronen enthalten



Sicherheitsstecker 10 mA
100% sicher gegen elektrische Risiken. Enthält einen 10-mA-Differenzleistungsschalter.




Motorblock klug
Automatische Temperaturregelung.



KUNDENDIENST

- Pumpenwechsel in 72 Stunden.
- Montage und Demontage in weniger als 5 Minuten.
- Revolutionäres System. Die Pumpe kann entfernt werden, ohne das Spa zu entleeren.

| Technische Spezifikationen | |
|----------------------------|---|
| Referenz | SP-SLV155C |
| Farben | Silber |
| Kapazität | 5/6 Personen |
| Außenmaße | 195x195x70 cm |
| Innenmaße | 155x155x70 cm |
| Wasserstand | 44-47 cm |
| Wasser volumen | 850 L |
| Luftdüsen | 130 Düsen |
| Außenverkleidung | Laminiertes PVC mit Kunstleder-Finish |
| Innenverkleidung | PVC Perle |
| Bodenschutz | Teppiche aus synthetischem Stoff |
| Decke | 0,6 mm PVC-Laminat mit Aluminiumfolie |
| Schnallen | Sicherer Verschluss mit speziellen Schnallen |
| Schalttafel | Integriertes digitales Panel |
| Anschluss | 240V~50Hz |
| Pumpe | Luft- und Luftblasenpumpe: 650 W. |
| | Luftpumpengeräusch: 68 dB bei 1 m |
| | Pompe de filtration : 40 W |
| | Filtrationspumpe: 40 W. |
| Heizung | Filtrationsfluss: 1200 l / h (320 gal/h) |
| | Leistung: 1500 W / 1,5 ° C - 2,5 ° C / Stunde |
| | Maximale Temperatur: 42 ° C. |
| Nutzungsbedingungen | Doppelte isolierte Heizung |
| Zertifizierung | 5 ° C & mehr |
| | DIES / GS |

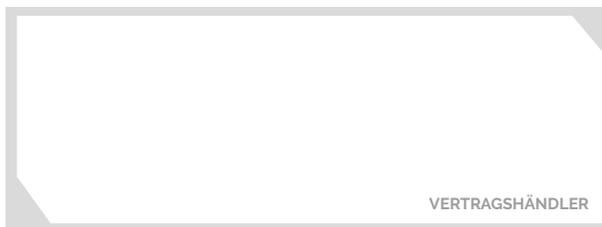

VERTRAGSHÄNDLER