

BLUETOOTH-FÄHIG

SILENSOR[®] PRO
by DAVEY

VSD200



Smartphone Kontrolle per
Davey Pool Pumpe App



PRIVAT



SWIMMINGPOOL
-PUMPE

EINE EINZIGARTIGE PUMPE

JETZT MIT BLUETOOTH[®]


ANWENDUNG

Ideal für Pool-Filteranlagen, Wasserfunktionen
und Swimmingpool & Spa Heizsysteme

HOCHEFFIZIENTES, SUPERLEISES, WASSERGEKÜHLTES DESIGN

- **Bluetooth fähig** – Ermöglicht die Einstellung und die Kontrolle der Filterung- und Geschwindigkeitszyklen auf Ihrem iOS oder Android Smartphone
- **Fähigkeit zur Begrenzung des maximalen Durchflusses, der Anlauf- und Rückspülgeschwindigkeit** – Ideal für sanierte Anlagen mit Sandfiltern
- **Superleise** – Mit einem einzigen wassergekühlten Motor, der Geräusche und Vibrationen einfängt und superleisen Betrieb bei 50dBa ermöglicht. Ihre Nachbarn werden nicht einmal wissen, dass er da ist
- **Rückspülung-Zyklusfrequenz-Technologie** – Für effiziente Reinigung des Milieus und Reduzierung des Wasserverbrauchs
- **Trockenlaufschutz** – Begrenzt den Schaden, wenn die Pumpe trocken läuft
- **Praktisch** – Übergroßer 4,5 Liter-Blätterauffangkorb – weniger Reinigungsaufwand

VSD200 Pool-Pumpe Bluetooth[®]

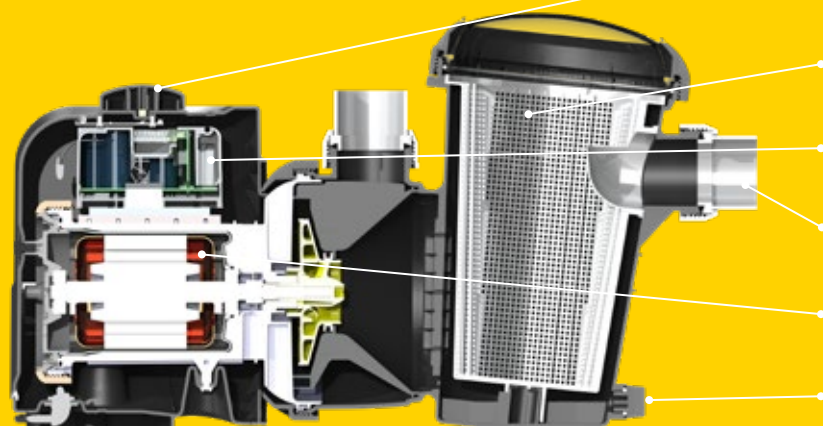

Bluetooth Smartphone Kontrolle per iOS oder Android App

Variabler Frequenzumrichter mit regulierbarer Geschwindigkeitsskala von 1500rpm bis 3600rpm

Großer Blätterraufangkorb mit leicht abnehmbarem, durchsichtigem Deckel

Trockenlaufschutz schützt die Pumpe, wenn kein Wasser mehr in ihr vorhanden ist

Hochwertige ABS Schneckenkupplung
Fassverbindungen für einfache Installation

Wassergekühlter Hochleistungsmotor für superleisen, effizienten Betrieb das ganze Jahr über

Ablassschraube gestattet eine schnelle Entleerung des Gehäuses für einfache Abnahme und Wartung

Hergestellt in Australien • CE


ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (V)	220 - 240
Netzfrequenz (Hz)	50/60
Maximale eingangsleistung (W/hp)	128W/0.17hp @ Einstell 1 524W/0.7hp @ Einstell 5 1,111W/1.48hp @ Einstell 10 Rückspülung: variiert
Motorgeschwindigkeit (rpm)	1.500 - 3.600
Rückspülung (rpm)	Variable Geschwindigkeit
Gehäuseklasse (IP)	45
Isolationsklasse	F
Kabellänge	3m
Zulassungs-Nr.	SGS-180275-EA

BETREIBSGRENZEN

Maximale Wassertemperatur	40°C
Maximale Umgebungstemperatur	50°C
Geräuschpegel (AS 5102.2)	50 dBa (Bei Geschwindigkeit 1)

HYDRAULISCHE LEISTUNG

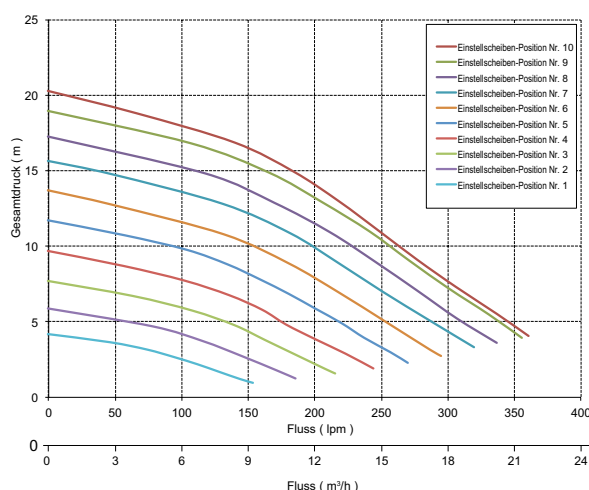

ABMESSUNGEN (mm)

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Durchmesser der Befestigungslöcher	Einlass/Auslass PVC	Nettogewicht (kg)
SP200BT	305	670	320	350	65	230	380	200	250	10x34	50/63	14

