

自転車リアタイヤ外し方手順 ※安全の為、作業前にバッテリーを取り外してください。

①写真の赤丸箇所にある結束バンドを外します。



②写真にあるコネクタを抜きます。差し直す時はソケットとコネクタに矢印があるので位置を合わせてください。




③キックスタンドのナットを緩めて外します。右側ナットも同じように緩めてください。



④チェーンを外します。チェーンは張っている状態なので、てこを使ってチェーンを持ち上げるなどして外してください。

④リアタイヤを後ろへまっすぐ引き抜きます。※ディスクブレーキのパッドがある為斜めに抜くと引っかかります。

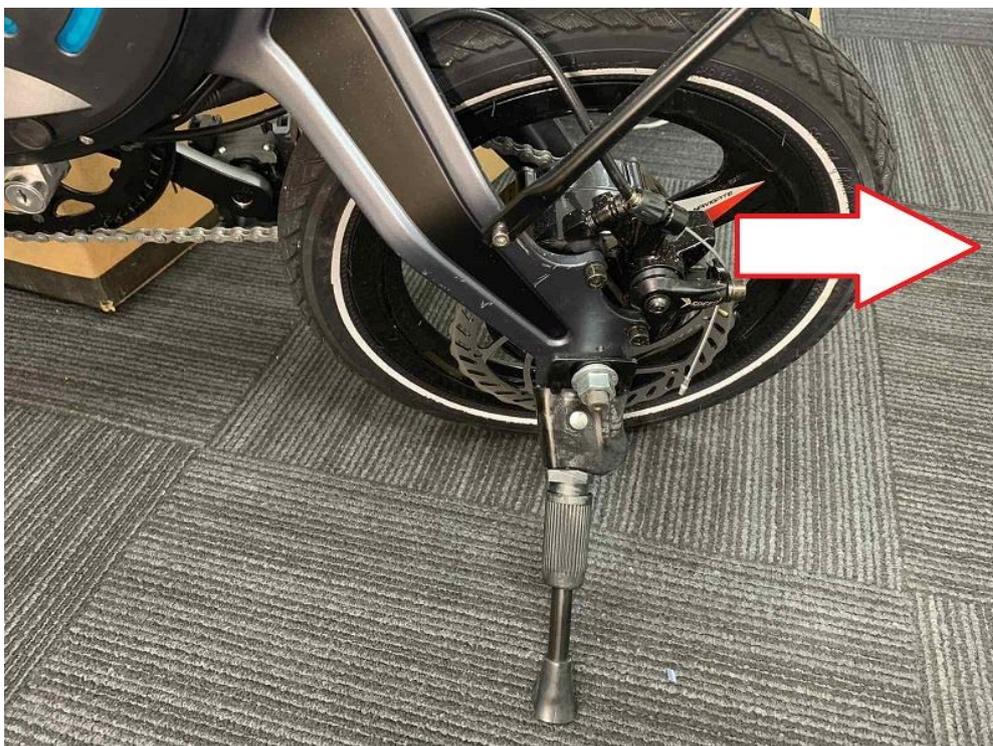

チューブ交換は一般的なシティサイクルと同じです。タイヤレバーを使用しタイヤを外してください。

※タイヤは一般的なものよりも高強度の物を使用しています。取り外しの際は固く感じます。

※チューブを外した後はホイールにパンクの原因になるものが残っていないか確認してください。

※リアタイヤ取り付けは逆順で行ってください。