

INSTRUCTION MANUAL



IS4824 - 4-Port USB Charger

Each USB port can charge up to 2.4A


Remove the product from the box.

Do not tug on the wires when removing.

Unwrap cords and insert the car charger into your front 12V port (cigarette jack)

Unravel the cable completely. To hide the cable, run it between your front seat and center console. Clip the charging hub to your front seat's back pocket, or adhere it to the back of your center console.

To adhere the hub, you will need to remove the back clip (see below instructions) and apply the enclosed double-sided adhesive sticker to the back of the hub. Then stick the hub onto the console on any smooth surface to secure.

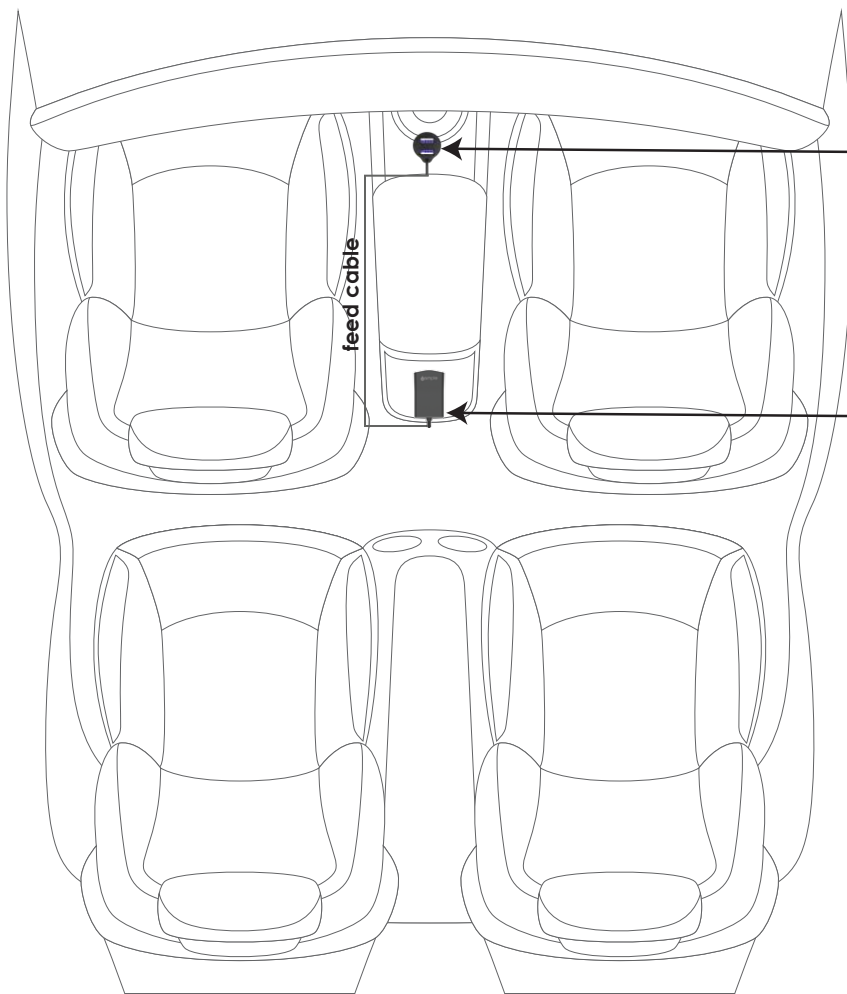

Front Seat Car Charger Install

Plugs into front 12V port

Back Seat Charging Hub Install

Option 1: Clips onto front seat back pocket

Option 2: Remove back panel clip. Use enclosed double-sided adhesive sticker to mount onto any smooth surface.



How to Remove Back Clip

Slide clip up to unlock

Pull straight out to remove from hub

Front seat **car charger** will charge two devices (smartphones, tablets, cameras)

Back seat **charging hub** will charge two devices (smartphones, tablets, cameras)

Each USB port can charge up to 2.4A

Visit Us: isimple.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IS4824 - 4 Port USB Charger

Cada puerto USB puede cargar hasta 2.4A


Remover el Empaque del Producto – retira la unidad del empaque con cuidado.

Procura no darle un tirón a los cables cuando retires el empaque.

Desenrolla los Cables e Inserta el Cargador para Auto en el Enchufe Frontal de 12V (enchufe del encendedor)

Desenreda el cable completamente. Para esconder el cable, estíralo entre el asiento delantero y el compartimiento central. Engancha el módulo de carga en el bolsillo trasero de los asientos delanteros, o adhiérela en la parte trasera del compartimiento central.

Para adherir el módulo, deberás retirar el gancho de atrás (ver abajo las instrucciones) y aplicar la cinta adhesiva doble cara en la parte de atrás del módulo. Luego pega el módulo al compartimiento sobre cualquier superficie uniforme para asegurarlo.

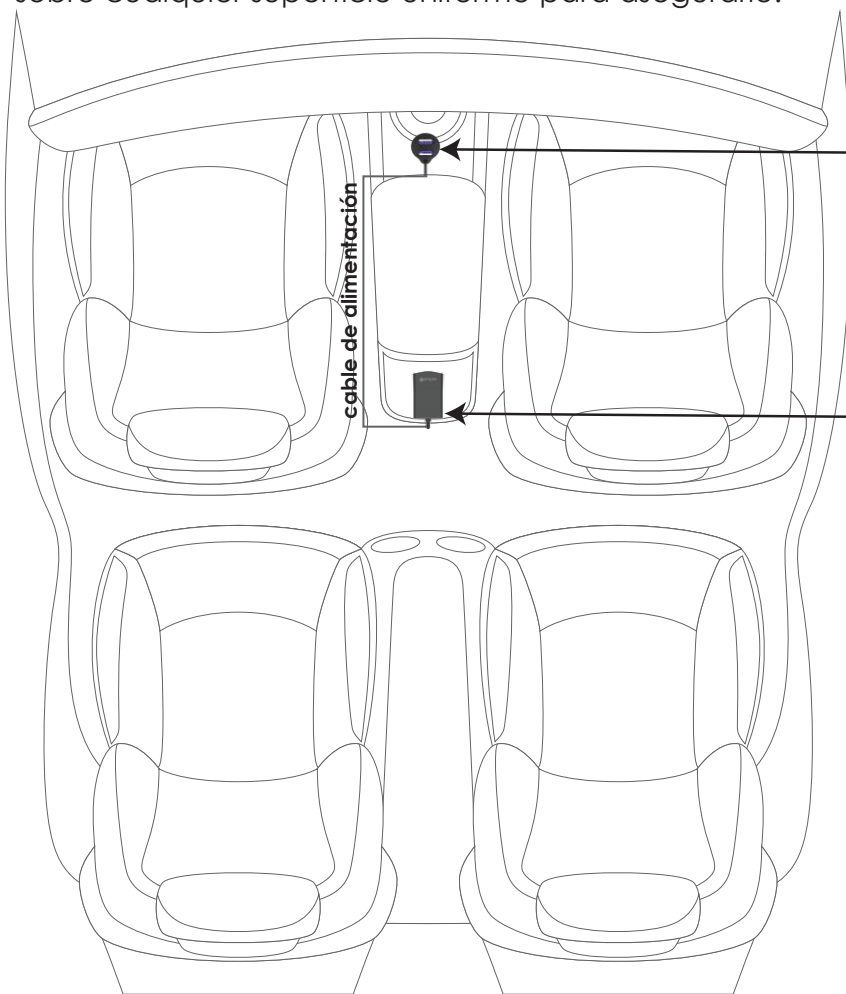

Instalación del Cargador para los Asientos Delanteros del Auto

Se conecta al enchufe frontal de 12V

Instalación del Módulo de Carga para los Asientos Traseros

Opción 1: Se engancha en el bolsillo de atrás del asiento delantero

Opción 2: Remover el gancho del panel trasero. Usa la cinta adhesiva doble cara incluida para instalar sobre una superficie uniforme.



desliza hacia arriba y retira

Cómo Remover el Gancho/Clip Trasero

Desliza el clip hacia arriba para desbloquear

Hala en sentido recto para remover del módulo

El cargador para auto del asiento delantero cargará dos dispositivos (teléfonos inteligentes, tablets, cámaras)

El módulo de carga de los asientos traseros cargará dos dispositivos (teléfonos inteligentes, tablets, cámaras)

Cada puerto USB puede cargar hasta 2.4A

Visit Us: isimple.com