

DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán

Saját ragasztószegélye következtében szélzáró

Az értékebb tető.
Nedvességtároló képességgel.
Átszakadási biztonsága kielégíti a
törvényi előírások követelményeit.
Alkalmas ideiglenes fedésként is.



■ Alátétfedés

■ Teljes szarufama-
gasságot kitöltő
hőszigetelésű
tetőkhöz

■ Új építéshez
és felújításhoz

Szélzáró tető?
A DELTA®-rendszerrel
megvalósíthatja
álmaikat!



■ **Kívül:**
DELTA®-MAXX PLUSZ
 Energiatakarékos membrán.
 Mint egy szélzáró zippzárja működik a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán átlapolásainak leragasztása. Ezzel kizárja a külső hideg levegő bejutását okozott jelentős energiavesztéséget.

■ **Belül, új építésnél:**
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ
 Lég- és párazáró fólia, hőszigetelő rendszergaranciával. 10 %-kal jobb hőszigetelés. 100 % lég- és párazárás

■ **Belül, felújításnál:**
DELTA®-NOVAFLEXX/DELTA®-S_d-FLEXX
 lég- és párazáró fólia.
 Beépítését abban az esetben javasoljuk, ha a tetőszerkezet már korábban elkészült, és a belső oldal bontását el akarjuk kerülni. S_d-értéke a levegő nedvességtartalma szerint egész felületén vagy pontoszerűen, 5 m és 0,2 m között változik.


DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek. Szavatosság letétbe helyezve a Német Tetőfedők Országos Szövetségénél (ZVDH).

Válassza egyszerűen a legjobbat:


DELTA®-MAXX PLUSZ

Akár 30 %-kal alacsonyabb levegő

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán új építéshez:

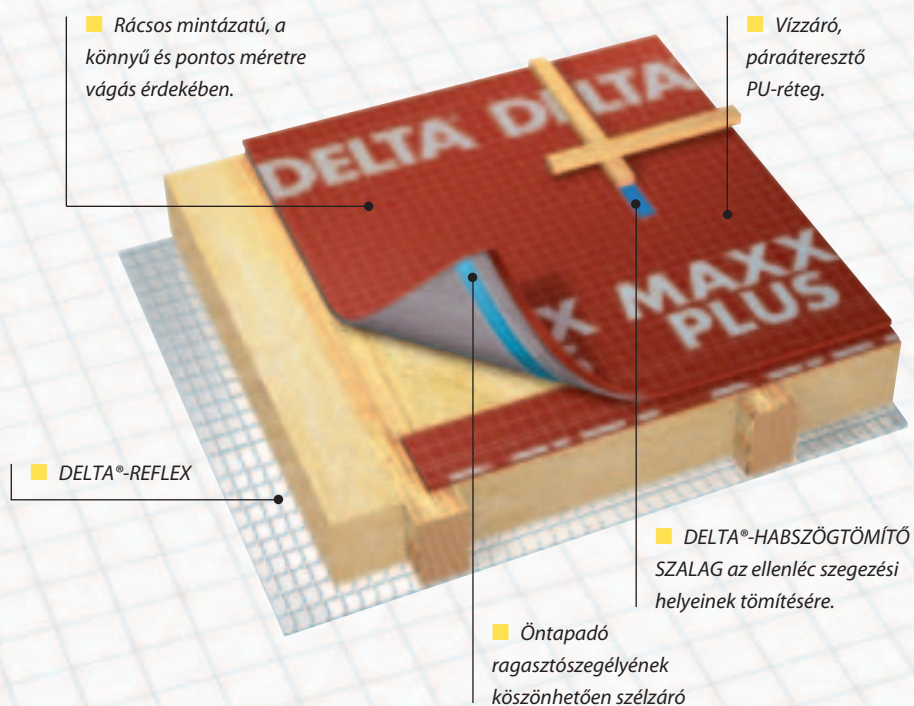

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán felújításhoz:

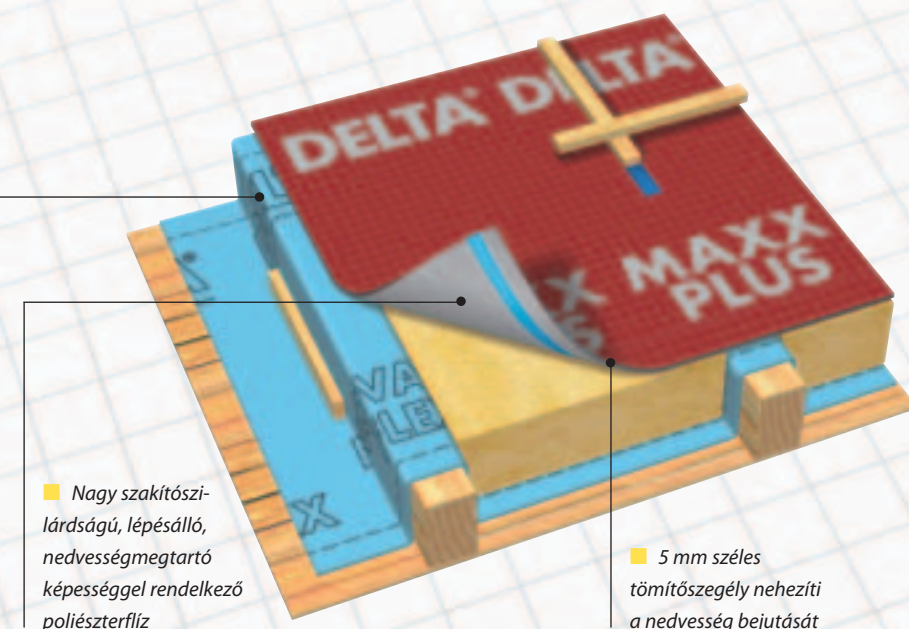



Részletképzés tetősíklablak beépítésénél.

Védőfóliát lehúzni. Átlapolást összenyomni. Kész.

Rendkívül terhelhető és abszolút lépésálló.

DELTA[®] MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán Levegőcsere-érték. Kb. 9 %-kal kevesebb fűtési költség.

DELTA[®]-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán ...

- ... újszerű energiamegtakarítást jelent. 30 %-kal alacsonyabb levegőcsereérték. 9 %-kal kevesebb fűtési költség. (Az energiatakarékosági számítások egy müncheni, 100 m²-es tetőtéri lakáson mért adatok alapján készültek.)
- ... speciális rétegének köszönhetően rendkívüli módon terhelhető, nagy szakítószilárdságú (kb. 450/300 N/5 cm), és extrém lépésálló.
- ... hátsó, tömörített flíz oldala költségtakarékos, egészen gyors beépítést tesz lehetővé.
- ... négyzetrácsos mintázata megkönnyíti a fektetést: a bordázat mentén egyszerűen és pontosan méretre vágható.
- ... a DELTA[®]-MAXX fóliával együtt Németország egyetlen nedvességmegtartó képességgel rendelkező alátétfedése.
- ... alsó, nedvességtároló rétege rendkívüli esetekben m²-enként akár 1 liter vizet is képes felvenni és megtartani. A felvett nedvesség a kültér felé, pára formájában kerül leadásra.
- ... biztos védelmet nyújt a fát károsító rovarok ellen, így kémiai favédelem nem kötelező (DIN 68800-2).
- ... a nem beépített tetőcsúcsok esetében zárt alátétfedést jelent, ezért a cserépfedéseknél alkalmazott rögzítőelemek darabszáma csökkenthető vagy elhagyható, mivel a szél nyomó és szívó hatása nem érvényesül túlzott mértékben.
- ... 15 éve bizonyítja a tetőszerkezetekben.



A DELTA[®]-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán könnyen és biztonságosan fektethető.

Élvezze a DELTA[®]-rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú, nedvességmegtartó réteggel rendelkező DELTA[®]-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán. Nagyobb hővédelem a legkisebb részletig.

Belül ...

... DELTA[®]-REFLEX lég- és párazáró fólia, öntapadó ragasztósávval DELTA[®]-REFLEX PLUSZ-ként. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd az elektroszmogtól. Hőszigetelő rendszergaranciával.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA[®]-rendszer prospektusokban talál.



DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	nedvességmegtartó képességgel rendelkező poliészter flíz, vízzáró és páraáteresztő PU-réteggel kombinálva, öntapadó ragasztósávval ellátva.
Alkalmazása	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz. A Német Tetőfedő Szövetség (ZVDH) alátétfejázat termékadatlapja alapján „A” kategóriájú alátétfedés, kielégíti az ideiglenes tető követelményeit.
Éghetőség	E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint.
Szakítószilárdság	kb. 450/300 N/5 cm az EN 12311-1+2 szabvány szerint.
Vízzáróság	W1 vízzáró az EN 13859-1+2 szerint
S _d -érték	kb. 0,15 m, EN ISO 12572
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Csapóesőállóság	megfelelt a berlini Műszaki Egyetem csapóesőállóság vizsgálatán.
Az öregedésállóság megemelt követelménye	megfelelt a Német Tetőfedő Szövetség termékadatlap 1. táblázatának.
Tömeg	kb. 190 g/m ²
Tekercssúly	kb. 14 kg
Tekercsméret	50 m x 1,50 m

Javasoljuk, hogy a különböző, esetenként szélsőséges időjárási viszonyok miatt a fóliát mielőbb fedjük le.

DELTA®-kiegészítők

a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membránhoz

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel, az összes kül- és bel-téri DELTA® fóliához.




DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.



DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részleteképzésekhez.



DELTA®-

HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG

Egyoldalán öntapadó tömítőszalag az ellenléc szegezési helyeinek tömítésére. 60 mm x 30 m.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„ ... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„ ... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amelylyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„ ... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.