

DELTA®-VENT N

Erős alátétfedés/alátétfólia a tökéletes hőszigeteléshez.

3 rétegű alátétfedés.

Páraáteresztő – S_D -értéke kb. 0,02 m.



■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez

**Optimális hőszigetelés
a magastetőn?
A DELTA® a legjobb
megoldás!**



■ Kívül:

DELTA®-VENT N

Kiváló páraáteresztő képességének (S_d -érték kb. 0,02 m) köszönhetően biztonsággal képes a belső oldalról a hőszigetelésbe jutó párárt kivezetni, ugyanakkor a DELTA®-VENT N tökéletes védelmet nyújt a külső oldalról támadó csapóeső, porhó ellen.

■ Belül:

DELTA®-REFLEX/

DELTA®-REFLEX PLUSZ

Lég- és párazáró fólia.

10 %-kal jobb

hőszigetelés.

100 % lég- és párazárás.


A magastetőn otthon van:

DELTA®-VENT N

A profi alátét fólia a teljes szarufamagasságot

■ Nagy szaktíószi-
lárdtságú PP flíz-fólia
kombináció

■ Mattszürke felületének
köszönhetően nem vakít

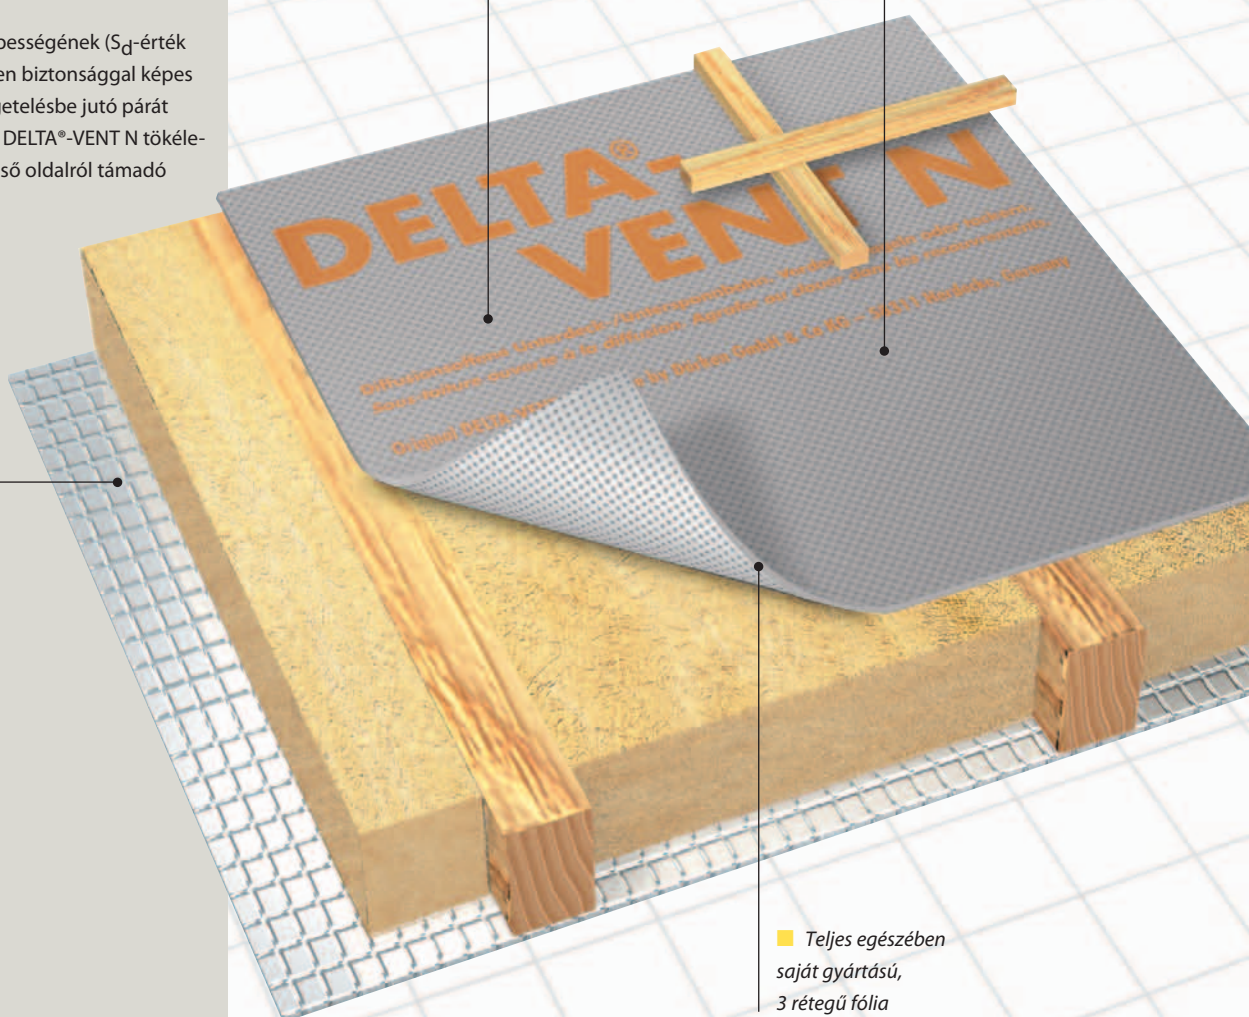

■ Teljes egészében
saját gyártású,
3 rétegű fólia

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben
előállított, csúcsmínőségű termékek.



A termékfelirat mutatja az átlapolási sávot.

Tetőablak-beépítési részlet.

A fóliát a felirattal kifelé fektetjük.

Kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.

DELTA®-VENT N ...

- ... nagy szakítószilárdságú PP flíz-fólia kombináció.
- ... speciális eljárás során ultrahanggal hegesztik össze. Ez garantálja az egyes rétegek biztos egyesítését.
- ... 3 rétegű, így különösen ellenáll fektetésnél a mechanikai terheléseknek. Abszolút lépésbiztos.
- ... alsó oldali flízrétege megvédi a fóliát a fűrészelt felületű szarufa okozta sérülésektől.
- ... matt szürke felületének köszönhetően nem vakít.
- ... alacsony m²-súlyának köszönhetően könnyen és biztonságosan fektethető.
- ... gyorsan és egyenesen fektethető, nincsenek húzódások, gyűrődések.
- ... húzás- és lépésbiztos.
- ... E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1).



A DELTA®-VENT N 3 rétegű alátétfedés különlegesen könnyen beépíthető.



Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a nagy szakítószilárdságú különlegesen könnyen fektethető DELTA®-VENT N a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.

Innen ...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, öntapadó ragasztósávval DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd az elektroszomtól.



A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

DELTA®-VENT N

A legfontosabbak röviden:

Anyag	3 rétegű alátétfedés; nagy szakítószilárdságú páraáteresztő PP flíz-fólia kombináció.
Felhasználás	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.
Éghetőség	E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1)
Szakítószilárdság	kb. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vízzáróság	Vízzáró W 1, EN 13859-1+2
S _d -érték	kb. 0,02 m
Hőállóság	- 40 °C, EN - + 80 °C
Tömeg	kb. 120 g/m ²
Tekerccsúly	kb. 9 kg
Tekerccsméret	50 m x 1,50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-VENT N-hez.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes külés beltéri DELTA®-fóliához, különösen a toldások, áttörések és javítások leragasztására.



DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kauszuktól, kültérben.



DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható csatlakozás és tömítés külső és belső részletekhez.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„ ... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„ ... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„ ... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.