

MASADA JACK

標準型・低型油圧ジャッキ

STANDARD & LOW PROFILE BOTTLE JACK

機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
2tonから100tonまで豊富なバリエーション

Most widely used in various fields such as machinery, construction, automotive industry, etc.

A full range of capacity from 2 to 100 ton.



MS-2
2ton



MHB-10
10ton



MH-10
10ton



MH-30Y
30ton



MH-100Y
100ton

二段式油圧ジャッキ

TWO STAGE-TELESCOPIC JACK

低い位置より高揚程が得られます。

With long travel from low position.



NPD-1.5-5



HPD-4I



HFD-10-2

ミニタイプ油圧ジャッキ

MINI JACK

重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。

Super low profile small jack, convenient for delicate work such as fine adjusting or centering of heavy machinery.



MMJ-5C-2
5ton



MMJ-5T-2
5ton



MMJ-10
10ton



MMJ-20
20ton

標準型・低型油圧ジャッキ仕様

STANDARD LOW PROFILE BOTTLE JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	補助ネジ Extension Screw Height (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
型式 Model	(ton)	Height (mm)	(mm)	Height (mm)	Height (mm)	(kg)
MS-2S	2	150	85	50	285	2.2
MS-2	2	180	115	50	345	2.4
MS-3	3	190	115	60	365	3.0
MN-4	4	190	115	70	375	4.0
MS-4	4	200	120	70	390	3.7
MH-5	5	200	120	70	390	4.6
MH-7	7	200	120	70	390	5.5
MH-10	10	240	150	80	470	7.9
MH-15	15	265	165	80	510	10.4
MH-20	20	270	160	-	430	12.2
MH-30Y	30	280	160	-	440	18.5
MH-50Y ※	50	305	170	-	475	37.0
MH-100Y ※	100	305	145	-	450	93.0
MHB-10	10	170	95	75	340	6.4
MHB-15	15	170	90	70	330	8.0
MHB-20	20	180	85	40	305	10.2
MHB-30Y	30	180	80	-	260	14.0

※印は安全弁付です。

二段式油圧ジャッキ仕様

TWO STAGE-TELESCOPIC JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	補助ネジ Extension Screw Height (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
型式 Model	(ton)	Height (mm)	(mm)	Height (mm)	Height (mm)	(kg)
NPD-1.5-5	1.5	170	205	-	375	3
HPD-4I	4	150	160	30	340	4.3
HFD-10-2	10	170	180	70	420	8.7
HFD-15	15	170	180	70	420	12


ミニタイプ油圧ジャッキ仕様

MINI JACK SPECIFICATIONS


仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	本体質量 MASS (kg)
型式 Model	(ton)	Height (mm)	(mm)	Height (mm)	(kg)
MMJ-5C-2	5	60	20	80	1.9
MMJ-5T-2	5	85	40	125	2.4
MMJ-10	10	120	30	150	5.5
MMJ-20	20	130	30	160	8.0
MMJ-50Y	50	140	30	170	19.0

(注)「最低高さ」「最高高さ」は、平型アダプター使用時の高さです。
Note Each height measured with flat adaptor.

歯車の脱着作業



芯出作業(微量調整可)




横方向の使用も可能です。

All models work both in vertical and horizontal position

標準・低型は○印方向90度の範囲、ミニタイプは図の方向のみ90度に使用できます。

When used in horizontal position, pump must be in the position as illustrated here.

横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。

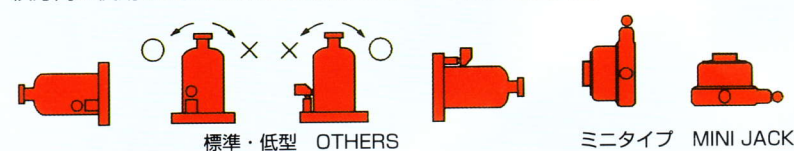

標準・低型 OTHERS

ミニタイプ MINI JACK



MASADA SEISAKUSHO CO.,LTD.
TOKYO JAPAN