

2 Montage

2.1 Füllstandmessgerät montieren

Das Füllstandmessgerät entsprechend der Betriebsanleitung montieren, die dem Füllstandmessgerät beiliegt.

2.2 Montageset montieren

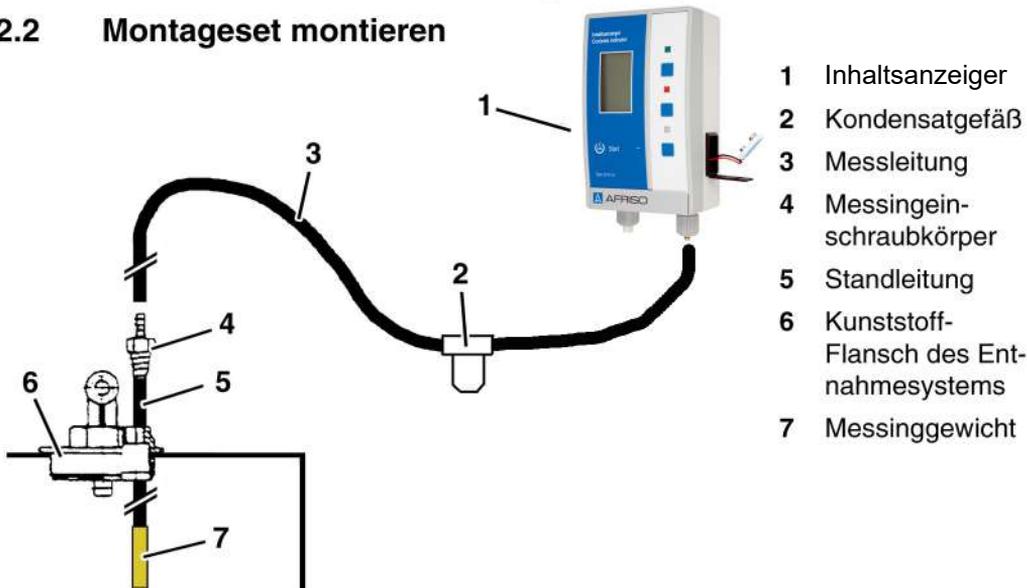


Bild 2: Sofortmontage

Für die Montage der Leitung ist ein 10 mm-Loch im Kunststoff-Flansch des Entnahmesystems notwendig.

1. Vorhandenes Loch im Flansch verwenden: Verschlussstopfen entfernen, Loch bei Bedarf auf 10 mm aufbohren. Oder neues 10 mm-Loch in den schwarzen Kunststoff-Flansch des Entnahmesystems bohren. Den Batterietank nicht anbohren! Dies kann zum Verlust der Gewährleistung für den Tank führen.

VORSICHT



Verstopfung der Messleitung durch Verunreinigungen im Tank.

- Darauf achten, dass beim Bohren keine Späne in den Batterietank fallen.
2. Standleitung mit dem Messinggewicht (55 cm lang) nach unten durch die Bohrung im Flansch vollständig in den Batterietank einführen.