




## R4000RS

**- SINTÉTICO PLUS con ÉSTER -**



REGULAR

Normas: JASO MA2 - API SM

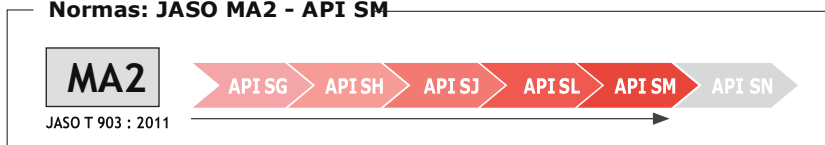

### Viscosidades disponibles:

10W30 - 10W40 - 10W50 - 15W50 - 20W50

R4000 RS es un lubricante semisintético de alta calidad a base de ésteres para motos de 4 tiempos, diseñado para un uso periódico. IPONE ha seleccionado las mejores bases sintéticas y aditivos para garantizar la mejor protección de tu motor y una resistencia excepcional al cizallamiento.

● ENVASES:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS					UNIDAD DE MEDIDA
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
DENSIDAD A 20 °C	ISO 12185	0,87	0,87	0,869	0,869	0,879	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	11,3	14	18	18	18,1	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	74,8	93,8	122,6	1335	151	mm <sup>2</sup> /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	143	153	163	150	134	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	232	232	232	240	234	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-33	-36	-33	-30	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,34	7,3	8,34	8,34	8,34	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	2,5	2,9	3,1	2,5	mg KOH/g
N° JASO	-	M033IPN009	M033IPN010	M033IPN011	M033IPN012	M033IPN013	-