




KATANA SCOOT

- 100% SYNTHETIC -

SPORTS

Normes : JASO MA2 - API SM

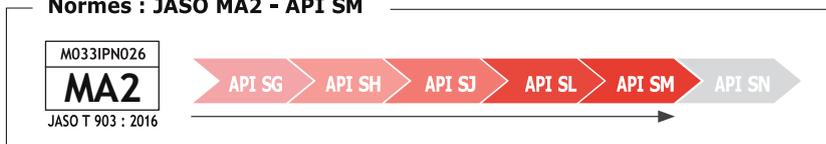

Grades disponibles : 0W-30 / 5W-40

Katana Scoot est un lubrifiant 100% synthétique pour scooter 4 temps, destiné à une conduite sportive. Sa formulation vous apporte les meilleures performances et une économie de carburant.

● **CONDITIONNEMENT :**

1L

● **DONNÉES TECHNIQUES :**

| TEST | MÉTHODE | VALEURS TYPIQUES | | UNITÉ DE MESURE |
|---------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| | | 0W-30 | 5W-40 | |
| DENSITÉ À 15°C | ASTM D4052 | 0,844 | 0,854 | g/cm ³ |
| VISCOSITÉ À 100°C | ASTM D445 | 12,1 | 13,9 | mm ² /s |
| VISCOSITÉ À 40°C | ASTM D445 | 67,8 | 85,3 | mm ² /s |
| INDEX DE VISCOSITÉ (VIE) | ASTM D2270 | 177 | 168 | - |
| POINT ÉCLAIR | ASTM D92 | 224 | 234 | °C |
| POINT D'ÉCOULEMENT | ASTM D97 | -51 | -39 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 10,1 | 9,4 | mg KOH/g |
| TAN | ASTM D664 | 2,3 | 2,5 | mg KOH/g |
| N° JASO : JASO T 903:2016 | - | M033IPN073 | M033IPN074 | - |