




SCOOT 4 - SYNTHETIC -

REGULAR

Normes : JASO MB - API SL

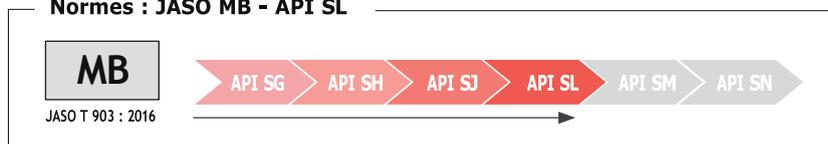

Grades disponibles : 10W-30 / 10W-40

Scout 4 est un lubrifiant synthétique pour scooter 4 temps, destiné à un usage régulier. Sa formulation vous apporte une protection de votre moteur et une économie de carburant.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

| TEST | MÉTHODE | VALEURS TYPIQUES | | UNITÉ DE MESURE |
|--------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| | | 10W-30 | 10W-40 | |
| DENSITÉ À 15°C | ASTM D4052 | 0,870 | 0,869 | g/cm ³ |
| VISCOSITÉ À 100°C | ASTM D445 | 11,5 | 14,5 | mm ² /s |
| VISCOSITÉ À 40°C | ASTM D445 | 76,7 | 98,1 | mm ² /s |
| INDEX DE VISCOSITÉ (VIE) | ASTM D 2270 | 142 | 153 | - |
| POINT ÉCLAIR | ASTM D92 | 226 | 224 | °C |
| POINT D'ÉCOULEMENT | ASTM D97 | -39 | -42 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 8,5 | 8,5 | mg KOH/g |
| TAN | ASTM D664 | 2,7 | 2,1 | mg KOH/g |
| N° JASO JASO T 903:2016 | - | M033IPN075 | M033IPN076 | - |