


SFUMATURE

6,5X33CM - 2.5"X13"



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it

SFUMATURE

Rivestimento in
pasta bianca
White body tiles

6,5X33CM
2.5"X13"
9MM




La forza cromatica delle nuances trova nella collezione Sfumature una varietà grafica in grado di dar vita a rivestimenti funzionali e creativi. Due sono le finiture presentate nell'innovativo formato cm6,5x33 a losanga con sei colori sfumati lucidi (bianco, grigio perla, fango, verde, azzurro, cipria). La prima riprende la struttura della collezione Genesi, la seconda chiamata Effetti, offre un mix di 9 strutture, dagli effetti spatolati a una moltitudine decorata di rilievi grafici, che creano un movimento unico per la creatività.


The chromatic potential of nuances in the Sfumature collection is expressed in an extraordinary level of graphic diversity that's ideal to create functional and original surfaces. There are two finishes in the innovative 6.5x33cm lozenge, with six shaded gloss colours (bianco, grigio, fango, verde, azzurro, cipria). The first finish is reminiscent of the texture of the Genesi collection with its exquisite handcrafted effect. Called Effetti, the second finish offers a mix of 9 textures, from brushed surfaces to multiple decorated graphic reliefs that offer exceptional dynamics for creative interpretation.



sfumature
effetti cipria

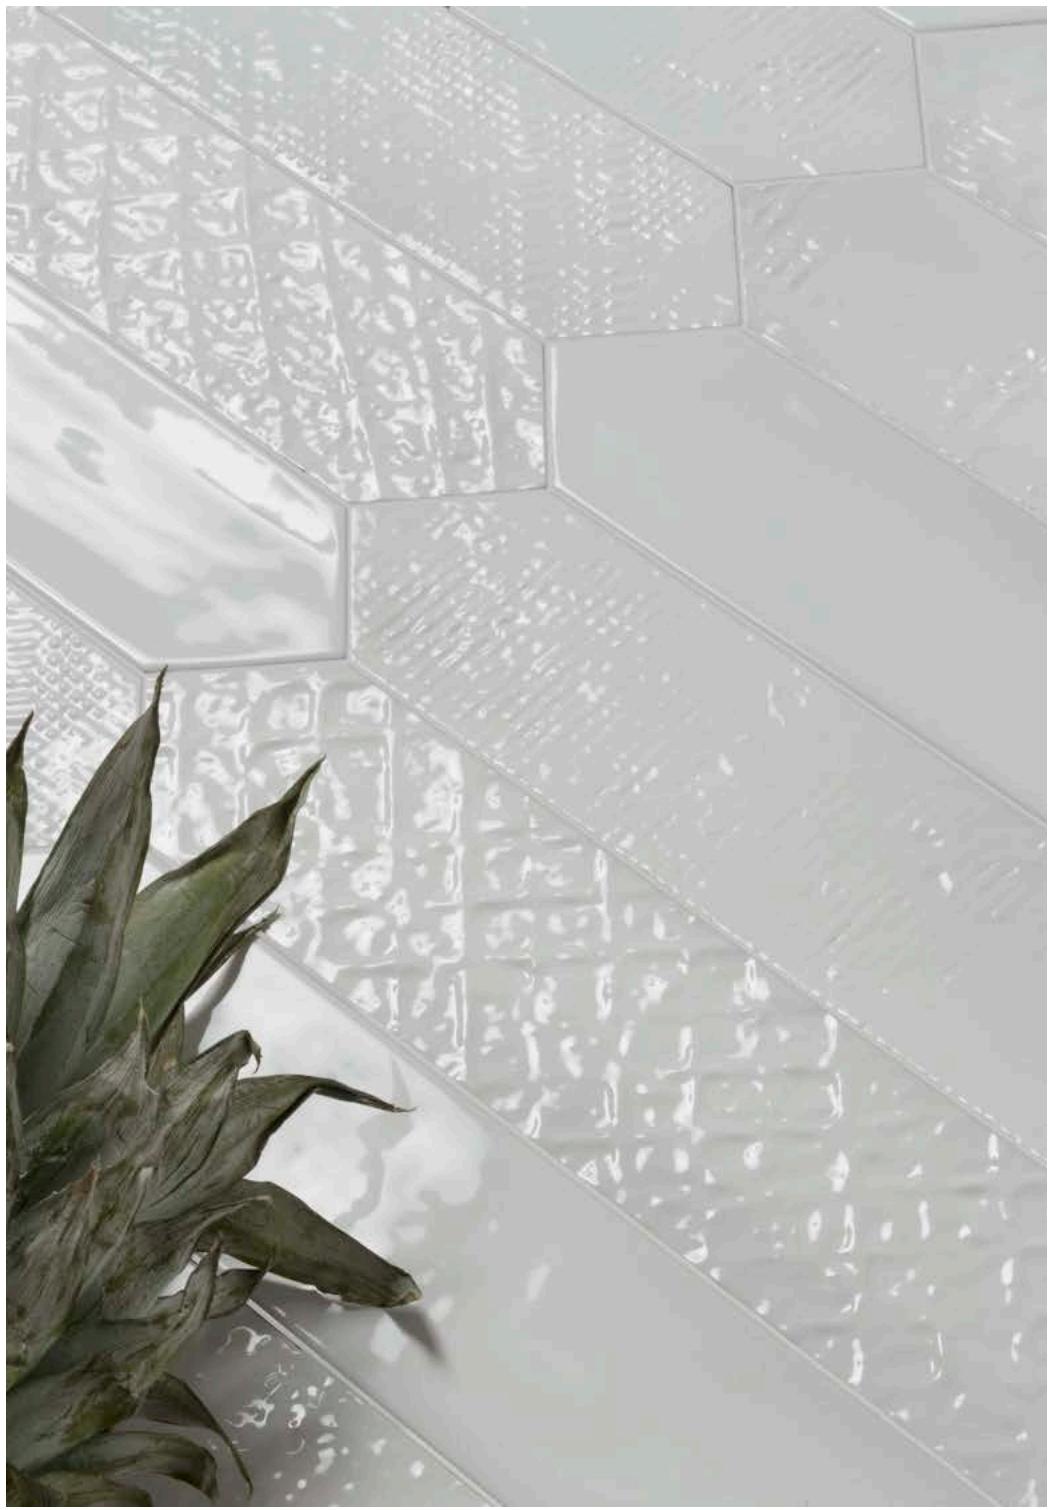

sfumature
sfumature grigio perla
effetti grigio perla

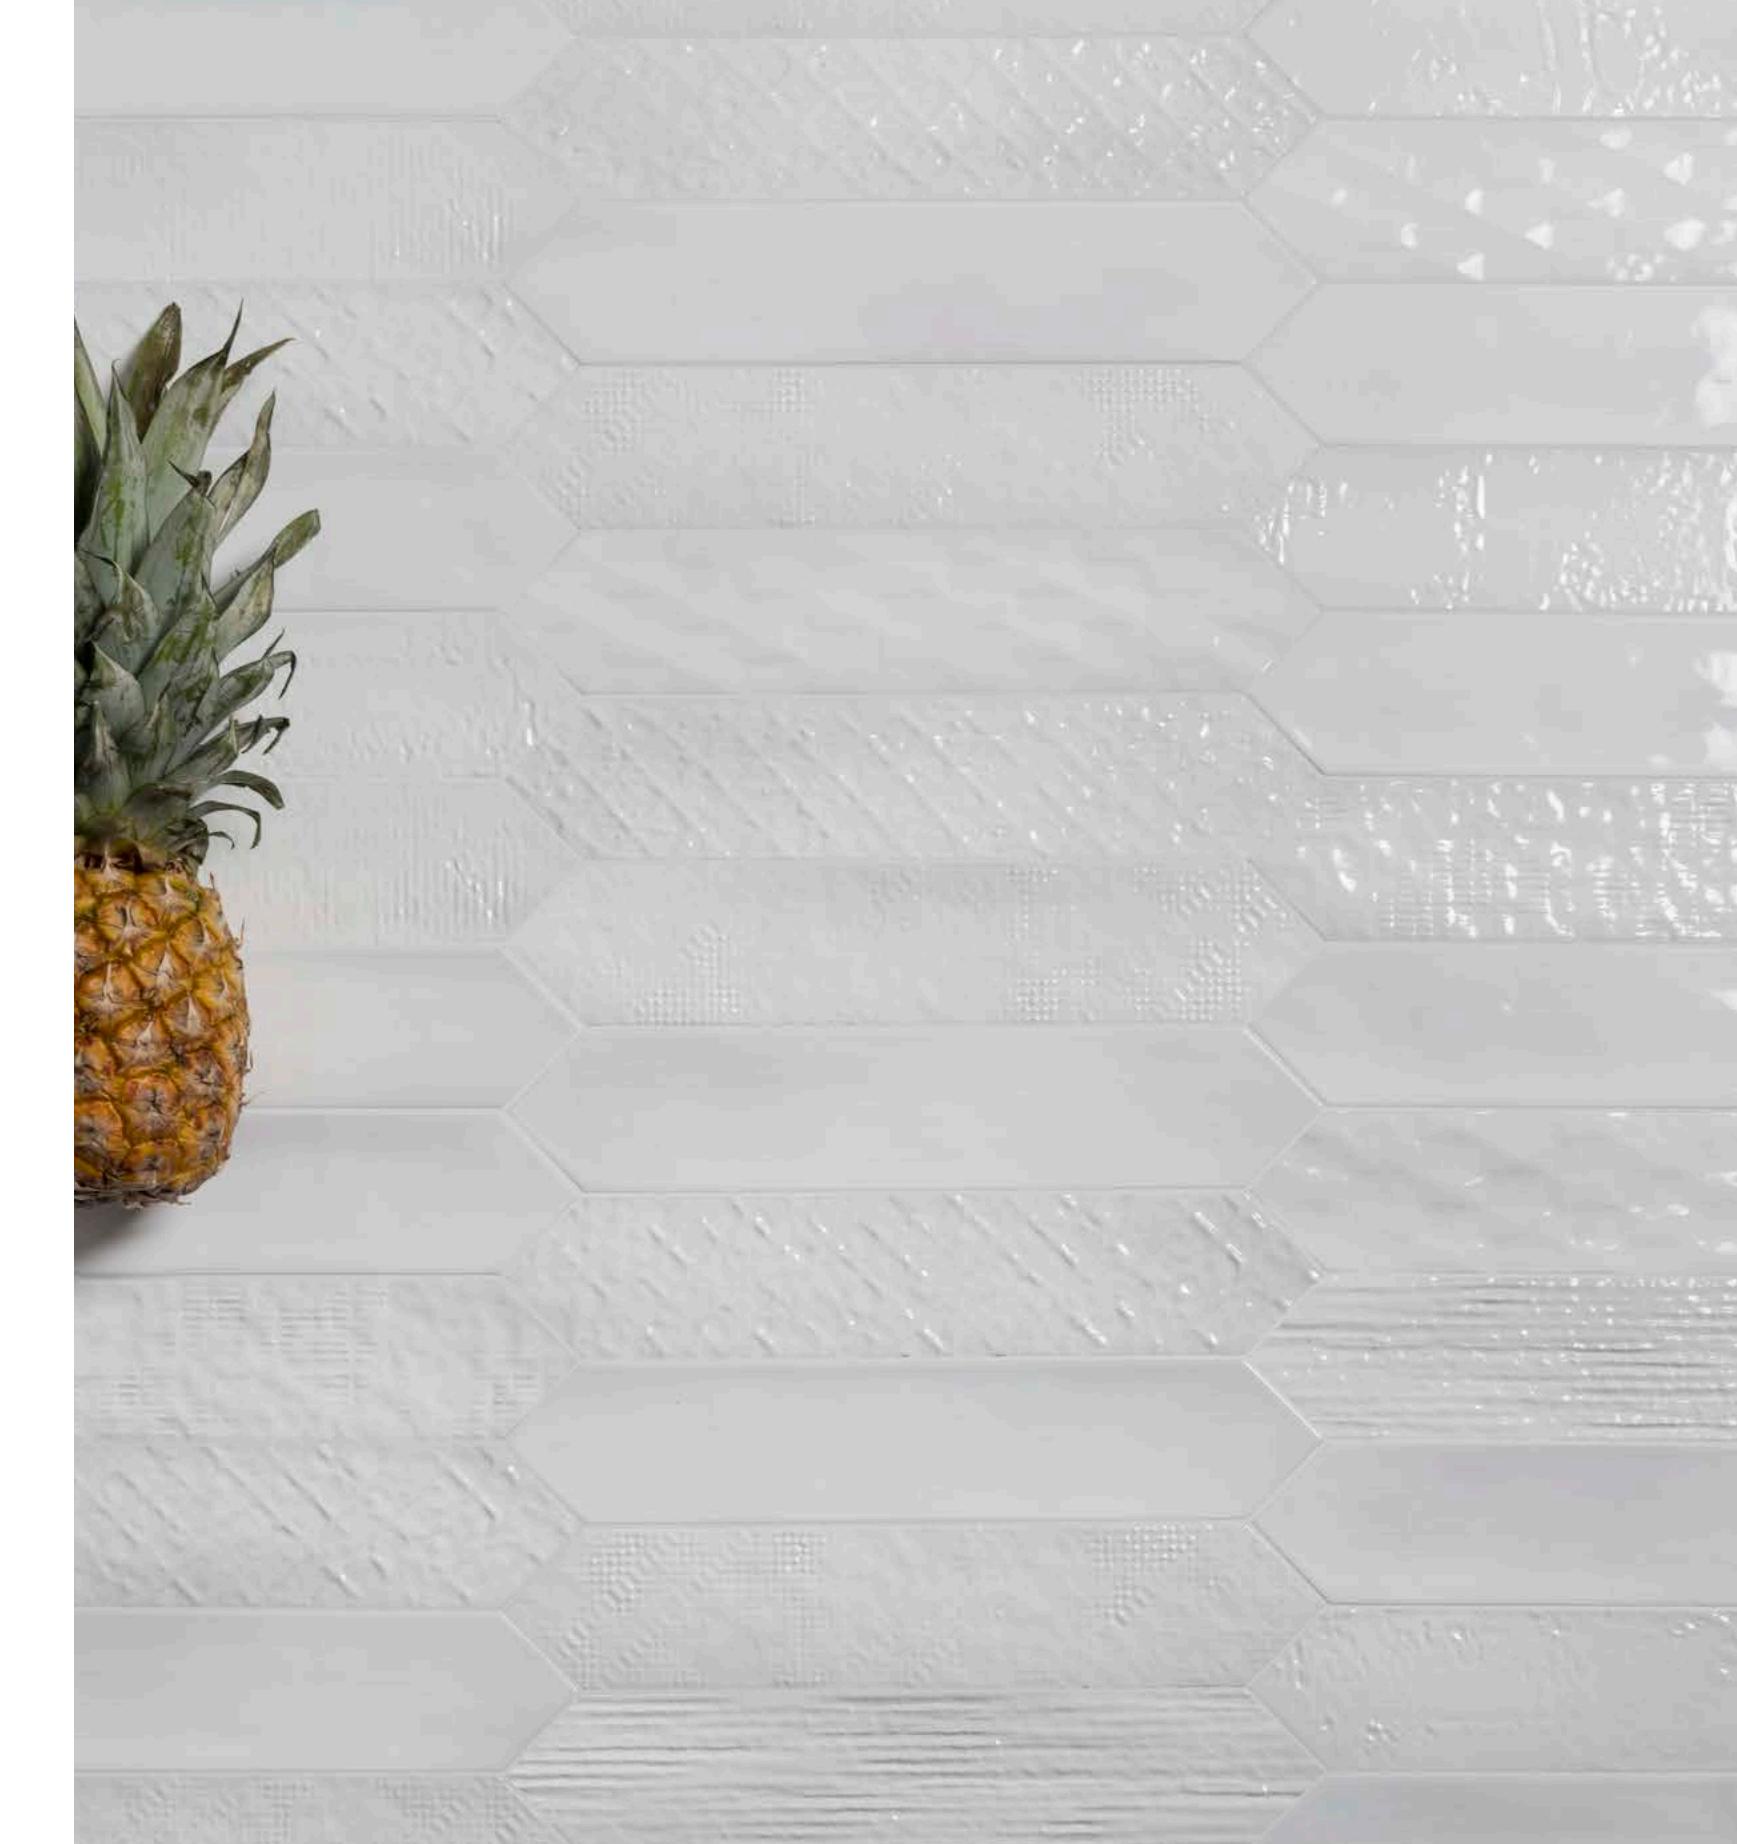

sfumature
sfumature grigio perla
effetti grigio perla



sfumature
sfumature | verde, azzurro
effetti | verde , azzurro



sfumature
sfumature | verde, azzurro
effetti | verde, azzurro



sfumature
sfumature | cipria, fango, grigio perla
effetti fango



sfumature
sfumature | fango, grigio perla
effetti fango




sfumature
sfumature | bianco, azzurro, fango
effetti | azzurro, fango



sfumature
sfumature fango
effetti fango

SFUMATURE

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles



6,5X33CM

2.5"X13"

9MM


bianco lucido



6.5x33

SFM101L ■07

verde lucido

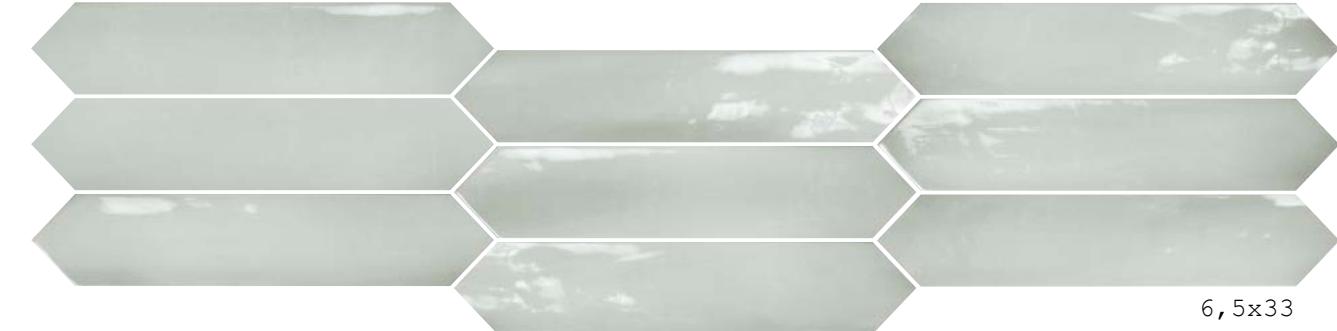

6,5x33

SFM104L ■07


grigio perla lucido



6,5x33

SFM102L ■07

azzurro lucido

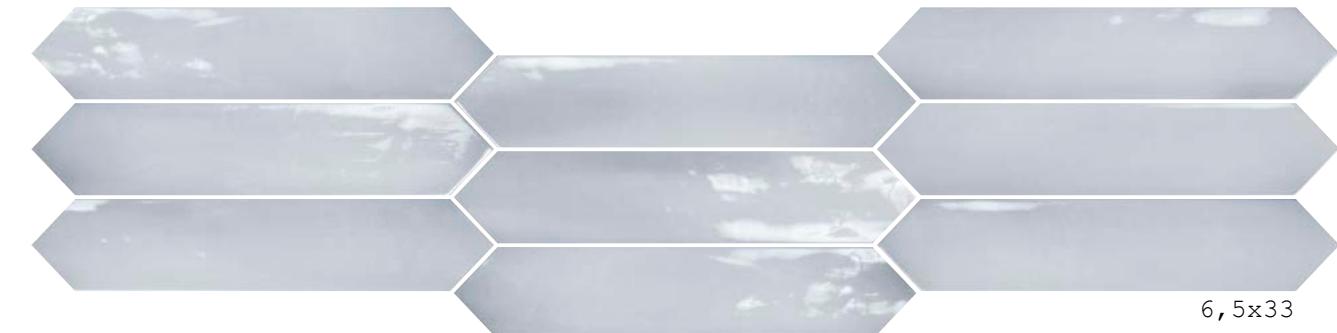

6,5x33

SFM105L ■07

fango lucido



6,5x33

SFM103L ■07

cipria lucido




6,5x33

SFM106L ■07

SFUMATURE

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles



6,5X33CM

2.5"X13"

9MM

effetti bianco lucido



SFM108L ■ 08

6,5x33

effetti verde lucido



SFM111L ■ 08

6,5x33

effetti grigio perla lucido



SFM109L ■ 08

6,5x33

effetti azzurro lucido



SFM112L ■ 08

6,5x33

effetti fango lucido



SFM110L ■ 08

6,5x33

effetti cipria lucido



SFM113L ■ 08

6,5x33

pezzi speciali

special pieces

bianco lucido	GVS533L	● 04
grigio perla lucido	SFM501L	● 04
fango lucido	SFM502L	● 04
verde lucido	SFM503L	● 04
azzurro lucido	SFM504L	● 04
cipria lucido	SFM505L	● 04



jolly
1,2x26,6cm
0.5"x10.5"

imballi

packaging


formato(cm) size(cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
sfumature 6,5x33	52	1,00	14,80	
effetti 6,5x33	52	1,00	15,20	
jolly 1,2x26,6	4	-	0,23	

formato(cm) size(cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
sfumature 6,5x33	50	50,00	760	
effetti 6,5x33	50	50,00	780	

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	SFUMATURE
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTLINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (\geq 7,5 MM) > 200 N ($<$ 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (\geq 7,5 MM) > 15 N/MM ² ($<$ 7,5 MM)	CONFORME compliant
PROPRIETÀ PROPERTIES	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V3

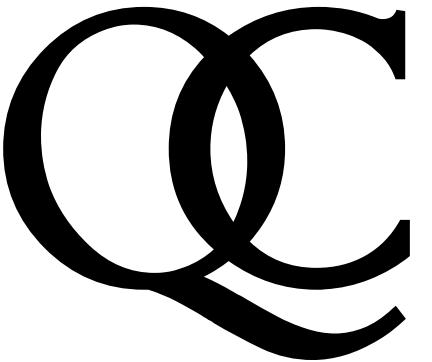

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendix L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL