

HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU

HD 9/25 G najsnažniji je visokotlačni čistač hladnom vodom s benzinskim motorom u klasi. Ističe se samodostatnim napajanjem i radnim tlakom do 250 bara.



Stage V



1-2 h



FLAT FREE TIRES



E-FUEL

Br. za narudžbu

1.187-013.0

- Samodostatno visokotlačno čišćenje neovisno o vanjskim izvorima napajanja
- Robusna pumpa s koljenastim vratilom s keramičkim klipom

Tehnički podaci

		4054278731834
Protok	l/h	900
Radni tlak	bar / MPa	250 / 25
Maks. tlak	bar / MPa	300 / 30
Dotok vode		3/4"
Vrsta pogona		Benzin
Vrsta motora		G390FA
Broj istovremenih korisnika		1
Mobilnost		Visoko
Težina (s priborom)	kg	56,8
Težina uklj. ambalažu	kg	64,8
Dimenzije (d × š × v)	mm	878 × 538 × 702

Oprema

Ručni pištolj za prskanje		Standard
Visokotlačno crijevo	m	10
Power mlaznica		■
Cage-zaštitni okvir		■
Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima		■
Vodeni filter		■

■ Uključeno u opseg isporuke




Neovisnost

- Omogućuje neovisnost od vanjskih izvora struje.
- Ispunjava zahtjeve norme za ispušne plinove EU STAGE V.
- Jednostavno ručno pokretanje užeta.



Velika mobilnost


- Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
- Kompaktnim stroj kojim je vrlo lako upravljati u zatvorenim područjima.
- Za dobru mobilnost, komforan transport i spremanje uz uštedu prostora - bez problema stane u obični automobil.

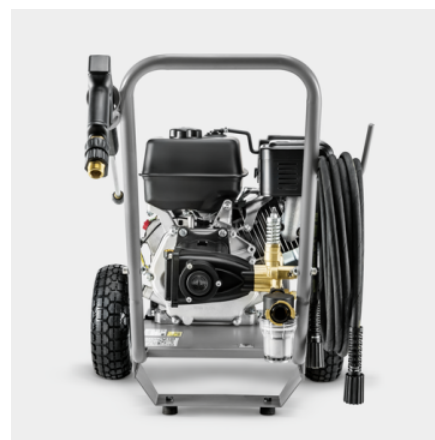

Dugovječno i robusno

- Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja.
- Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filter za vodu.
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima.

DODATCI ZA HD 9/25 G ENTRY CLASS *EU 1.187-013.0

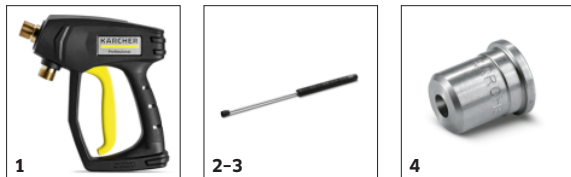

		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
Ručni pištolji za prskanje				
Standardni pištolj	1	9.751-139.0	Visokotlačni pištolj za HD Classic uređaje. S adapterom za M 22 × 1.5 visokotlačna crijeva.	■
MLAZNE CIJEVI				
Mlazna cijev				
Mlaznica 850mm	2	9.751-146.0	Galvanizirana mlaznica sa ručnim pričvršćivanjem vijkom za Classic asortiman visokotlačnih Kärcher čistača. Nerotirajuća. Dužina: 850 mm.	■
Jet mlaznica 600mm	3	9.751-140.0	Pocinčana mlaznica od 600 mm sa vijkom za pričvršćivanje, nerotirajuća	□
KÄRCHER POWER MLAZNICA				
Power-mlaznica, kut prskanja 25°				
Snažna mlaznica 25°, 043	4	2.883-829.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za velik površinski učinak i tvrdokornu prljavštinu.	■
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 × 1,5	5	9.751-420.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m i otporno na temperature do 150 °C. Savršeno za sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana.	■

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci