


OIL PLUS	Scheda tecnica
	Codice Art.: 505300-2-4
Vernice oleouretanica monocomponente per pavimenti in legno	Rev.4 del 20 Gennaio 10

DESCRIZIONE:

Vernice oleouretanica monocomponente per il trattamento dei pavimenti in legno. Questo prodotto grazie all'utilizzo di resine innovative, additivi tecnologici ed essiccativi speciali permette il raggiungimento di caratteristiche resistenza all'abrasione ed al graffio uniche. Applicativamente si distingue per la facilità di utilizzo ed il lungo tempo aperto. OIL PLUS rappresenta una valida alternativa ai processi di impregnazione in quanto offre una ottima protezione dei pavimenti e **non necessita di particolari interventi di manutenzione.**

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C:

Viscosità (Coppa Ø=4)	28 sec
Peso specifico	0,865 Kg/dm ³
Fuori polvere	2 ore
Fuori impronta	3 ore
Essiccazione completa	24/48 ore
Carteggiabilità	24/48 ore
Grado di brillantezza OIL PLUS X-MATT Cod 505304	10 gloss
Grado di brillantezza OIL PLUS 30 Cod 505302	30 gloss
Grado di brillantezza OIL PLUS 60 Cod 505300	60 gloss
Grado di brillantezza OIL PLUS 90 Cod 505306	90 gloss
Metodo di applicazione	Rullo, Pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	80/95
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (<i>in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto</i>)	12 mesi
VOC calcolato g/lit	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	Nessuna
Pulizia attrezzi	DILUENTE PLUS
Confezione standard (Lt)	5

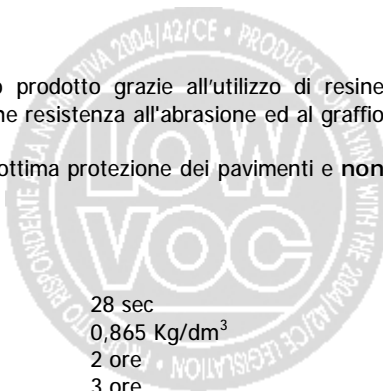

APPLICAZIONE:

Applicare una prima mano di prodotto puro, attendere 24 ore, carteggiare leggermente con carta rete abrasiva molto fine ed applicare la seconda mano di OIL PLUS. I pavimenti così trattati avranno un aspetto uniforme, senza difetti, simile ai parquets trattati con oli e cere.

Dopo 24 ore il pavimento è calpestabile ma può essere sottoposto ad uso intenso solo dopo 7 giorni.

In alternativa è possibile applicare come prima mano il nostro COLOR.OIL per ottenere effetti anticati o colorati.

La manutenzione è la stessa prevista per le nostre vernici e che prevede l'impiego di DETERGENTE NEUTRO e IDRONET (vedere le schede tecniche relative e le istruzioni per la manutenzione dei parquet verniciati).

Per evitare l'insorgere di problemi di adesione si raccomanda di non attendere più di 3 giorni tra le applicazioni dei diversi strati. Si raccomanda inoltre di non utilizzare la versione X-MATT come fondo ma di preferire versioni meno opache.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Agitare bene prima dell'uso

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - (Dir.2004/42/CEE)

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.