


ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Fondo monocomponente rapido all'acqua, per pavimenti in legno a bassa emissione di sostanze organiche volatili ed esente da NMP

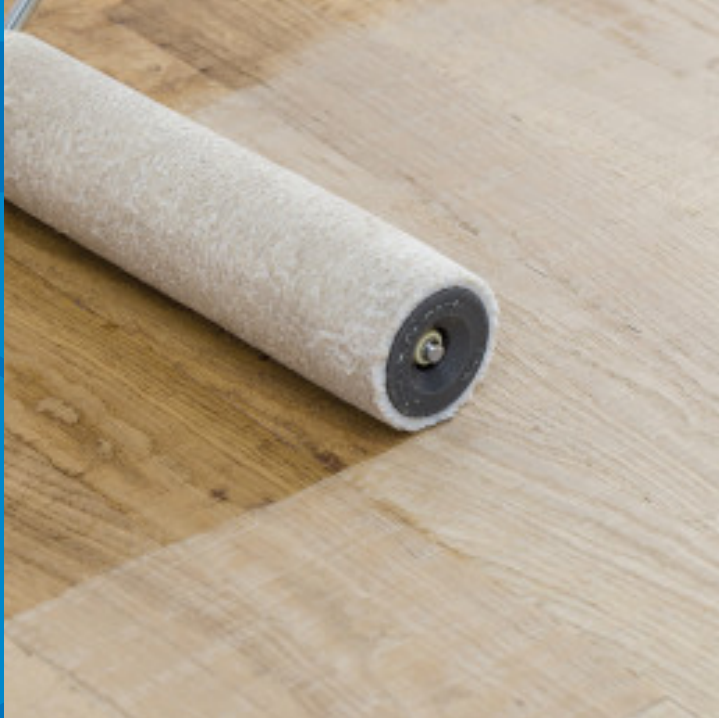

CAMPI DI APPLICAZIONE

Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Universal Base è un fondo monocomponente rapido all'acqua caratterizzato da ottima copertura, e rapidissima essiccazione, buona carteggiabilità, facile applicabilità riducendo il problema dei sormonti.

AVVISI IMPORTANTI

- Per l'utilizzo su specie legnose esotiche o comunque ricche di estrattivi si consiglia di effettuare una prova preliminare oppure utilizzare **Ultracoat Premium Base** o **Ultracoat Toning Base**.
- Utilizzare, trasportare e conservare **Ultracoat Universal Base** a temperature inferiori fra +10°C e +25°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.
- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione massimo 10% con acqua o con **Ultracoat EL**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, sguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.

Dopo la carteggiatura eliminare ogni traccia di polvere e applicare **Ultracoat Universal Base** a pennello o rullo (**Ultracoat Roller T10**) in quantità sufficiente (80/100 g/m²) e in modo omogeneo e uniforme su tutta la superficie, iniziando la stesura in senso contrario alla direzione di posa e finendo in direzione del senso di posa. Dopo 2 ore dall'applicazione è possibile carteggiare con retina **Ultracoat SR 180/220**, **Ultracoat Pad Special Stripper**, oppure, per l'applicazione senza carteggiatura, applicare un primo strato di finitura entro 5 ore.

Per i cicli di finitura seguire le indicazioni riportate sulle relative schede tecniche.

Preparazione del prodotto

Agitare bene il fustino per una omogeneizzazione totale. È possibile diluire fino al 10% con acqua pulita o con **Ultracoat EL** (Dir. 2004/42/CE).

Applicazione del prodotto

Applicare a pennello o rullo (**Ultracoat Roller T10**).

Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua max 10%.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Universal Base** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

80-100 g/m² per mano.

CONFEZIONI

Unità da 5 l.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultracoat Universal Base non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica (g/cm ³):	1,020
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE):	10% con acqua pulita o con Ultracoat EL
Carteggiabilità:	dopo 2 ore
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (per cicli a tre mani):	dopo 2 ore, entro 5 ore

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

4614-9-2017-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

