


このたびはお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
本書の組立・取扱説明書を必ずお読みください。
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

まだ組み立てないで！

☑ 組立を始める前に確認できたらチェック！

	確認事項		確認事項
<input checked="" type="checkbox"/>	梱包箱・梱包材は、梱包内容を確認し、部材がすべて揃っているか、傷や破損がないかをご確認のうえ、処分してください。	<input checked="" type="checkbox"/>	組立後の移動は破損の原因となりますので、できるだけ設置予定の場所付近での組立をおすすめします。
<input type="checkbox"/>	組立の際の注意事項をよくお読みいただいた上で組立を開始してください。	<input type="checkbox"/>	手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。
<input type="checkbox"/>	製品や床などを傷つけないよう、敷物などの上での作業をおすすめします。	<input type="checkbox"/>	ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間や歪みが無いか確認の上、増し締めをしてください。

【商品仕様】

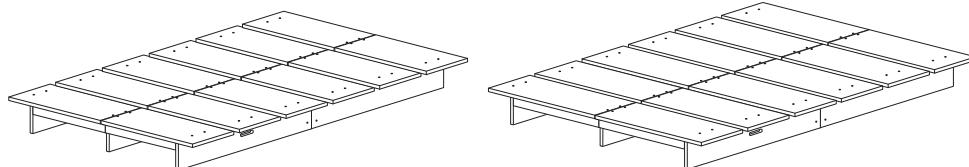

型番	耐荷重 (等分布、静荷重)	原産国	主な材質	その他
DTM-BEX-01-S/SD	S 約 200kg SD 約 200kg	中国	床板：パーティクルボード／床板以外：MDF／表面材：メラミン	コンセント ×1 (1500W)

【お問い合わせ先】

- 商品管理には十分留意しておりますが、万一初期不良・商品違いがございましたら、大変お手数ですがお買い求めの販売店様までお問合せください。
- ※販売店の窓口がご不明な場合は、株式会社もしも（pb-support@moshimo.com）へお問い合わせ願います。
- 部材に破損や不具合がございましたら、ただちに使用を中止して、お問い合わせ先にご連絡ください。一層の破損や周囲へのダメージ、怪我などの原因となりますので、以降の組立や製品の移動は、おやめください。移動する場合は、すべて部材を解体し、十分にご注意のうえ行ってください。
- 製品および梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】

- 必ず本組立・取扱説明書も一緒に渡しし、よくお読みになってからお使いいただけるよう指導ください。

⚠ 警告

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

⚠ 注意

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

▼設置上のご注意

- 本品を移動される場合には、必ずマットレスなど上に載せている物を降ろしてから、破損防止のため、一旦、ヘッドボードを取り外してから移動することをおすすめします。移動の際は二人以上で、かつ引きずらないように歪みなどに十分注意して移動してください。怪我をしたり、破損や断線、機器の落下、周囲への傷つけの原因になることがあります。



組み立てた状態で持ち上げない

⚠ 警告

▼取扱い上のご注意

- 梱包用の袋材は、乳幼児や子供の手の届かないところに置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
- 小さなお子様や危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをする恐れがあります。
- ベッドの上で飛び跳ねないでください。怪我をしたり破損の原因になることがあります。
- 踏み台代わりにしないでください。破損や、転倒による怪我の原因になります。
- 本品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。
- 本品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。

▼コンセント・電源コードについて

- 指定されたワット数以下で使用してください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- 以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。
 - ・コンセントに焦げた跡がある。・コンセントの一部が熱くなる。・コンセントが変形している。

- タコ足配線しないでください。発熱による火災の原因になります。

- 水のかかる場所では使用しないでください。感電や火災の原因となります。

- 樹脂のカバーなど割れた状態では使用しないでください。感電や火災の原因となります。

- 刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは、使用しないでください。発熱による火災の原因になります。

- プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。発熱による火災の原因となります。

- コードを家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。断線や発熱による火災の原因となります。

- コードを強く引っ張らないでください。断線による火災の原因になります。

⚠ 警告

- ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。定期的にプラグを掃除して下さい。
- 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。破損や加熱の原因となることがあります。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところで使用しないでください。
- 電子レンジ、ホットプレート、トースター、アイロン、ドライヤー、エアコン、電気ストーブ、こたつ等消費電力が大きい家電製品のご使用はしないでください。異常発熱し発火や感電する場合がございます。

⚠ 注意

▼商品を開梱する際には

- 開封した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。よく絞った布などで水拭きすると臭いが軽減される場合もございます。

▼設置上のご注意

- 水平で平らな場所に置いてご利用ください。破損などの原因になります。
- 組立てる時に、手、指、足を挟まないように注意してください。ネジ類は最初は緩めに取り付け（仮止め）を行い全体の形を整えた後もう一度強く締め付けて固定してください。
- 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- 傷つきやすい床でご使用になる場合は、敷物などを敷いた上に設置をし床面の保護を行ってください。
- 設置や移動の際は引きずらないでください。本品が破損したり、床を傷つける恐れがあります。
- 本品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色が移る可能性があります。必ず少しずきまと開けて設置してください。

▼取扱い上のご注意


- 高温多湿の部屋では、空気が滞留すると、ダニやカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。部屋の換気を十分にしてください。
- 極端に重いものを乗せたり、収納をしないでください（該当商品のみ）。本品の破損の原因となります。
- ボルトやネジの締めすぎにご注意ください。必要以上の力で締めると、破損の原因となります。
- ボルトやネジはお使いいただくうちに緩むことがあります。3か月に一度程度、締め直してお使いください。
- 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多く含んだ布などは使用しないでください。表面のシートが剥がれたり、浮いてくる可能性があります。
- 床板やすのこの上に直接乗ったり、極薄の布団で使用したりすると、破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 除光液、シンナー、ベンジン、化学ぞうきんなどの有機性溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
- セロハンテープやラベル等を貼らないでください。はがすときに、表面の化粧面がはがれる場合があります。
- 腰痛やアレルギー体質等でベッドが身体に合わない場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 害虫を見つかった場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する恐れがあります。

⚠ 注意

- 汚れなどを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などに付け、よく絞ってから拭いた後、十分に乾燥させてください。
- ▼電動ドライバーの使用について
- カムロックを使用する製品を組み立てる際は、カムロックに電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。
 - 電動ドライバーを使用する場合は、最も弱い締め付けトルク（締付力）から試し、適切な締め付けトルクで使用するようにしてください。ネジやネジ部分の破損の恐れがあります。

ご用意いただく道具など

本品を組み立てる際は、
床などへの傷つきを防止
するため、敷物などの上
で作業をしてください。



マイナスドライバー
(-)



軍手などの手袋

ログナットの調整方法

当製品はボルトとログナットを使用して組立を行うことがあります。

ログナットの溝の向きがずれていると、ボルトが奥まで入りません。

下図のようにログナットの向きを調整してからボルトを差し込んでください。




ボルト




ログナット


使用する工具



マイナスドライバー
(-)

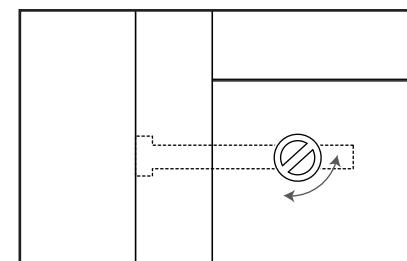

①ボルトを差し込む前にマイナスドライバーをログナットの溝の向きがボルトと直線になるように回して調整します。

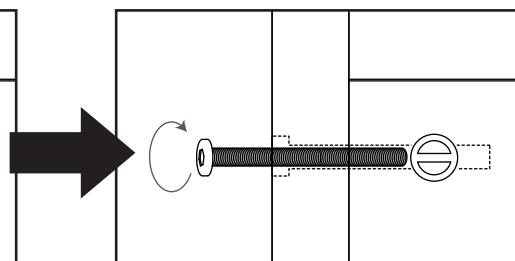

②ログナットの溝の向きがボルトと直線になったことを確認し、ボルトを締めてください。



電動ドライバーを使用しないでください。ログナットが破損する恐れがあります。

組立を始める前に

- ・組立は必ず2人以上でおこなってください。
- ・梱包内に部材、パーツがすべて揃っているかをご確認ください。
- ・組立の際の注意事項をお読みいただいた上で組立を開始してください。
- ・ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間やゆがみが無いか確認の上、増し締めをしてください。
- ・手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。



※梱包内容をご確認後、次のページをご覧ください。

パート

※余ったパートは予備としてお使い下さい。

No.	パートイラスト	名称	数	No.	パートイラスト	名称	数
A		ボルト（小）	12	G		木ダボ（短）	32
B		ボルト（連結用）	6	H		木ダボ（長）	4
C		ナット（連結用）	6	I		連結プレート	3
D		ボルト（大）	56	J		六角レンチ	2
E		ワッシャー	74	K		フェルトシール	12
F		ログナット	56	L		コーナークッション	4
				M		穴隠しシール	4

ネジやボルトの締め方

本品はネジやボルトを使用して組立を行います。次の手順をご確認の上、組立を開始してください。

※仮止めを行わずに組立を行うとネジ穴の位置が合わず、組立が出来ない原因となりますのでご注意ください。

1. 仮止め

全てのネジやボルトを約8割の深さまで締める。




2. 増し締め

組立完了後に、全てのネジやボルトを緩みの無いようにしっかりと締め付ける。




部材


①ベースA (コンセント付)
×1




③ベースC
×1




②ベースB
×1




④ベースD
×1




⑤中央ベース
×2




⑥受桟A
×2

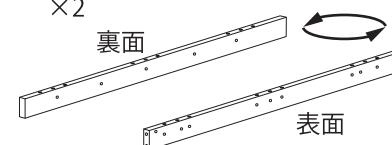


⑦受桟B
×2

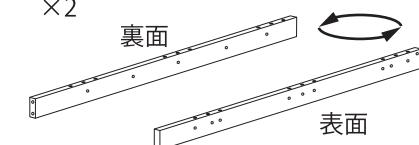


⑧横桟A
×2



⑨横桟B
×2



⑩床板
×12




本体ベースの組み立て

!
本品を組み立てる際は、床などへの傷つきを防止するため、敷物などの上
で作業をしてください。

1

No.	使用パーツ	数
A	ボルト	8
E	ナット	8
I	スリーブ	2
K	シール	8

ベース板を連結します。

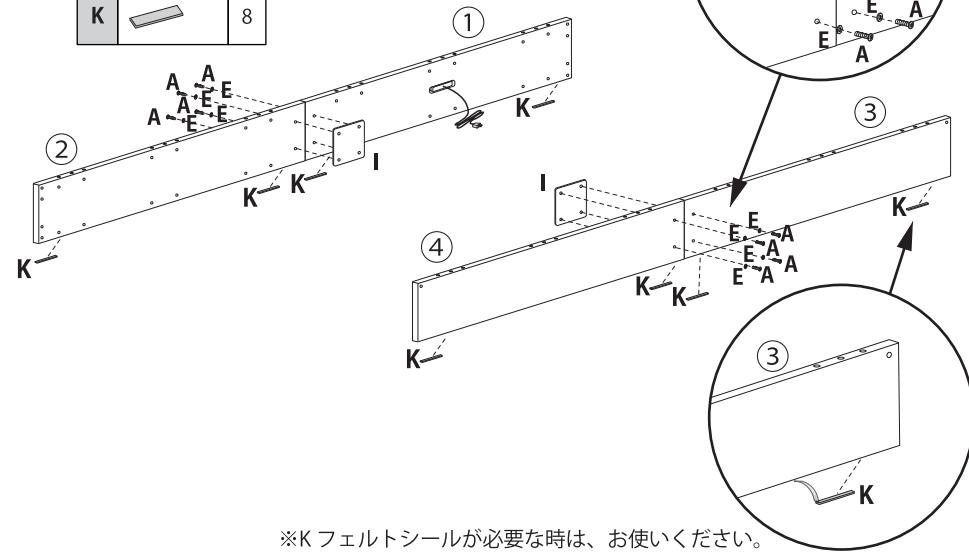


※K フェルトシールが必要な時は、お使いください。

2

No.	使用パーツ	数
A	ボルト	4
E	ナット	4
I	スリーブ	1
K	シール	4

中央ベース板を連結します。

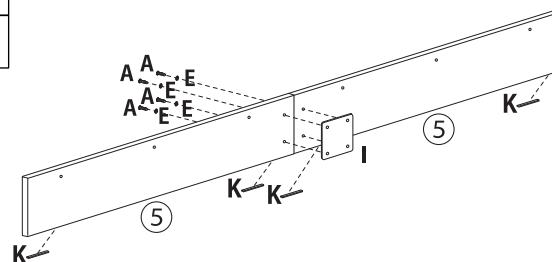


※K フェルトシールが必要な時は、お使いください。

本体ベースの組み立て

3

No.	使用パーツ	数
B	ボルト	3
C	ナット	3
E	スリーブ	3
H	ボルト	2


ダボは、貫通させます。

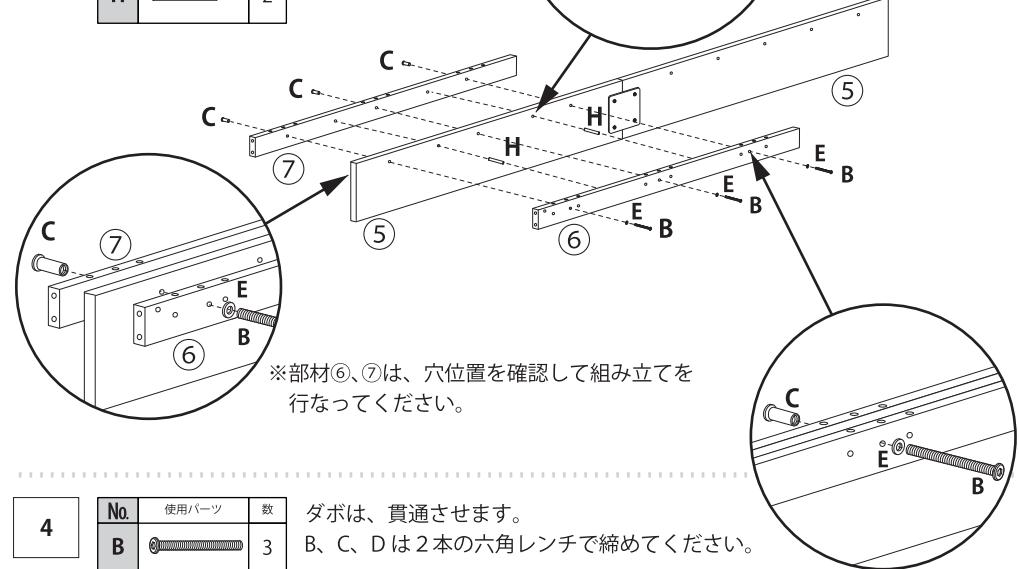

ダボは、貫通させます。
B、C、Dは2本の六角レンチで締めてください。

4

No.	使用パーツ	数
B	ボルト	3
C	ナット	3
E	スリーブ	3
H	ボルト	2

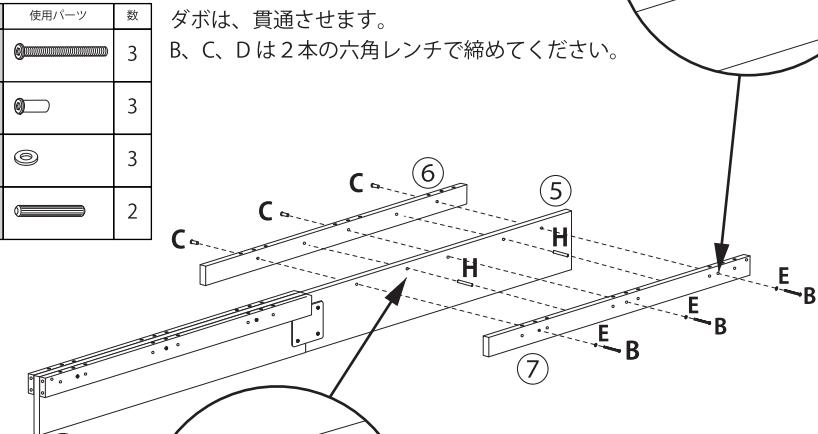


ダボは、貫通させます。

本体ベースの組み立て


5 コンセントの位置を決めます。

連結した部材①と②は180度回転することが可能です。図を参考に、コンセントの位置を下記から選択して使用しやすい場所に配置してください。


連結プレート側から見て
右側に①




コンセントの位置（上からの図）




連結プレート側から見て
左側に①



コンセントの位置（上からの図）



本組立説明書は、下図のコンセント位置で組み立てを行います。

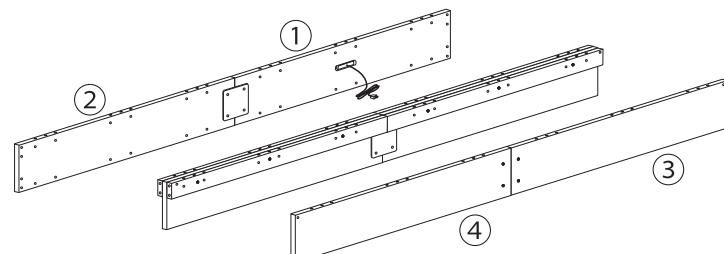


本体ベースの組み立て

6

No.	使用パーツ	数
D	⑩	4
E	⑪	4
F	⑫	4
G	⑬	4

ログナットの向きに注意してください。

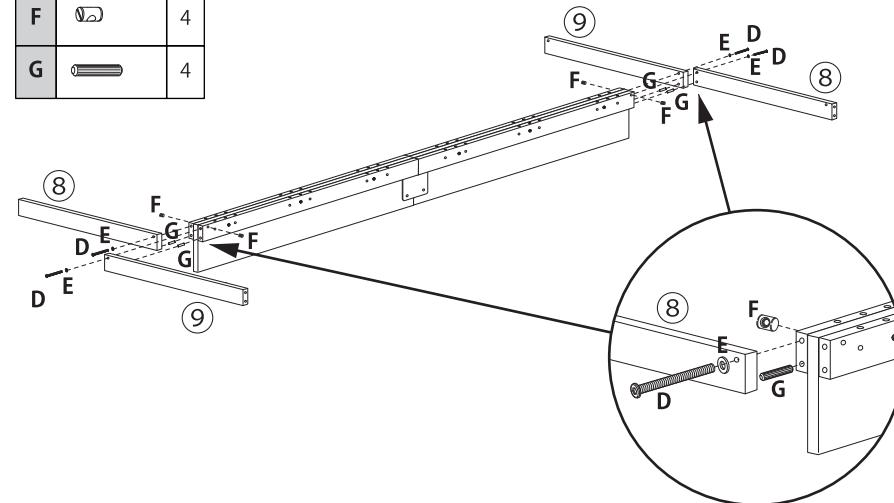


7

No.	使用パーツ	数
D	⑩	4
E	⑪	4
F	⑫	4
G	⑬	4

連結したベース①、②、③、④を中央ベースに取り付けます。


ログナットの向きに注意してください。

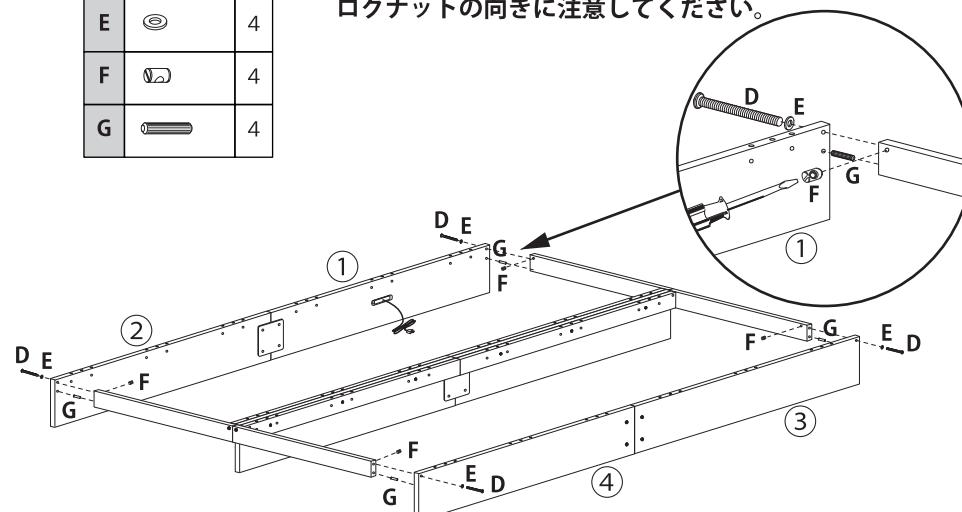

本体ベースの組み立て

8

本体ベースの完成

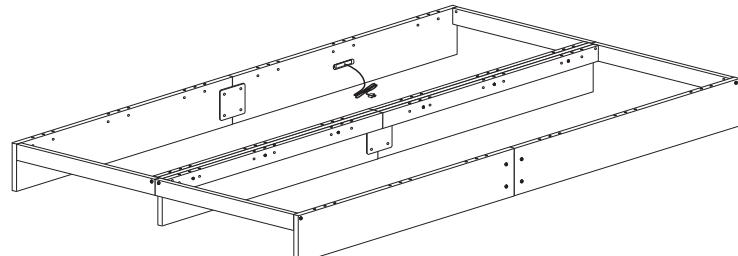



※増し締めをしてください。

床板の組み立て

1

No.	使用パーツ	数
G	ダボ	24

ダボを入れます。

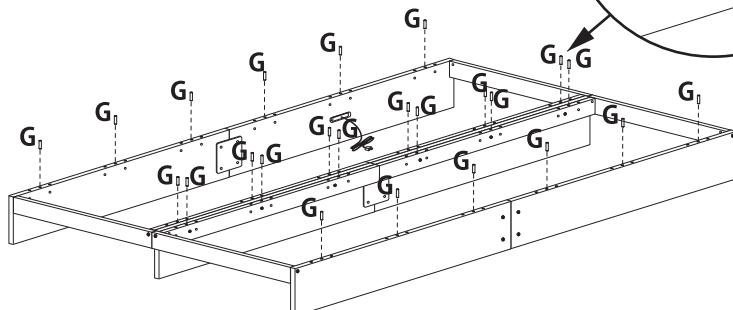


床板の組み立て

2

No.	使用パーツ	数
F	ログナット	48

ログナットを入れます。




ログナットの向きに注意してください。

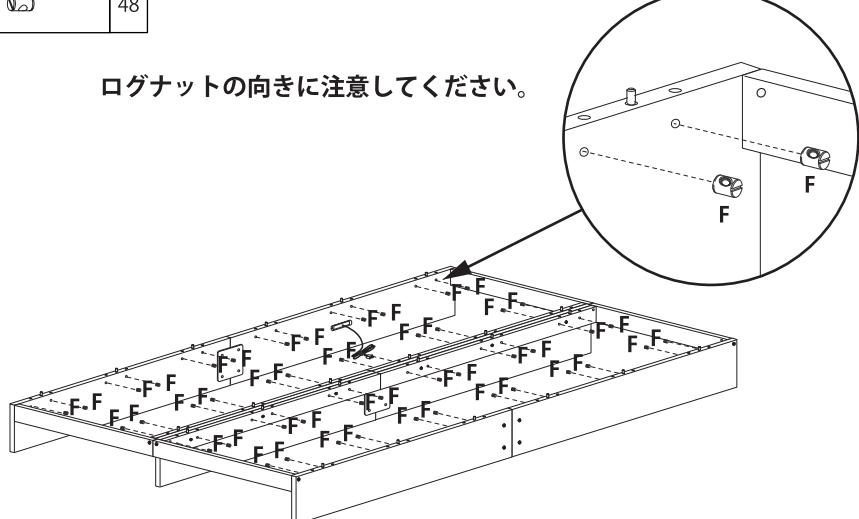

3

No.	使用パーツ	数
D	ボルト	48
E	ナット	48


⑩×12

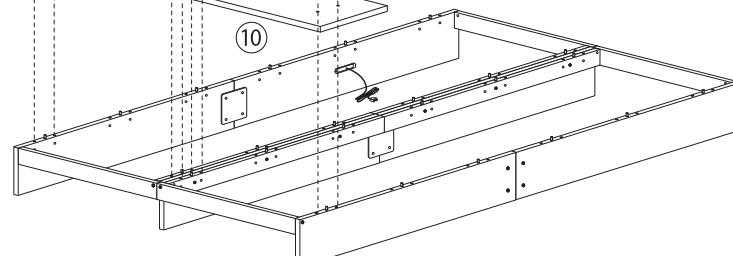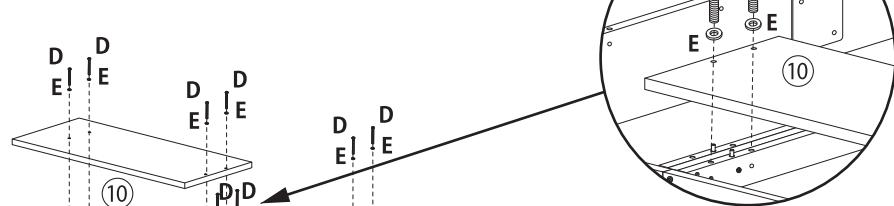

床板の組み立て

4

No.	使用パーツ	数
L	フック	4

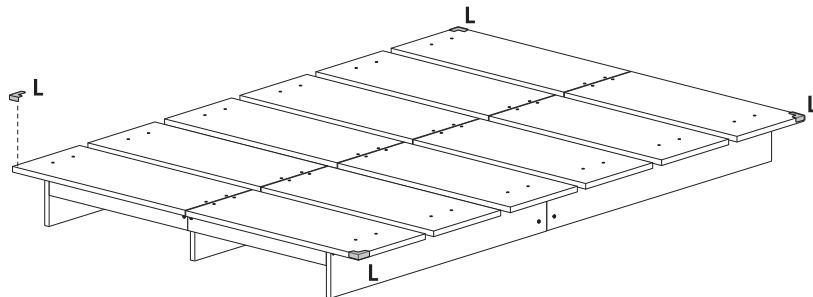

5

M穴隠しシールを、必要に応じベース穴位置に貼って隠してください。
以上で完成です。
使用上の注意を守り、正しくお使いください。



組み立てた状態で
持ち上げない

