



2N® Helios IP Verso

Al intercomunicador de seguridad 2N® Helios IP Verso lo confeccionará exactamente según sus necesidades gracias a su capacidad de modulación. Proporcionará un control fiable de la entrada en el edificio y también le permitirá la interconexión sencilla con otros sistemas con lo cual logrará una seguridad del edificio aún mayor. Ahora también en negro, con un lector de huellas dactilares, un módulo Bluetooth o una pantalla táctil.

Oficinas y complejos de oficinas
Complejos de pisos
Casas familiares
Escuelas y campus

Edificios públicos de administraciones de Estado
Automatización del hogar
Hoteles



reddot award 2017
winner

Tecnología Bluetooth

Adquiera la tecnología más moderna en sistemas de acceso. El módulo Bluetooth reemplaza a códigos, tarjetas y llaves.

Pantalla táctil

Prepare un directorio de contactos intuitivo y estructurado, igual que en su teléfono inteligente. Resistente al agua y a daños mecánicos y con una excelente legibilidad bajo el sol.

Cámara con visión nocturna

Observe incluso en total oscuridad quien está delante de su puerta. Además, la cámara está oculta ante las miradas cotidianas. De esta manera el intruso no sospecha en absoluto que está siendo observado.

2N® Helios IP Verso

PROPIEDADES

Configuración del nivel de seguridad para abrir puertas

Puede emplear los modos de seguridad seleccionados con la aplicación 2N® Mobile Key, así como determinar la distancia a que la aplicación se conectará con el módulo Bluetooth.

Control y búsqueda intuitivos

La pantalla táctil tiene todas las funciones de un teclado mecánico. Descubra su aspecto lujoso y el control y búsqueda intuitivos.

Control de acceso

Garantice una mayor seguridad de todas las personas en el edificio. Gracias al 2N® Helios IP Verso evitará de forma sencilla la entrada de las personas no autorizadas.

Capacidad de modulación

Aproveche la capacidad de modulación de este intercomunicador IP y confecciónelo a medida según sus exigencias. Escoja no solo un módulo concreto y los accesorios, sino también las funciones configurables.

Soporte SIP sin necesidad de servidor

Gracias al soporte del protocolo SIP conectará fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con las centralitas de otros fabricantes, aún sin la necesidad de conectarse al servidor.

Relé de seguridad

Este dispositivo sencillo adicional impedirá la manipulación con la cerradura con lo cual evitará la irrupción no autorizada.


Fotografías al e-mail

2N® Helios IP Verso permite enviar por e-mail las imágenes de la persona que viene capturadas con la cámara integrada durante la llamada.

Interconexión con el sistema de seguridad

Al intercomunicador lo conectará fácilmente al el sistema de seguridad actual y de esa manera aumentará la seguridad del edificio.

DIAGRAMA

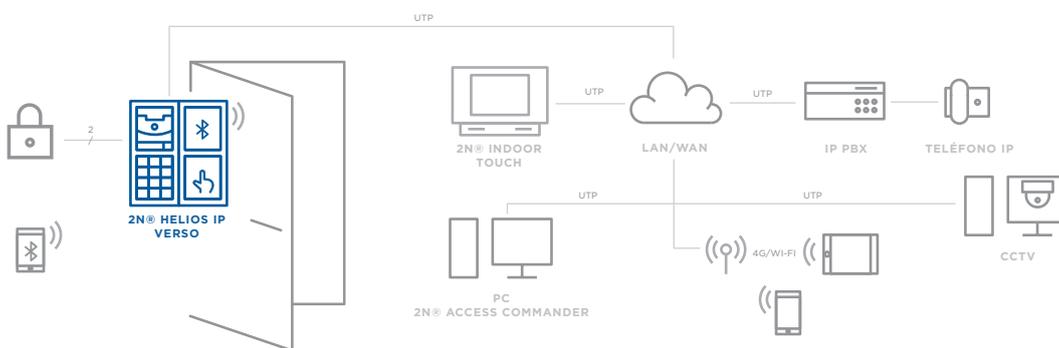

PARÁMETROS TÉCNICOS

Protocolo de señalización

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones

Botones de elección rápida	Botones transparentes con luz blanca debajo y con la etiqueta con nombre fácil de sustituir
Cantidad de botones	1 hasta 146
Teclado numérico	opcional

Audio

Micrófono	1 micrófono integrado
Reproductor	2W
Presión acústica para 1kHz a la distancia de 1m	78 dB

Audio stream

Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Pantalla táctil (opcional)

Función de botones y teclado

Módulo Bluetooth (opcional)

Bluetooth Smart technology
Seguridad RSA-1024 a AES-128

Cámara (opcional)

Resolución - JPEG	1280 x 960 px
Resolución - llamada de vídeo	640 x 480 px
Ángulo de visión	120° (PROF.), 90° (ALT.), 145° (LON.)
Visión nocturna	sí

Video stream

Códecs H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Lector de tarjetas RFID

Frecuencias soportadas 13.56MHz y 125kHz
Soporte NFC Sí, imprescindible HCE y aplicación 2N® Mobile Key

Interfaz

Alimentación 12V±15%/2A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN 10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Salida del conmutador NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador 8 hasta 12 V DC según la alimentación (PoE: 10 V; adaptador: tensión de la fuente menos 2V), máx 400mA
Protocolos compatibles SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Propiedades mecánicas

Temperatura de funcionamiento -40°C - 60°C, pantalla táctil -30°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento -40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo 10% - 95% (no condensador)
Nivel de cobertura IP 54, IK08, pantalla táctil IK07

Dimensiones

Las dimensiones dependen de la configuración de los módulos y del modo de instalación - más información en www.2n.cz





SOFTWARE

2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso
2N® Helios IP Eye - aplicación que aportará a su teléfono de sobremesa el vídeo desde la cámara del intercomunicador
2N® Network Scanner - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red
2N® Mobile Key - aplicación que convierte su teléfono móvil en la tarjeta de acceso
2N® Mobile Video - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red

Modularidad

COMO FUNCIONA LA MODULARIDAD

2N® Helios IP Verso a medida según sus requisitos. Elija los módulos concretos, marco y caja de montaje.

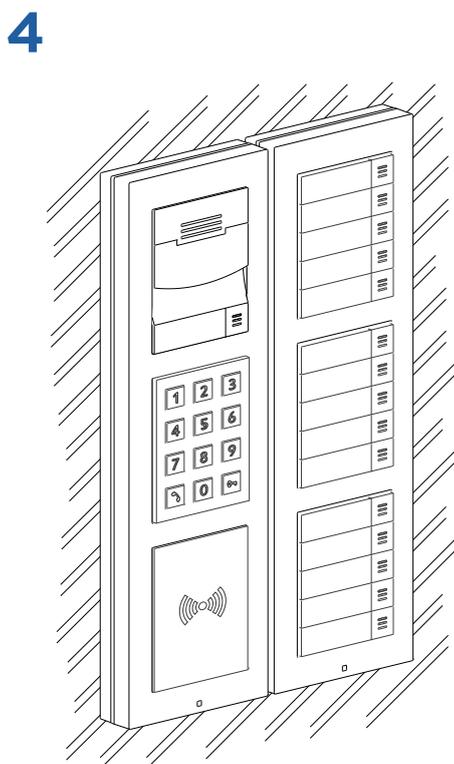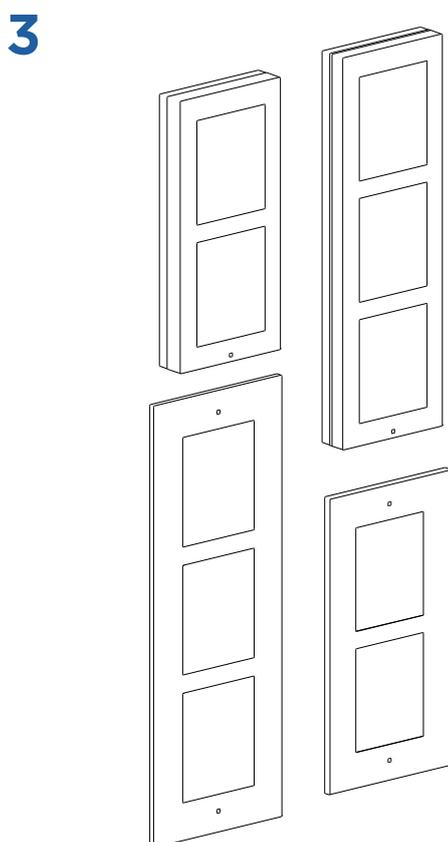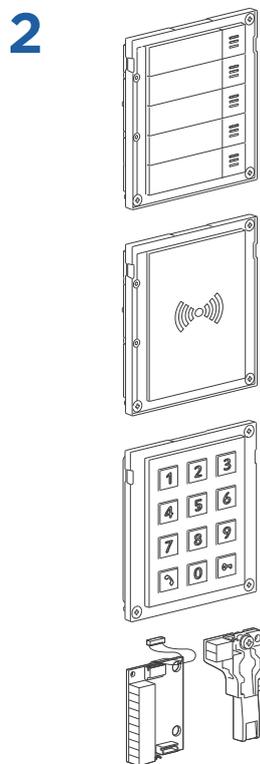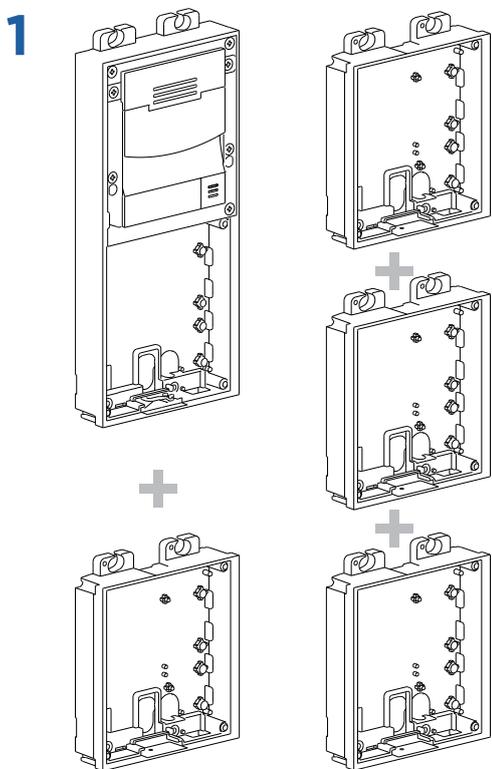

Modularidad

MÓDULOS



Unidad básica con cámara

9155101CB
9155101C



Unidad básica sin cámara

9155101B
9155101



Panel de información

9155030



5 botones

9155035



Lector de tarjetas RFID 125 kHz

9155032



Lector de tarjetas RFID 13,56 MHz

9155033



Lector de tarjetas RFID 13,56 MHz NFC

9155040



Lector de tarjetas aseguradas RFID 13,56MHz con NFC

9155042



Fingerprint reader

9155045



Teclado

9155031B
9155031



Bluetooth module

9155046



Touchscreen

9155036



Bucle de inducción

9155041



Módulo de cegado

9155039



Módulo I/O

9155034



Módulo Wiegand

9155037



Conmutador de seguridad

9155038



Instalación empotrada 1 módulo

9155011B
9155011



Instalación empotrada 2 módulos

9155012B
9155012



Instalación empotrada 3 módulos

9155013B
9155013



Instalación superficial 1 módulo

9155021B
9155021



Instalación superficial 2 módulos

9155022B
9155022



Instalación superficial 3 módulos

9155023B
9155023

● Versión en negro
● Versión de níquel

ACCESORIOS

Caja

Caja empotrada para 1 módulo	9155014
Caja empotrada para 2 módulos	9155015
Caja empotrada para 3 módulos	9155016

Otros

Cable alargador - de 1m de largo	9155050
Brida ciega del botón independiente	9155051
Plástico para la etiqueta con nombre	9155052

Placas de montaje

Placa de montaje - 1 módulo	9155061
Placa de montaje - 2 módulos	9155062
Placa de montaje - 3 módulos	9155063
Placa de montaje - 2(anch.) x 2(alt.) módulos	9155064
Placa de montaje - 3(anch.) x 2(alt.) módulos	9155065
Placa de montaje - 2(anch.) x 3(alt.) módulos	9155066
Placa de montaje - 3(anch.) x 3(alt.) módulos	9155067