

Bouton connecté sans fil

Bell est un bouton connecté sans fil avec une autonomie de 10 000 appuis. Il ne nécessite aucun branchement, et s'installe le plus facilement du monde dans les zones isolées.



Faible Cout
Haute Performance.



Petit et Compact



Autonome



Plug & Play
Pas de branchement



Améliore la satisfaction client



Certifications
Sigfox P2 – Class 0
CE, FCC

Mode de fonctionnement

Evènement: Détection de connexion/déconnexion de l'aimant
Périodique: Compte les détections d'ouverture/fermeture dans une période donnée.

Température de fonctionnement


-20°C à +70°C

Connectivité

Sigfox RC1, RC2, RC3, RC4

Poids et Dimensions

33g / 89(L) x 32(l) x 22(H) mm

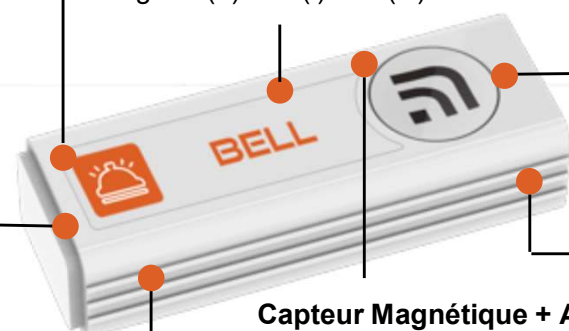

Piles

1,5V Type AAA x 2 (Alcaline)
Remplaçable
Autonomie: 10 000 messages

Boîtier
ABS

Capteur Magnétique + Aimant

Détection magnétique d'ouverture/fermeture jusqu'à 10mm

Fonctionnalités du capteur

Transfert des données agrégées

Envoi de rapports consolidés et optimisés pour le réseau afin de préserver l'autonomie

Message de vie

En cas d'application sensible, et pour s'assurer que le capteur est toujours fonctionnel (état des piles ...)

Domaines d'Applications



Facility Management

Demande de service :
maintenance, nettoyage, réassort,
enlèvement ...



Senior

Bouton d'alerte ...



Gestion de matériel

Demande d'intervention,
remplissage de carburant ...