

Capteur sans fil de Température & d'Humidité

Le capteur **Sense** permet de superviser de la manière la plus simple du monde la **Température** et l'**Humidité** dans un bâtiment ou dans un espace.



Faible Cout
Haute Performance.



Petit et Compact



Basse consommation



Plug & Play
Installation facile



Sans Fil
Pas de branchement



Certifications

Sigfox P2 – Class 0
CE, FCC

Mode de fonctionnement

Evènement: Détecte les anomalies et envoie des alertes lorsque les seuils sont franchis.

Périodique: Prise des mesures à intervalles réguliers

Température de fonctionnement


-20°C à +70°C

Connectivité

Sigfox RC1, RC2, RC3 et RC4

Poids et Dimensions

33g / 89(L) x 32(l) x 22(H) mm

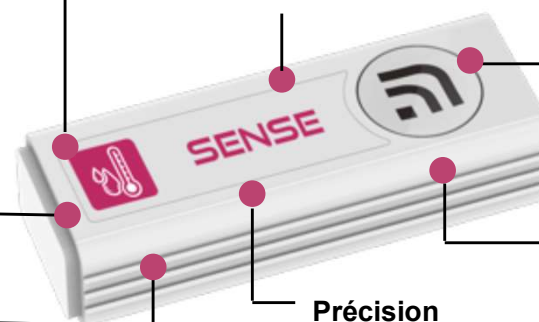

Piles

1,5V Type AAA x 2 (Alkaline)
Remplaçable
Autonomie: 10 000 messages

Boîtier
ABS

Précision

Température: De -20°C à +70°C +/- 1°C de précision
Humidité: 0 à 100% +/- 2%

Fonctionnalités du capteur

Transfert des données agrégées

Envoi de rapports consolidés et optimisés pour le réseau afin de préserver l'autonomie

Message de vie

En cas d'application sensible, et pour s'assurer que le capteur est toujours fonctionnel (état des piles ...)

Domaines d'Applications



Facility Management

Bâtiment, Maison, Hôpitaux,
Bureaux, ...



Espace de stockage

Salle IT, Pharmacie,
chambre froide ...



Chaîne du froid

Collecte des données, Alertes
sur dépassement de seuil.

