


M A K
U S

MOON

Productspecificaties






MAKUS MOON



Topkwaliteit uit Duitsland
MAKUS MOON is premium tot in de details



Extra grote kookzones
MAKUS MOON is 90 cm breed en
heeft extra diepe kookzones

Dutch Design
MAKUS MOON vergroot de harmonie
in je keuken




Afmetingen

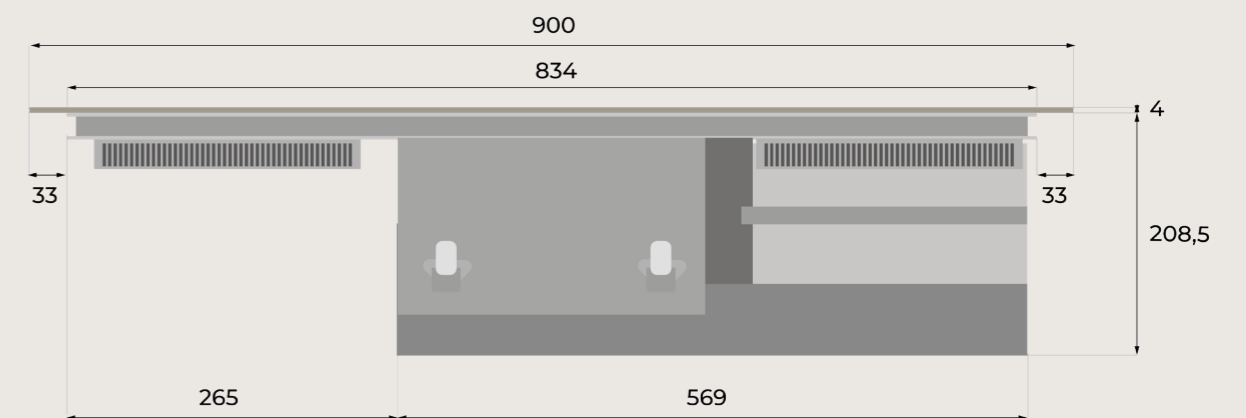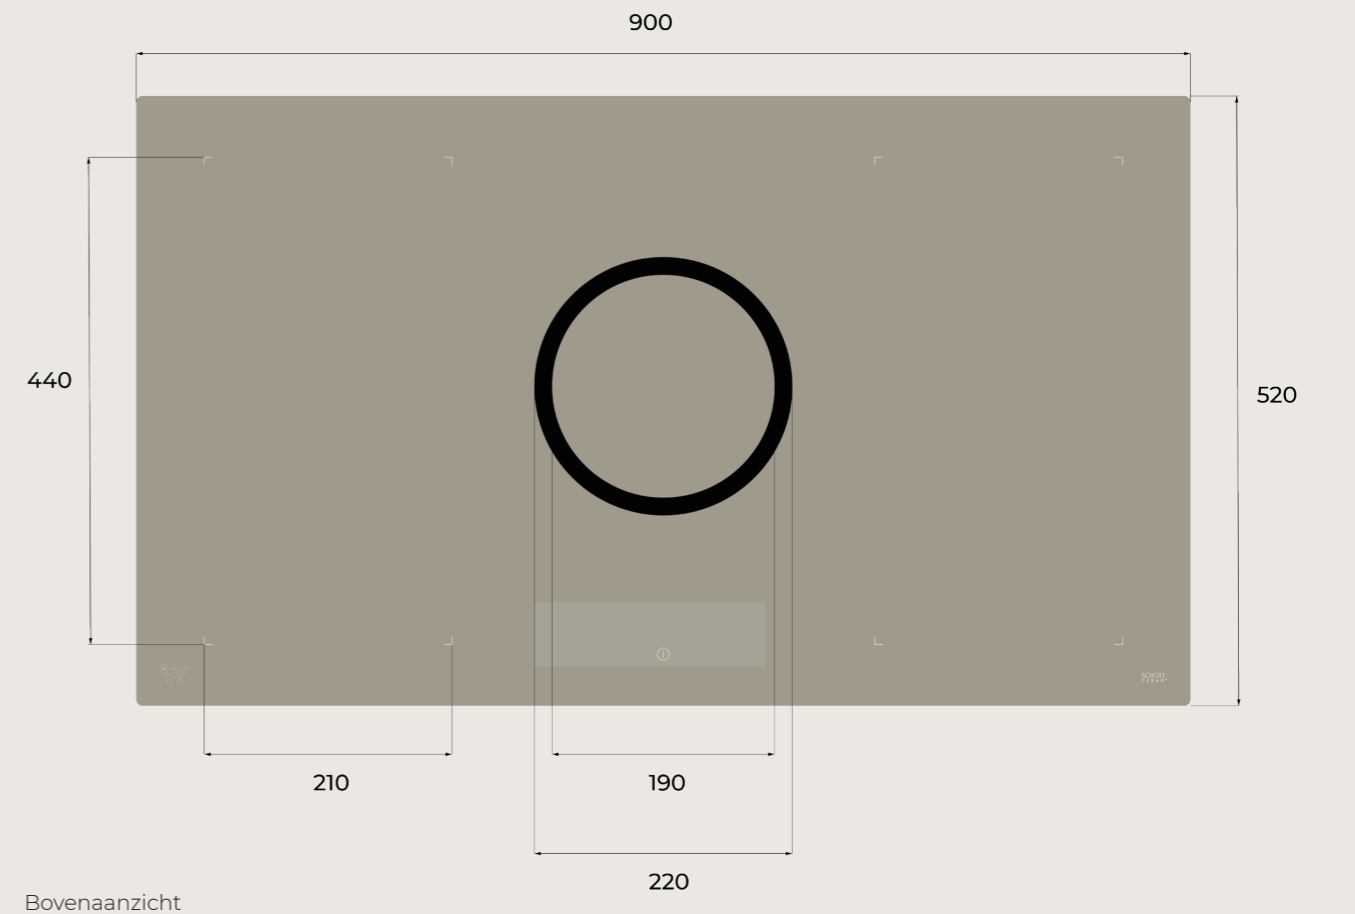



Productspecificaties

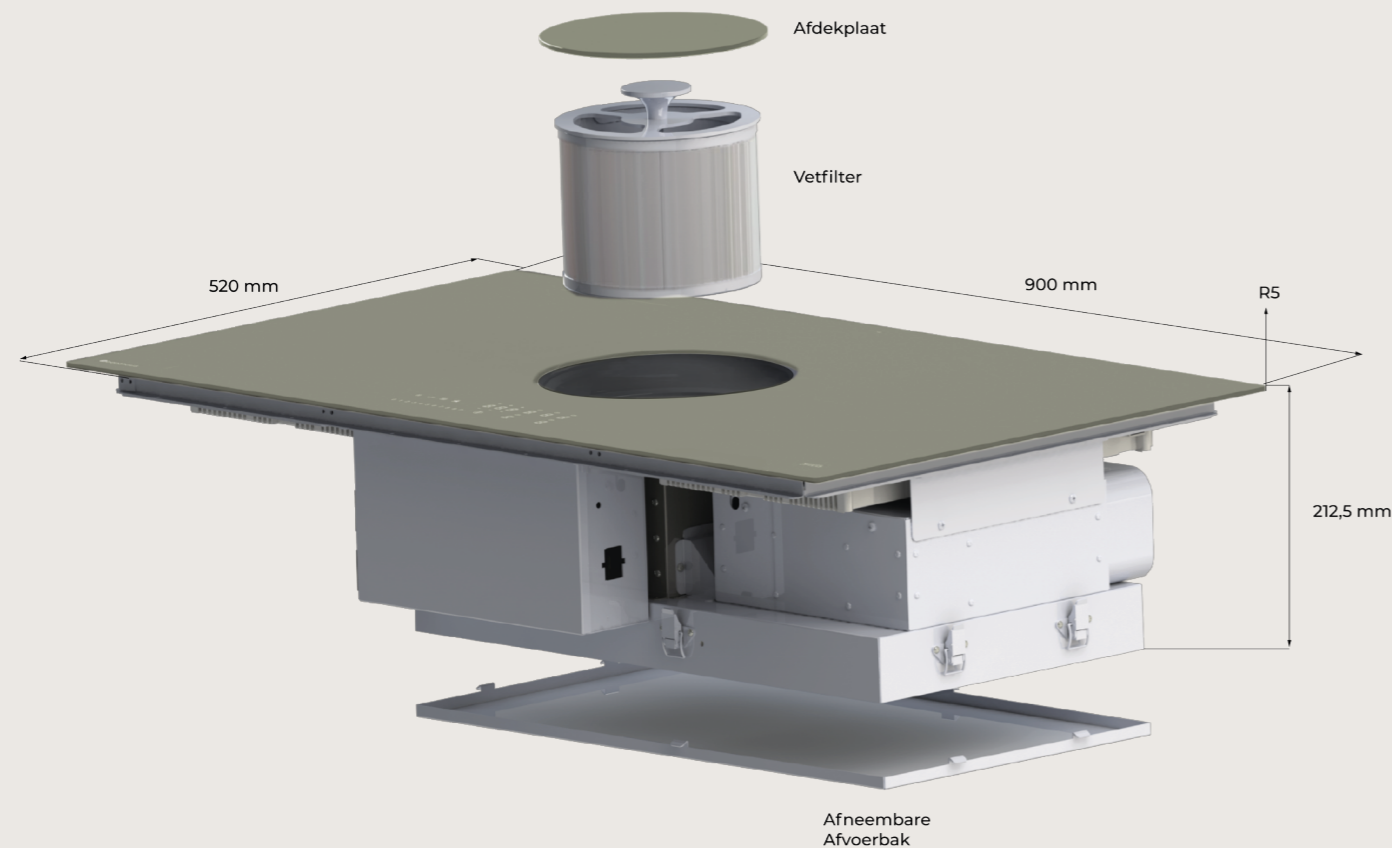

| Product | |
|------------------------|--------|
| Merk | MAKUS |
| Garantie | 3 jaar |
| Gewicht boven subframe | 29 kg |

| Montage afmetingen | |
|-------------------------------------------------|----------|
| Nismaat: breedte | 840 mm |
| Nismaat: diepte | 490 mm |
| Hoogte kookplaat | 212,5 mm |
| Ruimte onder kookplaat voor ventilatie en motor | 20 mm |
| Subframe vereist | Nee |
| Minimale afstand tussen frame en wand | 50 mm |
| Verzinken mogelijk | Ja* |

*Gebruik hiervoor de instructie voor verzinken op pagina 8.

| Specificaties kookzones | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Aantal kookzones | | 4 |
| Kookzone 1 | Uitbreidbaar naar flexzone | |
| Kookzone 2 | Uitbreidbaar naar flexzone | |
| Kookzone 3 | Uitbreidbaar naar flexzone | |
| Kookzone 4 | Uitbreidbaar naar flexzone | |
| Vermogen kookzone 1 (linksvoor) | | 2,1/3,7* kW |
| Vermogen kookzone 2 (linksachter) | | 2,1/3,7* kW |
| Vermogen kookzone 3 (rechtsachter) | | 2,1/3,7* kW |
| Vermogen kookzone 4 (rechtsvoor) | | 2,1/3,7* kW |
| Diameter kookzone 1 | | 19 cm |
| Diameter kookzone 2 | | 22 cm |
| Lengte kookzone 3 | | 19 cm |
| Breedte kookzone 3 | | 22 cm |
| Lengte kookzone 4 | | 19 cm |
| Breedte kookzone 4 | | 22 cm |

*Wanneer powerboost of flexzone is geactiveerd

Fysieke eigenschappen

| | |
|-------------------------|------------------|
| Kookplaat frame | Afgeronde hoeken |
| Framemaat: breedte | 90 cm |
| Framemaat: diepte | 52 cm |
| Framemaat: hoogte | 21,25 cm |
| Standaard inbegrepen | Handleiding |
| Kleur | Moon |
| Materiaal kookoppervlak | Keramisch glas |

Algemene kenmerken

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Werkingsmechanisme kookplaat | Inductie |
| Toestel plaatsing | Inbouw |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Boost-functie | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Panformaatherkenning | Ja |
| Grote kookzone | Ja |
| Braadzone | Ja |
| Automatische uitschakeling bij overkoken | Ja |
| Warmhoudfunctie | Ja |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Aantal kookinstellingen | 13 |
| Controle temperatuur | Power levels 0-9 + Powerboost |
| Grillfunctie | Ja |

Gebruiksvriendelijkheid

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Display | Ja |
| Timer | Ja, per kookzone |
| Bedieningsopties | Touchscreen, slider |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Beveiliging bij oververhitting | Ja |
| Alles-uit knop | Ja |
| Pauze functie | Ja |

Electra

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Warmtebron | Electriciteit |
| Geschikt voor stekertype | Perilex (5-polig) |
| Stekker meegeleverd? | Nee |
| Aansluiting op aantal fasen | 2 Fasen of krachtstroom |
| Aansluitkabel inbegrepen | Ja, 1,5m |
| Aansluitwaarde | 7,4 kW Inductie / 0,168 kW afzuiging |

Vetfilter

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal filter | Roestvrij staal (RVS) |
| Materiaal afdekplaat | Keramisch glas met RVS |
| Vetafscheidingsgraad | 95% |
| Vetafscheidingsklasse | A |
| Schoonmaakwijze filter | Afwassen / Afwasmachine |

Geurfilter

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type filter standaard meegeleverd | Koolstoffilter |
| Regenereren koolstoffilter | Iedere 2/3 maanden afwassen & drogen in de oven op 65°C gedurende 60 minuten |
| Indicator voor reinigen/wisselen koolstoffilter | Ja |
| Geschatte levensduur | 1,5 - 2 jaar |


Motor

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Capaciteit luchtverplaatsing | ~ 582 m ³ /h |
| Vermogen | 168 Watt |
| Bediening | Touchscreen 9 standen & powerboost |
| Automatisch nacirculatie na gebruik | Ja |
| Type luchtuitlaat | NW 150 |
| Werkingsgeluid | min. 35 dBA / max. 68 dBA |


Opties luchtafvoer

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Afzuiging van de lucht | Recirculatie of naar buiten |
| Standaard meegeleverd | Recirculatie afzuiging direct achter de kast |
| Optioneel bijbestellen (buisenpakket*) | Recirculatie afzuiging via de plint de woning in |

*Excl. rooster voor in de plint. Wij adviseren een uitsparing in de plint van minimaal 400 cm².



Recirculatie luchtafvoer achter de kast

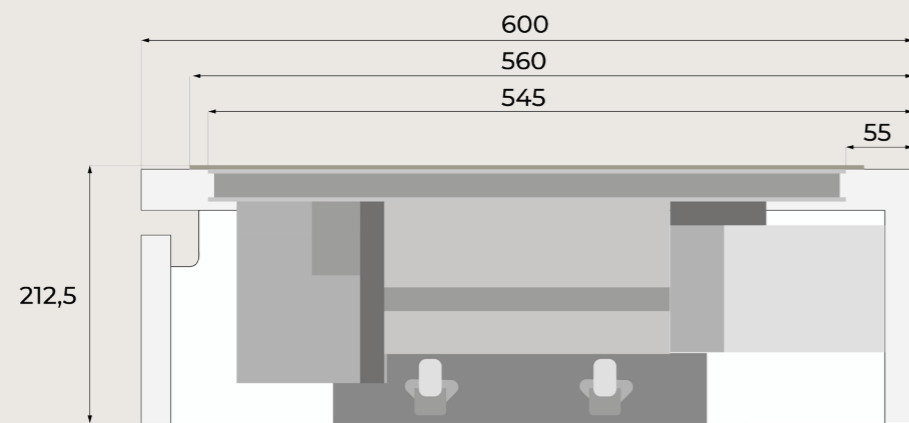


Kastdoorsnede zij-aanzicht

Luchtafvoer naar buiten of recirculatie.


Voor de afzuigfunctie van de MAKUS Moon zijn er twee mogelijkheden: afzuiging naar buiten of recirculatie. Bij afzuiging naar buiten, maak je een verbinding tussen de afzuigfunctie van de inductieplaat en een kanaal dat de lucht direct naar de buitenlucht afvoert. Bij recirculatie breng je de gezuiverde lucht terug de binnenruimte in.

Recirculatie kan op de volgende manieren manieren:

- 1) De lucht direct achter de kasten blazen. (afbeelding 1)
- 2) De lucht via de plint terug de ruimte in blazen. (afbeelding 2)




Recirculatie luchtafvoer in de plint

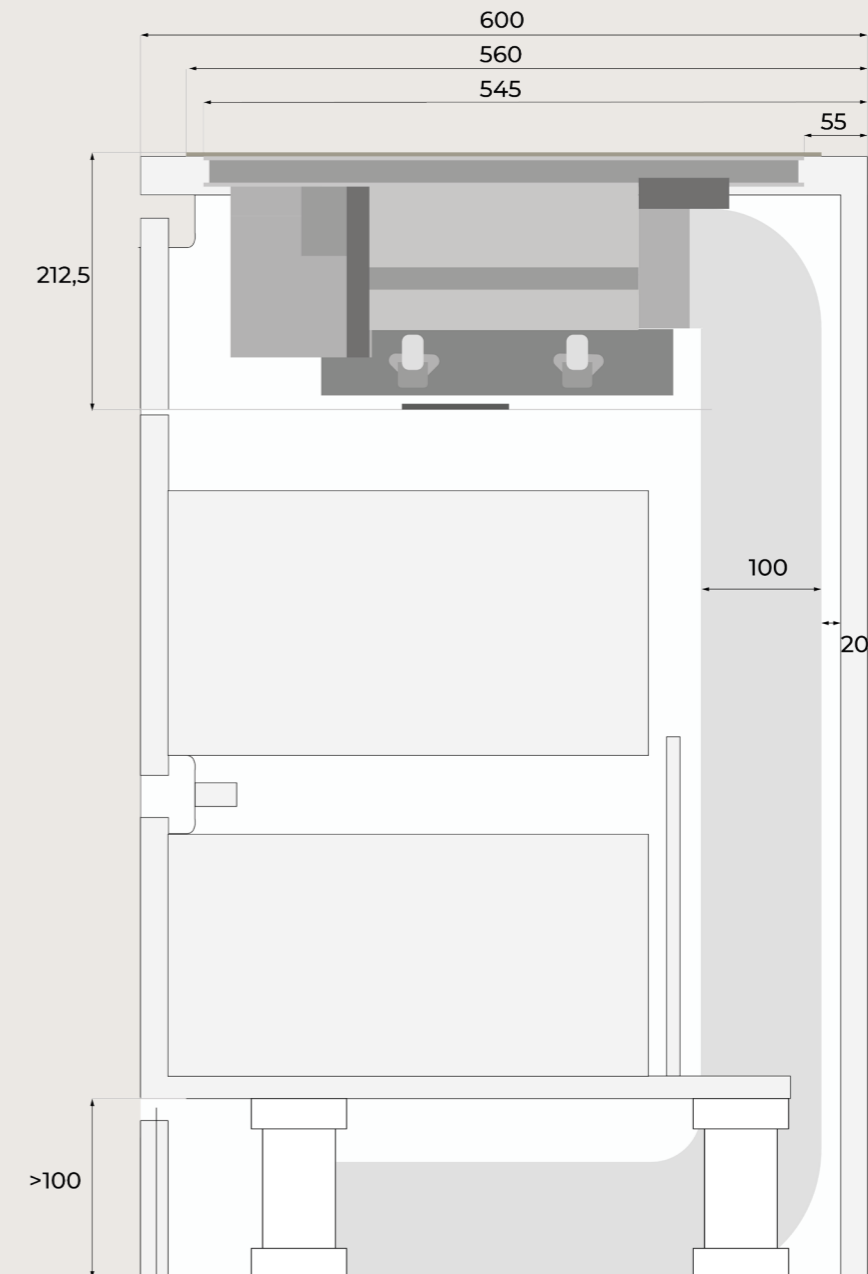


We adviseren een uitsparing van minimaal 400 cm².

Kastdoorsnede zij-aanzicht



MAKUS Moon verzinken

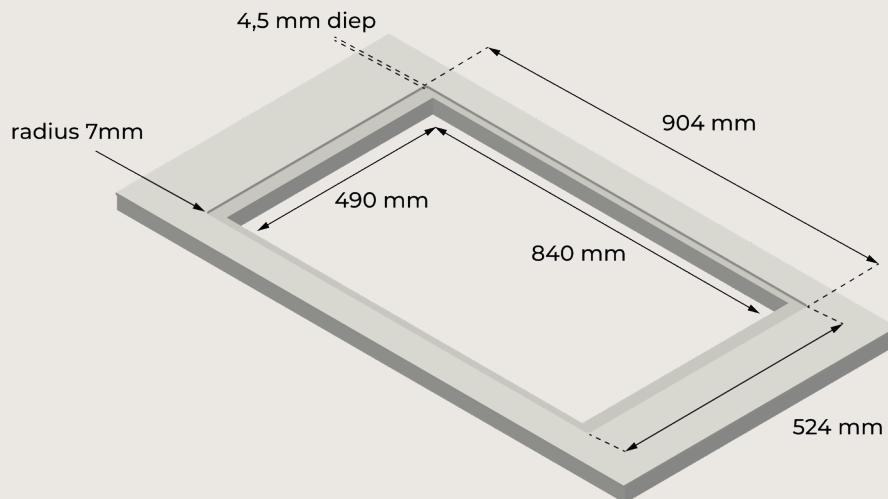

MAKUS Moon inductiekookplaat

MAKUS-inductiekookplaten kunnen worden verzonken in het aanrechtblad. Op de afbeelding hierboven zijn de maten te vinden voor het verzinken (=vlak installeren) van de MAKUS Moon in het aanrechtblad. Alle afmetingen zijn weergegeven in millimeter.

Maten van de MAKUS-inductiekookplaat

- Bovenste freeslaag: 904 mm x 524 mm x 4,5 mm (R7)
- Binnenmaten: 840 mm x 490 mm x dikte aanrechtblad

Tips en aandachtspunten

- Ga na of de fabrikant van het werkblad een vlakke installatie van een inductiekookplaat toelaat.
- Zorg dat er geen siliconenlijm onder de kookplaat terecht kan komen. Als er siliconenlijm onder de glasplaat terecht komt, dan kunnen we de kookplaat niet meer repareren omdat hij vastgeplakt zit. De garantie komt dan te vervallen.
- Leg de kookplaat zonder lijm in de uitsparing van het werkblad en lijm de kookplaat uit. Breng de siliconenlijm aan tussen de spleet van de kookplaat en het aanrechtblad.