



EN 998-1

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DA027.2

DECLARATIE DE PERFORMANTA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DURAZIV FP 25
TIP: GP-CS IV-W1-A1 Aderență 0,1 FP:B

2. Utilizări preconizate: Mortar performant industrial de uz general, pentru tencuire interioară, pe bază de ciment alb

3. Fabricant:  S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro

4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: SR EN 998-1:2016 - Sistemul 4

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. – Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București
Încercări inițiale de tip
Raportul de Încercări Nr. 02.455/18.05.2012

7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu se aplică

8. Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul aplicabil
Densitate aparentă în stare uscată	Cca. 1350 Kg/m ³	SR EN 1015-10
Rezistența la compresiune la 28 zile	CS IV	SR EN 1015-11
Aderența la suport	≥ 0,1 N/mm ² FP:B	SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	W1	SR EN 1015-18
Permeabilitatea la vaporii de apă	5/20	SR EN 1745
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$	≤ 0,43 W/(mK) (valoare tabelara pentru P=50%)	SR EN 1745
Reacția la foc	A1: produs incombustibil	SR EN 13501-1+A1
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fisa cu datele de securitate	
Durabilitate	NPD	SR EN 1015-21

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adezivi

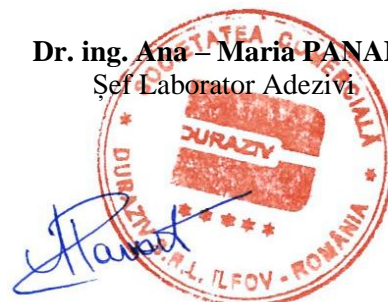

Popești-Leordeni, 1 Aprilie 2020