
FOGCITY®





ENDURO

Altura lente: 97mm Ancho lente: 265mm

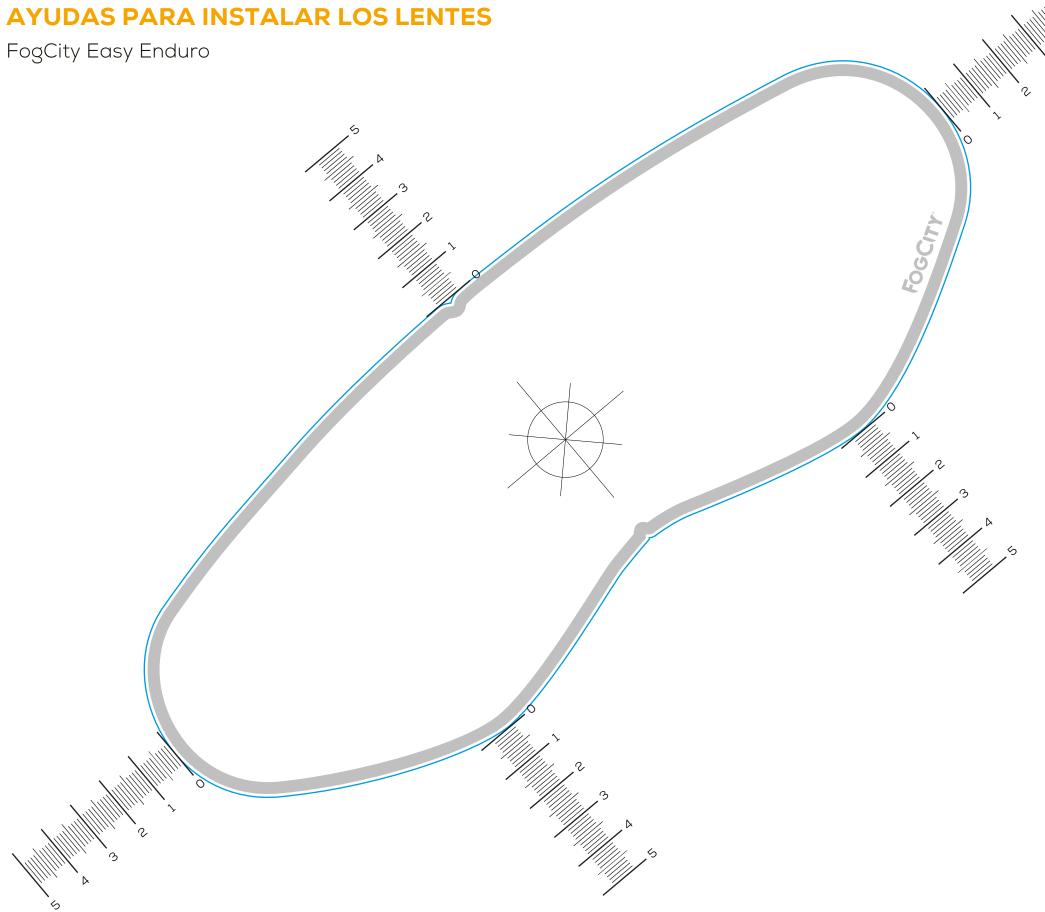

PASO 1

Cierre el visor de su casco. Mida y anote la altura de la ventana del visor.



PASO 2

Reste la altura necesaria para abrir y cerrar el visor sin que la lente toque el borde de goma.



PASO 3

Use el punto medio para medir y anotar el ancho de la ventana del marco.

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA:

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para una correcta impresión.

Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en página. Imprimir sin cambiar escala.


Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las pasos 1 a 3 explicados arriba.

FOGCITY®

AYUDAS PARA INSTALAR LOS LENTES

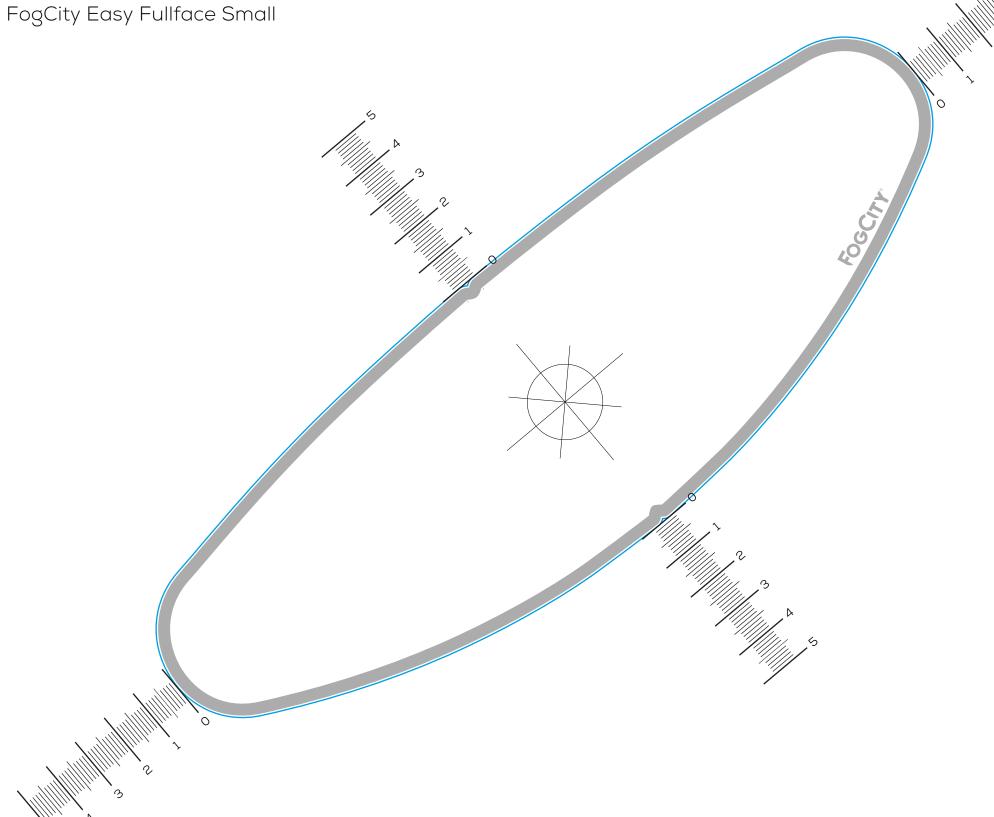



FULLFACE SMALL

Altura lente: 82mm Ancho lente: 254mm



PASO 1

Cierre el visor de su casco. Mida y anote la altura de la ventana del visor.



PASO 2

Reste la altura necesaria para abrir y cerrar el visor sin que la lente toque el borde de goma.



PASO 3

Use el punto medio para medir y anotar el ancho de la ventana del marco.

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA:

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para una correcta impresión.


Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en página. Imprimir sin cambiar escala.

Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las pasos 1 a 3 explicados arriba.

FOGCITY®

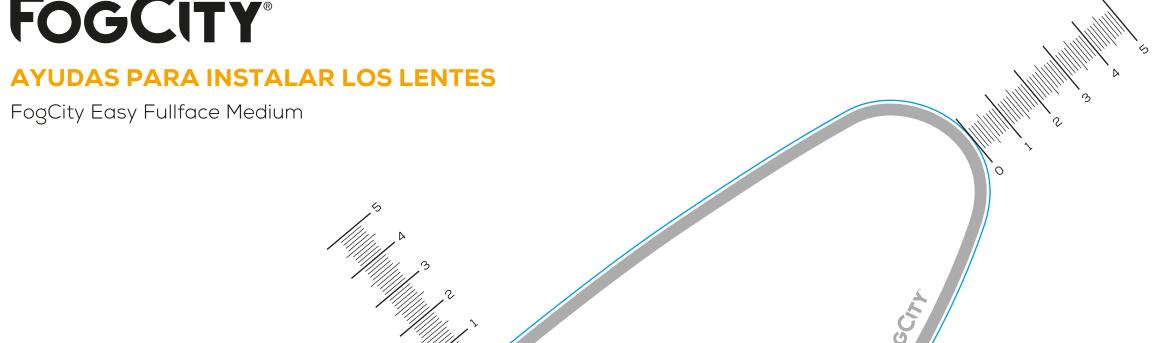



FULLFACE MEDIUM

Altura lente: 91mm Ancho lente: 284mm



PASO 1

Cierre el visor de su casco. Mida y anote la altura de la ventana del visor.



PASO 2

Reste la altura necesaria para abrir y cerrar el visor sin que la lente toque el borde de goma.



PASO 3

Use el punto medio para medir y anotar el ancho de la ventana del marco.

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA:

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para una correcta impresión.

Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en página. Imprimir sin cambiar escala.

Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las pasos 1 a 3 explicados arriba.

