

PowerTwist Plus V-BELTS




More Power For Tough Drives



อุตสาหกรรมที่เหมาะสม
แก่การใช้งาน

- Food
- Marine
- Conveying
- Packaging
- Air Moving
- Agriculture
- Machine Tool
- Petrochemical
- Pulp and Lumber
- Metal Processing
- Coal and Aggregate

“Link belt ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนผสมโพลีเอสเตอร์ทำให้มีความแข็งแรงมาก อีกทางเลือกหนึ่งของสายพาน conveyor โดยการเชื่อมต่อกันของแต่ละข้อต่อ ที่ทำให้มีความแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อ อีกทั้งยังงอและพลิกได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของงาน”



จุดเด่นของ PowerTwist Plus V-Belts

- สามารถปรับขนาดความยาวให้พอดีกับตัวขับได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องถอด bearing เหมาะอย่างมากสำหรับเฟลาติดตั้งแบบปิด
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ช่วยให้ยุ่งยาก
- ด้วยการออกแบบพิเศษ จึงสามารถลดการสั่นสะเทือนได้ในงานบางประเภท
- สายพานมีความยืดหยุ่นตัวได้อย่างดี ช่วยลดปัญหาความตึง ความร้อนสะสม และความล้าของสายพาน ซึ่งโครงสร้างของสายพานยังออกแบบมาให้กระจายความร้อนออกอีกด้วย
- ทนต่อความร้อนและเย็น ใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 110°C
- หลากหลายสภาพการใช้งาน ทนต่อการสึกกร่อนแม้การใช้งานในน้ำ หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน จาระบี ไขมัน สารเคมีการเกษตร สารทำลายละลาย หรือสารเคมีทั่วไป
- ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บได้มาก
- มีการยืดตัวน้อย อายุการใช้งานนานกว่าสายพานทั่วไป
- ไม่มีปัญหาการเลื่อนไถลของสายพาน รับประกันการทำงานเต็มประสิทธิภาพส่งกำลังเต็มสมรรถนะตลอดอายุการใช้งาน

กำลังแรงม้าสูง



Steel Mill 200HP Hot Saw




ง่ายต่อการติดตั้ง
สะดวกต่อการเปลี่ยน
และคงทนถาวร

Cooling Tower Drive Installation

ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ




เริ่มตั้งแต่ร่อง 3L, A/4L, B/5L, C,D section AA, BB,CC
ความยาว 5", 25" และ 100"
บรรจุกล่อง ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ

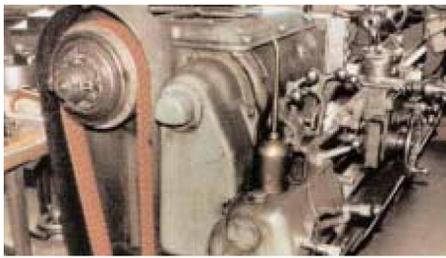


เครื่องกลึงโลหะ (4 x B section)

ลักษณะงานที่ใช้กับน้ำมัน ทนต่อความร้อน สายพานช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะเครื่องทำงาน

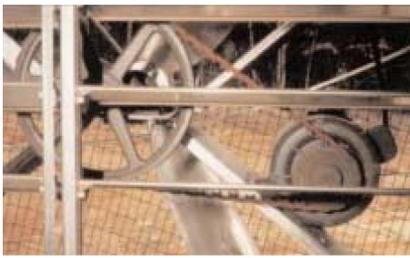

พัดลมระบายอากาศในฟาร์มไก่ (1 x A section)

ลักษณะงานที่ทนต่อสารแอมโมเนีย ความร้อน และ ติดตั้งง่าย

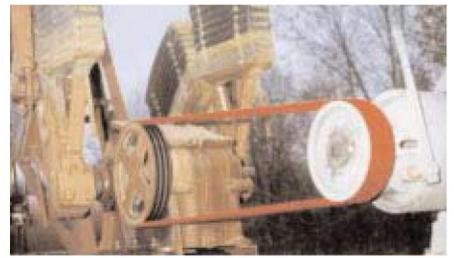

ตัวบีมน้ำมัน (3 x C section)

ลักษณะงานที่สามารถรองรับแรง shock load และใช้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง อยู่หน้า site เสี่ยงต่อการผุพัง



โรงงานผลิตกระดาษ (12 x C section)

ลักษณะงานใช้กับเพลลาแบบปิด มีความร้อนสูงและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี



ถังผสม (3 x B section)

ลักษณะงานที่ต้องปนเปื้อนกับ น้ำมันและจาระบี



เครื่องลำเลียงแผ่นแก้ว (6 x C section)

ลักษณะงานที่ติดตั้งง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย บนผิวสัมผัส และทนต่อความร้อนสูง



พัดลมระบายอากาศร้านอาหาร (1 x A section)

ลักษณะงานที่ใช้กับจาระบี และทนต่อความร้อน




ตัวจัดวาง PIN Bowling (1 x A section)

ลักษณะงานที่สามารถใช้สายพานบิดกลับด้านไปมาได้

และลักษณะงานอื่นๆ อีกมากมาย



โกดังข้าวเปลือก



อุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ



โรงเลื่อย



Centrifuge



อุตสาหกรรมซักผ้า

....สินค้ามีใน stock สามารถจัดส่งได้ทันที....

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-019-9100 email : marketing@palawatr.co.th



บริษัท พลวัตร จำกัด : 76 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่สีนง อ.สามพราน นครปฐม 73210
Fax : 02-019-9110