


**BONECO**  
healthy air



**P500**

## OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

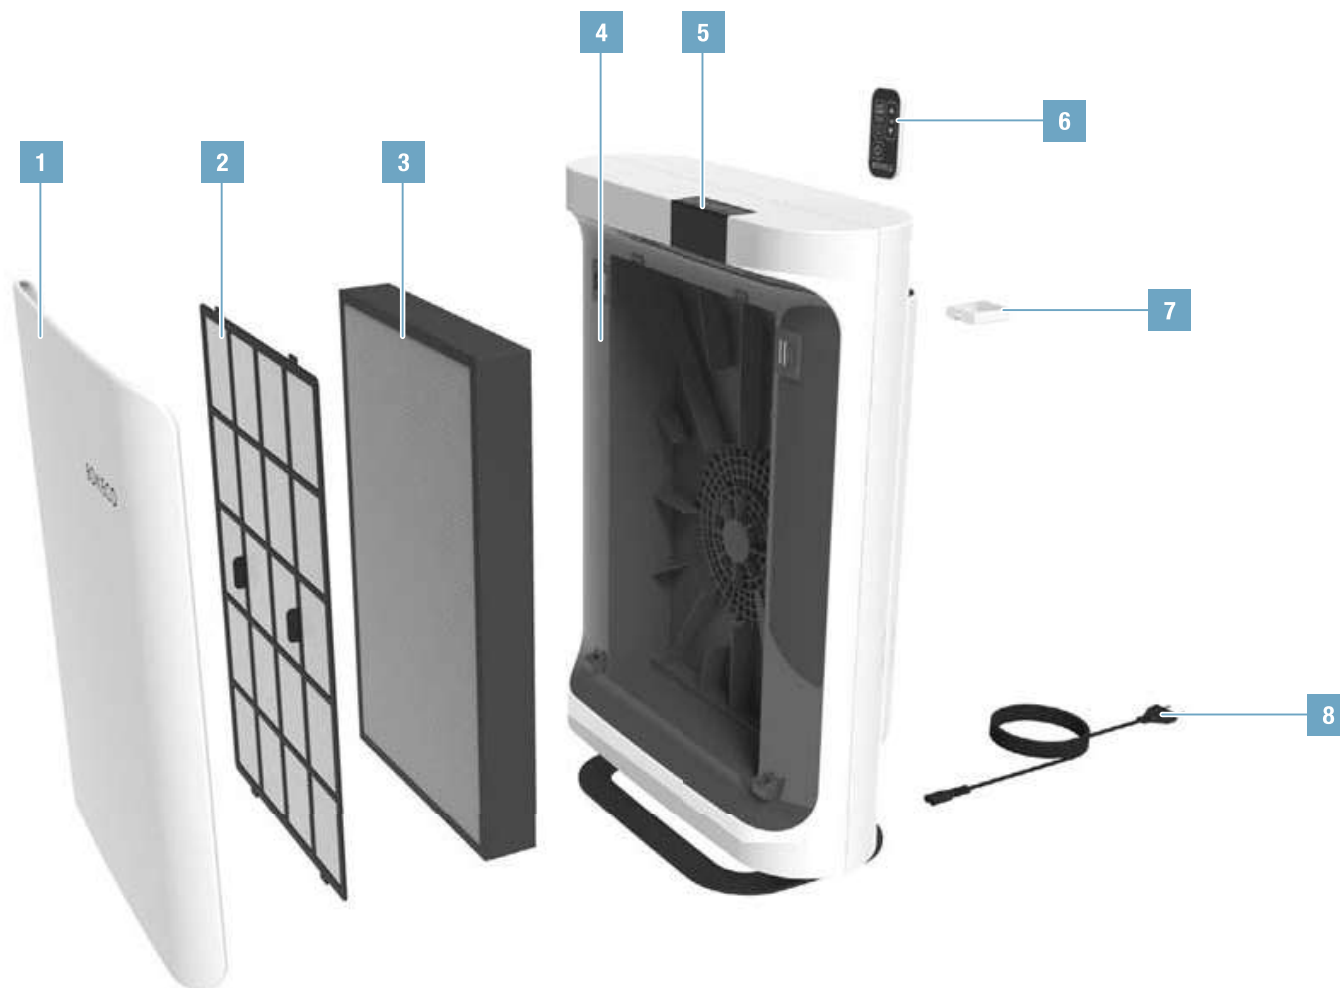

- 1 Frontafdekking
- 2 Voorfilter
- 3 Filter\*
- 4 BONECO P500
- 5 Touchdisplay
- 6 Afstandsbediening
- 7 Geurstofreservoir
- 8 Netkabel

\* Afhankelijk van het model wordt het filter "BABY", "SMOG" of "ALLERGY" bijgeleverd.

## nl INGEBRIJKNAME



1 Verwijder de magnetisch bevestigde frontafdekking.



2 Verwijder het voorfilter.



3 Neem het filter en verwijder de beschermfolie.



4 Plaats het filter terug in de houder (let op de markeringen).



5 Plaats het voorfilter.



6 Breng de frontafdekking aan.


## FRONTAFDEKKING EN FILTERTYPEN

### MAGNETISCHE FRONTAFDEKKING

De frontafdekking van de BONECO P500 wordt door magneten op zijn plaats gehouden. Wanneer de frontafdekking niet of verkeerd is aangebracht, wordt de luchtreiniger niet ingeschakeld.

### AANWIJZINGEN BIJ DE FILTERS

Uw BONECO P500 wordt af fabriek geleverd met het filter "ALLERGY", "SMOG" of "BABY". Alle drie filtertypen kunnen echter in het apparaat worden gebruikt. Het bijgeleverde filter kan op elk gewenst moment door een ander filter worden vervangen indien de omstandigheden daarom vragen.

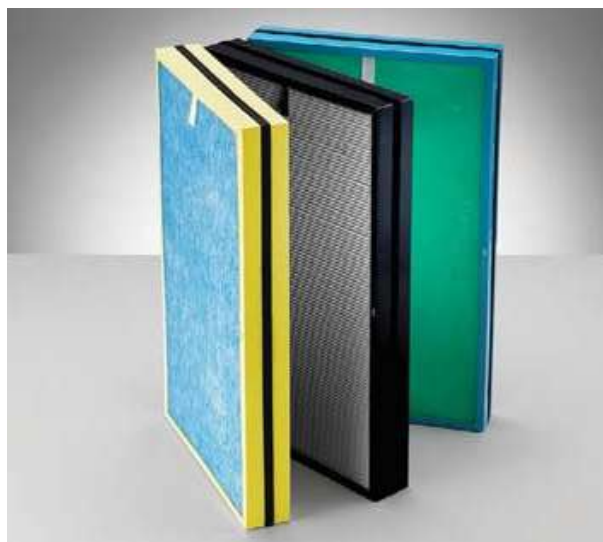


### RESERVEFILTER







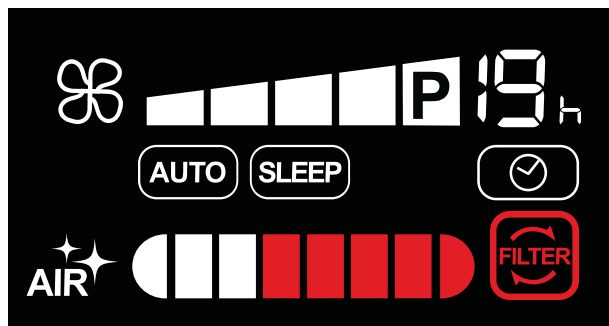

Reservefilters zijn te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in de onlineshop onder [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com). De filters zijn met deze labels gekenmerkt:



## WEERGAVEN OP HET DISPLAY





Overzicht van alle weergaven die op het display kunnen verschijnen

Symbol	Betekenis	
	Ingestelde tijd voor ON-timer / OFF-timer	50
	Volautomatische werking	49
	Geluidsarme nachtmodus	49
	Timer-functie	50
	Luchtkwaliteit	49
	Ventilatorstand	49
	Filter verbruikt, vervangen	51

### HELDERHEID VAN HET DISPLAY

De helderheid van het display hangt af van het omgevingslicht. Het display wordt automatisch gedimd wanneer de BONECO P500 in een donkere ruimte wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de slaapkamer).

### FILTERWAARSCHUWING WISSEN

Het symbool  verdwijnt niet automatisch na het vervangen van het filter. Om het symbool te laten verdwijnen, moet u vijf seconden op de -toets drukken. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsurenteller voor het nieuwe filter op nul gezet.

## BASISFUNCTIES

U kunt de BONECO P500 aan uw wensen en voorkeuren aanpassen. Als u het apparaat uitschakelt, blijven alle instellingen bewaard. De instellingen gaan echter verloren als de voedingsspanning van het apparaat onderbroken wordt.


### MODUS “AUTO”

In de modus **AUTO** werkt de BONECO P500 volautomatisch. De ventilatorstanden worden zodanig gekozen dat een optimale werking wordt verkregen.

### MODUS “SLEEP”

In de modus **SLEEP** werkt de ventilator in de laagste stand, om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. Deze instelling is uitermate geschikt voor de slaapkamer of babykamer.

### TUSSEN DE MODI WISSELEN

1. Druk op de toets  op het toetsenveld of op de afstandsbediening om tussen de modi **AUTO** en **SLEEP** te wisselen.

### WEERGAVE VAN DE LUCHTKWALITEIT

De luchtkwaliteit wordt op het display weergegeven door middel van 8 segmenten. Hoe beter de luchtkwaliteit, des te meer segmenten worden wit weergegeven:




### VENTILATORSTAND HANDMATIG INSTELLEN

De ventilatorstand van de BONECO P500 kan handmatig worden ingesteld – bijvoorbeeld wanneer de lucht zeer snel grondig moet worden gereinigd.

1. Druk meerdere keren op de toets  tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.
2. Druk op de toets  op het toetsenveld of op de afstandsbediening om weer naar de modus **AUTO** of **SLEEP** te wisselen.

### POWER-STAND

De power-stand (P) kan alleen handmatig met de toets  worden gekozen. De ventilator werkt nu met maximaal vermogen.

### GEBRUIK VAN GEURSTOFFEN

Aan de achterkant van de BONECO P500 bevindt zich de geurstofhouder, waarin geurstoffen kunnen worden gedaan.

1. Druk kort tegen de geurstofhouder om deze te ontgrendelen en trek de houder uit het apparaat.



2. Doe de geurstof in de geurstofhouder.
3. Schuif de geurstofhouder in het apparaat tot deze vergrendelt.

## TIMER-FUNCTIE



### TIMER-FUNCTIE

Met de timer-functie kunt u vastleggen hoelang de BONECO P500 moet werken voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld (OFF-timer).




U kunt ook vastleggen na welke tijd het apparaat automatisch moet worden ingeschakeld (ON-timer). Gebruik deze functie bijvoorbeeld om de BONECO P500 vóór uw thuiskomst in te schakelen, zodat u thuis een optimaal klimaat kunt verwachten.

De maximale tijd die kan worden ingesteld bedraagt 19 uur.

### OFF-TIMER INSTELLEN

1. Schakel de BONECO P500 met de toets  in.
2. Kies de gewenste bedrijfsstand en de gewenste modus.
3. Druk eenmaal op de toets .
4. Gebruik de toets  om de werkingstijd (1 tot 19 uur) in te stellen.




Na het verstrijken van de ingestelde werkingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld.

5. Om de OFF-timer voortijdig te deactiveren, druk opnieuw op de -toets en kies . U kunt de BONECO P500 ook met de toets  uitschakelen.

### ON-TIMER INSTELLEN

1. Kies de gewenste bedrijfsstand en de gewenste modus.
2. Schakel de BONECO P500 met de toets  uit.
3. Druk eenmaal op de toets .
4. Gebruik de toets  om de wachttijd (1 tot 19 uur) in te stellen.

De BONECO P500 wordt na het verstrijken van de ingestelde wachttijd ingeschakeld en werkt in het gekozen programma.

5. Om de ON-timer voortijdig te deactiveren, druk opnieuw op de toets  en kies . U kunt de BONECO P500 ook met de toets  inschakelen.



## REINIGING EN ONDERHOUD

### FILTER VERVANGEN

Wanneer het symbool  op het display verschijnt, is het filter verbruikt. Het filter moet nu worden vervangen zodat een optimale luchtreiniging gewaarborgd blijft.

Het filter moet worden vervangen zodra het symbool  op het display verschijnt, uiterlijk echter na een jaar.

Voor het vervangen van het filter zie de afbeeldingen op bladzijde 46.

1. Vervang het filter overeenkomstig de aanwijzingen op bladzijde 46.
2. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt om het symbool  te laten verdwijnen.

### VOORFILTER REINIGEN

Het voorfilter voorkomt dat er grote hoeveelheden stof in het inwendige van de BONECO P500 terechtkomen.

1. Reinig het voorfilter met een stofzuiger of onder stromend water.



2. Wacht tot het voorfilter volledig droog is alvorens het terug in het apparaat te plaatsen.

### DEELJESSENSOR REINIGEN


De deeltjessensor analyseert de voorbijstromende lucht en herkent op basis daarvan de luchtbelasting in de kamer. Na verloop van tijd kan de deeltjessensor vuil worden, waardoor de meetnauwkeurigheid afneemt.

Voor een correcte meting moet de klep van de deeltjessensor tijdens bedrijf gesloten zijn. Deze mag alleen worden geopend om de sensor te reinigen.

1. Veeg met een vochtig wattenstaafje over de sensor.



2. Droog de sensor met een droog wattenstaafje.

 Gebruik voor het reinigen geen alcohol en geen agressieve reinigingsmiddelen.



**BONECO**  
healthy air

**[www.boneco.com](http://www.boneco.com)**

BONECO is a registered trademark of PLASTON Group, Switzerland